РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ



# BA47

## МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РАЗЪЕДИНИТЕЛИ
## МОДУЛЬНЫЕ КОНТАКТОРЫ

ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ДО 25КА

BA47-MCB_03_2023





*Высокое качество продукции ВА-47 подтверждено сертификатами соответствия техническим регламентам Таможенного союза, в частности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».*

# СОДЕРЖАНИЕ


| | | |
|---|---|---|
| **МОДУЛЬНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РАЗЪЕДИНИТЕЛИ** | | 6-9 |
| **ТАБЛИЦА БЫСТРОГО ВЫБОРА МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ** | | 10-21 |
| **MCB - модульные выключатели** | | 10-17 |
| **RCBO - автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ)** | | 18-19 |
| **RCCB - устройства защитного отключения (УЗО)** | | 20 |
| **MCD и MSD - разъединители** | | 21 |
| **ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ** | | 22-141 |
| **MCB - миниатюрные выключатели** | | 22-93 |
| **RCBO - автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ)** | | 94-133 |
| **RCCB - устройства защитного отключения (УЗО)** | | 134-137 |
| **MCD и MSD - разъединители** | | 138-141 |
| **АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ** | | 142-164 |
| **Дополнительные контакты** | *AX* | 144 |
| **Сигнальные контакты** | *AL* | 145 |
| **Комбинированные контакты** | *AXL; AX2; AX+SHT; AX+UVT/OVT* | 146 |
| **Расцепитель минимального и максимального напряжения** | *UVT/OVT* | 148 |
| | *SHT* | 150 |
| **Комбинированный контакт** | *AX+SHT Aksol* | 152 |
| **Расцепитель минимального и максимального напряжения** | *UVT Aksol* | 153 |
| **Устройство управления поворотным включением** | *ATM Aksol* | 154 |
| **Моторный привод дистанционного управления** | *MCB-M1* | 156 |
| | *MCB-M6* | 157 |
| | *MCB-M2* | 158 |
| | *MCB-M3* | 160 |
| **Механическая блокировка** | *MCB-МБ* | 161 |
| **Блокировка замком** | *MCB-БЗ* | 161 |
| **Аксессуары для монтажа** | *Поворотная рукоятка* | 162 |
| | *Основание для установки втычных автоматов (цоколь втычного исполнения)* | 163 |
| **Шины гребенчатые** | *ДК-ШГ* | 164 |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НА DIN РЕЙКУ** | | 166-175 |
| **ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ И АКСЕСУАНОВ** | | 176-183 |
| **ВРЕМЯ-ТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИК** | | 184 |

# МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РАЗЪЕДИНИТЕЛИ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НОМИНАЛЬНЫХ ТОКОВ,
НАБОР АКСЕССУАРОВ УНИФИЦИРОВАН

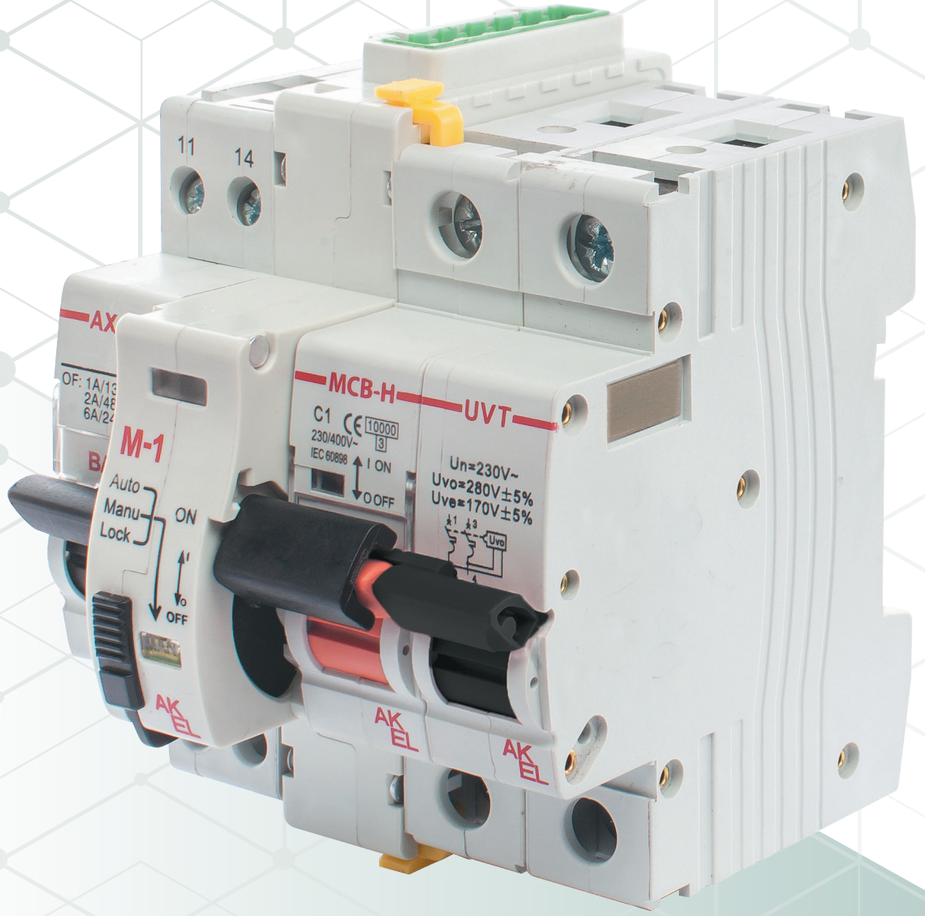





BA47-MCB AC




BA47-MCB-DC




BA47-RCCB (УЗО)




BA47-MCD




BA47-RCBO (АВДТ)





*Линейка модульных выключателей АкЭл представлена следующими группами устройств:*

- *Автоматические выключатели  на переменный и постоянный ток*
- *Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ)*
- *Устройства защитного отключения (УЗО)*
- *Разъединители*

# МОДУЛЬНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА47

АС – ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

## ВНЕШНИЙ ВИД

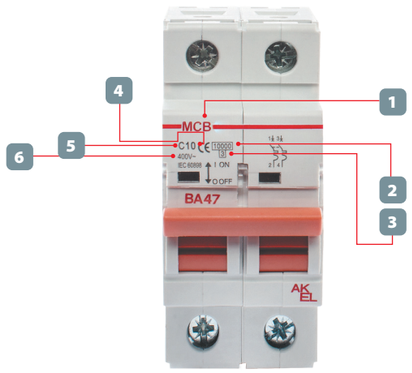


1 Модель аппарата
2 Предельная коммутационная способность
3 Класс токоограничения
4 Номинальный ток
5 Время-токовая характеристика
6 Рабочее напряжение

## ПРИМЕНЕНИЕ

Выключатели автоматические серии ВА47 для переменного тока предназначены для оперативного управления участками электрических цепей, а также для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания в административных, промышленных и жилых зданиях. Выключатели производятся в одно-, двух, трех- и четырехполюсном исполнениях. Номинальная отключающая способность (Icn) составляет от 6 до 25 кА. Полный набор аксессуаров для расширения функций.


## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Механизм мгновенной коммутации (ММК)
- Жесткий корпус
- Удобное окно для маркировки цепи
- Окно реального состояния контактов с защитой от искр
- Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модельный ряд модульных выключателей ВА47 на переменный ток представлен следующими сериями:
– MCB-S,MCB-N, отключающая способность 6 кА (токи от 1А до 63А);
– MCB-S-L, MCB-H, MCB-H-Aksol отключающая способность 10 кА (токи от 1А до 63А);
– MCB-L, MCB-L-Aksol отключающая способность 15 кА (токи от 1А до 63А);
– MCB-L-Hbsol отключающая способность 25кА (токи от 1А до 63А).
– M120H, M125H отключающая способность 10кА (токи от 63А до 125А).

МОДУЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47 НА ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК МОЖЕТ БЫТЬ КАК ОДНО, ТАК И 4-Х ПОЛЮСНЫМ.
ВЫПУСКАЕТСЯ НА ТОКИ ОТ 1А ДО 125А.

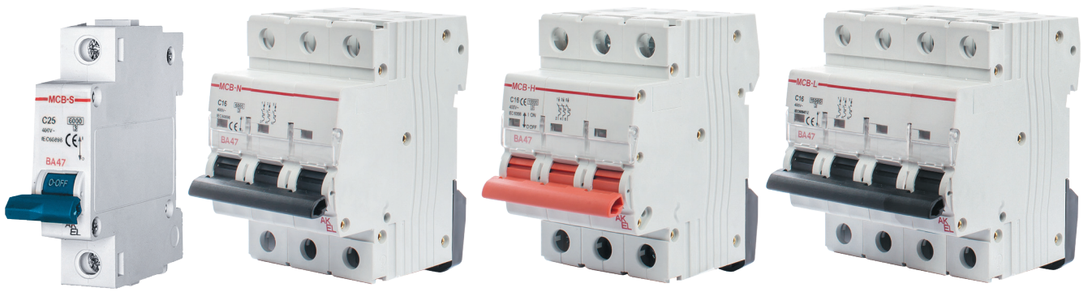







# МОДУЛЬНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА47

DC - ПОСТОЯННЫЙ ТОК

## ВНЕШНИЙ ВИД

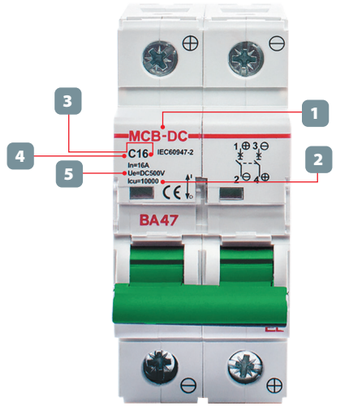


1 Модель аппарата
2 Предельная коммутационная способность
3 Номинальный ток
4 Время-токовая характеристика
5 Рабочее напряжение

## ПРИМЕНЕНИЕ

Автоматические выключатели для постоянного тока MCB-DC предназначены для защиты электрических цепей постоянного тока от токов перегрузки и короткого замыкания, проведения тока в нормальном режиме и оперативных включений и отключений цепей постоянного тока. Полный набор аксессуаров для расширения функций.

Применяются в системах управления процессами, в осветительных системах, системах аварийной сигнализации, в больницах, центрах обработки данных, рабочих станциях, серверах и т.д.

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модельный ряд модульных выключателей ВА47 на постоянный ток представлен следующими сериями:
- MCB-N (DC), отключающая способность 6 кА (токи от 1А до 63А);
- MCB-H (DC), MCB-H-Aksol (DC) отключающая способность 10 кА (токи от 1А до 63А).

## ПРЕИМУЩЕСТВА


- Механизм мгновенной коммутации (ММК)
- Жесткий корпус
- Удобное окно для маркировки цепи
- Окно реального состояния контактов с защитой от искр
- Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом

МОДУЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47 НА ПОСТОЯННЫЙ ТОК МОЖЕТ БЫТЬ КАК ОДНО, ТАК И 2-УХ ПОЛЮСНЫМ.
ВЫПУСКАЕТСЯ НА ТОКИ ОТ 1А ДО 125А.



# УСТРОЙСТВА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА (АВДТ, УЗО)

## ВНЕШНИЙ ВИД

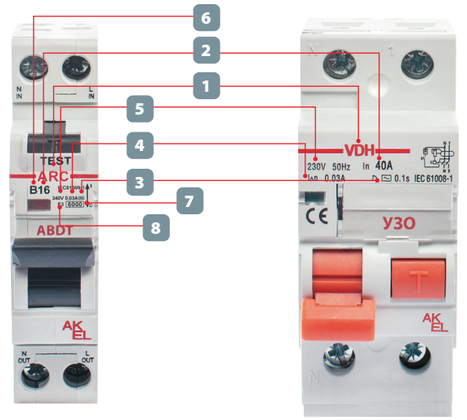


BA47-RCBO (АВДТ) BA47-RCCB (УЗО)

1 Модель аппарата
2 Номинальный ток
3 Принцип действия
4 Ток утечки
5 Рабочее напряжение
6 Время-токовые характеристики
7 Предельная коммутационная способность
8 Класс токоограничения

## ПРИМЕНЕНИЕ

Устройства дифференциального тока защищают от риска возникновения пожара и поражения человека током. Обширный ассортимент для охвата всех областей применения в жилом, коммерческом и промышленном секторах. Линейка оборудования включает в себя выключатели дифференциального тока, автоматические выключатели дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков в соответствии с международными стандартами IEC.

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД


Модельный ряд автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока, представлен следующими сериями:
- ARC, ARP, ARD отключающая способность 6 кА (токи до 63А);
- ARS, ARD-L отключающая способность 10 кА (токи до 63А);

Модельный ряд устройств защитного отключения представлен следующими сериями:
- VDN условный ток КЗ 6 кА (токи до 63А);
- VDH условный ток КЗ 10 кА (токи до 100А);

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокое качество
- Широкий выбор устройств для промышленного и бытового применения
- Номинальные токи до 100А
- Доступны исполнения на токи утечки от 0,01 до 0,3 А

УСТРОЙСТВО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА (АВДТ, УЗО) МОЖЕТ БЫТЬ 2-Х И 4-Х ПОЛЮСНЫМ.
ВЫПУСКАЕТСЯ НА ТОКИ ОТ 6А ДО 100А.

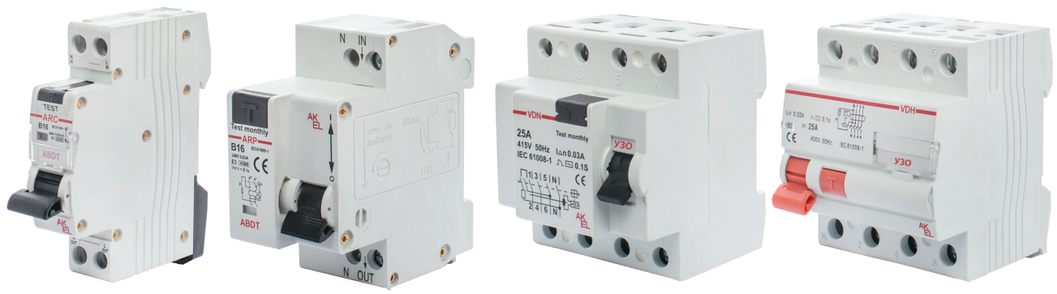







# МОДУЛЬНЫЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛИ BA47

## ВНЕШНИЙ ВИД

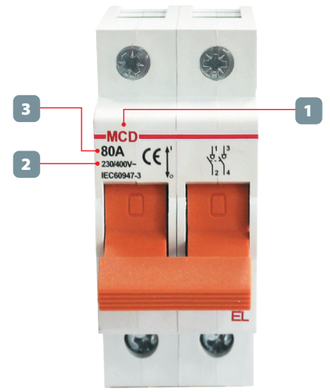


1 Модель аппарата
2 Рабочее напряжение
3 Номинальный ток

## ПРИМЕНЕНИЕ

Выключатели нагрузки предназначены для оперативного управления участками электрических цепей. Выключатели производятся в одно-, двух-, трехи четырехполюсном исполнениях.

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Разъединители: MCD, MSD

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Механизм мгновенной коммутации (ММК)
- Жесткий корпус
- Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом
- Полный набор аксессуаров для расширения функций (MSD)


МОДУЛЬНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ BA47 МОЖЕТ БЫТЬ КАК ОДНО, ТАК И 4-Х ПОЛЮСНЫМ. ВЫПУСКАЕТСЯ НА ТОКИ ОТ 16А ДО 125А.



# ТАБЛИЦА БЫСТРОГО ВЫБОРА МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ

## MCB — МИНИАТЮРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА


MCB-S / MCB-S-L



MCB-N




MCB-H




| Тип | MCB (переменный ток) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | MCB-S | MCB-S-L | MCB-N | MCB-H |
| Защита | Перегрузка и короткое замыкание | | Перегрузка и короткое замыкание | Перегрузка и короткое замыкание |
| Номинальный ток | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A | | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A |
| Характеристика | Кривая B, C, D | | Кривая B, C, D | Кривая B, C, D |
| Число полюсов | 1P, 2P, 3P, 4P | | 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N | 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N |
| Отключающую способность | 6 кА при 230/400В пер. тока | 10 кА при 230/400В пер. тока | 6 кА при 230/400В пер. тока | 10 кА при 230/400В пер. тока |
| Стандарт | IEC 60898 | | IEC 60898 | IEC 60898 |
| Сертификация | CCC, SABS, SEMKO CB, NF | | CCC, SEMKO CB, CE | CCC, SEMKO CB, CE |
| Тип размыкания | Термомагнитное размыкание | | Термомагнитное размыкание | Термомагнитное размыкание |
| Выносливость электромеханическая | 4000 циклов | 10000 циклов | 5000 циклов | 20000 циклов |
| Монтаж | DIN рейка, 35 мм | | DIN рейка, 35 мм | DIN рейка, 35 мм |
| Ширина | 17,8 мм на полюс | | 17,6 мм на полюс | 17,6 мм на полюс |
| Разъём | Лепестковый (кабель до 25 мм2) | | Двойного типа (лепестковый и винтовой) | Двойного типа (лепестковый и винтовой) |
| Аксессуары (опционально) | **ДК АХ MCB-S (доп. контакт)** 1 переключающий контакт 6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>**ДК AL MCB-S (сигнальный контакт)** 1 переключающий контакт 6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>**HP SHT MCB-S (шунтовой расцепитель)** 110 - 415 VAC<br>**РМН UVT MCB-S (расцепитель мин. макс. напряжения)** 230 VAC | | **ДК АХ MCB-N/H/L (доп. контакт)** 1 переключающий контакт 6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>**ДК AL MCB-N/H/L (сигнальный контакт)** 1 переключающий контакт 6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>**HP SHT MCB-N/H/L (шунтовой расцепитель)** 110 - 415 VAC<br>**РМН UVT MCB-N/H/L (расцепитель мин. макс. напряжения)** 230 VAC<br>**ДК АХ2 MCB-N/H/L**<br>**ДК АХ+SHT MCB-N/H/L**<br>**ДК АХ+UVT MCB-N/H/L**<br>**МП М1 MCB-N/H/L (моторный привод)** 230 VAC<br>**МП М6 MCB-N/H/L (моторный привод с авт. режимом работы)** 230 VAC<br>**РПВ ЕН MCB-N/H/L (поворотная выносная рукоятка)**<br>**ЦВИ РВ MCB-N/H/L (цоколь втычного исполнения)** | **ДК АХ MCB-N/H/L (доп.контакт)** 1 переключающий контакт 6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>**ДК AL MCB-N/H/L (сигнальный контакт)** 1 переключающий контакт 6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>**HP SHT MCB-N/H/L (шунтовой расцепитель)** 110 - 415 VAC<br>**РМН UVT MCB-N/H/L (расцепитель мин. макс. напряжения)** 230 VAC<br>**ДК АХ2 MCB-N/H/L**<br>**ДК АХ+SHT MCB-N/H/L**<br>**ДК АХ+UVT MCB-N/H/L**<br>**МП М1 MCB-N/H/L (моторный привод)** 230 VAC<br>**МП М6 MCB-N/H/L (моторный привод с авт. режимом работы)** 230 VAC<br>**РПВ ЕН MCB-N/H/L (поворотная выносная рукоятка)**<br>**ЦВИ РВ MCB-N/H/L (цоколь втычного исполнения)** |

## MCB — МИНИАТЮРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

MCB-L



M120H



M125H




| Тип | MCB (переменный ток) | | |
|---|---|---|---|
| | MCB-L | M120H | M125H |
| Защита | Перегрузка и короткое замыкание | Перегрузка и короткое замыкание | Перегрузка и короткое замыкание |
| Номинальный ток | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A | 80, 100, 125 A | 80, 100, 125 A |
| Характеристика | Кривая B, C, D, K | Кривая C, D | Кривая C, D |
| Число полюсов | 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N | 1P, 2P, 3P, 3P+N (D), 4P | 1P, 2P, 3P, 3P+N (D), 4P |
| Отключающую способность | 15кА при 230В / 10кА при 400В пер.тока | 10 кА при 230/400В пер. тока | 10 кА при 230/400В пер. тока |
| Стандарт | IEC 60947-2 | IEC 60947-2 | IEC 60947-2 |
| Сертификация | CCC, SEMKO CB, CE | CCC, SEMKO CB, CE, SABS | CCC, SEMKO CB, CE, SABS |
| Тип размыкания | Термомагнитное размыкание | Термомагнитное размыкание | Термомагнитное размыкание |
| Выносливость электромеханическая | 20000 циклов | 10000 циклов | 10000 циклов |
| Монтаж | DIN рейка, 35 мм | DIN рейка, 35 мм | DIN рейка, 35 мм |
| Ширина | 17,6 мм на полюс | 27 мм на полюс | 27 мм на полюс |
| Разъём | Двойного типа (лепестковый и винтовой) | Лепестковый (кабель до 50 мм2) | Лепестковый (кабель до 50 мм2) |
| Аксессуары (опционально) | **ДК АХ MCB-N/H/L (доп.контакт)** 1 переключающий контакт 6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>**ДК AL MCB-N/H/L (сигнальный контакт)** 1 переключающий контакт 6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>**HP SHT MCB-N/H/L (шунтовой расцепитель)** 110 - 415 VAC<br>**РМН UVT MCB-N/H/L (расцепитель мин. макс. напряжения)** 230 VAC<br>**ДК АХ2 MCB-N/H/L**<br>**ДК АХ+SHT MCB-N/H/L**<br>**ДК АХ+UVT MCB-N/H/L**<br>**МП М1 MCB-N/H/L (моторный привод)** 230 VAC<br>**МП М6 MCB-N/H/L (моторный привод с авт.режимом работы)** 230 VAC<br>**РПВ ЕН MCB-N/H/L (поворотная выносная рукоятка)**<br>**ЦВИ РВ MCB-N/H/L (цоколь втычного исполнения)** | | **ДК АХ MCB-N/H/L (доп.контакт)** 1 переключающий контакт 6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>**ДК AL MCB-N/H/L (сигнальный контакт)** 1 переключающий контакт 6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>**HP SHT MCB-N/H/L (шунтовой расцепитель)** 110 - 415 VAC<br>**РМН UVT MCB-N/H/L (расцепитель мин. макс. напряжения)** 230 VAC<br>**ДК АХ2 MCB-N/H/L**<br>**ДК АХ+SHT MCB-N/H/L**<br>**ДК АХ+UVT MCB-N/H/L**<br>**МП М1 MCB-N/H/L (моторный привод)** 230 VAC<br>**МП М6 MCB-N/H/L (моторный привод с авт.режимом работы)** 230 VAC<br>**РПВ ЕН MCB-N/H/L (поворотная выносная рукоятка)**<br>**ЦВИ РВ MCB-N/H/L (цоколь втычного исполнения)** |

## M125L



| Тип | M125L (AC) |
|---|---|
| Защита | Перегрузка и короткое замыкание |
| Номинальный ток | 63, 80, 100, 125 A |
| Характеристика | Кривая C, D |
| Число полюсов | 1P, 2P, 3P, 3P, 4P |
| Отключающую способность | 15 кА при 230/400В пер. тока |
| Стандарт | IEC 60947-2 |
| Сертификация | CCC, SEMKO CB, CE, SABS |
| Тип размыкания | Термомагнитное размыкание |
| Выносливость электромеханическая | 10000 циклов |
| Монтаж | DIN рейка, 35 мм |
| Ширина | 27 мм на полюс |
| Разъём | Лепестковый (кабель до 50 мм2) |
| Аксессуары (опционально) | **Без аксессуаров** |

## M125L (DC)



| Тип | M125L (DC) |
|---|---|
| Защита | Перегрузка и короткое замыкание |
| Номинальный ток | 63, 80, 100, 125 A |
| Характеристика | Кривая C |
| Число полюсов | 1P DC 60~300V, 2P DC 500~600V, 3P, 3P DC 750V, 4P DC 1000~1200V |
| Отключающую способность | 15 кА (1P), 6kA (2-4P) |
| Стандарт | IEC 60947-2 |
| Сертификация | CCC, SEMKO CB, CE, SABS |
| Тип размыкания | Термомагнитное размыкание |
| Выносливость электромеханическая | 10000 циклов |
| Монтаж | DIN рейка, 35 мм |
| Ширина | 27 мм на полюс |
| Разъём | Лепестковый (кабель до 50 мм2) |
| Аксессуары (опционально) | **Без аксессуаров** |

## MCB-H-AKSOL(AC)




## MCB-L-AKSOL(AC)




| Тип | MCB ( переменный ток) | |
|---|---|---|
| | MCB-H-AKSOL(AC) | MCB-L-AKSOL(AC) |
| Защита | Перегрузка и короткое замыкание | Перегрузка и короткое замыкание |
| Номинальный ток | 1, 1.2, 1.5, 1.6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 25, 30, 32, 35, 40, 50, 60, 63 | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Напряжение изоляции | 500V | 500V |
| Импульсное напряжение | 6kV | 6kV |
| Рабочее напряжение | AC230V - 1P , AC400V - 2P,3P,4P<br>DC60/80V-1P, DC80/125V-2P | AC230V - 1P , AC400V - 2P,3P,4P<br>DC60/80V-1P, DC80/125V-2P |
| Число полюсов | 1P , 2P , 3P , 4P | 1P , 2P , 3P , 4P |
| Характеристика | Кривая Z , C , K | Кривая B ,C, D |
| Отключающая способность Icu | 10kA | 15kA |
| Стандарт | IEC 60947-2 | IEC 60947-2 |
| Сертификация | CE, CCC, TUV | CE, CCC, TUV |
| Механическая выносливость | 20 000 циклов | 20 000 циклов |
| Электрическая выносливость | 10 000 циклов | 10 000 циклов |
| Монтаж | DIN рейка, 35 мм | DIN рейка, 35 мм |
| Ширина | 17,6 мм на полюс | 17,6 мм на полюс |
| Разъём | Двойного типа (лепестковый и винтовой) | Двойного типа (лепестковый и винтовой) |
| Рабочая температура | от -40C до +70C | от -40C до +70C |
| Аксессуары (опционально) | **ДК-BA47-AKSOL-AX**<br>1 переключающий контакт<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 0,5A при 220 VDC<br>**ДК-BA47-AKSOL-AL**<br>1 переключающий контакт<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 1A при 125 VDC<br>**ДК-BA47-AKSOL-AXL**<br>2 переключающих контакта<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 1A при 125 VDC<br>**ДК-BA47-AKSOL-AX2**<br>2 переключающих контакта<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 1A при 125 VDC<br>**HP SHT MCB-N/H/L** (<br>шунтовой расцепитель) 110 - 415 VAC<br>**РМН UVT MCB-N/H/L**<br>(расцепитель мин. макс. напряжения) 230 VAC<br>**ДК AX2 MCB-N/H/L**<br>**ДК AX+SHT MCB-N/H/L**<br>**ДК AX+UVT MCB-N/H/L**<br>**МП M1 MCB-N/H/L** (моторный привод) 230 VAC<br>**МП M6 MCB-N/H/L** (моторный привод с авт. режимом работы) 230 VAC<br>**РПВ ЕН MCB-N/H/L**<br>(поворотная выносная рукоятка)<br>**ЦВИ РВ MCB-N/H/L**<br>(цоколь втычного исполнения) | **ДК-BA47-AKSOL-AX**<br>1 переключающий контакт<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 0,5A при 220 VDC<br>**ДК-BA47-AKSOL-AL**<br>1 переключающий контакт<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 1A при 125 VDC<br>**ДК-BA47-AKSOL-AXL**<br>2 переключающих контакта<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 1A при 125 VDC<br>**ДК-BA47-AKSOL-AX2**<br>2 переключающих контакта<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 1A при 125 VDC<br>**HP SHT MCB-N/H/L**<br>(шунтовой расцепитель) 110 - 415 VAC<br>**РМН UVT MCB-N/H/L**<br>(расцепитель мин. макс. напряжения) 230 VAC<br>**ДК AX2 MCB-N/H/L**<br>**ДК AX+SHT MCB-N/H/L**<br>**ДК AX+UVT MCB-N/H/L**<br>**МП M1 MCB-N/H/L** (моторный привод) 230 VAC<br>**МП M6 MCB-N/H/L**<br>(моторный привод с авт. режимом работы) 230 VAC<br>**РПВ ЕН MCB-N/H/L**<br>(поворотная выносная рукоятка)<br>**ЦВИ РВ MCB-N/H/L**<br>(цоколь втычного исполнения) |
| Примечания | **Возможности установки слева (или):**<br>2 x ДК AX / ДК AL / ДК AXL<br>1 x ДК AX2 / ДК AX+SHT / AX+UVT 1 x МП<br>**Возможности установки справа:**<br>1 x HP / PMH | **Возможности установки слева (или):**<br>2 x ДК AX / ДК AL / ДК AXL<br>1 x ДК AX2 / ДК AX+SHT / AX+UVT 1 x МП<br>**Возможности установки справа:**<br>1 x HP / PMH |



## MCB-L-HBSOL(AC)





| Тип | MCB ( переменный ток) |
|---|---|
| | MCB-L-HBSOL(AC) |
| Защита | Перегрузка и короткое замыкание |
| Номинальный ток | 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Напряжение изоляции | 500V |
| Импульсное напряжение | 6kV |
| Рабочее напряжение | AC230V - 1P , AC400V - 2P,3P,4P |
| Характеристика | Кривая Z, B, C, D, K |
| Число полюсов | 1P , 2P , 3P , 4P |
| Отключающую способность | 25kA (1~40A), 15kA (50~63A) |
| Стандарт | IEC 60947-2 |
| Сертификация | CE, CCC, TUV |
| Механическая выносливость | 20 000 циклов |
| Электрическая выносливость | 10 000 циклов |
| Рабочая температура | от -40C до +70C |
| Класс защиты | IP20 |
| Монтаж | DIN рейка, 35 мм |
| Ширина | 17,6 мм на полюс |
| Разъём | Двойного типа (лепестковый и винтовой) |
| Аксессуары (опционально) | **ДК-BA47-HBSOL-AX**<br>1 переключающий контакт<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 0,5A при 220 VDC<br>**ДК-BA47-HBSOL-AL**<br>1 переключающий контакт<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 1A при 125 VDC<br>**ДК-BA47-HBSOL-AXL**<br>2 переключающих контакта<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 1A при 125 VDC<br>**HP SHT MCB-HBSOL 100-415VAC** (шунтовой расцепитель) 110 - 415 VAC<br>**ДК AX+SHT MCB-HBSOL 100-415VAC**<br>**ДК AX+HP SHT MCB-HBSOL 12-24V AC/DC**<br>**HP SHT MCB-HBSOL 12-24V AC/DC**<br>**РПВ ЕН MCB-HBSOL** (поворотная выносная рукоятка)<br>**ЦВИ РВ MCB-N/H/L** (цоколь втычного исполнения) |

# MCB — МИНИАТЮРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

## MCB-N (DC)



## MCB-H (DC)



| Тип | MCB (постоянный ток) | |
|---|---|---|
| | MCB-N (DC) | MCB-H (DC) |
| Защита | Перегрузка и короткое замыкание | Перегрузка и короткое замыкание |
| Номинальный ток | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A |
| Характеристика | Кривая B, C | Кривая B, C |
| Число полюсов | 1P, 2P | 1P, 2P |
| Отключающую способность | 6 кА при 250/500В пост. тока | 10 кА при 250/500В пост. тока |
| Рабочее напряжение | 12-500 В пост. тока | 12-500 В пост. тока |
| Стандарт | IEC 60947-2 | IEC 60947-2 |
| Сертификация | CCC, CE | CCC, CE |
| Тип размыкания | Термомагнитное размыкание | Термомагнитное размыкание |
| Выносливость электромеханическая | 5000 циклов | 10000 циклов |
| Монтаж | DIN рейка, 35 мм | DIN рейка, 35 мм |
| Ширина | 17,6 мм на полюс | 17,6 мм на полюс |
| Разъём | Двойного типа (лепестковый и винтовой) | Двойного типа (лепестковый и винтовой) |
| Аксессуары (опционально) | **ДК AX MCB-N/H/L (доп. контакт)**<br>1 переключающий контакт<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 0,5A при 220 VDC<br>**ДК AL MCB-N/H/L (сигнальный контакт)**<br>1 переключающий контакт<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 1A при 125 VDC<br>**HP SHT MCB-N/H/L (шунтовой расцепитель)**<br>110 — 415 VAC<br>**РМН UVT MCB-N/H/L (расцепитель мин. макс. напряжения)**<br>230 VAC<br>**ДК AX2 MCB-N/H/L**<br>**ДК AXL MCB-N/H/L**<br>**ДК AX+SHT MCB-N/H/L**<br>**ДК AX+UVT MCB-N/H/L**<br>**МП M1 MCB-N/H/L (моторный привод)**<br>230 VAC<br>**МП M6 MCB-N/H/L (моторный привод с авт. режимом работы)**<br>230 VAC<br>**РПВ ЕНMCB-N/H/L (поворотная выносная рукоятка)**<br>**ЦВИ РВ MCB-N/H/L (цоколь втычного исполнения)** | **ДК AX MCB-N/H/L (доп. контакт)**<br>1 переключающий контакт<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 0,5A при 220 VDC<br>**ДК AL MCB-N/H/L (сигнальный контакт)**<br>1 переключающий контакт<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 1A при 125 VDC<br>**HP SHT MCB-N/H/L (шунтовой расцепитель)**<br>110 - 415 VAC<br>**РМН UVT MCB-N/H/L (расцепитель мин. макс. напряжения)**<br>230 VAC<br>**ДК AX2 MCB-N/H/L**<br>**ДК AXL MCB-N/H/L**<br>**ДК AX+SHT MCB-N/H/L**<br>**ДК AX+UVT MCB-N/H/L**<br>**МП M1 MCB-N/H/L (моторный привод)**<br>230 VAC<br>**МП M6 MCB-N/H/L (моторный привод с авт. режимом работы)**<br>230 VAC<br>**РПВ ЕН MCB-N/H/L (поворотная выносная рукоятка)**<br>**ЦВИ РВ MCB-N/H/L (цоколь втычного исполнения)** |
| Примечания | **Возможности установки слева (или):**<br>2 x ДК AX / ДК AL / ДК AXL<br>1 x ДК AX2 / ДК AX+SHT / AX+UVT 1 x МП<br>**Возможности установки справа:**<br>1 x HP / PMH | **Возможности установки слева (или):**<br>2 x ДК AX / ДК AL / ДК AXL<br>1 x ДК AX2 / ДК AX+SHT / AX+UVT 1 x МП<br>**Возможности установки справа:**<br>1 x HP / PMH |

## MCB-H-AKSOL(DC)




| Тип | MCB (постоянный ток) |
|---|---|
| | MCB-H-AKSOL(DC) |
| Защита | Перегрузка и короткое замыкание |
| Номинальный ток | 1, 1.2, 1.5, 1.6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 25, 30, 32, 35, 40, 50, 60, 63 |
| Напряжение изоляции | 4kV |
| Отключающую способность | DC250V - 1P , DC500V - 2P , DC750V - 3P , DC1000V - 4P |
| Характеристика | Кривая Z, C |
| Число полюсов | 1P , 2P , 3P , 4P |
| Разрывная мощность | 10 кА при 250/500В пост. тока |
| Стандарт | IEC 60947-2 |
| Сертификация | CE, CCC, TUV |
| Механическая выносливость | 20 000 циклов |
| Электрическая выносливость | 10 000 циклов |
| Рабочая температура | от -40С до +70С |
| Класс защиты | IP20 |
| Монтаж | DIN рейка, 35 мм |
| Ширина | 17,6 мм на полюс |
| Разъём | Двойного типа (лепестковый и винтовой) |
| Аксессуары (опционально) | **ДК-BA47-AKSOL-AX**<br>1 переключающий контакт<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 0,5A при 220 VDC<br>**ДК-BA47-AKSOL-AL**<br>1 переключающий контакт<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 1A при 125 VDC<br>**ДК-BA47-AKSOL-AXL**<br>2 переключающих контакта<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 1A при 125 VDC<br>**ДК-BA47-AKSOL-AX2**<br>2 переключающих контакта<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 1A при 125 VDC<br>**HP SHT MCB-N/H/L** (шунтовой расцепитель) 110 - 415 VAC<br>**РМН UVT MCB-N/H/L** (расцепитель мин. макс. напряжения) 230 VAC<br>**ДК AX2 MCB-N/H/L**<br>**ДК AX+SHT MCB-N/H/L**<br>**ДК AX+UVT MCB-N/H/L**<br>**МП M1 MCB-N/H/L** (моторный привод) 230 VAC<br>**МП M6 MCB-N/H/L** (моторный привод с авт. режимом работы) 230 VAC<br>**РПВ ЕН MCB-N/H/L** (поворотная выносная рукоятка)<br>**ЦВИ РВ MCB-N/H/L** (цоколь втычного исполнения) |
| Примечания | **Возможности установки слева (или):**<br>2 x ДК AX / ДК AL / ДК AXL<br>1 x ДК AX2 / ДК AX+SHT / AX+UVT 1 x МП<br>**Возможности установки справа:**<br>1 x HP / PMH |

# RCBO — АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА (АВДТ)

**ARP**



**ARC**



| Тип | RCBO | |
|---|---|---|
| | ARP | ARC |
| Защита | Замыкание на землю и перегрузка по току | Замыкание на землю и перегрузка по току |
| Номинальный ток | 6, 10, 16, 20, 25, 32 А | 6, 10, 16, 20, 25, 32 А |
| Номинальный остаточный ток | | |
| Рабочий, IΔn | 30, 100, 300 мА (нерегулируемый) | 10, 30 мА (нерегулируемый) |
| Нерабочий, IΔno | 0,5 IΔn | 0,5 IΔn |
| Число полюсов | 1P+N | 1P+N |
| Номинальное напряжение | 230В пер.тока | 230В пер.тока |
| Время отключения остаточного тока | ≤0,1 сек. | ≤0,1 сек. |
| Стандарт | IEC 61009 | IEC 61009 |
| Сертификация | SEMKO CB, CE | SEMKO CB |
| Тип размыкателя | | |
| Замыкание на землю | Электронный | Электронный |
| Перегрузка по току | Термомагнитный | Термомагнитный |
| Отключающую способность | 4,5 кА | 6 кА |
| Выносливость электромеханическая | 4000 циклов | 4000 циклов |
| Монтаж | DIN рейка, 35 мм | DIN рейка, 35 мм |
| Ширина | 35,6 мм | 18 мм |
| Разъем | лепестковый (кабель до 10 мм2) | лепестковый (кабель до 10 мм2) |
| Принцип действия | Тип AC | Тип A/AC |
| Аксессуары (опционально) | | **ДК AX MCB-N/H/L (доп.контакт)**<br>1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>**ДК AL MCB-N/H/L (сигнальный контакт)**<br>1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>**ДК AX2 MCB-N/H/L**<br>**ДК AX+SHT MCB-N/H/L**<br>**ДК AX+UVT MCB-N/H/L** |
| Примечания | | **Возможности установки слева (или):**<br>2 x ДК AX / ДК AL / ДК AXL<br>1 x ДК AX2 / ДК AX+SHT / AX+UVT<br>1 x МП |

**ARD**



**ARD-L**



**ARS**



| Тип | RCBO | | |
|---|---|---|---|
| | ARD | ARD-L | ARS |
| Защита | Замыкание на землю и перегрузка по току | Замыкание на землю и перегрузка по току | Замыкание на землю и перегрузка по току |
| Номинальный ток | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А | | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32 А |
| Номинальный остаточный ток | | | |
| Рабочий, IΔn | 30, 100, 300 мА (нерегулируемый) | 30, 100, 300 мА (нерегулируемый) | 30, 100, 300 мА (нерегулируемый) |
| Нерабочий, IΔno | 0,5 IΔn | 0,5 IΔn | 0,5 IΔn |
| Число полюсов | 1P+N,3P+N | 1P+N, 3P+N | 1P+N |
| Номинальное напряжение | 230В/400В пер.тока | 230В/400В пер.тока | 230В пер.тока |
| Напряжение изоляции Ui | 500В | 500В | |
| Время отключения остаточного тока | ≤0,1 сек. | ≤0,1 сек. | ≤0,1 сек. |
| Стандарт | IEC 61009 | IEC 60947 | IEC 61009 |
| Сертификация | SEMKO CB, CE | SEMKO CB, CE | SEMKO CB, CE |
| Тип размыкателя | | | |
| Замыкание на землю | Электромеханический | Электромеханический | Электронный |
| Перегрузка по току | Термомагнитный | Термомагнитный | Термомагнитный |
| Отключающую способ-ность | 6 кА | 10 кА | 10кА |
| Выносливость электромеханическая | 4000 циклов | 4000 циклов | 4000 циклов |
| Монтаж | DIN рейка, 35 мм | DIN рейка, 35 мм | DIN рейка, 35 мм |
| Ширина | 71,2мм (1P+N); 133,4мм (3P+N) | 71,2мм (1P+N); 133,4мм (3P+N) | 18мм |
| Разъём | Двойного типа (лепестковый и винтовой) | Двойного типа (лепестковый и винтовой) | Двойного типа (лепестковый и винтовой) |
| Принцип действия | Тип A/AC | Тип A/AC | Тип A/AC |
| Аксессуары (опционально) | **ДК AX MCB-N/H/L (доп.контакт)**<br>1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>**ДК AL MCB-N/H/L (сигнальный контакт)**<br>1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>**ДК AX2 MCB-N/H/L**<br>**ДК AX+SHT MCB-N/H/L**<br>**ДК AX+UVT MCB-N/H/L** | **ДК AX MCB-N/H/L (доп.контакт)**<br>1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>**ДК AL MCB-N/H/L (сигнальный контакт)**<br>1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>**ДК AX2 MCB-N/H/L**<br>**ДК AX+SHT MCB-N/H/L**<br>**ДК AX+UVT MCB-N/H/L** | **ДК AX MCB-N/H/L (доп.контакт)**<br>1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>**ДК AL MCB-N/H/L (сигнальный контакт)**<br>1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>**ДК AX2 MCB-N/H/L**<br>**ДК AX+SHT MCB-N/H/L**<br>**ДК AX+UVT MCB-N/H/L** |

## RCCB — УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО)

**VDN**



**VDH**



| Тип | RCCB | |
|---|---|---|
| | VDN | VDH |
| Защита | | |
| Номинальный ток | 16, 25, 32, 40, 63 А | 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А |
| Номинальный остаточный ток | | |
| Рабочий, IΔn | 30, 100, 300 мА (нерегулируемый) | 30, 100, 300 мА (нерегулируемый) |
| Нерабочий, IΔno | 0,5 IΔn | 0,5 IΔn |
| Число полюсов | 2P, 4P | 2P, 4P |
| Номинальное напряжение | 230/400В пер.тока | 230(240)/400(415)В пер. тока |
| Время отключения остаточного тока | ≤0,1 сек. | ≤0,1 сек. |
| Стандарт | IEC 61008 | IEC 61008 |
| Сертификация | CB, CE | CB, CE |
| Тип размыкателя | | |
| Замыкание на землю | Электромагнитный | Электромагнитный |
| Условная мощность по замыканию | 6 кА | 10 кА |
| Выносливость электромеханическая | 4000 циклов | 4000 циклов |
| Монтаж | DIN рейка, 35 мм | DIN рейка, 35 мм |
| Ширина | 36 мм (2P), 72 мм (4P) | 35,1 мм (2P), 70,5 мм (4P) |
| Разъем | лепестковый (кабель до 25 мм2) | лепестковый (кабель до 25 мм2) |
| Принцип действия | Тип AC | Тип AC |
| Аксессуары (опционально) | | **ДК АХ MCB-N/H/L**<br>**ДК AL MCB-N/H/L**<br>**ДК АХ2 MCB-N/H/L**<br>**ДК АХ+SHT MCB-N/H/L**<br>**ДК АХ+UVT MCB-N/H/L** |
| Примечания | | **Возможности установки слева:**<br>1 х ДК АХ2 / ДК АХ+SHT / АХ+UVT |





## MCD и MSD — РАЗЪЕДИНИТЕЛИ

**MCD**




**MSD**



| Тип | MCD | MSD |
|---|---|---|
| Номинальный ток | 16, 25, 40, 50, 63, 80, 100, 125 А | |
| Число полюсов | 1P, 2P, 3P, 4P | |
| Номинальное напряжение | 230/400В пер.тока | |
| Стандарт | IEC 60947-3 | |
| Сертификация | SEMKO CB, SABS | |
| Выносливость электромеханическая | 1500 циклов | |
| Монтаж | DIN рейка, 35 мм | |
| Ширина | 17,5 мм на полюс | 17,6 мм на полюс |
| Разъем | лепестковый (кабель до 50 мм2) | |
| Аксессуары (опционально) | **ДК АХ MCB-N/H/L** (доп. контакт)<br>1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 0,5А при 220 VDC<br>**HP SHT MCB-N/H/L** (шунтовой расцепитель)<br>110 - 415 VAC<br>**РМН UVT MCB-N/H/L** (расцепитель мин. макс. напряжения) 230 VAC<br>**ДК АХ2 MCB-N/H/L**<br>**ДК АХ+SHT MCB-N/H/L**<br>**ДК АХ+UVT MCB-N/H/L**<br>**МП М1 MCB-N/H/L** (моторный привод) 230 VAC<br>**МП М6 MCB-N/H/L** (моторный привод с авт. режимом работы) 230 VAC<br>**РПВ ЕН MCB-N/H/L** (поворотная выносная рукоятка)<br>**ЦВИ РВ MCB-N/H/L** (цоколь втычного исполнения) | |


# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ

## MCB-S — МОДУЛЬНЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

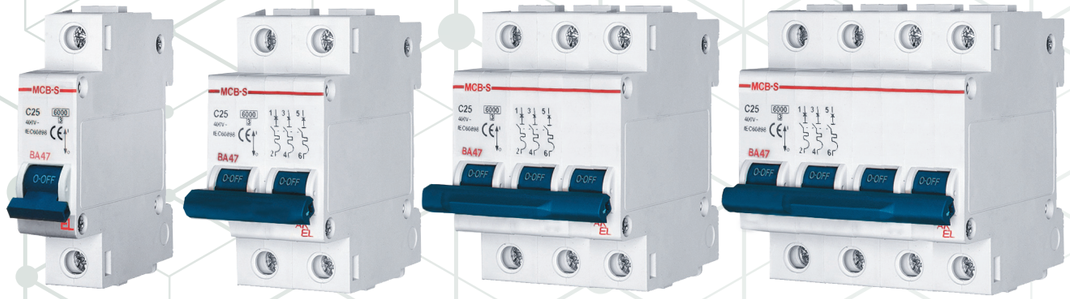


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-S

| Стандарт | IEC 60898 |
|---|---|
| Сертификация | CCC, SABS, SEMKO CB, NF |
| Защита | Перегрузка и короткое замыкание |
| Номинальный ток In | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A |
| Номинальное напряжение | 1полюс 230/400В перемнного тока 50/60Гц<br>2, 3, 4 полюса 400В переменного тока 50/60Гц |
| Отключающую способность | 6кА |
| Характеристика | Кривая B, C, D |
| Число полюсов | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Тип размыкателя | Термомагнитный размыкатель |
| Тип разъема | Лепесткового типа |
| Мощность разъема | Кабели до 25мм$^2$ |
| Установка | Установка на 35мм кронштейне DIN |
| Ширина | 17,8 мм на полюс |
| Электромеханическая стойкость | 4000 циклов |

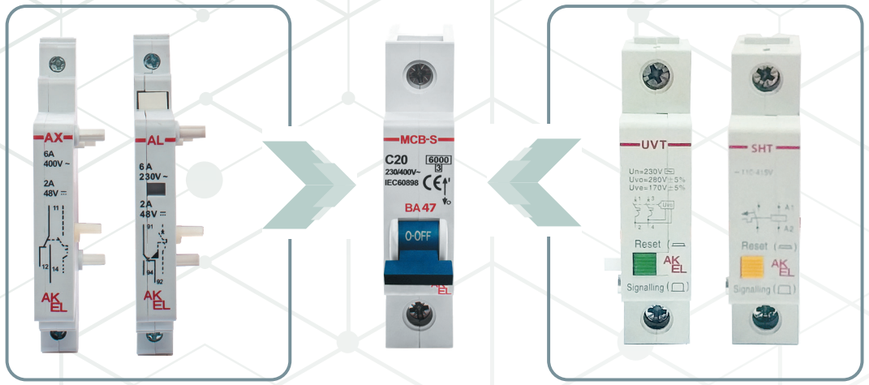


## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-S

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ДК AX MCB-S | доп. контакт 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>0.5А при 250 VDC | 400550 |
| ДК AL MCB-S | сигнальный контакт 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>0.5А при 250 VDC | 400551 |
| НВ SHT MCB-S | шунтовый расцепитель 110 - 415 VAC | 400552 |
| РМН UVT MCB-S | расцепитель мин. макс. напряжения 230 VAC | 400553 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-S

| 6 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| in | модель | кол-во полюсов | кривая | код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-S-1P-B1-AC | 1P | B | 300001 |
| 2 A | BA47-MCB-S-1P-B2-AC | | | 300002 |
| 3 A | BA47-MCB-S-1P-B3-AC | | | 300003 |
| 4 A | BA47-MCB-S-1P-B4-AC | | | 300004 |
| 6 A | BA47-MCB-S-1P-B6-AC | | | 300005 |
| 10 A | BA47-MCB-S-1P-B10-AC | | | 300006 |
| 16 A | BA47-MCB-S-1P-B16-AC | | | 300007 |
| 20 A | BA47-MCB-S-1P-B20-AC | | | 300008 |
| 25 A | BA47-MCB-S-1P-B25-AC | | | 300009 |
| 32 A | BA47-MCB-S-1P-B32-AC | | | 300010 |
| 40 A | BA47-MCB-S-1P-B40-AC | | | 300011 |
| 50 A | BA47-MCB-S-1P-B50-AC | | | 300012 |
| 63 A | BA47-MCB-S-1P-B63-AC | | | 300013 |
| 1 A | BA47-MCB-S-2P-B1-AC | 2P | B | 300014 |
| 2 A | BA47-MCB-S-2P-B2-AC | | | 300015 |
| 3 A | BA47-MCB-S-2P-B3-AC | | | 300016 |
| 4 A | BA47-MCB-S-2P-B4-AC | | | 300017 |
| 6 A | BA47-MCB-S-2P-B6-AC | | | 300018 |
| 10 A | BA47-MCB-S-2P-B10-AC | | | 300019 |
| 16 A | BA47-MCB-S-2P-B16-AC | | | 300020 |
| 20 A | BA47-MCB-S-2P-B20-AC | | | 300021 |
| 25 A | BA47-MCB-S-2P-B25-AC | | | 300022 |
| 32 A | BA47-MCB-S-2P-B32-AC | | | 300023 |
| 40 A | BA47-MCB-S-2P-B40-AC | | | 300024 |
| 50 A | BA47-MCB-S-2P-B50-AC | | | 300025 |
| 63 A | BA47-MCB-S-2P-B63-AC | | | 300026 |
| 1 A | BA47-MCB-S-3P-B1-AC | 3P | B | 300027 |
| 2 A | BA47-MCB-S-3P-B2-AC | | | 300028 |
| 3 A | BA47-MCB-S-3P-B3-AC | | | 300029 |
| 4 A | BA47-MCB-S-3P-B4-AC | | | 300030 |
| 6 A | BA47-MCB-S-3P-B6-AC | | | 300031 |
| 10 A | BA47-MCB-S-3P-B10-AC | | | 300032 |
| 16 A | BA47-MCB-S-3P-B16-AC | | | 300033 |
| 20 A | BA47-MCB-S-3P-B20-AC | | | 300034 |
| 25 A | BA47-MCB-S-3P-B25-AC | | | 300035 |
| 32 A | BA47-MCB-S-3P-B32-AC | | | 300036 |
| 40 A | BA47-MCB-S-3P-B40-AC | | | 300037 |
| 50 A | BA47-MCB-S-3P-B50-AC | | | 300038 |
| 63 A | BA47-MCB-S-3P-B63-AC | | | 300039 |
| 1 A | BA47-MCB-S-4P-B1-AC | 4P | B | 300040 |
| 2 A | BA47-MCB-S-4P-B2-AC | | | 300041 |
| 3 A | BA47-MCB-S-4P-B3-AC | | | 300042 |
| 4 A | BA47-MCB-S-4P-B4-AC | | | 300043 |
| 6 A | BA47-MCB-S-4P-B6-AC | | | 300044 |
| 10 A | BA47-MCB-S-4P-B10-AC | | | 300045 |
| 16 A | BA47-MCB-S-4P-B16-AC | | | 300046 |
| 20 A | BA47-MCB-S-4P-B20-AC | | | 300047 |
| 25 A | BA47-MCB-S-4P-B25-AC | | | 300048 |
| 32 A | BA47-MCB-S-4P-B32-AC | | | 300049 |
| 40 A | BA47-MCB-S-4P-B40-AC | | | 300050 |
| 50 A | BA47-MCB-S-4P-B50-AC | | | 300051 |
| 63 A | BA47-MCB-S-4P-B63-AC | | | 300052 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-S

| 6 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-S-1P-C1-AC | 1P | C | 300053 |
| 2 A | BA47-MCB-S-1P-C2-AC | | | 300054 |
| 3 A | BA47-MCB-S-1P-C3-AC | | | 300055 |
| 4 A | BA47-MCB-S-1P-C4-AC | | | 300056 |
| 6 A | BA47-MCB-S-1P-C6-AC | | | 300057 |
| 10 A | BA47-MCB-S-1P-C10-AC | | | 300058 |
| 16 A | BA47-MCB-S-1P-C16-AC | | | 300059 |
| 20 A | BA47-MCB-S-1P-C20-AC | | | 300060 |
| 25 A | BA47-MCB-S-1P-C25-AC | | | 300061 |
| 32 A | BA47-MCB-S-1P-C32-AC | | | 300062 |
| 40 A | BA47-MCB-S-1P-C40-AC | | | 300063 |
| 50 A | BA47-MCB-S-1P-C50-AC | | | 300064 |
| 63 A | BA47-MCB-S-1P-C63-AC | | | 300065 |
| 1 A | BA47-MCB-S-2P-C1-AC | 2P | C | 300066 |
| 2 A | BA47-MCB-S-2P-C2-AC | | | 300067 |
| 3 A | BA47-MCB-S-2P-C3-AC | | | 300068 |
| 4 A | BA47-MCB-S-2P-C4-AC | | | 300069 |
| 6 A | BA47-MCB-S-2P-C6-AC | | | 300070 |
| 10 A | BA47-MCB-S-2P-C10-AC | | | 300071 |
| 16 A | BA47-MCB-S-2P-C16-AC | | | 300072 |
| 20 A | BA47-MCB-S-2P-C20-AC | | | 300073 |
| 25 A | BA47-MCB-S-2P-C25-AC | | | 300074 |
| 32 A | BA47-MCB-S-2P-C32-AC | | | 300075 |
| 40 A | BA47-MCB-S-2P-C40-AC | | | 300076 |
| 50 A | BA47-MCB-S-2P-C50-AC | | | 300077 |
| 63 A | BA47-MCB-S-2P-C63-AC | | | 300078 |
| 1 A | BA47-MCB-S-3P-C1-AC | 3P | C | 300079 |
| 2 A | BA47-MCB-S-3P-C2-AC | | | 300080 |
| 3 A | BA47-MCB-S-3P-C3-AC | | | 300081 |
| 4 A | BA47-MCB-S-3P-C4-AC | | | 300082 |
| 6 A | BA47-MCB-S-3P-C6-AC | | | 300083 |
| 10 A | BA47-MCB-S-3P-C10-AC | | | 300084 |
| 16 A | BA47-MCB-S-3P-C16-AC | | | 300085 |
| 20 A | BA47-MCB-S-3P-C20-AC | | | 300086 |
| 25 A | BA47-MCB-S-3P-C25-AC | | | 300087 |
| 32 A | BA47-MCB-S-3P-C32-AC | | | 300088 |
| 40 A | BA47-MCB-S-3P-C40-AC | | | 300089 |
| 50 A | BA47-MCB-S-3P-C50-AC | | | 300090 |
| 63 A | BA47-MCB-S-3P-C63-AC | | | 300091 |
| 1 A | BA47-MCB-S-4P-C1-AC | 4P | C | 300092 |
| 2 A | BA47-MCB-S-4P-C2-AC | | | 300093 |
| 3 A | BA47-MCB-S-4P-C3-AC | | | 300094 |
| 4 A | BA47-MCB-S-4P-C4-AC | | | 300095 |
| 6 A | BA47-MCB-S-4P-C6-AC | | | 300096 |
| 10 A | BA47-MCB-S-4P-C10-AC | | | 300097 |
| 16 A | BA47-MCB-S-4P-C16-AC | | | 300098 |
| 20 A | BA47-MCB-S-4P-C20-AC | | | 300099 |
| 25 A | BA47-MCB-S-4P-C25-AC | | | 300100 |
| 32 A | BA47-MCB-S-4P-C32-AC | | | 300101 |
| 40 A | BA47-MCB-S-4P-C40-AC | | | 300102 |
| 50 A | BA47-MCB-S-4P-C50-AC | | | 300103 |
| 63 A | BA47-MCB-S-4P-C63-AC | | | 300104 |



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-S

| 6 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-S-1P-D1-AC | 1P | D | 300105 |
| 2 A | BA47-MCB-S-1P-D2-AC | | | 300106 |
| 3 A | BA47-MCB-S-1P-D3-AC | | | 300107 |
| 4 A | BA47-MCB-S-1P-D4-AC | | | 300108 |
| 6 A | BA47-MCB-S-1P-D6-AC | | | 300109 |
| 10 A | BA47-MCB-S-1P-D10-AC | | | 300110 |
| 16 A | BA47-MCB-S-1P-D16-AC | | | 300111 |
| 20 A | BA47-MCB-S-1P-D20-AC | | | 300112 |
| 25 A | BA47-MCB-S-1P-D25-AC | | | 300113 |
| 32 A | BA47-MCB-S-1P-D32-AC | | | 300114 |
| 40 A | BA47-MCB-S-1P-D40-AC | | | 300115 |
| 50 A | BA47-MCB-S-1P-D50-AC | | | 300116 |
| 63 A | BA47-MCB-S-1P-D63-AC | | | 300117 |
| 1 A | BA47-MCB-S-2P-D1-AC | 2P | D | 300118 |
| 2 A | BA47-MCB-S-2P-D2-AC | | | 300119 |
| 3 A | BA47-MCB-S-2P-D3-AC | | | 300120 |
| 4 A | BA47-MCB-S-2P-D4-AC | | | 300121 |
| 6 A | BA47-MCB-S-2P-D6-AC | | | 300122 |
| 10 A | BA47-MCB-S-2P-D10-AC | | | 300123 |
| 16 A | BA47-MCB-S-2P-D16-AC | | | 300124 |
| 20 A | BA47-MCB-S-2P-D20-AC | | | 300125 |
| 25 A | BA47-MCB-S-2P-D25-AC | | | 300126 |
| 32 A | BA47-MCB-S-2P-D32-AC | | | 300127 |
| 40 A | BA47-MCB-S-2P-D40-AC | | | 300128 |
| 50 A | BA47-MCB-S-2P-D50-AC | | | 300129 |
| 63 A | BA47-MCB-S-2P-D63-AC | | | 300130 |
| 1 A | BA47-MCB-S-3P-D1-AC | 3P | D | 300131 |
| 2 A | BA47-MCB-S-3P-D2-AC | | | 300132 |
| 3 A | BA47-MCB-S-3P-D3-AC | | | 300133 |
| 4 A | BA47-MCB-S-3P-D4-AC | | | 300134 |
| 6 A | BA47-MCB-S-3P-D6-AC | | | 300135 |
| 10 A | BA47-MCB-S-3P-D10-AC | | | 300136 |
| 16 A | BA47-MCB-S-3P-D16-AC | | | 300137 |
| 20 A | BA47-MCB-S-3P-D20-AC | | | 300138 |
| 25 A | BA47-MCB-S-3P-D25-AC | | | 300139 |
| 32 A | BA47-MCB-S-3P-D32-AC | | | 300140 |
| 40 A | BA47-MCB-S-3P-D40-AC | | | 300141 |
| 50 A | BA47-MCB-S-3P-D50-AC | | | 300142 |
| 63 A | BA47-MCB-S-3P-D63-AC | | | 300143 |
| 1 A | BA47-MCB-S-4P-D1-AC | 4P | D | 300144 |
| 2 A | BA47-MCB-S-4P-D2-AC | | | 300145 |
| 3 A | BA47-MCB-S-4P-D3-AC | | | 300146 |
| 4 A | BA47-MCB-S-4P-D4-AC | | | 300147 |
| 6 A | BA47-MCB-S-4P-D6-AC | | | 300148 |
| 10 A | BA47-MCB-S-4P-D10-AC | | | 300149 |
| 16 A | BA47-MCB-S-4P-D16-AC | | | 300150 |
| 20 A | BA47-MCB-S-4P-D20-AC | | | 300151 |
| 25 A | BA47-MCB-S-4P-D25-AC | | | 300152 |
| 32 A | BA47-MCB-S-4P-D32-AC | | | 300153 |
| 40 A | BA47-MCB-S-4P-D40-AC | | | 300154 |
| 50 A | BA47-MCB-S-4P-D50-AC | | | 300155 |
| 63 A | BA47-MCB-S-4P-D63-AC | | | 300156 |

# MCB-S-L — МОДУЛЬНЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-S-L

| Стандарт | IEC 60947-2 |
|---|---|
| Сертификация | EAC |
| Защита | Перегрузка и короткое замыкание |
| Номинальный ток In | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A |
| Номинальное напряжение | 1полюс 230/400В перемнного тока 50/60Гц<br>2, 3, 4 полюса 400В переменного тока 50/60Гц |
| Разрывная мощность | 10кА |
| Характеристика | Кривая B, C, D |
| Число полюсов | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Тип размыкателя | Термомагнитный размыкатель |
| Тип разъема | Лепесткового типа |
| Мощность разъема | Кабели до 25мм$^2$ |
| Установка | Установка на 35мм кронштейне DIN |
| Ширина | 17,8 мм на полюс |
| Электромеханическая стойкость | 10000 циклов |




## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-S-L

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ДК AX MCB-S | доп. контакт 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>0.5А при 250 VDC | 400550 |
| ДК AL MCB-S | сигнальный контакт 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>0.5А при 250 VDC | 400551 |
| НВ SHT MCB-S | шунтовый расцепитель 110 - 415 VAC | 400552 |
| РМН UVT MCB-S | расцепитель мин. макс. напряжения 230 VAC | 400553 |





## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-S-L

| 10 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| in | модель | кол-во полюсов | кривая | код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-S-L-1P-B1-AC | 1P | B | 300001L |
| 2 A | BA47-MCB-S-L-1P-B2-AC | | | 300002L |
| 3 A | BA47-MCB-S-L-1P-B3-AC | | | 300003L |
| 4 A | BA47-MCB-S-L-1P-B4-AC | | | 300004L |
| 6 A | BA47-MCB-S-L-1P-B6-AC | | | 300005L |
| 10 A | BA47-MCB-S-L-1P-B10-AC | | | 300006L |
| 16 A | BA47-MCB-S-L-1P-B16-AC | | | 300007L |
| 20 A | BA47-MCB-S-L-1P-B20-AC | | | 300008L |
| 25 A | BA47-MCB-S-L-1P-B25-AC | | | 300009L |
| 32 A | BA47-MCB-S-L-1P-B32-AC | | | 300010L |
| 40 A | BA47-MCB-S-L-1P-B40-AC | | | 300011L |
| 50 A | BA47-MCB-S-L-1P-B50-AC | | | 300012L |
| 63 A | BA47-MCB-S-L-1P-B63-AC | | | 300013L |
| 1 A | BA47-MCB-S-L-2P-B1-AC | 2P | B | 300014L |
| 2 A | BA47-MCB-S-L-2P-B2-AC | | | 300015L |
| 3 A | BA47-MCB-S-L-2P-B3-AC | | | 300016L |
| 4 A | BA47-MCB-S-L-2P-B4-AC | | | 300017L |
| 6 A | BA47-MCB-S-L-2P-B6-AC | | | 300018L |
| 10 A | BA47-MCB-S--L2P-B10-AC | | | 300019L |
| 16 A | BA47-MCB-S-L-2P-B16-AC | | | 300020L |
| 20 A | BA47-MCB-S-L-2P-B20-AC | | | 300021L |
| 25 A | BA47-MCB-S-L-2P-B25-AC | | | 300022L |
| 32 A | BA47-MCB-S-L-2P-B32-AC | | | 300023L |
| 40 A | BA47-MCB-S-L-2P-B40-AC | | | 300024L |
| 50 A | BA47-MCB-S-L-2P-B50-AC | | | 300025L |
| 63 A | BA47-MCB-S-L-2P-B63-AC | | | 300026L |
| 1 A | BA47-MCB-S-L-3P-B1-AC | 3P | B | 300027L |
| 2 A | BA47-MCB-S-L-3P-B2-AC | | | 300028L |
| 3 A | BA47-MCB-S-L-3P-B3-AC | | | 300029L |
| 4 A | BA47-MCB-S-L-3P-B4-AC | | | 300030L |
| 6 A | BA47-MCB-S-L-3P-B6-AC | | | 300031L |
| 10 A | BA47-MCB-S-L-3P-B10-AC | | | 300032L |
| 16 A | BA47-MCB-S-L-3P-B16-AC | | | 300033L |
| 20 A | BA47-MCB-S-L-3P-B20-AC | | | 300034L |
| 25 A | BA47-MCB-S-L-3P-B25-AC | | | 300035L |
| 32 A | BA47-MCB-S-L-3P-B32-AC | | | 300036L |
| 40 A | BA47-MCB-S-L-3P-B40-AC | | | 300037L |
| 50 A | BA47-MCB-S-L-3P-B50-AC | | | 300038L |
| 63 A | BA47-MCB-S-L-3P-B63-AC | | | 300039L |
| 1 A | BA47-MCB-S-L-4P-B1-AC | 4P | B | 300040L |
| 2 A | BA47-MCB-S-L-4P-B2-AC | | | 300041L |
| 3 A | BA47-MCB-S-L-4P-B3-AC | | | 300042L |
| 4 A | BA47-MCB-S-L-4P-B4-AC | | | 300043L |
| 6 A | BA47-MCB-S-L-4P-B6-AC | | | 300044L |
| 10 A | BA47-MCB-S-L-4P-B10-AC | | | 300045L |
| 16 A | BA47-MCB-S-L-4P-B16-AC | | | 300046L |
| 20 A | BA47-MCB-S-L-4P-B20-AC | | | 300047L |
| 25 A | BA47-MCB-S-L-4P-B25-AC | | | 300048L |
| 32 A | BA47-MCB-S-L-4P-B32-AC | | | 300049L |
| 40 A | BA47-MCB-S-L-4P-B40-AC | | | 300050L |
| 50 A | BA47-MCB-S-L-4P-B50-AC | | | 300051L |
| 63 A | BA47-MCB-S-L-4P-B63-AC | | | 300052L |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-S-L


| 10 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-S-L-1P-C1-AC | 1P | C | 300053L |
| 2 A | BA47-MCB-S-L-1P-C2-AC | | | 300054L |
| 3 A | BA47-MCB-S-L-1P-C3-AC | | | 300055L |
| 4 A | BA47-MCB-S-L-1P-C4-AC | | | 300056L |
| 6 A | BA47-MCB-S-L-1P-C6-AC | | | 300057L |
| 10 A | BA47-MCB-S-L-1P-C10-AC | | | 300058L |
| 16 A | BA47-MCB-S-L-1P-C16-AC | | | 300059L |
| 20 A | BA47-MCB-S-L-1P-C20-AC | | | 300060L |
| 25 A | BA47-MCB-S-L-1P-C25-AC | | | 300061L |
| 32 A | BA47-MCB-S-L-1P-C32-AC | | | 300062L |
| 40 A | BA47-MCB-S-L-1P-C40-AC | | | 300063L |
| 50 A | BA47-MCB-S-L-1P-C50-AC | | | 300064L |
| 63 A | BA47-MCB-S-L-1P-C63-AC | | | 300065L |
| 1 A | BA47-MCB-S-L-2P-C1-AC | 2P | C | 300066L |
| 2 A | BA47-MCB-S-L-2P-C2-AC | | | 300067L |
| 3 A | BA47-MCB-S-L-2P-C3-AC | | | 300068L |
| 4 A | BA47-MCB-S-L-2P-C4-AC | | | 300069L |
| 6 A | BA47-MCB-S-L-2P-C6-AC | | | 300070L |
| 10 A | BA47-MCB-S-L-2P-C10-AC | | | 300071L |
| 16 A | BA47-MCB-S-L-2P-C16-AC | | | 300072L |
| 20 A | BA47-MCB-S-L-2P-C20-AC | | | 300073L |
| 25 A | BA47-MCB-S-L-2P-C25-AC | | | 300074L |
| 32 A | BA47-MCB-S-L-2P-C32-AC | | | 300075L |
| 40 A | BA47-MCB-S-L-2P-C40-AC | | | 300076L |
| 50 A | BA47-MCB-S-L-2P-C50-AC | | | 300077L |
| 63 A | BA47-MCB-S-L-2P-C63-AC | | | 300078L |
| 1 A | BA47-MCB-S-L-3P-C1-AC | 3P | C | 300079L |
| 2 A | BA47-MCB-S-L-3P-C2-AC | | | 300080L |
| 3 A | BA47-MCB-S-L-3P-C3-AC | | | 300081L |
| 4 A | BA47-MCB-S-L-3P-C4-AC | | | 300082L |
| 6 A | BA47-MCB-S-L-3P-C6-AC | | | 300083L |
| 10 A | BA47-MCB-S-L-3P-C10-AC | | | 300084L |
| 16 A | BA47-MCB-S-L-3P-C16-AC | | | 300085L |
| 20 A | BA47-MCB-S-L-3P-C20-AC | | | 300086L |
| 25 A | BA47-MCB-S-L-3P-C25-AC | | | 300087L |
| 32 A | BA47-MCB-S-L-3P-C32-AC | | | 300088L |
| 40 A | BA47-MCB-S-L-3P-C40-AC | | | 300089L |
| 50 A | BA47-MCB-S-L-3P-C50-AC | | | 300090L |
| 63 A | BA47-MCB-S-L-3P-C63-AC | | | 300091L |
| 1 A | BA47-MCB-S-L-4P-C1-AC | 4P | C | 300092L |
| 2 A | BA47-MCB-S-L-4P-C2-AC | | | 300093L |
| 3 A | BA47-MCB-S-L-4P-C3-AC | | | 300094L |
| 4 A | BA47-MCB-S-L-4P-C4-AC | | | 300095L |
| 6 A | BA47-MCB-S-L-4P-C6-AC | | | 300096L |
| 10 A | BA47-MCB-S-L-4P-C10-AC | | | 300097L |
| 16 A | BA47-MCB-S-L-4P-C16-AC | | | 300098L |
| 20 A | BA47-MCB-S-L-4P-C20-AC | | | 300099L |
| 25 A | BA47-MCB-S-L-4P-C25-AC | | | 300100L |
| 32 A | BA47-MCB-S-L-4P-C32-AC | | | 300101L |
| 40 A | BA47-MCB-S-L-4P-C40-AC | | | 300102L |
| 50 A | BA47-MCB-S-L-4P-C50-AC | | | 300103L |
| 63 A | BA47-MCB-S-L-4P-C63-AC | | | 300104L |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-S-L

| 10 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-S-L-1P-D1-AC | 1P | D | 300105L |
| 2 A | BA47-MCB-S-L-1P-D2-AC | | | 300106L |
| 3 A | BA47-MCB-S-L-1P-D3-AC | | | 300107L |
| 4 A | BA47-MCB-S-L-1P-D4-AC | | | 300108L |
| 6 A | BA47-MCB-S-L-1P-D6-AC | | | 300109L |
| 10 A | BA47-MCB-S-L-1P-D10-AC | | | 300110L |
| 16 A | BA47-MCB-S-L-1P-D16-AC | | | 300111L |
| 20 A | BA47-MCB-S-L-1P-D20-AC | | | 300112L |
| 25 A | BA47-MCB-S-L-1P-D25-AC | | | 300113L |
| 32 A | BA47-MCB-S-L-1P-D32-AC | | | 300114L |
| 40 A | BA47-MCB-S-L-1P-D40-AC | | | 300115L |
| 50 A | BA47-MCB-S-L-1P-D50-AC | | | 300116L |
| 63 A | BA47-MCB-S-L-1P-D63-AC | | | 300117L |
| 1 A | BA47-MCB-S-L-2P-D1-AC | 2P | D | 300118L |
| 2 A | BA47-MCB-S-L-2P-D2-AC | | | 300119L |
| 3 A | BA47-MCB-S-L-2P-D3-AC | | | 300120L |
| 4 A | BA47-MCB-S-L-2P-D4-AC | | | 300121L |
| 6 A | BA47-MCB-S-L-2P-D6-AC | | | 300122L |
| 10 A | BA47-MCB-S-L-2P-D10-AC | | | 300123L |
| 16 A | BA47-MCB-S-L-2P-D16-AC | | | 300124L |
| 20 A | BA47-MCB-S-L-2P-D20-AC | | | 300125L |
| 25 A | BA47-MCB-S-L-2P-D25-AC | | | 300126L |
| 32 A | BA47-MCB-S-L-2P-D32-AC | | | 300127L |
| 40 A | BA47-MCB-S-L-2P-D40-AC | | | 300128L |
| 50 A | BA47-MCB-S-L-2P-D50-AC | | | 300129L |
| 63 A | BA47-MCB-S-L-2P-D63-AC | | | 300130L |
| 1 A | BA47-MCB-S-L-3P-D1-AC | 3P | D | 300131L |
| 2 A | BA47-MCB-S-L-3P-D2-AC | | | 300132L |
| 3 A | BA47-MCB-S-L-3P-D3-AC | | | 300133L |
| 4 A | BA47-MCB-S-L-3P-D4-AC | | | 300134L |
| 6 A | BA47-MCB-S-L-3P-D6-AC | | | 300135L |
| 10 A | BA47-MCB-S-L-3P-D10-AC | | | 300136L |
| 16 A | BA47-MCB-S-L-3P-D16-AC | | | 300137L |
| 20 A | BA47-MCB-S-L-3P-D20-AC | | | 300138L |
| 25 A | BA47-MCB-S-L-3P-D25-AC | | | 300139L |
| 32 A | BA47-MCB-S-L-3P-D32-AC | | | 300140L |
| 40 A | BA47-MCB-S-L-3P-D40-AC | | | 300141L |
| 50 A | BA47-MCB-S-L-3P-D50-AC | | | 300142L |
| 63 A | BA47-MCB-S-L-3P-D63-AC | | | 300143L |
| 1 A | BA47-MCB-S-L-4P-D1-AC | 4P | D | 300144L |
| 2 A | BA47-MCB-S-L-4P-D2-AC | | | 300145L |
| 3 A | BA47-MCB-S-L-4P-D3-AC | | | 300146L |
| 4 A | BA47-MCB-S-L-4P-D4-AC | | | 300147L |
| 6 A | BA47-MCB-S-L-4P-D6-AC | | | 300148L |
| 10 A | BA47-MCB-S-L-4P-D10-AC | | | 300149L |
| 16 A | BA47-MCB-S-L-4P-D16-AC | | | 300150L |
| 20 A | BA47-MCB-S-L-4P-D20-AC | | | 300151L |
| 25 A | BA47-MCB-S-L-4P-D25-AC | | | 300152L |
| 32 A | BA47-MCB-S-L-4P-D32-AC | | | 300153L |
| 40 A | BA47-MCB-S-L-4P-D40-AC | | | 300154L |
| 50 A | BA47-MCB-S-L-4P-D50-AC | | | 300155L |
| 63 A | BA47-MCB-S-L-4P-D63-AC | | | 300156L |

# MCB-N — МОДУЛЬНЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



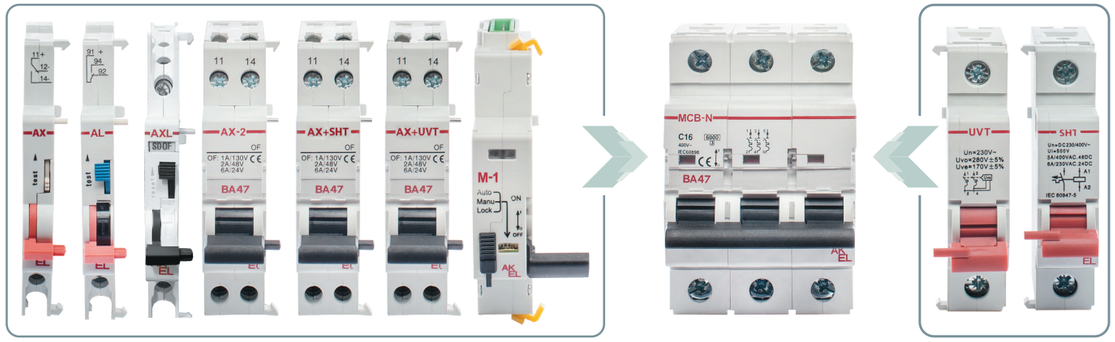


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-N

| Стандарт | IEC 60898 |
|---|---|
| Сертификация | CCC, SEMKO CB, CE |
| Защита | Против перегрузки и короткого замыкания |
| Номинальный ток In | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A |
| Номинальное напряжение | 1полюс 230/400В перемнного тока 50/60Гц<br>2, 3, 4 полюса 400В переменного тока 50/60Гц |
| Отключающую способность | 6кА |
| Характеристика | Кривая B, C, D |
| Число полюсов | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N и 4P |
| Тип размыкателя | Термомагнитный размыкатель |
| Тип разъема | Двойного типа (лепестковый и винтовой) |
| Мощность разъема | Кабели до 25мм$^2$ |
| Установка | Установка на 35мм кронштейне DIN |
| Ширина | 17,6 мм на полюс |
| Электромеханическая стойкость | 5000 циклов |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-N

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ДК AX MCB-N/H/L | доп. контакт, 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400500 |
| ДК AL MCB-N/H/L | сигнальный контакт, 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400501 |
| ДК AX2 MCB-N/H/L | доп. контакт, 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400504 |
| ДК AX+SHT MCB-N/H/L | доп. контакт+шунтовый расцепитель | 400505 |
| ДК AX+UVT MCB-N/H/L | доп. контакт+расцепитель мин. макс.напряжения | 400506 |
| ДК AXL MCB-N/H/L | доп. контакт + доп. контакт / сигнальный контакт<br>2 переключающих контакта, 6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400570 |
| РМН UVT MCB-N/H/L | расцепитель мин. макс.напряжения 230 VAC | 400507 |
| НР SHT MCB-N/H/L | шунтовый расцепитель 110 - 415 VAC | 400508 |
| МП М1 MCB-N/H/L | мотортный привод 230В пер. тока | 400509 |
| МП М6 MCB-N/H/L | мотортный привод с авт.режимом 230В пер. тока | 400510 |
| РПВ ЕН MCB-N/H/L | поворотная выносная рукоятка | 400511 |
| ЦВИ РВ MCB-N/H/L | цоколь втычного исполнения | 400513 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-N

| 6 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-N-1P-B1-AC | 1P | B | 400001 |
| 2 A | BA47-MCB-N-1P-B2-AC | | | 400002 |
| 3 A | BA47-MCB-N-1P-B3-AC | | | 400003 |
| 4 A | BA47-MCB-N-1P-B4-AC | | | 400004 |
| 6 A | BA47-MCB-N-1P-B6-AC | | | 400005 |
| 10 A | BA47-MCB-N-1P-B10-AC | | | 400006 |
| 16 A | BA47-MCB-N-1P-B16-AC | | | 400007 |
| 20 A | BA47-MCB-N-1P-B20-AC | | | 400008 |
| 25 A | BA47-MCB-N-1P-B25-AC | | | 400009 |
| 32 A | BA47-MCB-N-1P-B32-AC | | | 400010 |
| 40 A | BA47-MCB-N-1P-B40-AC | | | 400011 |
| 50 A | BA47-MCB-N-1P-B50-AC | | | 400012 |
| 63 A | BA47-MCB-N-1P-B63-AC | | | 400013 |
| 1 A | BA47-MCB-N-2P-B1-AC | 2P | B | 400027 |
| 2 A | BA47-MCB-N-2P-B2-AC | | | 400028 |
| 3 A | BA47-MCB-N-2P-B3-AC | | | 400029 |
| 4 A | BA47-MCB-N-2P-B4-AC | | | 400030 |
| 6 A | BA47-MCB-N-2P-B6-AC | | | 400031 |
| 10 A | BA47-MCB-N-2P-B10-AC | | | 400032 |
| 16 A | BA47-MCB-N-2P-B16-AC | | | 400033 |
| 20 A | BA47-MCB-N-2P-B20-AC | | | 400034 |
| 25 A | BA47-MCB-N-2P-B25-AC | | | 400035 |
| 32 A | BA47-MCB-N-2P-B32-AC | | | 400036 |
| 40 A | BA47-MCB-N-2P-B40-AC | | | 400037 |
| 50 A | BA47-MCB-N-2P-B50-AC | | | 400038 |
| 63 A | BA47-MCB-N-2P-B63-AC | | | 400039 |
| 1 A | BA47-MCB-N-3P-B1-AC | 3P | B | 400040 |
| 2 A | BA47-MCB-N-3P-B2-AC | | | 400041 |
| 3 A | BA47-MCB-N-3P-B3-AC | | | 400042 |
| 4 A | BA47-MCB-N-3P-B4-AC | | | 400043 |
| 6 A | BA47-MCB-N-3P-B6-AC | | | 400044 |
| 10 A | BA47-MCB-N-3P-B10-AC | | | 400045 |
| 16 A | BA47-MCB-N-3P-B16-AC | | | 400046 |
| 20 A | BA47-MCB-N-3P-B20-AC | | | 400047 |
| 25 A | BA47-MCB-N-3P-B25-AC | | | 400048 |
| 32 A | BA47-MCB-N-3P-B32-AC | | | 400049 |
| 40 A | BA47-MCB-N-3P-B40-AC | | | 400050 |
| 50 A | BA47-MCB-N-3P-B50-AC | | | 400051 |
| 63 A | BA47-MCB-N-3P-B63-AC | | | 400052 |
| 1 A | BA47-MCB-N-4P-B1-AC | 4P | B | 400066 |
| 2 A | BA47-MCB-N-4P-B2-AC | | | 400067 |
| 3 A | BA47-MCB-N-4P-B3-AC | | | 400068 |
| 4 A | BA47-MCB-N-4P-B4-AC | | | 400069 |
| 6 A | BA47-MCB-N-4P-B6-AC | | | 400070 |
| 10 A | BA47-MCB-N-4P-B10-AC | | | 400071 |
| 16 A | BA47-MCB-N-4P-B16-AC | | | 400072 |
| 20 A | BA47-MCB-N-4P-B20-AC | | | 400073 |
| 25 A | BA47-MCB-N-4P-B25-AC | | | 400074 |
| 32 A | BA47-MCB-N-4P-B32-AC | | | 400075 |
| 40 A | BA47-MCB-N-4P-B40-AC | | | 400076 |
| 50 A | BA47-MCB-N-4P-B50-AC | | | 400077 |
| 63 A | BA47-MCB-N-4P-B63-AC | | | 400078 |



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-N

| 6 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-N-1P-C1-AC | 1P | C | 400079 |
| 2 A | BA47-MCB-N-1P-C2-AC | | | 400080 |
| 3 A | BA47-MCB-N-1P-C3-AC | | | 400081 |
| 4 A | BA47-MCB-N-1P-C4-AC | | | 400082 |
| 6 A | BA47-MCB-N-1P-C6-AC | | | 400083 |
| 10 A | BA47-MCB-N-1P-C10-AC | | | 400084 |
| 16 A | BA47-MCB-N-1P-C16-AC | | | 400085 |
| 20 A | BA47-MCB-N-1P-C20-AC | | | 400086 |
| 25 A | BA47-MCB-N-1P-C25-AC | | | 400087 |
| 32 A | BA47-MCB-N-1P-C32-AC | | | 400088 |
| 40 A | BA47-MCB-N-1P-C40-AC | | | 400089 |
| 50 A | BA47-MCB-N-1P-C50-AC | | | 400090 |
| 63 A | BA47-MCB-N-1P-C63-AC | | | 400091 |
| 1 A | BA47-MCB-N-2P-C1-AC | 2P | C | 400105 |
| 2 A | BA47-MCB-N-2P-C2-AC | | | 400106 |
| 3 A | BA47-MCB-N-2P-C3-AC | | | 400107 |
| 4 A | BA47-MCB-N-2P-C4-AC | | | 400108 |
| 6 A | BA47-MCB-N-2P-C6-AC | | | 400109 |
| 10 A | BA47-MCB-N-2P-C10-AC | | | 400110 |
| 16 A | BA47-MCB-N-2P-C16-AC | | | 400111 |
| 20 A | BA47-MCB-N-2P-C20-AC | | | 400112 |
| 25 A | BA47-MCB-N-2P-C25-AC | | | 400113 |
| 32 A | BA47-MCB-N-2P-C32-AC | | | 400114 |
| 40 A | BA47-MCB-N-2P-C40-AC | | | 400115 |
| 50 A | BA47-MCB-N-2P-C50-AC | | | 400116 |
| 63 A | BA47-MCB-N-2P-C63-AC | | | 400117 |
| 1 A | BA47-MCB-N-3P-C1-AC | 3P | C | 400118 |
| 2 A | BA47-MCB-N-3P-C2-AC | | | 400119 |
| 3 A | BA47-MCB-N-3P-C3-AC | | | 400120 |
| 4 A | BA47-MCB-N-3P-C4-AC | | | 400121 |
| 6 A | BA47-MCB-N-3P-C6-AC | | | 400122 |
| 10 A | BA47-MCB-N-3P-C10-AC | | | 400123 |
| 16 A | BA47-MCB-N-3P-C16-AC | | | 400124 |
| 20 A | BA47-MCB-N-3P-C20-AC | | | 400125 |
| 25 A | BA47-MCB-N-3P-C25-AC | | | 400126 |
| 32 A | BA47-MCB-N-3P-C32-AC | | | 400127 |
| 40 A | BA47-MCB-N-3P-C40-AC | | | 400128 |
| 50 A | BA47-MCB-N-3P-C50-AC | | | 400129 |
| 63 A | BA47-MCB-N-3P-C63-AC | | | 400130 |
| 1 A | BA47-MCB-N-4P-C1-AC | 4P | C | 400144 |
| 2 A | BA47-MCB-N-4P-C2-AC | | | 400145 |
| 3 A | BA47-MCB-N-4P-C3-AC | | | 400146 |
| 4 A | BA47-MCB-N-4P-C4-AC | | | 400147 |
| 6 A | BA47-MCB-N-4P-C6-AC | | | 400148 |
| 10 A | BA47-MCB-N-4P-C10-AC | | | 400149 |
| 16 A | BA47-MCB-N-4P-C16-AC | | | 400150 |
| 20 A | BA47-MCB-N-4P-C20-AC | | | 400151 |
| 25 A | BA47-MCB-N-4P-C25-AC | | | 400152 |
| 32 A | BA47-MCB-N-4P-C32-AC | | | 400153 |
| 40 A | BA47-MCB-N-4P-C40-AC | | | 400154 |
| 50 A | BA47-MCB-N-4P-C50-AC | | | 400155 |
| 63 A | BA47-MCB-N-4P-C63-AC | | | 400156 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-N


| 6 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-N-1P-D1-AC | 1P | D | 400157 |
| 2 A | BA47-MCB-N-1P-D2-AC | | | 400158 |
| 3 A | BA47-MCB-N-1P-D3-AC | | | 400159 |
| 4 A | BA47-MCB-N-1P-D4-AC | | | 400160 |
| 6 A | BA47-MCB-N-1P-D6-AC | | | 400161 |
| 10 A | BA47-MCB-N-1P-D10-AC | | | 400162 |
| 16 A | BA47-MCB-N-1P-D16-AC | | | 400163 |
| 20 A | BA47-MCB-N-1P-D20-AC | | | 400164 |
| 25 A | BA47-MCB-N-1P-D25-AC | | | 400165 |
| 32 A | BA47-MCB-N-1P-D32-AC | | | 400166 |
| 40 A | BA47-MCB-N-1P-D40-AC | | | 400167 |
| 50 A | BA47-MCB-N-1P-D50-AC | | | 400168 |
| 63 A | BA47-MCB-N-1P-D63-AC | | | 400169 |
| 1 A | BA47-MCB-N-2P-D1-AC | 2P | D | 400183 |
| 2 A | BA47-MCB-N-2P-D2-AC | | | 400184 |
| 3 A | BA47-MCB-N-2P-D3-AC | | | 400185 |
| 4 A | BA47-MCB-N-2P-D4-AC | | | 400186 |
| 6 A | BA47-MCB-N-2P-D6-AC | | | 400187 |
| 10 A | BA47-MCB-N-2P-D10-AC | | | 400188 |
| 16 A | BA47-MCB-N-2P-D16-AC | | | 400189 |
| 20 A | BA47-MCB-N-2P-D20-AC | | | 400190 |
| 25 A | BA47-MCB-N-2P-D25-AC | | | 400191 |
| 32 A | BA47-MCB-N-2P-D32-AC | | | 400192 |
| 40 A | BA47-MCB-N-2P-D40-AC | | | 400193 |
| 50 A | BA47-MCB-N-2P-D50-AC | | | 400194 |
| 63 A | BA47-MCB-N-2P-D63-AC | | | 400195 |
| 1 A | BA47-MCB-N-3P-D1-AC | 3P | D | 400196 |
| 2 A | BA47-MCB-N-3P-D2-AC | | | 400197 |
| 3 A | BA47-MCB-N-3P-D3-AC | | | 400198 |
| 4 A | BA47-MCB-N-3P-D4-AC | | | 400199 |
| 6 A | BA47-MCB-N-3P-D6-AC | | | 400200 |
| 10 A | BA47-MCB-N-3P-D10-AC | | | 400201 |
| 16 A | BA47-MCB-N-3P-D16-AC | | | 400202 |
| 20 A | BA47-MCB-N-3P-D20-AC | | | 400203 |
| 25 A | BA47-MCB-N-3P-D25-AC | | | 400204 |
| 32 A | BA47-MCB-N-3P-D32-AC | | | 400205 |
| 40 A | BA47-MCB-N-3P-D40-AC | | | 400206 |
| 50 A | BA47-MCB-N-3P-D50-AC | | | 400207 |
| 63 A | BA47-MCB-N-3P-D63-AC | | | 400208 |
| 1 A | BA47-MCB-N-4P-D1-AC | 4P | D | 400222 |
| 2 A | BA47-MCB-N-4P-D2-AC | | | 400223 |
| 3 A | BA47-MCB-N-4P-D3-AC | | | 400224 |
| 4 A | BA47-MCB-N-4P-D4-AC | | | 400225 |
| 6 A | BA47-MCB-N-4P-D6-AC | | | 400226 |
| 10 A | BA47-MCB-N-4P-D10-AC | | | 400227 |
| 16 A | BA47-MCB-N-4P-D16-AC | | | 400228 |
| 20 A | BA47-MCB-N-4P-D20-AC | | | 400229 |
| 25 A | BA47-MCB-N-4P-D25-AC | | | 400230 |
| 32 A | BA47-MCB-N-4P-D32-AC | | | 400231 |
| 40 A | BA47-MCB-N-4P-D40-AC | | | 400232 |
| 50 A | BA47-MCB-N-4P-D50-AC | | | 400233 |
| 63 A | BA47-MCB-N-4P-D63-AC | | | 400234 |



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-N

| 6 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-N-3P+N-B1-AC | 3P+N | B | 400053 |
| 2 A | BA47-MCB-N-3P+N-B2-AC | | | 400054 |
| 3 A | BA47-MCB-N-3P+N-B3-AC | | | 400055 |
| 4 A | BA47-MCB-N-3P+N-B4-AC | | | 400056 |
| 6 A | BA47-MCB-N-3P+N-B6-AC | | | 400057 |
| 10 A | BA47-MCB-N-3P+N-B10-AC | | | 400058 |
| 16 A | BA47-MCB-N-3P+N-B16-AC | | | 400059 |
| 20 A | BA47-MCB-N-3P+N-B20-AC | | | 400060 |
| 25 A | BA47-MCB-N-3P+N-B25-AC | | | 400061 |
| 32 A | BA47-MCB-N-3P+N-B32-AC | | | 400062 |
| 40 A | BA47-MCB-N-3P+N-B40-AC | | | 400063 |
| 50 A | BA47-MCB-N-3P+N-B50-AC | | | 400064 |
| 63 A | BA47-MCB-N-3P+N-B63-AC | | | 400065 |
| 1 A | BA47-MCB-N-3P+N-C1-AC | 3P+N | C | 400131 |
| 2 A | BA47-MCB-N-3P+N-C2-AC | | | 400132 |
| 3 A | BA47-MCB-N-3P+N-C3-AC | | | 400133 |
| 4 A | BA47-MCB-N-3P+N-C4-AC | | | 400134 |
| 6 A | BA47-MCB-N-3P+N-C6-AC | | | 400135 |
| 10 A | BA47-MCB-N-3P+N-C10-AC | | | 400136 |
| 16 A | BA47-MCB-N-3P+N-C16-AC | | | 400137 |
| 20 A | BA47-MCB-N-3P+N-C20-AC | | | 400138 |
| 25 A | BA47-MCB-N-3P+N-C25-AC | | | 400139 |
| 32 A | BA47-MCB-N-3P+N-C32-AC | | | 400140 |
| 40 A | BA47-MCB-N-3P+N-C40-AC | | | 400141 |
| 50 A | BA47-MCB-N-3P+N-C50-AC | | | 400142 |
| 63 A | BA47-MCB-N-3P+N-C63-AC | | | 400143 |
| 1 A | BA47-MCB-N-3P+N-D1-AC | 3P+N | D | 400209 |
| 2 A | BA47-MCB-N-3P+N-D2-AC | | | 400210 |
| 3 A | BA47-MCB-N-3P+N-D3-AC | | | 400211 |
| 4 A | BA47-MCB-N-3P+N-D4-AC | | | 400212 |
| 6 A | BA47-MCB-N-3P+N-D6-AC | | | 400213 |
| 10 A | BA47-MCB-N-3P+N-D10-AC | | | 400214 |
| 16 A | BA47-MCB-N-3P+N-D16-AC | | | 400215 |
| 20 A | BA47-MCB-N-3P+N-D20-AC | | | 400216 |
| 25 A | BA47-MCB-N-3P+N-D25-AC | | | 400217 |
| 32 A | BA47-MCB-N-3P+N-D32-AC | | | 400218 |
| 40 A | BA47-MCB-N-3P+N-D40-AC | | | 400219 |
| 50 A | BA47-MCB-N-3P+N-D50-AC | | | 400220 |
| 63 A | BA47-MCB-N-3P+N-D63-AC | | | 400221 |

# МСВ-Н — МОДУЛЬНЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

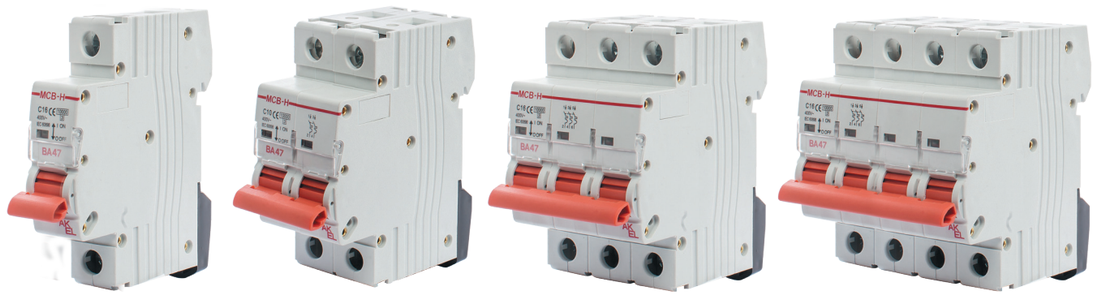


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МСВ-Н

| Стандарт | IEC 60898 |
|---|---|
| Сертификация | CCC, SEMKO CB, CE |
| Защита | Против перегрузки и короткого замыкания |
| Номинальный ток In | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A |
| Номинальное напряжение | 1полюс 240/415В перемнного тока 50/60Гц<br>2, 3, 4 полюса 415В переменного тока 50/60Гц |
| Отключающую способность | 10кА |
| Характеристика | Кривая B, C, D |
| Число полюсов | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N и 4P |
| Тип размыкателя | Термомагнитный размыкатель |
| Тип разъема | Двойного типа (лепестковый и винтовой) |
| Мощность разъема | Кабели до 25мм$^2$ |
| Установка | Установка на 35мм кронштейне DIN |
| Ширина | 17,6 мм на полюс |
| Электромеханическая стойкость | 20000 циклов |





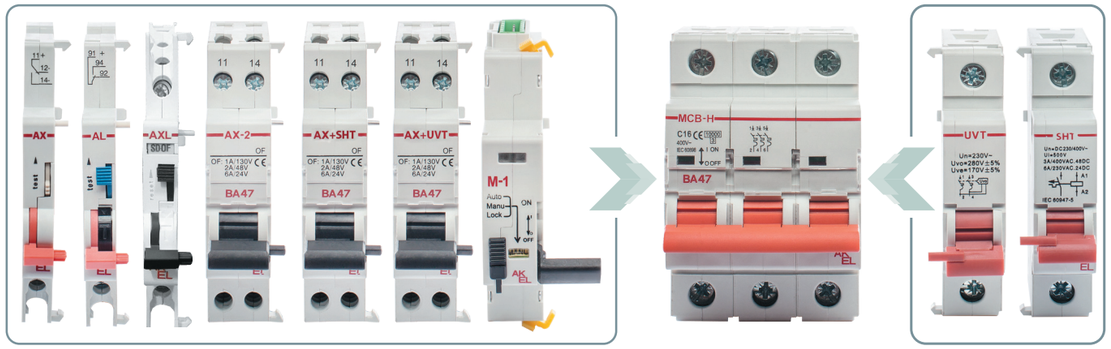


## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МСВ-Н

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ДК AX MCB-N/H/L | доп. контакт, 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400500 |
| ДК AL MCB-N/H/L | сигнальный контакт, 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400501 |
| ДК AX2 MCB-N/H/L | доп. контакт, 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400504 |
| ДК AX+SHT MCB-N/H/L | доп. контакт+шунтовый расцепитель | 400505 |
| ДК AX+UVT MCB-N/H/L | доп. контакт+расцепитель мин. макс.напряжения | 400506 |
| ДК AXL MCB-N/H/L | доп. контакт + доп. контакт / сигнальный контакт<br>2 переключающих контакта<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400570 |
| РМН UVT MCB-N/H/L | расцепитель мин. макс.напряжения 230 VAC | 400507 |
| НР SHT MCB-N/H/L | шунтовый расцепитель 110 - 415 VAC | 400508 |
| МП М1 MCB-N/H/L | мотортный привод 230В пер. тока | 400509 |
| МП М6 MCB-N/H/L | мотортный привод с авт.режимом 230В пер. тока | 400510 |
| РПВ ЕН MCB-N/H/L | поворотная выносная рукоятка | 400511 |
| ЦВИ РВ MCB-N/H/L | цоколь втычного исполнения | 400513 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-H

| 10 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-H-1P-B1-AC | 1P | B | 400235 |
| 2 A | BA47-MCB-H-1P-B2-AC | | | 400236 |
| 3 A | BA47-MCB-H-1P-B3-AC | | | 400237 |
| 4 A | BA47-MCB-H-1P-B4-AC | | | 400238 |
| 6 A | BA47-MCB-H-1P-B6-AC | | | 400239 |
| 10 A | BA47-MCB-H-1P-B10-AC | | | 400240 |
| 16 A | BA47-MCB-H-1P-B16-AC | | | 400241 |
| 20 A | BA47-MCB-H-1P-B20-AC | | | 400242 |
| 25 A | BA47-MCB-H-1P-B25-AC | | | 400243 |
| 32 A | BA47-MCB-H-1P-B32-AC | | | 400244 |
| 40 A | BA47-MCB-H-1P-B40-AC | | | 400245 |
| 50 A | BA47-MCB-H-1P-B50-AC | | | 400246 |
| 63 A | BA47-MCB-H-1P-B63-AC | | | 400247 |
| 1 A | BA47-MCB-H-2P-B1-AC | 2P | B | 400261 |
| 2 A | BA47-MCB-H-2P-B2-AC | | | 400262 |
| 3 A | BA47-MCB-H-2P-B3-AC | | | 400263 |
| 4 A | BA47-MCB-H-2P-B4-AC | | | 400264 |
| 6 A | BA47-MCB-H-2P-B6-AC | | | 400265 |
| 10 A | BA47-MCB-H-2P-B10-AC | | | 400266 |
| 16 A | BA47-MCB-H-2P-B16-AC | | | 400267 |
| 20 A | BA47-MCB-H-2P-B20-AC | | | 400268 |
| 25 A | BA47-MCB-H-2P-B25-AC | | | 400269 |
| 32 A | BA47-MCB-H-2P-B32-AC | | | 400270 |
| 40 A | BA47-MCB-H-2P-B40-AC | | | 400271 |
| 50 A | BA47-MCB-H-2P-B50-AC | | | 400272 |
| 63 A | BA47-MCB-H-2P-B63-AC | | | 400273 |
| 1 A | BA47-MCB-H-3P-B1-AC | 3P | B | 400274 |
| 2 A | BA47-MCB-H-3P-B2-AC | | | 400275 |
| 3 A | BA47-MCB-H-3P-B3-AC | | | 400276 |
| 4 A | BA47-MCB-H-3P-B4-AC | | | 400277 |
| 6 A | BA47-MCB-H-3P-B6-AC | | | 400278 |
| 10 A | BA47-MCB-H-3P-B10-AC | | | 400279 |
| 16 A | BA47-MCB-H-3P-B16-AC | | | 400280 |
| 20 A | BA47-MCB-H-3P-B20-AC | | | 400281 |
| 25 A | BA47-MCB-H-3P-B25-AC | | | 400282 |
| 32 A | BA47-MCB-H-3P-B32-AC | | | 400283 |
| 40 A | BA47-MCB-H-3P-B40-AC | | | 400284 |
| 50 A | BA47-MCB-H-3P-B50-AC | | | 400285 |
| 63 A | BA47-MCB-H-3P-B63-AC | | | 400286 |
| 1 A | BA47-MCB-H-4P-B1-AC | 4P | B | 400300 |
| 2 A | BA47-MCB-H-4P-B2-AC | | | 400301 |
| 3 A | BA47-MCB-H-4P-B3-AC | | | 400302 |
| 4 A | BA47-MCB-H-4P-B4-AC | | | 400303 |
| 6 A | BA47-MCB-H-4P-B6-AC | | | 400304 |
| 10 A | BA47-MCB-H-4P-B10-AC | | | 400305 |
| 16 A | BA47-MCB-H-4P-B16-AC | | | 400306 |
| 20 A | BA47-MCB-H-4P-B20-AC | | | 400307 |
| 25 A | BA47-MCB-H-4P-B25-AC | | | 400308 |
| 32 A | BA47-MCB-H-4P-B32-AC | | | 400309 |
| 40 A | BA47-MCB-H-4P-B40-AC | | | 400310 |
| 50 A | BA47-MCB-H-4P-B50-AC | | | 400311 |
| 63 A | BA47-MCB-H-4P-B63-AC | | | 400312 |



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-H

| 10 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-H-1P-C1-AC | 1P | C | 400313 |
| 2 A | BA47-MCB-H-1P-C2-AC | | | 400314 |
| 3 A | BA47-MCB-H-1P-C3-AC | | | 400315 |
| 4 A | BA47-MCB-H-1P-C4-AC | | | 400316 |
| 6 A | BA47-MCB-H-1P-C6-AC | | | 400317 |
| 10 A | BA47-MCB-H-1P-C10-AC | | | 400318 |
| 16 A | BA47-MCB-H-1P-C16-AC | | | 400319 |
| 20 A | BA47-MCB-H-1P-C20-AC | | | 400320 |
| 25 A | BA47-MCB-H-1P-C25-AC | | | 400321 |
| 32 A | BA47-MCB-H-1P-C32-AC | | | 400322 |
| 40 A | BA47-MCB-H-1P-C40-AC | | | 400323 |
| 50 A | BA47-MCB-H-1P-C50-AC | | | 400324 |
| 63 A | BA47-MCB-H-1P-C63-AC | | | 400325 |
| 1 A | BA47-MCB-H-2P-C1-AC | 2P | C | 400339 |
| 2 A | BA47-MCB-H-2P-C2-AC | | | 400340 |
| 3 A | BA47-MCB-H-2P-C3-AC | | | 400341 |
| 4 A | BA47-MCB-H-2P-C4-AC | | | 400342 |
| 6 A | BA47-MCB-H-2P-C6-AC | | | 400343 |
| 10 A | BA47-MCB-H-2P-C10-AC | | | 400344 |
| 16 A | BA47-MCB-H-2P-C16-AC | | | 400345 |
| 20 A | BA47-MCB-H-2P-C20-AC | | | 400346 |
| 25 A | BA47-MCB-H-2P-C25-AC | | | 400347 |
| 32 A | BA47-MCB-H-2P-C32-AC | | | 400348 |
| 40 A | BA47-MCB-H-2P-C40-AC | | | 400349 |
| 50 A | BA47-MCB-H-2P-C50-AC | | | 400350 |
| 63 A | BA47-MCB-H-2P-C63-AC | | | 400351 |
| 1 A | BA47-MCB-H-3P-C1-AC | 3P | C | 400352 |
| 2 A | BA47-MCB-H-3P-C2-AC | | | 400353 |
| 3 A | BA47-MCB-H-3P-C3-AC | | | 400354 |
| 4 A | BA47-MCB-H-3P-C4-AC | | | 400355 |
| 6 A | BA47-MCB-H-3P-C6-AC | | | 400356 |
| 10 A | BA47-MCB-H-3P-C10-AC | | | 400357 |
| 16 A | BA47-MCB-H-3P-C16-AC | | | 400358 |
| 20 A | BA47-MCB-H-3P-C20-AC | | | 400359 |
| 25 A | BA47-MCB-H-3P-C25-AC | | | 400360 |
| 32 A | BA47-MCB-H-3P-C32-AC | | | 400361 |
| 40 A | BA47-MCB-H-3P-C40-AC | | | 400362 |
| 50 A | BA47-MCB-H-3P-C50-AC | | | 400363 |
| 63 A | BA47-MCB-H-3P-C63-AC | | | 400364 |
| 1 A | BA47-MCB-H-4P-C1-AC | 4P | C | 400378 |
| 2 A | BA47-MCB-H-4P-C2-AC | | | 400379 |
| 3 A | BA47-MCB-H-4P-C3-AC | | | 400380 |
| 4 A | BA47-MCB-H-4P-C4-AC | | | 400381 |
| 6 A | BA47-MCB-H-4P-C6-AC | | | 400382 |
| 10 A | BA47-MCB-H-4P-C10-AC | | | 400383 |
| 16 A | BA47-MCB-H-4P-C16-AC | | | 400384 |
| 20 A | BA47-MCB-H-4P-C20-AC | | | 400385 |
| 25 A | BA47-MCB-H-4P-C25-AC | | | 400386 |
| 32 A | BA47-MCB-H-4P-C32-AC | | | 400387 |
| 40 A | BA47-MCB-H-4P-C40-AC | | | 400388 |
| 50 A | BA47-MCB-H-4P-C50-AC | | | 400389 |
| 63 A | BA47-MCB-H-4P-C63-AC | | | 400390 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-H

| 10 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-H-1P-D1-AC | 1P | D | 400391 |
| 2 A | BA47-MCB-H-1P-D2-AC | | | 400392 |
| 3 A | BA47-MCB-H-1P-D3-AC | | | 400393 |
| 4 A | BA47-MCB-H-1P-D4-AC | | | 400394 |
| 6 A | BA47-MCB-H-1P-D6-AC | | | 400395 |
| 10 A | BA47-MCB-H-1P-D10-AC | | | 400396 |
| 16 A | BA47-MCB-H-1P-D16-AC | | | 400397 |
| 20 A | BA47-MCB-H-1P-D20-AC | | | 400398 |
| 25 A | BA47-MCB-H-1P-D25-AC | | | 400399 |
| 32 A | BA47-MCB-H-1P-D32-AC | | | 400400 |
| 40 A | BA47-MCB-H-1P-D40-AC | | | 400401 |
| 50 A | BA47-MCB-H-1P-D50-AC | | | 400402 |
| 63 A | BA47-MCB-H-1P-D63-AC | | | 400403 |
| 1 A | BA47-MCB-H-2P-D1-AC | 2P | D | 400417 |
| 2 A | BA47-MCB-H-2P-D2-AC | | | 400418 |
| 3 A | BA47-MCB-H-2P-D3-AC | | | 400419 |
| 4 A | BA47-MCB-H-2P-D4-AC | | | 400420 |
| 6 A | BA47-MCB-H-2P-D6-AC | | | 400421 |
| 10 A | BA47-MCB-H-2P-D10-AC | | | 400422 |
| 16 A | BA47-MCB-H-2P-D16-AC | | | 400423 |
| 20 A | BA47-MCB-H-2P-D20-AC | | | 400424 |
| 25 A | BA47-MCB-H-2P-D25-AC | | | 400425 |
| 32 A | BA47-MCB-H-2P-D32-AC | | | 400426 |
| 40 A | BA47-MCB-H-2P-D40-AC | | | 400427 |
| 50 A | BA47-MCB-H-2P-D50-AC | | | 400428 |
| 63 A | BA47-MCB-H-2P-D63-AC | | | 400429 |
| 1 A | BA47-MCB-H-3P-D1-AC | 3P | D | 400430 |
| 2 A | BA47-MCB-H-3P-D2-AC | | | 400431 |
| 3 A | BA47-MCB-H-3P-D3-AC | | | 400432 |
| 4 A | BA47-MCB-H-3P-D4-AC | | | 400433 |
| 6 A | BA47-MCB-H-3P-D6-AC | | | 400434 |
| 10 A | BA47-MCB-H-3P-D10-AC | | | 400435 |
| 16 A | BA47-MCB-H-3P-D16-AC | | | 400436 |
| 20 A | BA47-MCB-H-3P-D20-AC | | | 400437 |
| 25 A | BA47-MCB-H-3P-D25-AC | | | 400438 |
| 32 A | BA47-MCB-H-3P-D32-AC | | | 400439 |
| 40 A | BA47-MCB-H-3P-D40-AC | | | 400440 |
| 50 A | BA47-MCB-H-3P-D50-AC | | | 400441 |
| 63 A | BA47-MCB-H-3P-D63-AC | | | 400442 |
| 1 A | BA47-MCB-H-4P-D1-AC | 4P | D | 400456 |
| 2 A | BA47-MCB-H-4P-D2-AC | | | 400457 |
| 3 A | BA47-MCB-H-4P-D3-AC | | | 400458 |
| 4 A | BA47-MCB-H-4P-D4-AC | | | 400459 |
| 6 A | BA47-MCB-H-4P-D6-AC | | | 400460 |
| 10 A | BA47-MCB-H-4P-D10-AC | | | 400461 |
| 16 A | BA47-MCB-H-4P-D16-AC | | | 400462 |
| 20 A | BA47-MCB-H-4P-D20-AC | | | 400463 |
| 25 A | BA47-MCB-H-4P-D25-AC | | | 400464 |
| 32 A | BA47-MCB-H-4P-D32-AC | | | 400465 |
| 40 A | BA47-MCB-H-4P-D40-AC | | | 400466 |
| 50 A | BA47-MCB-H-4P-D50-AC | | | 400467 |
| 63 A | BA47-MCB-H-4P-D63-AC | | | 400468 |



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-H

| 10 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-H-3P+N-B1-AC | 3P+N | B | 400287 |
| 2 A | BA47-MCB-H-3P+N-B2-AC | | | 400288 |
| 3 A | BA47-MCB-H-3P+N-B3-AC | | | 400289 |
| 4 A | BA47-MCB-H-3P+N-B4-AC | | | 400290 |
| 6 A | BA47-MCB-H-3P+N-B6-AC | | | 400291 |
| 10 A | BA47-MCB-H-3P+N-B10-AC | | | 400292 |
| 16 A | BA47-MCB-H-3P+N-B16-AC | | | 400293 |
| 20 A | BA47-MCB-H-3P+N-B20-AC | | | 400294 |
| 25 A | BA47-MCB-H-3P+N-B25-AC | | | 400295 |
| 32 A | BA47-MCB-H-3P+N-B32-AC | | | 400296 |
| 40 A | BA47-MCB-H-3P+N-B40-AC | | | 400297 |
| 50 A | BA47-MCB-H-3P+N-B50-AC | | | 400298 |
| 63 A | BA47-MCB-H-3P+N-B63-AC | | | 400299 |
| 1 A | BA47-MCB-H-3P+N-C1-AC | 3P+N | C | 400365 |
| 2 A | BA47-MCB-H-3P+N-C2-AC | | | 400366 |
| 3 A | BA47-MCB-H-3P+N-C3-AC | | | 400367 |
| 4 A | BA47-MCB-H-3P+N-C4-AC | | | 400368 |
| 6 A | BA47-MCB-H-3P+N-C6-AC | | | 400369 |
| 10 A | BA47-MCB-H-3P+N-C10-AC | | | 400370 |
| 16 A | BA47-MCB-H-3P+N-C16-AC | | | 400371 |
| 20 A | BA47-MCB-H-3P+N-C20-AC | | | 400372 |
| 25 A | BA47-MCB-H-3P+N-C25-AC | | | 400373 |
| 32 A | BA47-MCB-H-3P+N-C32-AC | | | 400374 |
| 40 A | BA47-MCB-H-3P+N-C40-AC | | | 400375 |
| 50 A | BA47-MCB-H-3P+N-C50-AC | | | 400376 |
| 63 A | BA47-MCB-H-3P+N-C63-AC | | | 400377 |
| 1 A | BA47-MCB-H-3P+N-D1-AC | 3P+N | D | 400443 |
| 2 A | BA47-MCB-H-3P+N-D2-AC | | | 400444 |
| 3 A | BA47-MCB-H-3P+N-D3-AC | | | 400445 |
| 4 A | BA47-MCB-H-3P+N-D4-AC | | | 400446 |
| 6 A | BA47-MCB-H-3P+N-D6-AC | | | 400447 |
| 10 A | BA47-MCB-H-3P+N-D10-AC | | | 400448 |
| 16 A | BA47-MCB-H-3P+N-D16-AC | | | 400449 |
| 20 A | BA47-MCB-H-3P+N-D20-AC | | | 400450 |
| 25 A | BA47-MCB-H-3P+N-D25-AC | | | 400451 |
| 32 A | BA47-MCB-H-3P+N-D32-AC | | | 400452 |
| 40 A | BA47-MCB-H-3P+N-D40-AC | | | 400453 |
| 50 A | BA47-MCB-H-3P+N-D50-AC | | | 400454 |
| 63 A | BA47-MCB-H-3P+N-D63-AC | | | 400455 |

# MCB-L — МОДУЛЬНЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-L

| Стандарт | IEC 60947-2 |
|---|---|
| Сертификация | CCC, SEMKO CB, CE |
| Защита | Против перегрузки и короткого замыкания |
| Номинальный ток In | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A |
| Номинальное напряжение | 1полюс 240/415В перемнного тока 50/60Гц<br>2, 3, 4 полюса 415В переменного тока 50/60Гц |
| Отключающую способность | 15кА при 230В / 10кА при 400В пер.тока |
| Характеристика | Кривая B, C, D, K |
| Число полюсов | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N и 4P |
| Тип размыкателя | Термомагнитный размыкатель |
| Тип разъема | Двойного типа (лепестковый и винтовой) |
| Мощность разъема | Кабели до 25мм$^2$ |
| Установка | Установка на 35мм кронштейне DIN |
| Ширина | 17,6 мм на полюс |
| Электромеханическая стойкость | 20000 циклов |





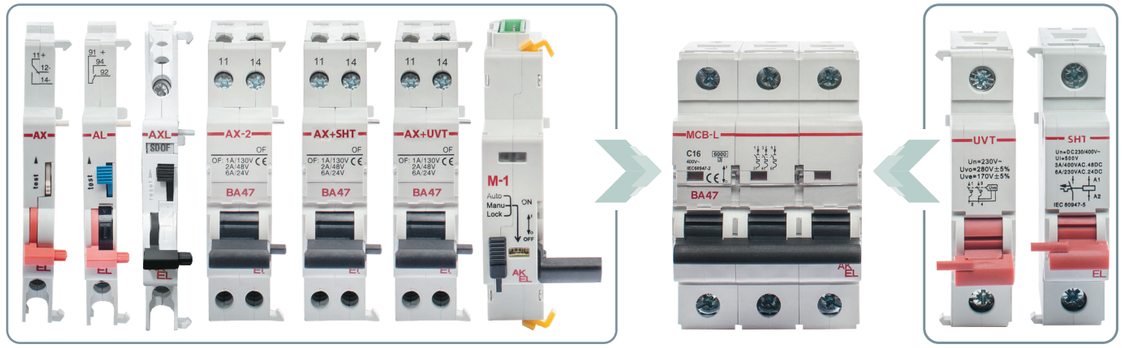


## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-L

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ДК AX MCB-N/H/L | доп. контакт<br>1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400500 |
| ДК AL MCB-N/H/L | сигнальный контакт<br>1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400501 |
| ДК AX2 MCB-N/H/L | доп. контакт<br>1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400504 |
| ДК AX+SHT MCB-N/H/L | доп. контакт+шунтовый расцепитель | 400505 |
| ДК AX+UVT MCB-N/H/L | доп. контакт+расцепитель мин. макс.напряжения | 400506 |
| ДК AX MCB-L Z/K | Контакт сигнализации положения “включено-отключено” iOF<br>1CO/6A/240V | 404354 |
| ДК AL MCB-L Z/K | Контакт сигнализации отключения из-за повреждения iSD<br>1CO/3A/250V | 404355 |
| ДК AXL MCB-L Z/K | Дополнительный контакт iOF+iOF/iSD 2CO/6A/240V | 404356 |
| ДК AXL MCB-N/H/L | доп. контакт + доп. контакт / сигнальный контакт<br>2 переключающих контакта<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400570 |
| РМН UVT MCB-N/H/L | расцепитель мин. макс.напряжения 230 VAC | 400507 |
| НР SHT MCB-N/H/L | шунтовый расцепитель<br>110 - 415 VAC | 400508 |
| МП M1 MCB-N/H/L | мотортный привод<br>230В пер. тока | 400509 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-L

| 15 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-L-1P-B1-AC | 1P | B | 404000 |
| 2 A | BA47-MCB-L-1P-B2-AC | | | 404001 |
| 3 A | BA47-MCB-L-1P-B3-AC | | | 404002 |
| 4 A | BA47-MCB-L-1P-B4-AC | | | 404003 |
| 6 A | BA47-MCB-L-1P-B6-AC | | | 404004 |
| 10 A | BA47-MCB-L-1P-B10-AC | | | 404005 |
| 16 A | BA47-MCB-L-1P-B16-AC | | | 404006 |
| 20 A | BA47-MCB-L-1P-B20-AC | | | 404007 |
| 25 A | BA47-MCB-L-1P-B25-AC | | | 404008 |
| 32 A | BA47-MCB-L-1P-B32-AC | | | 404009 |
| 40 A | BA47-MCB-L-1P-B40-AC | | | 404010 |
| 50 A | BA47-MCB-L-1P-B50-AC | | | 404011 |
| 63 A | BA47-MCB-L-1P-B63-AC | | | 404012 |
| 1 A | BA47-MCB-L-2P-B1-AC | 2P | B | 404013 |
| 2 A | BA47-MCB-L-2P-B2-AC | | | 404014 |
| 3 A | BA47-MCB-L-2P-B3-AC | | | 404015 |
| 4 A | BA47-MCB-L-2P-B4-AC | | | 404016 |
| 6 A | BA47-MCB-L-2P-B6-AC | | | 404017 |
| 10 A | BA47-MCB-L-2P-B10-AC | | | 404018 |
| 16 A | BA47-MCB-L-2P-B16-AC | | | 404019 |
| 20 A | BA47-MCB-L-2P-B20-AC | | | 404020 |
| 25 A | BA47-MCB-L-2P-B25-AC | | | 404021 |
| 32 A | BA47-MCB-L-2P-B32-AC | | | 404022 |
| 40 A | BA47-MCB-L-2P-B40-AC | | | 404023 |
| 50 A | BA47-MCB-L-2P-B50-AC | | | 404024 |
| 63 A | BA47-MCB-L-2P-B63-AC | | | 404025 |
| 1 A | BA47-MCB-L-3P-B1-AC | 3P | B | 404026 |
| 2 A | BA47-MCB-L-3P-B2-AC | | | 404027 |
| 3 A | BA47-MCB-L-3P-B3-AC | | | 404028 |
| 4 A | BA47-MCB-L-3P-B4-AC | | | 404029 |
| 6 A | BA47-MCB-L-3P-B6-AC | | | 404030 |
| 10 A | BA47-MCB-L-3P-B10-AC | | | 404031 |
| 16 A | BA47-MCB-L-3P-B16-AC | | | 404032 |
| 20 A | BA47-MCB-L-3P-B20-AC | | | 404033 |
| 25 A | BA47-MCB-L-3P-B25-AC | | | 404034 |
| 32 A | BA47-MCB-L-3P-B32-AC | | | 404035 |
| 40 A | BA47-MCB-L-3P-B40-AC | | | 404036 |
| 50 A | BA47-MCB-L-3P-B50-AC | | | 404037 |
| 63 A | BA47-MCB-L-3P-B63-AC | | | 404038 |
| 1 A | BA47-MCB-L-4P-B1-AC | 4P | B | 404039 |
| 2 A | BA47-MCB-L-4P-B2-AC | | | 404040 |
| 3 A | BA47-MCB-L-4P-B3-AC | | | 404041 |
| 4 A | BA47-MCB-L-4P-B4-AC | | | 404042 |
| 6 A | BA47-MCB-L-4P-B6-AC | | | 404043 |
| 10 A | BA47-MCB-L-4P-B10-AC | | | 404044 |
| 16 A | BA47-MCB-L-4P-B16-AC | | | 404045 |
| 20 A | BA47-MCB-L-4P-B20-AC | | | 404046 |
| 25 A | BA47-MCB-L-4P-B25-AC | | | 404047 |
| 32 A | BA47-MCB-L-4P-B32-AC | | | 404048 |
| 40 A | BA47-MCB-L-4P-B40-AC | | | 404049 |
| 50 A | BA47-MCB-L-4P-B50-AC | | | 404050 |
| 63 A | BA47-MCB-L-4P-B63-AC | | | 404051 |



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-L

| 15 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-L-1P-C1-AC | 1P | C | 404052 |
| 2 A | BA47-MCB-L-1P-C2-AC | | | 404053 |
| 3 A | BA47-MCB-L-1P-C3-AC | | | 404054 |
| 4 A | BA47-MCB-L-1P-C4-AC | | | 404055 |
| 6 A | BA47-MCB-L-1P-C6-AC | | | 404056 |
| 10 A | BA47-MCB-L-1P-C10-AC | | | 404057 |
| 16 A | BA47-MCB-L-1P-C16-AC | | | 404058 |
| 20 A | BA47-MCB-L-1P-C20-AC | | | 404059 |
| 25 A | BA47-MCB-L-1P-C25-AC | | | 404060 |
| 32 A | BA47-MCB-L-1P-C32-AC | | | 404061 |
| 40 A | BA47-MCB-L-1P-C40-AC | | | 404062 |
| 50 A | BA47-MCB-L-1P-C50-AC | | | 404063 |
| 63 A | BA47-MCB-L-1P-C63-AC | | | 404064 |
| 1 A | BA47-MCB-L-2P-C1-AC | 2P | C | 404065 |
| 2 A | BA47-MCB-L-2P-C2-AC | | | 404066 |
| 3 A | BA47-MCB-L-2P-C3-AC | | | 404067 |
| 4 A | BA47-MCB-L-2P-C4-AC | | | 404068 |
| 6 A | BA47-MCB-L-2P-C6-AC | | | 404069 |
| 10 A | BA47-MCB-L-2P-C10-AC | | | 404070 |
| 16 A | BA47-MCB-L-2P-C16-AC | | | 404071 |
| 20 A | BA47-MCB-L-2P-C20-AC | | | 404072 |
| 25 A | BA47-MCB-L-2P-C25-AC | | | 404073 |
| 32 A | BA47-MCB-L-2P-C32-AC | | | 404074 |
| 40 A | BA47-MCB-L-2P-C40-AC | | | 404075 |
| 50 A | BA47-MCB-L-2P-C50-AC | | | 404076 |
| 63 A | BA47-MCB-L-2P-C63-AC | | | 404077 |
| 1 A | BA47-MCB-L-3P-C1-AC | 3P | C | 404078 |
| 2 A | BA47-MCB-L-3P-C2-AC | | | 404079 |
| 3 A | BA47-MCB-L-3P-C3-AC | | | 404080 |
| 4 A | BA47-MCB-L-3P-C4-AC | | | 404081 |
| 6 A | BA47-MCB-L-3P-C6-AC | | | 404082 |
| 10 A | BA47-MCB-L-3P-C10-AC | | | 404083 |
| 16 A | BA47-MCB-L-3P-C16-AC | | | 404084 |
| 20 A | BA47-MCB-L-3P-C20-AC | | | 404085 |
| 25 A | BA47-MCB-L-3P-C25-AC | | | 404086 |
| 32 A | BA47-MCB-L-3P-C32-AC | | | 404087 |
| 40 A | BA47-MCB-L-3P-C40-AC | | | 404088 |
| 50 A | BA47-MCB-L-3P-C50-AC | | | 404089 |
| 63 A | BA47-MCB-L-3P-C63-AC | | | 404090 |
| 1 A | BA47-MCB-L-4P-C1-AC | 4P | C | 404091 |
| 2 A | BA47-MCB-L-4P-C2-AC | | | 404092 |
| 3 A | BA47-MCB-L-4P-C3-AC | | | 404093 |
| 4 A | BA47-MCB-L-4P-C4-AC | | | 404094 |
| 6 A | BA47-MCB-L-4P-C6-AC | | | 404095 |
| 10 A | BA47-MCB-L-4P-C10-AC | | | 404096 |
| 16 A | BA47-MCB-L-4P-C16-AC | | | 404097 |
| 20 A | BA47-MCB-L-4P-C20-AC | | | 404098 |
| 25 A | BA47-MCB-L-4P-C25-AC | | | 404099 |
| 32 A | BA47-MCB-L-4P-C32-AC | | | 404100 |
| 40 A | BA47-MCB-L-4P-C40-AC | | | 404101 |
| 50 A | BA47-MCB-L-4P-C50-AC | | | 404102 |
| 63 A | BA47-MCB-L-4P-C63-AC | | | 404103 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-L

| 15 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-L-1P-D1-AC | 1P | D | 404104 |
| 2 A | BA47-MCB-L-1P-D2-AC | | | 404105 |
| 3 A | BA47-MCB-L-1P-D3-AC | | | 404106 |
| 4 A | BA47-MCB-L-1P-D4-AC | | | 404107 |
| 6 A | BA47-MCB-L-1P-D6-AC | | | 404108 |
| 10 A | BA47-MCB-L-1P-D10-AC | | | 404109 |
| 16 A | BA47-MCB-L-1P-D16-AC | | | 404110 |
| 20 A | BA47-MCB-L-1P-D20-AC | | | 404111 |
| 25 A | BA47-MCB-L-1P-D25-AC | | | 404112 |
| 32 A | BA47-MCB-L-1P-D32-AC | | | 404113 |
| 40 A | BA47-MCB-L-1P-D40-AC | | | 404114 |
| 50 A | BA47-MCB-L-1P-D50-AC | | | 404115 |
| 63 A | BA47-MCB-L-1P-D63-AC | | | 404116 |
| 1 A | BA47-MCB-L-2P-D1-AC | 2P | D | 404117 |
| 2 A | BA47-MCB-L-2P-D2-AC | | | 404118 |
| 3 A | BA47-MCB-L-2P-D3-AC | | | 404119 |
| 4 A | BA47-MCB-L-2P-D4-AC | | | 404120 |
| 6 A | BA47-MCB-L-2P-D6-AC | | | 404121 |
| 10 A | BA47-MCB-L-2P-D10-AC | | | 404122 |
| 16 A | BA47-MCB-L-2P-D16-AC | | | 404123 |
| 20 A | BA47-MCB-L-2P-D20-AC | | | 404124 |
| 25 A | BA47-MCB-L-2P-D25-AC | | | 404125 |
| 32 A | BA47-MCB-L-2P-D32-AC | | | 404126 |
| 40 A | BA47-MCB-L-2P-D40-AC | | | 404127 |
| 50 A | BA47-MCB-L-2P-D50-AC | | | 404128 |
| 63 A | BA47-MCB-L-2P-D63-AC | | | 404129 |
| 1 A | BA47-MCB-L-3P-D1-AC | 3P | D | 404130 |
| 2 A | BA47-MCB-L-3P-D2-AC | | | 404131 |
| 3 A | BA47-MCB-L-3P-D3-AC | | | 404132 |
| 4 A | BA47-MCB-L-3P-D4-AC | | | 404133 |
| 6 A | BA47-MCB-L-3P-D6-AC | | | 404134 |
| 10 A | BA47-MCB-L-3P-D10-AC | | | 404135 |
| 16 A | BA47-MCB-L-3P-D16-AC | | | 404136 |
| 20 A | BA47-MCB-L-3P-D20-AC | | | 404137 |
| 25 A | BA47-MCB-L-3P-D25-AC | | | 404138 |
| 32 A | BA47-MCB-L-3P-D32-AC | | | 404139 |
| 40 A | BA47-MCB-L-3P-D40-AC | | | 404140 |
| 50 A | BA47-MCB-L-3P-D50-AC | | | 404141 |
| 63 A | BA47-MCB-L-3P-D63-AC | | | 404142 |
| 1 A | BA47-MCB-L-4P-D1-AC | 4P | D | 404143 |
| 2 A | BA47-MCB-L-4P-D2-AC | | | 404144 |
| 3 A | BA47-MCB-L-4P-D3-AC | | | 404145 |
| 4 A | BA47-MCB-L-4P-D4-AC | | | 404146 |
| 6 A | BA47-MCB-L-4P-D6-AC | | | 404147 |
| 10 A | BA47-MCB-L-4P-D10-AC | | | 404148 |
| 16 A | BA47-MCB-L-4P-D16-AC | | | 404149 |
| 20 A | BA47-MCB-L-4P-D20-AC | | | 404150 |
| 25 A | BA47-MCB-L-4P-D25-AC | | | 404151 |
| 32 A | BA47-MCB-L-4P-D32-AC | | | 404152 |
| 40 A | BA47-MCB-L-4P-D40-AC | | | 404153 |
| 50 A | BA47-MCB-L-4P-D50-AC | | | 404154 |
| 63 A | BA47-MCB-L-4P-D63-AC | | | 404155 |



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-L

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 A | BA47-MCB-L-1P-K0.5-AC | 1P | K | 404307 |
| 1.6 A | BA47-MCB-L-1P-K1.6-AC | | | 404308 |
| 1 A | BA47-MCB-L-1P-K3-AC | | | 404294 |
| 2 A | BA47-MCB-L-1P-K2-AC | | | 404295 |
| 3 A | BA47-MCB-L-1P-K3-AC | | | 404296 |
| 4 A | BA47-MCB-L-1P-K4-AC | | | 404297 |
| 6 A | BA47-MCB-L-1P-K6-AC | | | 404298 |
| 10 A | BA47-MCB-L-1P-K10-AC | | | 404299 |
| 16 A | BA47-MCB-L-1P-K16-AC | | | 404300 |
| 20 A | BA47-MCB-L-1P-K20-AC | | | 404301 |
| 25 A | BA47-MCB-L-1P-K25-AC | | | 404302 |
| 32 A | BA47-MCB-L-1P-K32-AC | | | 404303 |
| 40 A | BA47-MCB-L-1P-K40-AC | | | 404304 |
| 50 A | BA47-MCB-L-1P-K50-AC | | | 404305 |
| 63 A | BA47-MCB-L-1P-K63-AC | | | 404306 |
| 0.5 A | BA47-MCB-L-2P-K0.5-AC | 2P | K | 404322 |
| 1.6 A | BA47-MCB-L-2P-K1.6-AC | | | 404232 |
| 1 A | BA47-MCB-L-2P-K1-AC | | | 404309 |
| 2 A | BA47-MCB-L-2P-K2-AC | | | 404310 |
| 3 A | BA47-MCB-L-2P-K3-AC | | | 404311 |
| 4 A | BA47-MCB-L-2P-K4-AC | | | 404312 |
| 6 A | BA47-MCB-L-2P-K6-AC | | | 404313 |
| 10 A | BA47-MCB-L-2P-K10-AC | | | 404314 |
| 16 A | BA47-MCB-L-2P-K16-AC | | | 404315 |
| 20 A | BA47-MCB-L-2P-K20-AC | | | 404316 |
| 25 A | BA47-MCB-L-2P-K25-AC | | | 404317 |
| 32 A | BA47-MCB-L-2P-K32-AC | | | 404318 |
| 40 A | BA47-MCB-L-2P-K40-AC | | | 404319 |
| 50 A | BA47-MCB-L-2P-K50-AC | | | 404320 |
| 63 A | BA47-MCB-L-2P-K63-AC | | | 404321 |
| 0.5 A | BA47-MCB-L-3P-K0.5-AC | 3P | K | 404337 |
| 1.6 A | BA47-MCB-L-3P-K1.6-AC | | | 404338 |
| 1 A | BA47-MCB-L-3P-K1-AC | | | 404324 |
| 2 A | BA47-MCB-L-3P-K2-AC | | | 404325 |
| 3 A | BA47-MCB-L-3P-K3-AC | | | 404326 |
| 4 A | BA47-MCB-L-3P-K4-AC | | | 404327 |
| 6 A | BA47-MCB-L-3P-K6-AC | | | 404328 |
| 10 A | BA47-MCB-L-3P-K10-AC | | | 404329 |
| 16 A | BA47-MCB-L-3P-K16-AC | | | 404330 |
| 20 A | BA47-MCB-L-3P-K20-AC | | | 404331 |
| 25 A | BA47-MCB-L-3P-K25-AC | | | 404332 |
| 32 A | BA47-MCB-L-3P-K32-AC | | | 404333 |
| 40 A | BA47-MCB-L-3P-K40-AC | | | 404334 |
| 50 A | BA47-MCB-L-3P-K50-AC | | | 404335 |
| 63 A | BA47-MCB-L-3P-K63-AC | | | 404336 |
| 0.5 A | BA47-MCB-L-4P-K0.5-AC | 4P | K | 404352 |
| 1.6 A | BA47-MCB-L-4P-K1.6-AC | | | 404353 |
| 1 A | BA47-MCB-L-4P-K1-AC | | | 404339 |
| 2 A | BA47-MCB-L-4P-K2-AC | | | 404340 |
| 3 A | BA47-MCB-L-4P-K3-AC | | | 404341 |
| 4 A | BA47-MCB-L-4P-K4-AC | | | 404342 |
| 6 A | BA47-MCB-L-4P-K6-AC | | | 404343 |
| 10 A | BA47-MCB-L-4P-K10-AC | | | 404344 |
| 16 A | BA47-MCB-L-4P-K16-AC | | | 404345 |


## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-L

| 15 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 20 A | BA47-MCB-L-4P-K20-AC | 4P | K | 404346 |
| 25 A | BA47-MCB-L-4P-K25-AC | | | 404347 |
| 32 A | BA47-MCB-L-4P-K32-AC | | | 404348 |
| 40 A | BA47-MCB-L-4P-K40-AC | | | 404349 |
| 50 A | BA47-MCB-L-4P-K50-AC | | | 404350 |
| 63 A | BA47-MCB-L-4P-K63-AC | | | 404351 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-L

| 15 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-L-1P+N-B1-AC | 1P+N | B | 404156 |
| 2 A | BA47-MCB-L-1P+N-B2-AC | | | 404157 |
| 3 A | BA47-MCB-L-1P+N-B3-AC | | | 404158 |
| 4 A | BA47-MCB-L-1P+N-B4-AC | | | 404159 |
| 6 A | BA47-MCB-L-1P+N-B6-AC | | | 404160 |
| 10 A | BA47-MCB-L-1P+N-B10-AC | | | 404161 |
| 16 A | BA47-MCB-L-1P+N-B16-AC | | | 404162 |
| 20 A | BA47-MCB-L-1P+N-B20-AC | | | 404163 |
| 25 A | BA47-MCB-L-1P+N-B25-AC | | | 404164 |
| 32 A | BA47-MCB-L-1P+N-B32-AC | | | 404165 |
| 40 A | BA47-MCB-L-1P+N-B40-AC | | | 404166 |
| 50 A | BA47-MCB-L-1P+N-B50-AC | | | 404167 |
| 63 A | BA47-MCB-L-1P+N-B63-AC | | | 404168 |
| 1 A | BA47-MCB-L-3P+N-B1-AC | 3P+N | B | 404195 |
| 2 A | BA47-MCB-L-3P+N-B2-AC | | | 404196 |
| 3 A | BA47-MCB-L-3P+N-B3-AC | | | 404197 |
| 4 A | BA47-MCB-L-3P+N-B4-AC | | | 404198 |
| 6 A | BA47-MCB-L-3P+N-B6-AC | | | 404199 |
| 10 A | BA47-MCB-L-3P+N-B10-AC | | | 404200 |
| 16 A | BA47-MCB-L-3P+N-B16-AC | | | 404201 |
| 20 A | BA47-MCB-L-3P+N-B20-AC | | | 404202 |
| 25 A | BA47-MCB-L-3P+N-B25-AC | | | 404203 |
| 32 A | BA47-MCB-L-3P+N-B32-AC | | | 404204 |
| 40 A | BA47-MCB-L-3P+N-B40-AC | | | 404205 |
| 50 A | BA47-MCB-L-3P+N-B50-AC | | | 404206 |
| 63 A | BA47-MCB-L-3P+N-B63-AC | | | 404207 |
| 1 A | BA47-MCB-L-1P+N-C1-AC | 1P+N | C | 404169 |
| 2 A | BA47-MCB-L-1P+N-C2-AC | | | 404170 |
| 3 A | BA47-MCB-L-1P+N-C3-AC | | | 404171 |
| 4 A | BA47-MCB-L-1P+N-C4-AC | | | 404172 |
| 6 A | BA47-MCB-L-1P+N-C6-AC | | | 404173 |
| 10 A | BA47-MCB-L-1P+N-C10-AC | | | 404174 |
| 16 A | BA47-MCB-L-1P+N-C16-AC | | | 404175 |
| 20 A | BA47-MCB-L-1P+N-C20-AC | | | 404176 |
| 25 A | BA47-MCB-L-1P+N-C25-AC | | | 404177 |
| 32 A | BA47-MCB-L-1P+N-C32-AC | | | 404178 |
| 40 A | BA47-MCB-L-1P+N-C40-AC | | | 404179 |
| 50 A | BA47-MCB-L-1P+N-C50-AC | | | 404180 |
| 63 A | BA47-MCB-L-1P+N-C63-AC | | | 404181 |
| 1 A | BA47-MCB-L-3P+N-C1-AC | 3P+N | C | 404208 |
| 2 A | BA47-MCB-L-3P+N-C2-AC | | | 404209 |
| 3 A | BA47-MCB-L-3P+N-C3-AC | | | 404210 |
| 4 A | BA47-MCB-L-3P+N-C4-AC | | | 404211 |
| 6 A | BA47-MCB-L-3P+N-C6-AC | | | 404212 |
| 10 A | BA47-MCB-L-3P+N-C10-AC | | | 404213 |
| 16 A | BA47-MCB-L-3P+N-C16-AC | | | 404214 |
| 20 A | BA47-MCB-L-3P+N-C20-AC | | | 404215 |
| 25 A | BA47-MCB-L-3P+N-C25-AC | | | 404216 |
| 32 A | BA47-MCB-L-3P+N-C32-AC | | | 404217 |
| 40 A | BA47-MCB-L-3P+N-C40-AC | | | 404218 |
| 50 A | BA47-MCB-L-3P+N-C50-AC | | | 404219 |
| 63 A | BA47-MCB-L-3P+N-C63-AC | | | 404220 |

## M120H — МОДУЛЬНЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

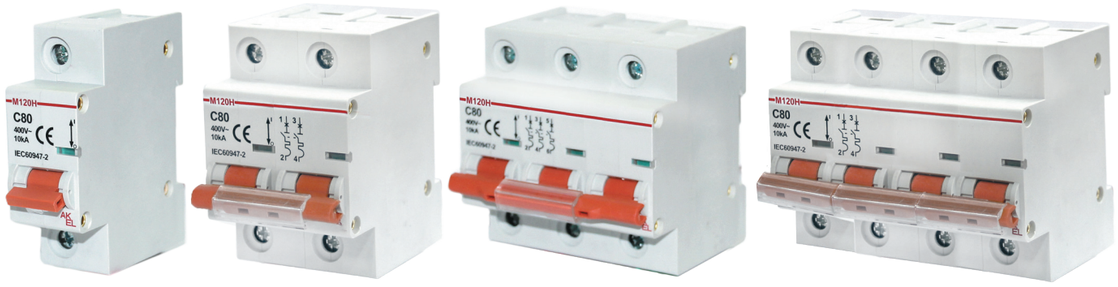


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ M120H


| Стандарт | IEC 60947-2 |
|---|---|
| Сертификация | CCC, SABS, SEMKO CB, CE |
| Защита | Против перегрузки и короткого замыкания |
| Номинальный ток In | 80, 100, 125A |
| Номинальное напряжение | 1полюс 230/400В<br>перемнного тока 50/60Гц<br>2, 3, 4 полюса 400В<br>переменного тока 50/60Гц |
| Отключающую способность | 10кА |
| Характеристика | Кривая C, D |
| Число полюсов | 1P, 2P, 3P, 3P+N (кривая D), 4P |
| Тип размыкателя | Термомагнитный размыкатель |
| Тип разъема | Лепесткового типа |
| Мощность разъема | Кабели до 50 мм² |
| Установка | Установка на 35мм кронштейне DIN |
| Ширина | 27 мм на полюс |
| Электрическая стойкость | 10000 циклов |
| Электромеханическая стойкость | 20000 циклов |



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ M120H


| 10 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 80 A | BA47-M120H-1P-C80-AC | 1P | C | 400469 |
| 100 A | BA47-M120H-1P-C100-AC | | | 400470 |
| 125 A | BA47-M120H-1P-C125-AC | | | 400471 |
| 80 A | BA47-M120H-2P-C80-AC | 2P | C | 400472 |
| 100 A | BA47-M120H-2P-C100-AC | | | 400473 |
| 125 A | BA47-M120H-2P-C125-AC | | | 400474 |
| 80 A | BA47-M120H-3P-C80-AC | 3P | C | 400475 |
| 100 A | BA47-M120H-3P-C100-AC | | | 400476 |
| 125 A | BA47-M120H-3P-C125-AC | | | 400477 |
| 80 A | BA47-M120H-4P-C80-AC | 4P | C | 400481 |
| 100 A | BA47-M120H-4P-C100-AC | | | 400482 |
| 125 A | BA47-M120H-4P-C125-AC | | | 400483 |
| 80 A | BA47-M120H-1P-D80-AC | 1P | D | 400484 |
| 100 A | BA47-M120H-1P-D100-AC | | | 400485 |
| 125 A | BA47-M120H-1P-D125-AC | | | 400486 |
| 80 A | BA47-M120H-2P-D80-AC | 2P | D | 400487 |
| 100 A | BA47-M120H-2P-D100-AC | | | 400488 |
| 125 A | BA47-M120H-2P-D125-AC | | | 400489 |
| 80 A | BA47-M120H-3P-D80-AC | 3P | D | 400490 |
| 100 A | BA47-M120H-3P-D100-AC | | | 400491 |
| 125 A | BA47-M120H-3P-D125-AC | | | 400492 |
| 80 A | BA47-M120H-3P+N-D80-AC | 3P+N | D | 400493 |
| 100 A | BA47-M120H-3P+N-D100-AC | | | 400494 |
| 125 A | BA47-M120H-3P+N-D125-AC | | | 400495 |
| 80 A | BA47-M120H-4P-D80-AC | 4P | D | 400496 |
| 100 A | BA47-M120H-4P-D100-AC | | | 400497 |
| 125 A | BA47-M120H-4P-D125-AC | | | 400498 |

# M125H — МОДУЛЬНЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

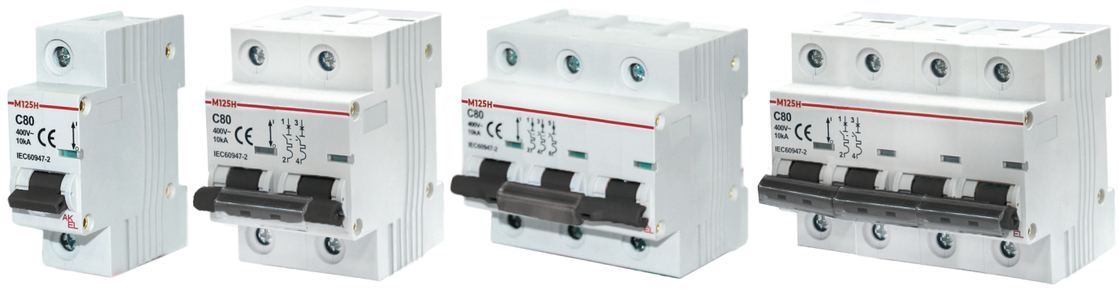


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ M125H

| Стандарт | IEC 60947-2 |
|---|---|
| Сертификация | CCC, SABS, SEMKO CB, CE |
| Защита | Против перегрузки и короткого замыкания |
| Номинальный ток In | 80, 100, 125A |
| Номинальное напряжение | 1полюс 230/400В<br>перемнного тока 50/60Гц<br>2, 3, 4 полюса 400В<br>переменного тока 50/60Гц |
| Отключающая способность | 10 кА Icu в 500 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2<br>20 кА Icu в 250 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 |
| Характеристика | Кривая C, D |
| Число полюсов | 1P, 2P, 3P, 3P+N (кривая D), 4P |
| Тип размыкателя | Термомагнитный размыкатель |
| Тип разъема | Лепесткового типа |
| Мощность разъема | Кабели до 50 мм$^2$ |
| Установка | Установка на 35мм кронштейне DIN |
| Ширина | 27 мм на полюс |
| Электрическая стойкость | 10000 циклов |
| Электромеханическая стойкость | 20000 циклов |

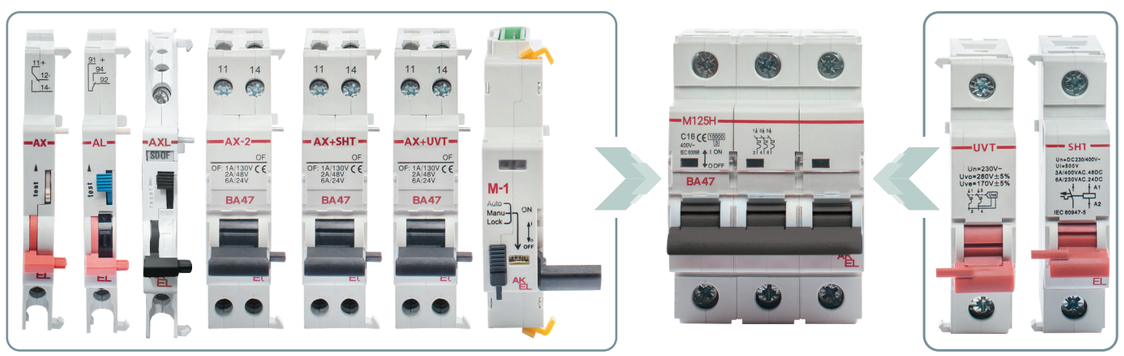






## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ M125H

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ДК AX MCB-N/H/L | доп. контакт, 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400500B |
| ДК AL MCB-N/H/L | сигнальный контакт, 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400501B |
| ДК AX2 MCB-N/H/L | доп. контакт, 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400504 |
| ДК AX+SHT MCB-N/H/L | доп. контакт+шунтовый расцепитель | 400505 |
| ДК AX+UVT MCB-N/H/L | доп. контакт+расцепитель мин. макс.напряжения | 400506 |
| ДК AXL MCB-N/H/L | доп. контакт + доп. контакт / сигнальный контакт<br>2 переключающих контакта<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400570 |
| РМН UVT MCB-N/H/L | расцепитель мин. макс.напряжения 230 VAC | 400507 |
| НР SHT MCB-N/H/L | шунтовый расцепитель 110 - 415 VAC | 400508 |
| МП M1 MCB-N/H/L | мотортный привод 230В пер. тока | 400509 |
| МП M6 MCB-N/H/L | мотортный привод с авт.режимом 230В пер. тока | 400510 |
| РПВ ЕН MCB-N/H/L | поворотная выносная рукоятка | 400511 |
| ЦВИ РВ MCB-N/H/L | цоколь втычного исполнения | 400513 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ M125H

| 10 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 80 A | BA47-M125H-1P-C80-AC | 1P | C | 419000 |
| 100 A | BA47-M125H-1P-C100-AC | | | 419001 |
| 125 A | BA47-M125H-1P-C125-AC | | | 419002 |
| 80 A | BA47-M125H-2P-C80-AC | 2P | C | 419003 |
| 100 A | BA47-M125H-2P-C100-AC | | | 419004 |
| 125 A | BA47-M125H-2P-C125-AC | | | 419005 |
| 80 A | BA47-M125H-3P-C80-AC | 3P | C | 419006 |
| 100 A | BA47-M125H-3P-C100-AC | | | 419007 |
| 125 A | BA47-M125H-3P-C125-AC | | | 419008 |
| 80 A | BA47-M125H-3P+N-C80-AC | 3P+N | C | 419009 |
| 100 A | BA47-M125H-3P+N-C100-AC | | | 419010 |
| 125 A | BA47-M125H-3P+N-C125-AC | | | 419011 |
| 80 A | BA47-M125H-4P-C80-AC | 4P | C | 419012 |
| 100 A | BA47-M125H-4P-C100-AC | | | 419013 |
| 125 A | BA47-M125H-4P-C125-AC | | | 419014 |
| 80 A | BA47-M125H-1P-D80-AC | 1P | D | 419015 |
| 100 A | BA47-M125H-1P-D100-AC | | | 419016 |
| 125 A | BA47-M125H-1P-D125-AC | | | 419017 |
| 80 A | BA47-M125H-2P-D80-AC | 2P | D | 419018 |
| 100 A | BA47-M125H-2P-D100-AC | | | 419019 |
| 125 A | BA47-M125H-2P-D125-AC | | | 419020 |
| 80 A | BA47-M125H-3P-D80-AC | 3P | D | 419021 |
| 100 A | BA47-M125H-3P-D100-AC | | | 419022 |
| 125 A | BA47-M125H-3P-D125-AC | | | 419023 |
| 80 A | BA47-M125H-3P+N-D80-AC | 3P+N | D | 419024 |
| 100 A | BA47-M125H-3P+N-D100-AC | | | 419025 |
| 125 A | BA47-M125H-3P+N-D125-AC | | | 419026 |

## M125L — МОДУЛЬНЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ M125L

| Стандарт | IEC 60947-2 |
|---|---|
| Сертификация | CCC, SEMKO CB, CE, SABS |
| Защита | Против перегрузки и короткого замыкания |
| Номинальный ток In | 63, 80, 100, 125 A |
| Номинальное напряжение | 1полюс 230/400В<br>AC 50/60Гц<br>2, 3, 4 полюса 400В<br>AC 50/60Гц |
| Отключающая способность | 15 кА при 230/400В пер. тока |
| Характеристика | Кривая C, D |
| Число полюсов | 1,2,3,4P |
| Тип размыкателя | Термомагнитный размыкатель |
| Тип разъема | Лепесткового типа |
| Мощность разъема | Кабели до 50 мм$^2$ |
| Установка | Установка на 35мм кронштейне DIN |
| Ширина | 27 мм на полюс |
| Электрическая стойкость | 10000 циклов |
| Электромеханическая стойкость | 20000 циклов |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ M125L

| 15 кА (1P), 6kA (2-4P) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 63 A | BA47-M125L-1P-C63-AC | 1P | C | 419202 |
| 80 A | BA47-M125L-1P-C80-AC | | | 419203 |
| 100 A | BA47-M125L-1P-C100-AC | | | 419200 |
| 125 A | BA47-M125L-1P-C125-AC | | | 419201 |
| 63 A | BA47-M125L-2P-C63-AC | 2P | C | 419103 |
| 80 A | BA47-M125L-2P-C80-AC | | | 419104 |
| 100 A | BA47-M125L-2P-C100-AC | | | 419105 |
| 125 A | BA47-M125L-2P-C125-AC | | | 419106 |
| 63 A | BA47-M125L-3P-C63-AC | 3P | C | 419107 |
| 80 A | BA47-M125L-3P-C80-AC | | | 419100 |
| 100 A | BA47-M125L-3P-C100-AC | | | 419101 |
| 125 A | BA47-M125L-3P-C125-AC | | | 419102 |
| 63 A | BA47-M125L-4P-C63-AC | 4P | C | 419108 |
| 80 A | BA47-M125L-4P-C80-AC | | | 419409 |
| 100 A | BA47-M125L-4P-C100-AC | | | 419410 |
| 125 A | BA47-M125L-4P-C125-AC | | | 419411 |
| 63 A | BA47-M125L-1P-D63-AC | 1P | D | 419412 |
| 80 A | BA47-M125L-1P-D80-AC | | | 419413 |
| 100 A | BA47-M125L-1P-D100-AC | | | 419414 |
| 125 A | BA47-M125L-1P-D125-AC | | | 419415 |
| 63 A | BA47-M125L-2P-D63-AC | 2P | D | 419416 |
| 80 A | BA47-M125L-2P-D80-AC | | | 419417 |
| 100 A | BA47-M125L-2P-D100-AC | | | 419418 |
| 125 A | BA47-M125L-2P-D125-AC | | | 419419 |
| 63 A | BA47-M125L-3P-D63-AC | 3P | D | 419420 |
| 80 A | BA47-M125L-3P-D80-AC | | | 419208 |
| 100 A | BA47-M125L-3P-D100-AC | | | 419206 |
| 125 A | BA47-M125L-3P-D125-AC | | | 419207 |
| 63 A | BA47-M125L-4P-D63-AC | 4P | D | 419121 |
| 80 A | BA47-M125L-4P-D80-AC | | | 419122 |
| 100 A | BA47-M125L-4P-D100-AC | | | 419209 |
| 125 A | BA47-M125L-4P-D125-AC | | | 419123 |

# M125L (DC) — МОДУЛЬНЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ M125L (DC)


| Стандарт | IEC 60947-2 |
|---|---|
| Сертификация | CCC, SEMKO CB, CE, SABS |
| Защита | Против перегрузки и короткого замыкания |
| Номинальный ток In | 63, 80, 100, 125A |
| Номинальное напряжение | 1полюс 230/400В DC<br>2, 3, 4 полюса 400В DC |
| Отключающая способность | 15 кА (1P), 6kA (2-4P) |
| Характеристика | Кривая C |
| Число полюсов | 1P DC 60~300V, 2P DC 500~600V, 3P, 3P DC 750V, 4P DC 1000~1200V |
| Тип размыкателя | Термомагнитный размыкатель |
| Тип разъема | Лепесткового типа |
| Мощность разъема | Кабели до 50 мм$^2$ |
| Установка | Установка на 35мм кронштейне DIN |
| Ширина | 27 мм на полюс |
| Электрическая стойкость | 10000 циклов |
| Электромеханическая стойкость | 20000 циклов |



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ M125L (DC)

| 15 кА (1P), 6kA (2-4P) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 63 A | BA47-M125L-1P-C63-DC | 1P | C | 419067 |
| 80 A | BA47-M125L-1P-C80-DC | | | 419068 |
| 100 A | BA47-M125L-1P-C100-DC | | | 419063 |
| 125 A | BA47-M125L-1P-C125-DC | | | 419064 |
| 63 A | BA47-M125L-2P-C63-DC | 2P | C | 419069 |
| 80 A | BA47-M125L-2P-C80-DC | | | 419062 |
| 100 A | BA47-M125L-2P-C100-DC | | | 419065 |
| 125 A | BA47-M125L-2P-C125-DC | | | 419066 |
| 63 A | BA47-M125L-3P-C63-DC | 3P | C | 419124 |
| 80 A | BA47-M125L-3P-C80-DC | | | 419125 |
| 100 A | BA47-M125L-3P-C100-DC | | | 419126 |
| 125 A | BA47-M125L-3P-C125-DC | | | 419127 |
| 63 A | BA47-M125L-4P-C63-DC | 4P | C | 419128 |
| 80 A | BA47-M125L-4P-C80-DC | | | 419129 |
| 100 A | BA47-M125L-4P-C100-DC | | | 419130 |
| 125 A | BA47-M125L-4P-C125-DC | | | 419131 |
| 63 A | BA47-M125L-1P-D63-DC | 1P | D | 419132 |
| 80 A | BA47-M125L-1P-D80-DC | | | 419133 |
| 100 A | BA47-M125L-1P-D100-DC | | | 419134 |
| 125 A | BA47-M125L-1P-D125-DC | | | 419135 |
| 63 A | BA47-M125L-2P-D63-DC | 2P | D | 419136 |
| 80 A | BA47-M125L-2P-D80-DC | | | 419137 |
| 100 A | BA47-M125L-2P-D100-DC | | | 419138 |
| 125 A | BA47-M125L-2P-D125-DC | | | 419139 |
| 63 A | BA47-M125L-3P-D63-DC | 3P | D | 419140 |
| 80 A | BA47-M125L-3P-D80-DC | | | 419141 |
| 100 A | BA47-M125L-3P-D100-DC | | | 419142 |
| 125 A | BA47-M125L-3P-D125-DC | | | 419143 |
| 63 A | BA47-M125L-4P-D63-DC | 4P | D | 419144 |
| 80 A | BA47-M125L-4P-D80-DC | | | 419145 |
| 100 A | BA47-M125L-4P-D100-DC | | | 419146 |
| 125 A | BA47-M125L-4P-D125-DC | | | 419147 |


# MCB-N (DC) — МОДУЛЬНЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

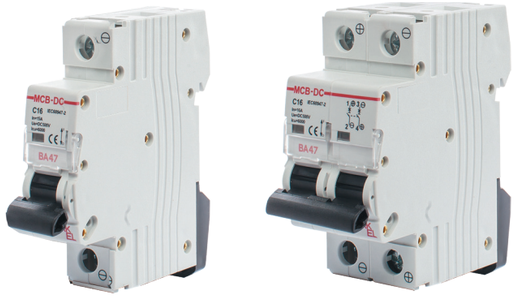

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-N (DC)

| Стандарт | IEC 60947-2 |
|---|---|
| Стандарт | IEC 60947-2 |
| Сертификация | CCC, CE |
| Защита | Против перегрузки и короткого замыкания |
| Номинальный ток In | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A |
| Номинальное напряжение | 1полюс 250В постоянного тока<br>2полюса 500В постоянного тока |
| Рабочее напряжение | 12-500 В постоянного тока |
| Отключающую способность | 6кА |
| Характеристика | Кривая B, C |
| Число полюсов | 1P, 2P |
| Тип размыкателя | Термомагнитный размыкатель |
| Тип разъема | Двойного типа (лепестковый и винтовой) |
| Мощность разъема | Кабели до 25мм² |
| Установка | Установка на 35мм кронштейне DIN |
| Ширина | 17.6 мм на полюс |
| Электрическая стойкость | 5000 циклов |



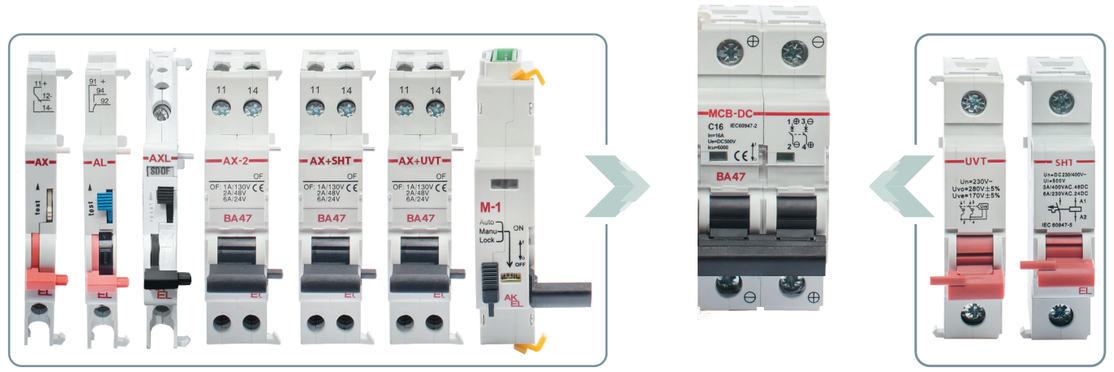


## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-N (DC)


| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ДК AX MCB-N/H/L | доп. контакт<br>1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400500 |
| ДК AL MCB-N/H/L | сигнальный контакт 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400501 |
| ДК AX2 MCB-N/H/L | доп. контакт<br>1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400504 |
| ДК AX+SHT MCB-N/H/L | доп. контакт+шунтовый расцепитель | 400505 |
| ДК AX+UVT MCB-N/H/L | доп. контакт+расцепитель мин. макс.напряжения | 400506 |
| ДК AXL MCB-N/H/L | доп. контакт + доп. контакт / сигнальный контакт<br>2 переключающих контакта<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400570 |
| РМН UVT MCB-N/H/L | расцепитель мин. макс.напряжения 230 VAC | 400507 |
| НР SHT MCB-N/H/L | шунтовый расцепитель 110 - 415 VAC | 400508 |
| МП M1 MCB-N/H/L | мотортный привод 230В пер. тока | 400509 |
| МП M6 MCB-N/H/L | мотортный привод с авт.режимом 230В пер. тока | 400510 |
| РПВ ЕН MCB-N/H/L | поворотная выносная рукоятка | 400511 |
| ЦВИ РВ MCB-N/H/L | цоколь втычного исполнения | 400513 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-N (DC)

| 6 кА при 250/500В постоянного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-N-1P-B1-DC | 1P | B | 401500 |
| 2 A | BA47-MCB-N-1P-B2-DC | | | 401501 |
| 3 A | BA47-MCB-N-1P-B3-DC | | | 401502 |
| 4 A | BA47-MCB-N-1P-B4-DC | | | 401503 |
| 6 A | BA47-MCB-N-1P-B6-DC | | | 401504 |
| 10 A | BA47-MCB-N-1P-B10-DC | | | 401505 |
| 16 A | BA47-MCB-N-1P-B16-DC | | | 401506 |
| 20 A | BA47-MCB-N-1P-B20-DC | | | 401507 |
| 25 A | BA47-MCB-N-1P-B25-DC | | | 401508 |
| 32 A | BA47-MCB-N-1P-B32-DC | | | 401509 |
| 40 A | BA47-MCB-N-1P-B40-DC | | | 401510 |
| 50 A | BA47-MCB-N-1P-B50-DC | | | 401511 |
| 63 A | BA47-MCB-N-1P-B63-DC | | | 401512 |
| 1 A | BA47-MCB-N-1P-C1-DC | 1P | C | 401513 |
| 2 A | BA47-MCB-N-1P-C2-DC | | | 401514 |
| 3 A | BA47-MCB-N-1P-C3-DC | | | 401515 |
| 4 A | BA47-MCB-N-1P-C4-DC | | | 401516 |
| 6 A | BA47-MCB-N-1P-C6-DC | | | 401517 |
| 10 A | BA47-MCB-N-1P-C10-DC | | | 401518 |
| 16 A | BA47-MCB-N-1P-C16-DC | | | 401519 |
| 20 A | BA47-MCB-N-1P-C20-DC | | | 401520 |
| 25 A | BA47-MCB-N-1P-C25-DC | | | 401521 |
| 32 A | BA47-MCB-N-1P-C32-DC | | | 401522 |
| 40 A | BA47-MCB-N-1P-C40-DC | | | 401523 |
| 50 A | BA47-MCB-N-1P-C50-DC | | | 401524 |
| 63 A | BA47-MCB-N-1P-C63-DC | | | 401525 |
| 1 A | BA47-MCB-N-2P-B1-DC | 2P | B | 401526 |
| 2 A | BA47-MCB-N-2P-B2-DC | | | 401527 |
| 3 A | BA47-MCB-N-2P-B3-DC | | | 401528 |
| 4 A | BA47-MCB-N-2P-B4-DC | | | 401529 |
| 6 A | BA47-MCB-N-2P-B6-DC | | | 401530 |
| 10 A | BA47-MCB-N-2P-B10-DC | | | 401531 |
| 16 A | BA47-MCB-N-2P-B16-DC | | | 401532 |
| 20 A | BA47-MCB-N-2P-B20-DC | | | 401533 |
| 25 A | BA47-MCB-N-2P-B25-DC | | | 401534 |
| 32 A | BA47-MCB-N-2P-B32-DC | | | 401535 |
| 40 A | BA47-MCB-N-2P-B40-DC | | | 401536 |
| 50 A | BA47-MCB-N-2P-B50-DC | | | 401537 |
| 63 A | BA47-MCB-N-2P-B63-DC | | | 401538 |
| 1 A | BA47-MCB-N-2P-C1-DC | 2P | C | 401539 |
| 2 A | BA47-MCB-N-2P-C2-DC | | | 401540 |
| 3 A | BA47-MCB-N-2P-C3-DC | | | 401541 |
| 4 A | BA47-MCB-N-2P-C4-DC | | | 401542 |
| 6 A | BA47-MCB-N-2P-C6-DC | | | 401543 |
| 10 A | BA47-MCB-N-2P-C10-DC | | | 401544 |
| 16 A | BA47-MCB-N-2P-C16-DC | | | 401545 |
| 20 A | BA47-MCB-N-2P-C20-DC | | | 401546 |
| 25 A | BA47-MCB-N-2P-C25-DC | | | 401547 |
| 32 A | BA47-MCB-N-2P-C32-DC | | | 401548 |
| 40 A | BA47-MCB-N-2P-C40-DC | | | 401549 |
| 50 A | BA47-MCB-N-2P-C50-DC | | | 401550 |
| 63 A | BA47-MCB-N-2P-C63-DC | | | 401551 |



# MCB-H (DC) — МОДУЛЬНЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

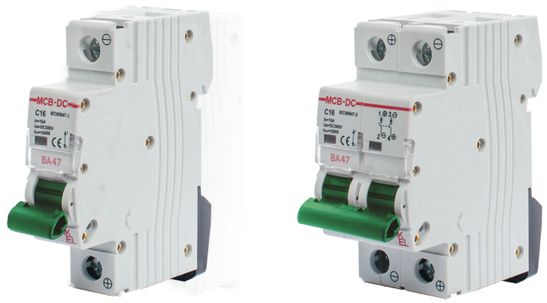






## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-H (DC)

| Стандарт | IEC 60947-2 |
|---|---|
| Сертификация | CCC, CE |
| Защита | Против перегрузки и короткого замыкания |
| Номинальный ток In | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A |
| Номинальное напряжение | 1полюс 250В постоянного тока<br>2полюса 500В постоянного тока |
| Отключающую способность | 10кА |
| Характеристика | Кривая B, C |
| Число полюсов | 1P, 2P |
| Тип размыкателя | Термомагнитный размыкатель |
| Тип разъема | Двойного типа (лепестковый и винтовой) |
| Мощность разъема | Кабели до 25мм$^2$ |
| Установка | Установка на 35мм кронштейне DIN |
| Ширина | 17.6 мм на полюс |
| Электрическая стойкость | 10000 циклов |

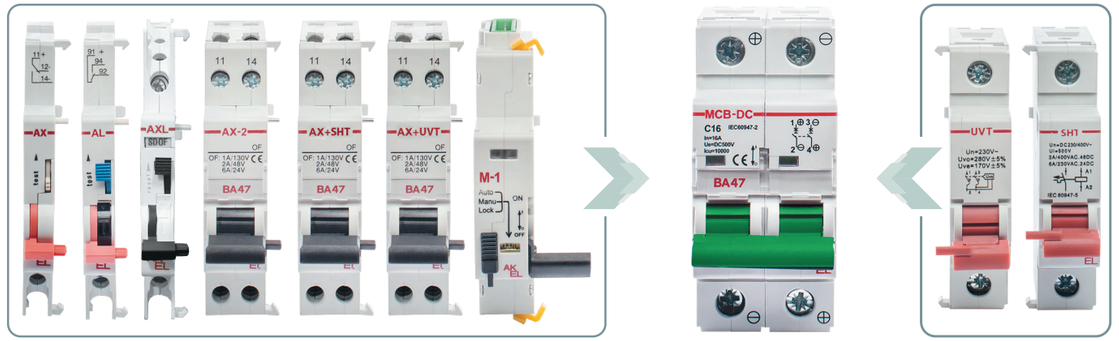


## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-H (DC)

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ДК AX MCB-N/H/L | доп. контакт 1 переключающий контакт 6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400500 |
| ДК AL MCB-N/H/L | сигнальный контакт 1 переключающий контакт 6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400501 |
| ДК AX2 MCB-N/H/L | доп. контакт 1 переключающий контакт 6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400504 |
| ДК AX+SHT MCB-N/H/L | доп. контакт+шунтовый расцепитель | 400505 |
| ДК AX+UVT MCB-N/H/L | доп. контакт+расцепитель мин. макс.напряжения | 400506 |
| ДК AXL MCB-N/H/L | доп. контакт + доп. контакт / сигнальный контакт 2 переключающих контакта<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC 2А при 48 VDC / 0,5А при 220 VDC | 400570 |
| РМН UVT MCB-N/H/L | расцепитель мин. макс.напряжения 230 VAC | 400507 |
| НР SHT MCB-N/H/L | шунтовый расцепитель 110 - 415 VAC | 400508 |
| МП М1 MCB-N/H/L | мотортный привод 230В пер. тока | 400509 |
| МП М6 MCB-N/H/L | мотортный привод с авт.режимом 230В пер. тока | 400510 |
| РПВ ЕН MCB-N/H/L | поворотная выносная рукоятка | 400511 |
| ЦВИ РВ MCB-N/H/L | цоколь втычного исполнения | 400513 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-H (DC)

| 10 кА при 250/500В постоянного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-H-1P-B1-DC | 1P | B | 402500 |
| 2 A | BA47-MCB-H-1P-B2-DC | | | 402501 |
| 3 A | BA47-MCB-H-1P-B3-DC | | | 402502 |
| 4 A | BA47-MCB-H-1P-B4-DC | | | 402503 |
| 6 A | BA47-MCB-H-1P-B6-DC | | | 402504 |
| 10 A | BA47-MCB-H-1P-B10-DC | | | 402505 |
| 16 A | BA47-MCB-H-1P-B16-DC | | | 402506 |
| 20 A | BA47-MCB-H-1P-B20-DC | | | 402507 |
| 25 A | BA47-MCB-H-1P-B25-DC | | | 402508 |
| 32 A | BA47-MCB-H-1P-B32-DC | | | 402509 |
| 40 A | BA47-MCB-H-1P-B40-DC | | | 402510 |
| 50 A | BA47-MCB-H-1P-B50-DC | | | 402511 |
| 63 A | BA47-MCB-H-1P-B63-DC | | | 402512 |
| 1 A | BA47-MCB-H-2P-B1-DC | 2P | B | 402526 |
| 2 A | BA47-MCB-H-2P-B2-DC | | | 402527 |
| 3 A | BA47-MCB-H-2P-B3-DC | | | 402528 |
| 4 A | BA47-MCB-H-2P-B4-DC | | | 402529 |
| 6 A | BA47-MCB-H-2P-B6-DC | | | 402530 |
| 10 A | BA47-MCB-H-2P-B10-DC | | | 402531 |
| 16 A | BA47-MCB-H-2P-B16-DC | | | 402532 |
| 20 A | BA47-MCB-H-2P-B20-DC | | | 402533 |
| 25 A | BA47-MCB-H-2P-B25-DC | | | 402534 |
| 32 A | BA47-MCB-H-2P-B32-DC | | | 402535 |
| 40 A | BA47-MCB-H-2P-B40-DC | | | 402536 |
| 50 A | BA47-MCB-H-2P-B50-DC | | | 402537 |
| 63 A | BA47-MCB-H-2P-B63-DC | | | 402538 |
| 1 A | BA47-MCB-H-1P-C1-DC | 1P | C | 402513 |
| 2 A | BA47-MCB-H-1P-C2-DC | | | 402514 |
| 3 A | BA47-MCB-H-1P-C3-DC | | | 402515 |
| 4 A | BA47-MCB-H-1P-C4-DC | | | 402516 |
| 6 A | BA47-MCB-H-1P-C6-DC | | | 402517 |
| 10 A | BA47-MCB-H-1P-C10-DC | | | 402518 |
| 16 A | BA47-MCB-H-1P-C16-DC | | | 402519 |
| 20 A | BA47-MCB-H-1P-C20-DC | | | 402520 |
| 25 A | BA47-MCB-H-1P-C25-DC | | | 402521 |
| 32 A | BA47-MCB-H-1P-C32-DC | | | 402522 |
| 40 A | BA47-MCB-H-1P-C40-DC | | | 402523 |
| 50 A | BA47-MCB-H-1P-C50-DC | | | 402524 |
| 63 A | BA47-MCB-H-1P-C63-DC | | | 402525 |
| 1 A | BA47-MCB-H-2P-C1-DC | 2P | C | 402539 |
| 2 A | BA47-MCB-H-2P-C2-DC | | | 402540 |
| 3 A | BA47-MCB-H-2P-C3-DC | | | 402541 |
| 4 A | BA47-MCB-H-2P-C4-DC | | | 402542 |
| 6 A | BA47-MCB-H-2P-C6-DC | | | 402543 |
| 10 A | BA47-MCB-H-2P-C10-DC | | | 402544 |
| 16 A | BA47-MCB-H-2P-C16-DC | | | 402545 |
| 20 A | BA47-MCB-H-2P-C20-DC | | | 402546 |
| 25 A | BA47-MCB-H-2P-C25-DC | | | 402547 |
| 32 A | BA47-MCB-H-2P-C32-DC | | | 402548 |
| 40 A | BA47-MCB-H-2P-C40-DC | | | 402549 |
| 50 A | BA47-MCB-H-2P-C50-DC | | | 402550 |
| 63 A | BA47-MCB-H-2P-C63-DC | | | 402551 |



# MCB-H-AKSOL (DC) — МОДУЛЬНЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК /ПОТОЯННЫЙ ТОК)







## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЬ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-H-AKSOL(DC)


| Стандарт | IEC 60947-2 |
|---|---|
| Сертификация | CE, CCC, TUV |
| Защита | Против перегрузки и короткого замыкания |
| Номинальный ток In | 1, 1.2, 1.5, 1.6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 25, 30, 32, 35, 40, 50, 60, 63 |
| Рабочее напряжение | DC250V - 1P , DC500V - 2P , DC750V - 3P , DC1000V - 4P<br>AC230V/400V - 1P , AC415V - 2P , AC415V - 3P , AC415V - 4P |
| Отключающую способность | 10кА |
| Характеристика | Кривая Z, C |
| Число полюсов | 1P, 2P,3P,4P |
| Тип размыкателя | Термомагнитный размыкатель |
| Тип разъема | Двойного типа (лепестковый и винтовой) |
| Мощность разъема | Кабели до 25мм$^2$ |
| Установка | Установка на 35мм кронштейне DIN |
| Ширина | 17.6 мм на полюс |
| Электрическая стойкость | 10000 циклов |












## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-H-AKSOL(DC)

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ДК-BA47-AKSOL-AX | 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 0,5А при 220 VDC | 404357 |
| ДК-BA47-AKSOL-AL | 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>0,5А при 250VDC | 404358 |
| ДК-BA47-AKSOL-AXL | 2 переключающих контакта<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>0,5А при 250VDC | 404359 |
| ДК-BA47-AKSOL-AX2 | 2 переключающих контакта<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>0,5А при 250VDC | 404360 |
| HP SHT MCB-N/H/L | Шунтовой расцепитель, 220VDC | 400522 |
| РМН UVT MCB-N/H/L AKSOL | расцепитель мин. макс. напряжения 230 VAC | 400503 |
| ДК-BA47-AKSOL-AX2 | доп. контакт | 404360 |
| ДК-BA47-AKSOL AX+SHT 230~400VAC | доп. контакт+шунтовый расцепитель 230-400VAC | 404364 |
| МП2 1P MCB-N/H/L 230VAC/220VDC | моторный привод | 404369 |
| МП M6 MCB-N/H/L 230 VAC | моторный привод с авт. режимом работы 230 VAC | 400510 |
| РПВ ЕН MCB-N/H/L | поворотная выносная рукоятка | 400511 |
| ЦВИ РВ MCB-N/H/L | цоколь втычного исполнения | 400513 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ BA47-MCB-H-AKSOL(DC)

| 10 кА при 250/1000В постоянного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z1-DC | 1P | Z | 300200 |
| 1.2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z1.2-DC | | | 300201 |
| 1.5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z1.5-DC | | | 300202 |
| 1.6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z1.6-DC | | | 300203 |
| 2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z2-DC | | | 300204 |
| 3 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z3-DC | | | 300205 |
| 4 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z4-DC | | | 301036 |
| 5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z5-DC | | | 301037 |
| 6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z6-DC | | | 300208 |
| 7 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z7-DC | | | 300209 |
| 8 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z8-DC | | | 300210 |
| 10A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z10-DC | | | 300211 |
| 12 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z12-DC | | | 300212 |
| 13 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z13-DC | | | 300213 |
| 15 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z15-DC | | | 300214 |
| 16 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z16-DC | | | 300215 |
| 20 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z20-DC | | | 300216 |
| 25 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z25-DC | | | 300217 |
| 30 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z30-DC | | | 300218 |
| 32 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z32-DC | | | 300219 |
| 35 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z35-DC | | | 300220 |
| 40 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z40-DC | | | 300221 |
| 50 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z50-DC | | | 300222 |
| 60 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z60-DC | | | 300223 |
| 63 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z63-DC | | | 300224 |
| 1 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z1-DC | 2P | Z | 300225 |
| 1.2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z1.2-DC | | | 300226 |
| 1.5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z1.5-DC | | | 300227 |
| 1.6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z1.6-DC | | | 300228 |
| 2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z2-DC | | | 300229 |
| 3 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z3-DC | | | 300230 |
| 4 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z4-DC | | | 300231 |
| 5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z5-DC | | | 301038 |
| 6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z6-DC | | | 301039 |
| 7 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z7-DC | | | 301040 |
| 8 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z8-DC | | | 301041 |
| 10A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z10-DC | | | 300236 |
| 12 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z12-DC | | | 300237 |
| 13 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z13-DC | | | 300238 |
| 15 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z15-DC | | | 300239 |
| 16 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z16-DC | | | 300240 |
| 20 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z20-DC | | | 300241 |
| 25 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z25-DC | | | 300242 |
| 30 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z30-DC | | | 300243 |
| 32 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z32-DC | | | 300244 |
| 35 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z35-DC | | | 300245 |
| 40 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z40-DC | | | 300246 |
| 50 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z50-DC | | | 300247 |
| 60 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z60-DC | | | 300248 |
| 63 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z63-DC | | | 300249 |


| 10 кА при 250/1000В постоянного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z1-DC | 3P | Z | 300250 |
| 1.2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z1.2-DC | | | 300251 |
| 1.5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z1.5-DC | | | 300252 |
| 1.6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z1.6-DC | | | 300253 |
| 2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z2-DC | | | 300254 |
| 3 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z3-DC | | | 300255 |
| 4 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z4-DC | | | 300256 |
| 5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z5-DC | | | 300257 |
| 6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z6-DC | | | 301029 |
| 7 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z7-DC | | | 300259 |
| 8 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z8-DC | | | 300260 |
| 10A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z10-DC | | | 300261 |
| 12 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z12-DC | | | 300262 |
| 13 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z13-DC | | | 300263 |
| 15 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z15-DC | | | 300264 |
| 16 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z16-DC | | | 300265 |
| 20 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z20-DC | | | 300266 |
| 25 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z25-DC | | | 300267 |
| 30 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z30-DC | | | 300268 |
| 32 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z32-DC | | | 300269 |
| 35 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z35-DC | | | 300270 |
| 40 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z40-DC | | | 300271 |
| 50 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z50-DC | | | 300272 |
| 60 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z60-DC | | | 300273 |
| 63 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z63-DC | | | 300274 |
| 1 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z1-DC | 4P | Z | 300275 |
| 1.2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z1.2-DC | | | 300276 |
| 1.5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z1.5-DC | | | 300277 |
| 1.6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z1.6-DC | | | 300278 |
| 2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z2-DC | | | 300279 |
| 3 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z3-DC | | | 300280 |
| 4 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z4-DC | | | 300281 |
| 5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z5-DC | | | 300282 |
| 6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z6-DC | | | 300283 |
| 7 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z7-DC | | | 300284 |
| 8 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z8-DC | | | 300285 |
| 10A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z10-DC | | | 300286 |
| 12 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z12-DC | | | 300287 |
| 13 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z13-DC | | | 300288 |
| 15 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z15-DC | | | 300289 |
| 16 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z16-DC | | | 300290 |
| 20 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z20-DC | | | 300291 |
| 25 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z25-DC | | | 300292 |
| 30 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z30-DC | | | 300293 |
| 32 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z32-DC | | | 300294 |
| 35 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z35-DC | | | 300295 |
| 40 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z40-DC | | | 300296 |
| 50 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z50-DC | | | 300297 |
| 60 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z60-DC | | | 300298 |
| 63 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z63-DC | | | 300299 |

| 10 кА при 250/1000В постоянного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C1-DC | 1P | C | 300300 |
| 1.2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C1.2-DC | | | 301020 |
| 1.5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C1.5-DC | | | 300302 |
| 1.6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C1.6-DC | | | 300303 |
| 2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C2-DC | | | 300304 |
| 3 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C3-DC | | | 300305 |
| 4 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C4-DC | | | 301021 |
| 5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C5-DC | | | 300307 |
| 6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C6-DC | | | 300308 |
| 7 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C7-DC | | | 300309 |
| 8 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C8-DC | | | 300310 |
| 10A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C10-DC | | | 301022 |
| 12 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C12-DC | | | 300312 |
| 13 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C13-DC | | | 300313 |
| 15 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C15-DC | | | 300314 |
| 16 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C16-DC | | | 300315 |
| 20 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C20-DC | | | 300316 |
| 25 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C25-DC | | | 301023 |
| 30 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C30-DC | | | 300318 |
| 32 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C32-DC | | | 300319 |
| 35 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C35-DC | | | 300320 |
| 40 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C40-DC | | | 300321 |
| 50 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C50-DC | | | 300322 |
| 60 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C60-DC | | | 301024 |
| 63 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C63-DC | | | 300324 |
| 1 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C1-DC | 2P | C | 300325 |
| 1.2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C1.2-DC | | | 300326 |
| 1.5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C1.5-DC | | | 301025 |
| 1.6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C1.6-DC | | | 301026 |
| 2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C2-DC | | | 300329 |
| 3 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C3-DC | | | 300330 |
| 4 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C4-DC | | | 300331 |
| 5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C5-DC | | | 301027 |
| 6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C6-DC | | | 300333 |
| 7 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C7-DC | | | 301028 |
| 8 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C8-DC | | | 300335 |
| 10A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C10-DC | | | 300336 |
| 12 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C12-DC | | | 300337 |
| 13 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C13-DC | | | 300338 |
| 15 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C15-DC | | | 300339 |
| 16 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C16-DC | | | 300340 |
| 20 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C20-DC | | | 300341 |
| 25 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C25-DC | | | 300342 |
| 30 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C30-DC | | | 300343 |
| 32 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C32-DC | | | 300344 |
| 35 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C35-DC | | | 300345 |
| 40 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C40-DC | | | 300346 |
| 50 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C50-DC | | | 300347 |
| 60 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C60-DC | | | 300348 |
| 63 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C63-DC | | | 300349 |

| 10 кА при 250/1000В постоянного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C1-DC | 3P | C | 300350 |
| 1.2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C1.2-DC | | | 300351 |
| 1.5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C1.5-DC | | | 300352 |
| 1.6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C1.6-DC | | | 300353 |
| 2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C2-DC | | | 300354 |
| 3 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C3-DC | | | 300355 |
| 4 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C4-DC | | | 300356 |
| 5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C5-DC | | | 300357 |
| 6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C6-DC | | | 300358 |
| 7 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C7-DC | | | 300359 |
| 8 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C8-DC | | | 300360 |
| 10A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C10-DC | | | 300361 |
| 12 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C12-DC | | | 300362 |
| 13 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C13-DC | | | 300363 |
| 15 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C15-DC | | | 300364 |
| 16 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C16-DC | | | 300365 |
| 20 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C20-DC | | | 300366 |
| 25 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C25-DC | | | 300367 |
| 30 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C30-DC | | | 300368 |
| 32 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C32-DC | | | 300369 |
| 35 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C35-DC | | | 300370 |
| 40 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C40-DC | | | 300371 |
| 50 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C50-DC | | | 300372 |
| 60 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C60-DC | | | 300373 |
| 63 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C63-DC | | | 300374 |
| 1 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C1-DC | 4P | C | 300375 |
| 1.2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C1.2-DC | | | 300376 |
| 1.5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C1.5-DC | | | 300377 |
| 1.6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C1.6-DC | | | 300378 |
| 2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C2-DC | | | 300379 |
| 3 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C3-DC | | | 300380 |
| 4 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C4-DC | | | 300381 |
| 5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C5-DC | | | 300382 |
| 6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C6-DC | | | 300383 |
| 7 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C7-DC | | | 300384 |
| 8 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C8-DC | | | 300385 |
| 10A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C10-DC | | | 300386 |
| 12 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C12-DC | | | 300387 |
| 13 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C13-DC | | | 300388 |
| 15 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C15-DC | | | 300389 |
| 16 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C16-DC | | | 300390 |
| 20 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C20-DC | | | 300391 |
| 25 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C25-DC | | | 300392 |
| 30 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C30-DC | | | 300393 |
| 32 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C32-DC | | | 300394 |
| 35 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C35-DC | | | 300395 |
| 40 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C40-DC | | | 300396 |
| 50 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C50-DC | | | 300397 |
| 60 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C60-DC | | | 300398 |
| 63 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C63-DC | | | 300399 |

## MCB-H-AKSOL (AC) — МОДУЛЬНЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК)

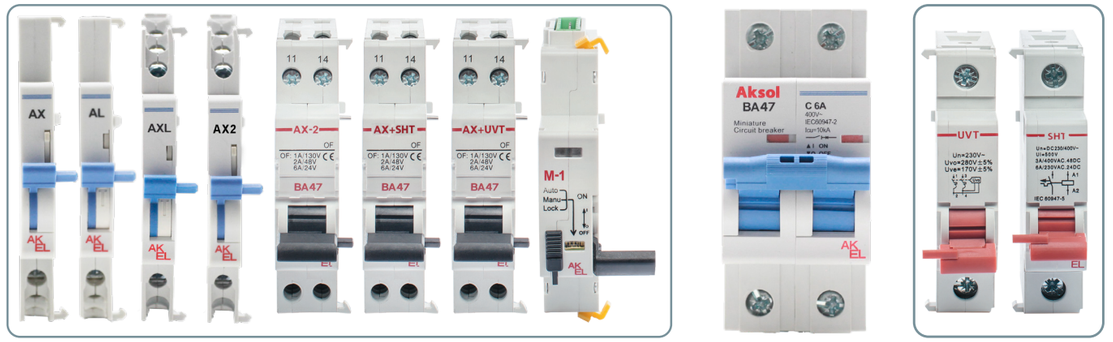


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЬ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-H-AKSOL(AC)

| Стандарт | IEC 60947-2 |
|---|---|
| Сертификация | CE, CCC, TUV |
| Защита | Против перегрузки и короткого замыкания |
| Номинальный ток In | 1, 1.2, 1.5, 1.6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 25, 30, 32, 35, 40, 50, 60, 63 |
| Рабочее напряжение | AC230V - 1P , AC400V - 2P,3P,4P<br>DC60/80V-1P, DC80/125V-2P |
| Напряжение изоляции | 500V |
| Импульсное напряжение | 6кV |
| Отключающую способность | 10kA |
| Характеристика | Кривая Z, C, K |
| Число полюсов | 1P, 2P,3P,4P |
| Тип размыкателя | Термомагнитный размыкатель |
| Тип разъема | Двойного типа (лепестковый и винтовой) |
| Мощность разъема | Кабели до 25мм$^2$ |
| Установка | Установка на 35мм кронштейне DIN |

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-H-AKSOL(AC)

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ДК-BA47-AKSOL-AX | 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 0,5А при 220 VDC | 404357 |
| ДК-BA47-AKSOL-AL | 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>0,5А при 250VDC | 404358 |
| ДК-BA47-AKSOL-AXL | 2 переключающих контакта<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>0,5А при 250VDC | 404359 |
| ДК-BA47-AKSOL-AX2 | 2 переключающих контакта<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>0,5А при 250VDC | 404360 |
| НР SHT MCB-N/H/L | Шунтовой расцепитель, 220VDC | 400522 |
| РМН UVT MCB-N/H/L AKSOL | расцепитель мин. макс. напряжения 230 VAC | 400503 |
| ДК-BA47-AKSOL-AX2 | доп. контакт | 404360 |
| ДК-BA47-AKSOL AX+SHT 230~400VAC | доп. контакт+шунтовый расцепитель 230-400VAC | 404364 |
| МП2 1P MCB-N/H/L 230VAC/220VDC | моторный привод | 404369 |
| МП M6 MCB-N/H/L 230 VAC | моторный привод с авт. режимом работы 230 VAC | 400510 |
| РПВ ЕН MCB-N/H/L | поворотная выносная рукоятка | 400511 |
| ЦВИ РВ MCB-N/H/L | цоколь втычного исполнения | 400513 |
| ЦВИ РВ MCB-N/H/L | цоколь втычного исполнения | 400513 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ BA47-MCB-H-AKSOL(AC)

| 10 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z1-AC | 1P | Z | 300400 |
| 1.2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z1.2-AC | | | 300401 |
| 1.5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z1.5-AC | | | 300402 |
| 1.6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z1.6-AC | | | 300403 |
| 2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z2-AC | | | 300404 |
| 3 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z3-AC | | | 300405 |
| 4 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z4-AC | | | 300406 |
| 5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z5-AC | | | 300407 |
| 6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z6-AC | | | 300408 |
| 7 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z7-AC | | | 300409 |
| 8 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z8-AC | | | 300410 |
| 10A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z10-AC | | | 300411 |
| 12 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z12-AC | | | 300412 |
| 13 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z13-AC | | | 300413 |
| 15 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z15-AC | | | 300414 |
| 16 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z16-AC | | | 300415 |
| 20 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z20-AC | | | 300416 |
| 25 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z25-AC | | | 300417 |
| 30 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z30-AC | | | 300418 |
| 32 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z32-AC | | | 300419 |
| 35 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z35-AC | | | 300420 |
| 40 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z40-AC | | | 300421 |
| 50 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z50-AC | | | 300422 |
| 60 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z60-AC | | | 300423 |
| 63 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-Z63-AC | | | 300424 |
| 1 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z1-AC | 2P | Z | 300425 |
| 1.2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z1.2-AC | | | 300426 |
| 1.5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z1.5-AC | | | 300427 |
| 1.6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z1.6-AC | | | 300428 |
| 2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z2-AC | | | 300429 |
| 3 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z3-AC | | | 300431 |
| 4 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z4-AC | | | 300432 |
| 5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z5-AC | | | 300433 |
| 6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z6-AC | | | 300434 |
| 7 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z7-AC | | | 300435 |
| 8 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z8-AC | | | 300436 |
| 10A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z10-AC | | | 300437 |
| 12 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z12-AC | | | 300438 |
| 13 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z13-AC | | | 300439 |
| 15 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z15-AC | | | 300440 |
| 16 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z16-AC | | | 300441 |
| 20 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z20-AC | | | 300442 |
| 25 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z25-AC | | | 300443 |
| 30 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z30-AC | | | 300444 |
| 32 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z32-AC | | | 300445 |
| 35 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z35-AC | | | 300446 |
| 40 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z40-AC | | | 300447 |
| 50 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z50-AC | | | 300448 |
| 60 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z60-AC | | | 300449 |
| 63 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-Z63-AC | | | 300450 |

| 10 кА при 250/1000В постоянного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z1-AC | 3P | Z | 300451 |
| 1.2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z1.2-AC | | | 300452 |
| 1.5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z1.5-AC | | | 300453 |
| 1.6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z1.6-AC | | | 300454 |
| 2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z2-AC | | | 300455 |
| 3 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z3-AC | | | 300456 |
| 4 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z4-AC | | | 300457 |
| 5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z5-AC | | | 300458 |
| 6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z6-AC | | | 300459 |
| 7 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z7-AC | | | 300460 |
| 8 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z8-AC | | | 300461 |
| 10A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z10-AC | | | 300462 |
| 12 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z12-AC | | | 300463 |
| 13 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z13-AC | | | 300464 |
| 15 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z15-AC | | | 300465 |
| 16 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z16-AC | | | 300466 |
| 20 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z20-AC | | | 300467 |
| 25 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z25-AC | | | 300468 |
| 30 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z30-AC | | | 300469 |
| 32 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z32-AC | | | 300470 |
| 35 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z35-AC | | | 300471 |
| 40 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z40-AC | | | 300472 |
| 50 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z50-AC | | | 300473 |
| 60 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z60-AC | | | 300474 |
| 63 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-Z63-AC | | | 300475 |
| 1 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z1-AC | 4P | Z | 300476 |
| 1.2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z1.2-AC | | | 300477 |
| 1.5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z1.5-AC | | | 300478 |
| 1.6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z1.6-AC | | | 300479 |
| 2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z2-AC | | | 300480 |
| 3 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z3-AC | | | 300481 |
| 4 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z4-AC | | | 300482 |
| 5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z5-AC | | | 300483 |
| 6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z6-AC | | | 300484 |
| 7 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z7-AC | | | 300485 |
| 8 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z8-AC | | | 300486 |
| 10A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z10-AC | | | 300487 |
| 12 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z12-AC | | | 300488 |
| 13 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z13-AC | | | 300489 |
| 15 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z15-AC | | | 300490 |
| 16 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z16-AC | | | 300491 |
| 20 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z20-AC | | | 300492 |
| 25 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z25-AC | | | 300493 |
| 30 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z30-AC | | | 300494 |
| 32 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z32-AC | | | 300495 |
| 35 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z35-AC | | | 300496 |
| 40 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z40-AC | | | 300497 |
| 50 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z50-AC | | | 300498 |
| 60 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z60-AC | | | 300499 |
| 63 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-Z63-AC | | | 300500 |

| 10 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C1-AC | 1P | C | 300501 |
| 1.2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C1.2-AC | | | 300502 |
| 1.5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C1.5-AC | | | 300503 |
| 1.6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C1.6-AC | | | 300504 |
| 2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C2-AC | | | 300505 |
| 3 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C3-AC | | | 300506 |
| 4 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C4-AC | | | 300507 |
| 5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C5-AC | | | 300508 |
| 6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C6-AC | | | 300509 |
| 7 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C7-AC | | | 300510 |
| 8 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C8-AC | | | 300511 |
| 10A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C10-AC | | | 300512 |
| 12 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C12-AC | | | 300513 |
| 13 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C13-AC | | | 300514 |
| 15 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C15-AC | | | 300515 |
| 16 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C16-AC | | | 300516 |
| 20 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C20-AC | | | 300517 |
| 25 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C25-AC | | | 300518 |
| 30 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C30-AC | | | 300519 |
| 32 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C32-AC | | | 300520 |
| 35 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C35-AC | | | 300521 |
| 40 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C40-AC | | | 300522 |
| 50 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C50-AC | | | 300523 |
| 60 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C60-AC | | | 300524 |
| 63 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-C63-AC | | | 300525 |
| 1 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C1-AC | 2P | C | 300526 |
| 1.2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C1.2-AC | | | 300527 |
| 1.5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C1.5-AC | | | 300528 |
| 1.6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C1.6-AC | | | 300529 |
| 2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C2-AC | | | 300530 |
| 3 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C3-AC | | | 300531 |
| 4 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C4-AC | | | 300532 |
| 5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C5-AC | | | 300533 |
| 6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C6-AC | | | 300534 |
| 7 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C7-AC | | | 300535 |
| 8 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C8-AC | | | 300536 |
| 10A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C10-AC | | | 300537 |
| 12 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C12-AC | | | 300538 |
| 13 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C13-AC | | | 300539 |
| 15 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C15-AC | | | 300540 |
| 16 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C16-AC | | | 300541 |
| 20 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C20-AC | | | 300542 |
| 25 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C25-AC | | | 300543 |
| 30 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C30-AC | | | 300544 |
| 32 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C32-AC | | | 300545 |
| 35 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C35-AC | | | 300546 |
| 40 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C40-AC | | | 300547 |
| 50 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C50-AC | | | 300548 |
| 60 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C60-AC | | | 300549 |
| 63 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-C63-AC | | | 300550 |

| 10 кА при 250/1000В постоянного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C1-AC | 3P | C | 300551 |
| 1.2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C1.2-AC | | | 300552 |
| 1.5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C1.5-AC | | | 300553 |
| 1.6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C1.6-AC | | | 300554 |
| 2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C2-AC | | | 300555 |
| 3 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C3-AC | | | 300556 |
| 4 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C4-AC | | | 300557 |
| 5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C5-AC | | | 300558 |
| 6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C6-AC | | | 300559 |
| 7 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C7-AC | | | 300560 |
| 8 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C8-AC | | | 300561 |
| 10A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C10-AC | | | 300562 |
| 12 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C12-AC | | | 300563 |
| 13 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C13-AC | | | 300564 |
| 15 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C15-AC | | | 300565 |
| 16 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C16-AC | | | 300566 |
| 20 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C20-AC | | | 300567 |
| 25 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C25-AC | | | 300568 |
| 30 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C30-AC | | | 300569 |
| 32 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C32-AC | | | 300570 |
| 35 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C35-AC | | | 300571 |
| 40 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C40-AC | | | 300572 |
| 50 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C50-AC | | | 300573 |
| 60 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C60-AC | | | 300574 |
| 63 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-C63-AC | | | 300575 |
| 1 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C1-AC | 4P | C | 300576 |
| 1.2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C1.2-AC | | | 300577 |
| 1.5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C1.5-AC | | | 300578 |
| 1.6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C1.6-AC | | | 300579 |
| 2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C2-AC | | | 300580 |
| 3 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C3-AC | | | 300581 |
| 4 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C4-AC | | | 300582 |
| 5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C5-AC | | | 300583 |
| 6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C6-AC | | | 300584 |
| 7 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C7-AC | | | 300585 |
| 8 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C8-AC | | | 300586 |
| 10A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C10-AC | | | 300587 |
| 12 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C12-AC | | | 300588 |
| 13 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C13-AC | | | 300589 |
| 15 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C15-AC | | | 300590 |
| 16 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C16-AC | | | 300591 |
| 20 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C20-AC | | | 300592 |
| 25 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C25-AC | | | 300593 |
| 30 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C30-AC | | | 300594 |
| 32 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C32-AC | | | 300595 |
| 35 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C35-AC | | | 300596 |
| 40 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C40-AC | | | 300597 |
| 50 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C50-AC | | | 300598 |
| 60 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C60-AC | | | 300599 |
| 63 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-C63-AC | | | 300600 |

| 10 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K1-AC | 1P | K | 300601 |
| 1.2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K1.2-AC | | | 300602 |
| 1.5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K1.5-AC | | | 300603 |
| 1.6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K1.6-AC | | | 300604 |
| 2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K2-AC | | | 300605 |
| 3 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K3-AC | | | 300606 |
| 4 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K4-AC | | | 300607 |
| 5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K5-AC | | | 300608 |
| 6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K6-AC | | | 300609 |
| 7 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K7-AC | | | 300610 |
| 8 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K8-AC | | | 300611 |
| 10A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K10-AC | | | 300612 |
| 12 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K12-AC | | | 300613 |
| 13 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K13-AC | | | 300614 |
| 15 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K15-AC | | | 300615 |
| 16 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K16-AC | | | 300616 |
| 20 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K20-AC | | | 300617 |
| 25 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K25-AC | | | 300618 |
| 30 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K30-AC | | | 300619 |
| 32 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K32-AC | | | 300620 |
| 35 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K35-AC | | | 300621 |
| 40 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K40-AC | | | 300622 |
| 50 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K50-AC | | | 300623 |
| 60 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K60-AC | | | 300624 |
| 63 A | BA47-MCB-H-AKSOL-1P-K63-AC | | | 300625 |
| 1 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K1-AC | 2P | K | 300626 |
| 1.2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K1.2-AC | | | 300627 |
| 1.5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K1.5-AC | | | 300628 |
| 1.6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K1.6-AC | | | 300629 |
| 2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K2-AC | | | 300630 |
| 3 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K3-AC | | | 300631 |
| 4 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K4-AC | | | 300632 |
| 5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K5-AC | | | 300633 |
| 6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K6-AC | | | 300634 |
| 7 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K7-AC | | | 300635 |
| 8 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K8-AC | | | 300636 |
| 10A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K10-AC | | | 300637 |
| 12 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K12-AC | | | 300638 |
| 13 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K13-AC | | | 300639 |
| 15 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K15-AC | | | 300640 |
| 16 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K16-AC | | | 300641 |
| 20 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K20-AC | | | 300642 |
| 25 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K25-AC | | | 300643 |
| 30 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K30-AC | | | 300644 |
| 32 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K32-AC | | | 300645 |
| 35 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K35-AC | | | 300646 |
| 40 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K40-AC | | | 300647 |
| 50 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K50-AC | | | 300648 |
| 60 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K60-AC | | | 300649 |
| 63 A | BA47-MCB-H-AKSOL-2P-K63-AC | | | 300650 |

| 10 кА при 250/1000В постоянного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K1-AC | 3P | K | 300651 |
| 1.2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K1.2-AC | | | 300652 |
| 1.5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K1.5-AC | | | 300653 |
| 1.6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K1.6-AC | | | 300654 |
| 2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K2-AC | | | 300655 |
| 3 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K3-AC | | | 300656 |
| 4 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K4-AC | | | 300657 |
| 5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K5-AC | | | 300658 |
| 6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K6-AC | | | 300659 |
| 7 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K7-AC | | | 300660 |
| 8 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K8-AC | | | 300661 |
| 10A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K10-AC | | | 300662 |
| 12 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K12-AC | | | 300663 |
| 13 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K13-AC | | | 300664 |
| 15 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K15-AC | | | 300665 |
| 16 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K16-AC | | | 300666 |
| 20 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K20-AC | | | 300667 |
| 25 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K25-AC | | | 300668 |
| 30 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K30-AC | | | 300669 |
| 32 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K32-AC | | | 300670 |
| 35 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K35-AC | | | 300671 |
| 40 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K40-AC | | | 300672 |
| 50 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K50-AC | | | 300673 |
| 60 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K60-AC | | | 300674 |
| 63 A | BA47-MCB-H-AKSOL-3P-K63-AC | | | 300675 |
| 1 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K1-AC | 4P | K | 300676 |
| 1.2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K1.2-AC | | | 300677 |
| 1.5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K1.5-AC | | | 300678 |
| 1.6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K1.6-AC | | | 300679 |
| 2 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K2-AC | | | 300680 |
| 3 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K3-AC | | | 300681 |
| 4 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K4-AC | | | 300682 |
| 5 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K5-AC | | | 300683 |
| 6 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K6-AC | | | 300684 |
| 7 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K7-AC | | | 300685 |
| 8 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K8-AC | | | 300686 |
| 10A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K10-AC | | | 300687 |
| 12 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K12-AC | | | 300688 |
| 13 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K13-AC | | | 300689 |
| 15 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K15-AC | | | 300690 |
| 16 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K16-AC | | | 300691 |
| 20 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K20-AC | | | 300692 |
| 25 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K25-AC | | | 300693 |
| 30 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K30-AC | | | 300694 |
| 32 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K32-AC | | | 300695 |
| 35 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K35-AC | | | 300696 |
| 40 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K40-AC | | | 300697 |
| 50 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K50-AC | | | 300698 |
| 60 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K60-AC | | | 300699 |
| 63 A | BA47-MCB-H-AKSOL-4P-K63-AC | | | 300700 |

## MCB-L-AKSOL (AC) — МОДУЛЬНЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК)

















## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЬ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-L-AKSOL(AC)

| Стандарт | IEC 60947-2 |
|---|---|
| Сертификация | CE, CCC, TUV |
| Защита | Против перегрузки и короткого замыкания |
| Номинальный ток In | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Рабочее напряжение | AC230V - 1P , AC400V - 2P,3P,4P<br>DC60/80V-1P, DC80/125V-2P |
| Напряжение изоляции | 500V |
| Импульсное напряжение | 6кV |
| Отключающую способность | 15кА |
| Характеристика | Кривая B, C, D |
| Число полюсов | 1P, 2P,3P,4P |
| Тип размыкателя | Термомагнитный размыкатель |
| Тип разъема | Двойного типа (лепестковый и винтовой) |
| Мощность разъема | Кабели до 25мм$^2$ |
| Установка | Установка на 35мм кронштейне DIN |
| Ширина | 17.6 мм на полюс |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-L-AKSOL(AC)

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ДК-BA47-AKSOL-AX | 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 0,5А при 220 VDC | 404357 |
| ДК-BA47-AKSOL-AL | 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>0,5А при 250VDC | 404358 |
| ДК-BA47-AKSOL-AXL | 2 переключающих контакта<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>0,5А при 250VDC | 404359 |
| ДК-BA47-AKSOL-AX2 | 2 переключающих контакта<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>0,5А при 250VDC | 404360 |
| НР SHT MCB-N/H/L | Шунтовой расцепитель, 220VDC | 400522 |
| РМН UVT MCB-N/H/L AKSOL | расцепитель мин. макс. напряжения 230 VAC | 400503 |
| ДК-BA47-AKSOL-AX2 | доп. контакт | 404360 |
| ДК-BA47-AKSOL AX+SHT 230~400VAC | доп. контакт+шунтовый расцепитель 230-400VAC | 404364 |
| МП2 1P MCB-N/H/L 230VAC/220VDC | моторный привод | 404369 |
| МП M6 MCB-N/H/L 230 VAC | моторный привод с авт. режимом работы 230 VAC | 400510 |
| РПВ ЕН MCB-N/H/L | поворотная выносная рукоятка | 400511 |
| ЦВИ РВ MCB-N/H/L | цоколь втычного исполнения | 400513 |
| ЦВИ РВ MCB-N/H/L | цоколь втычного исполнения | 400513 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ BA47-MCB-L-AKSOL(AC)

| 15 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-B1-AC | 1P | B | 301700 |
| 2 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-B2-AC | | | 301701 |
| 3 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-B3-AC | | | 301702 |
| 4 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-B4-AC | | | 301703 |
| 6 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-B6-AC | | | 301704 |
| 10 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-B10-AC | | | 301705 |
| 16 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-B16-AC | | | 301706 |
| 20 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-B20-AC | | | 301707 |
| 25 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-B25-AC | | | 301708 |
| 32 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-B32-AC | | | 301709 |
| 40 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-B40-AC | | | 301710 |
| 50 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-B50-AC | | | 301711 |
| 63 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-B63-AC | | | 301712 |
| 1 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-B1-AC | 2P | B | 301713 |
| 2 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-B2-AC | | | 301714 |
| 3 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-B3-AC | | | 301715 |
| 4 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-B4-AC | | | 301716 |
| 6 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-B6-AC | | | 301717 |
| 10 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-B10-AC | | | 301718 |
| 16 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-B16-AC | | | 301719 |
| 20 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-B20-AC | | | 301720 |
| 25 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-B25-AC | | | 301721 |
| 32 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-B32-AC | | | 301722 |
| 40 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-B40-AC | | | 301723 |
| 50 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-B50-AC | | | 301724 |
| 63 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-B63-AC | | | 301725 |
| 1 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-B1-AC | 3P | B | 301726 |
| 2 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-B2-AC | | | 301727 |
| 3 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-B3-AC | | | 301728 |
| 4 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-B4-AC | | | 301729 |
| 6 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-B6-AC | | | 301730 |
| 10 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-B10-AC | | | 301731 |
| 16 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-B16-AC | | | 301732 |
| 20 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-B20-AC | | | 301733 |
| 25 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-B25-AC | | | 301734 |
| 32 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-B32-AC | | | 301735 |
| 40 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-B40-AC | | | 301736 |
| 50 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-B50-AC | | | 301737 |
| 63 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-B63-AC | | | 301738 |
| 1 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-B1-AC | 4P | B | 301739 |
| 2 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-B2-AC | | | 301740 |
| 3 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-B3-AC | | | 301741 |
| 4 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-B4-AC | | | 301742 |
| 6 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-B6-AC | | | 301743 |
| 10 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-B10-AC | | | 301744 |
| 16 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-B16-AC | | | 301745 |
| 20 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-B20-AC | | | 301746 |
| 25 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-B25-AC | | | 301747 |
| 32 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-B32-AC | | | 301748 |
| 40 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-B40-AC | | | 301749 |
| 50 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-B50-AC | | | 301750 |
| 63 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-B63-AC | | | 301751 |

| 15 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-C1-AC | 1P | C | 300701 |
| 2 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-C2-AC | | | 300702 |
| 3 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-C3-AC | | | 300703 |
| 4 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-C4-AC | | | 300704 |
| 6 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-C6-AC | | | 300705 |
| 10 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-C10-AC | | | 300706 |
| 16 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-C16-AC | | | 300707 |
| 20 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-C20-AC | | | 300708 |
| 25 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-C25-AC | | | 300709 |
| 32 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-C32-AC | | | 300710 |
| 40 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-C40-AC | | | 300711 |
| 50 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-C50-AC | | | 300712 |
| 63 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-C63-AC | | | 300713 |
| 1 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-C1-AC | 2P | C | 300714 |
| 2 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-C2-AC | | | 300715 |
| 3 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-C3-AC | | | 300716 |
| 4 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-C4-AC | | | 300717 |
| 6 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-C6-AC | | | 300718 |
| 10 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-C10-AC | | | 300719 |
| 16 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-C16-AC | | | 300720 |
| 20 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-C20-AC | | | 300721 |
| 25 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-C25-AC | | | 300722 |
| 32 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-C32-AC | | | 300723 |
| 40 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-C40-AC | | | 300724 |
| 50 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-C50-AC | | | 300725 |
| 63 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-C63-AC | | | 300726 |
| 1 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-C1-AC | 3P | C | 300727 |
| 2 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-C2-AC | | | 300728 |
| 3 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-C3-AC | | | 300729 |
| 4 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-C4-AC | | | 300730 |
| 6 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-C6-AC | | | 300731 |
| 10 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-C10-AC | | | 300732 |
| 16 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-C16-AC | | | 300733 |
| 20 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-C20-AC | | | 300734 |
| 25 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-C25-AC | | | 300735 |
| 32 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-C32-AC | | | 300736 |
| 40 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-C40-AC | | | 300737 |
| 50 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-C50-AC | | | 300738 |
| 63 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-C63-AC | | | 300739 |
| 1 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-C1-AC | 4P | C | 300740 |
| 2 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-C2-AC | | | 300741 |
| 3 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-C3-AC | | | 300742 |
| 4 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-C4-AC | | | 300743 |
| 6 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-C6-AC | | | 300744 |
| 10 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-C10-AC | | | 300745 |
| 16 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-C16-AC | | | 300746 |
| 20 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-C20-AC | | | 300747 |
| 25 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-C25-AC | | | 300748 |
| 32 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-C32-AC | | | 300749 |
| 40 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-C40-AC | | | 300750 |
| 50 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-C50-AC | | | 300751 |
| 63 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-C63-AC | | | 300752 |

| 15 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-D1-AC | 1P | D | 302700 |
| 2 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-D2-AC | | | 302701 |
| 3 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-D3-AC | | | 302702 |
| 4 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-D4-AC | | | 302703 |
| 6 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-D6-AC | | | 302704 |
| 10 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-D10-AC | | | 302705 |
| 16 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-D16-AC | | | 302706 |
| 20 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-D20-AC | | | 302707 |
| 25 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-D25-AC | | | 302708 |
| 32 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-D32-AC | | | 302709 |
| 40 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-D40-AC | | | 302710 |
| 50 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-D50-AC | | | 302711 |
| 63 A | BA47-MCB-L-AKSOL-1P-D63-AC | | | 302712 |
| 1 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-D1-AC | 2P | D | 302713 |
| 2 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-D2-AC | | | 302714 |
| 3 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-D3-AC | | | 302715 |
| 4 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-D4-AC | | | 302716 |
| 6 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-D6-AC | | | 302717 |
| 10 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-D10-AC | | | 302718 |
| 16 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-D16-AC | | | 302719 |
| 20 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-D20-AC | | | 302720 |
| 25 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-D25-AC | | | 302721 |
| 32 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-D32-AC | | | 302722 |
| 40 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-D40-AC | | | 302723 |
| 50 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-D50-AC | | | 302724 |
| 63 A | BA47-MCB-L-AKSOL-2P-D63-AC | | | 302725 |
| 1 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-D1-AC | 3P | D | 302726 |
| 2 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-D2-AC | | | 302727 |
| 3 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-D3-AC | | | 302728 |
| 4 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-D4-AC | | | 302729 |
| 6 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-D6-AC | | | 302730 |
| 10 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-D10-AC | | | 302731 |
| 16 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-D16-AC | | | 302732 |
| 20 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-D20-AC | | | 302733 |
| 25 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-D25-AC | | | 302734 |
| 32 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-D32-AC | | | 302735 |
| 40 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-D40-AC | | | 302736 |
| 50 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-D50-AC | | | 302737 |
| 63 A | BA47-MCB-L-AKSOL-3P-D63-AC | | | 302738 |
| 1 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-D1-AC | 4P | D | 302739 |
| 2 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-D2-AC | | | 302740 |
| 3 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-d3-AC | | | 302741 |
| 4 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-D4-AC | | | 302742 |
| 6 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-D6-AC | | | 302743 |
| 10 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-D10-AC | | | 302744 |
| 16 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-D16-AC | | | 302745 |
| 20 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-D20-AC | | | 302746 |
| 25 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-D25-AC | | | 302747 |
| 32 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-D32-AC | | | 302748 |
| 40 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-D40-AC | | | 302749 |
| 50 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-D50-AC | | | 302750 |
| 63 A | BA47-MCB-L-AKSOL-4P-D63-AC | | | 302751 |





## УДТ AKSOL (AC) — Устройство дифференциального тока, тип A, тип AC











### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Тип | УДТ AKSOL |
|---|---|
| Защита | дифференцированный ток утечки |
| Номинальный ток | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A |
| Номинальный остаточный ток | |
| Рабочий, IΔn | 30, 50, 100, 300 мА (нерегулируемый) |
| Нерабочий, IΔno | 0,5 IΔn |
| Число полюсов | 1P+N,3P+N |
| Номинальное напряжение | AC230/240V 1P+N, AC380/400/415V 3P+N |
| Напряжение изоляции | AC500B |
| Время отключения остаточного тока | ≤0,1 сек. |
| Стандарт | IEC 61009 |
| Сертификация | CCC, CE |
| Тип размыкателя | |
| Отключающую способность | 10 кА |
| Выносливость электромеханическая | 10000 циклов |
| Монтаж | DIN рейка, 35 мм |
| Разъём | Двойного типа (лепестковый и винтовой) |
| Сечение кабеля | 1-16 мм$^2$ |
| Принцип действия | Тип A/AC |




| | | Код заказа |
|---|---|---|
| | 1P+N, ТипAC | |
| УДТ-1P+N 30mA ТипAC | УДТ-1P+N 30mA ТипAC Устройство дифференциального тока 1P+N с кабелем 30см/230VAC/30mA | 403103 |
| УДТ-1P+N 50mA ТипAC | УДТ-1P+N 50mA ТипAC Устройство дифференциального тока 1P+N с кабелем 30см/230VAC/50mA | 403102 |
| УДТ-1P+N 100mA ТипAC | УДТ-1P+N 100mA ТипAC Устройство дифференциального тока 1P+N с кабелем 30см/230VAC/100mA | 403101 |
| УДТ-1P+N 300mA ТипAC | УДТ-1P+N 300mA ТипAC Устройство дифференциального тока 1P+N с кабелем 30см/230VAC/300mA | 430100 |
| | 1P+N, ТипA | |
| УДТ-1P+N 30mA ТипA | УДТ-1P+N 30mA ТипA Устройство дифференциального тока 1P+N с кабелем 30см/230VAC/30mA | 403108 |
| УДТ-1P+N 50mA ТипA | УДТ-1P+N 50mA ТипA Устройство дифференциального тока 1P+N с кабелем 30см/230VAC/50mA | 403109 |
| УДТ-1P+N 100mA ТипA | УДТ-1P+N 100mA ТипA Устройство дифференциального тока 1P+N с кабелем 30см/230VAC/100mA | 403110 |
| УДТ-1P+N 300mA ТипA | УДТ-1P+N 300mA ТипA Устройство дифференциального тока 1P+N с кабелем 30см/230VAC/300mA | 403111 |
| | 3P+N , ТипAC | |
| УДТ-3P+N 30mA ТипAC | УДТ-3P+N 30mA ТипAC Устройство дифференциального тока 3P+N/230VAC/30mA | 403107 |
| УДТ-3P+N 50mA ТипAC | УДТ-3P+N 50mA ТипAC Устройство дифференциального тока 3P+N/230VAC/50mA | 403106 |
| УДТ-3P+N 100mA ТипAC | УДТ-3P+N 100mA ТипAC Устройство дифференциального тока 3P+N/230VAC/100mA | 403105 |
| УДТ-3P+N 300mA ТипAC | УДТ-3P+N 300mA ТипAC Устройство дифференциального тока 3P+N/230VAC/300mA | 403104 |
| | 3P+N, ТипA | |
| УДТ-3P+N 30mA ТипA | УДТ-3P+N 30mA ТипA Устройство дифференциального тока 3P+N/230VAC/30mA | 403112 |
| УДТ-3P+N 50mA ТипA | УДТ-3P+N 50mA ТипA Устройство дифференциального тока 3P+N/230VAC/50mA | 403113 |
| УДТ-3P+N 100mA ТипA | УДТ-3P+N 100mA ТипA Устройство дифференциального тока 3P+N/230VAC/100mA | 403114 |
| УДТ-3P+N 300mA ТипA | УДТ-3P+N 300mA ТипA Устройство дифференциального тока 3P+N/230VAC/300mA | 403115 |

# MCB-L-HBSOL (AC) — МОДУЛЬНЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК)







## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЬ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-L-HBSOL(AC)

| Стандарт | IEC 60947-2 |
|---|---|
| Сертификация | CE, CCC, TUV |
| Защита | Против перегрузки и короткого замыкания |
| Номинальный ток In | 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Рабочее напряжение | AC230V - 1P , AC400V - 2P,3P,4P |
| Напряжение изоляции | 500V |
| Импульсное напряжение | 6кV |
| Отключающую способность | 25kA (1~40A), 15kA (50~63A) |
| Характеристика | Кривая Z, B, C, D, K |
| Число полюсов | 1P, 2P,3P,4P |
| Тип размыкателя | Термомагнитный размыкатель |
| Тип разъема | Двойного типа (лепестковый и винтовой) |
| Мощность разъема | Кабели до 25мм$^2$ |
| Установка | Установка на 35мм кронштейне DIN |
| Ширина | 17.6 мм на полюс |









## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-L-HBSOL(AC)

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ДК-BA47-HBSOL-AX | 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 0,5А при 220 VDC | 404361 |
| ДК-BA47-HBSOL-AL | 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>0.5А при 250 VDC | 404362 |
| ДК-BA47-HBSOL-AXL | 2 переключающих контакта<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>0.5А при 250 VDC | 404363 |
| HP SHT MCB-HBSOL 100-415VAC | шунтовой расцепитель 110 - 415 VAC | 400530 |
| ДК AX+SHT MCB-HBSOL 100-415VAC | доп. контакт+шунтовый расцепитель | 400531 |
| ДК AX+HP SHT MCB-HBSOL 12-24V AC/DC | доп. контакт+шунтовый расцепитель 12-24V AC/DC | 400533 |
| HP SHT MCB-HBSOL 12-24V AC/DC | шунтовой расцепитель 12-24V AC/DC | 400532 |
| РПВ EH MCB-HBSOL | поворотная выносная рукоятка | 403511 |
| ЦВИ РВ MCB-N/H/L | цоколь втычного исполнения | 400513 |

| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
|---|---|---|---|---|
| 1 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-Z1-AC | 1P | Z | 300753 |
| 1.6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-Z1.6-AC | | | 300754 |
| 2 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-Z2-AC | | | 300755 |
| 3 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-Z3-AC | | | 300756 |
| 4 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-Z4-AC | | | 300757 |
| 6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-Z6-AC | | | 300758 |
| 10 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-Z10-AC | | | 300759 |
| 16 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-Z16-AC | | | 300760 |
| 20 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-Z20-AC | | | 300761 |
| 25 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-Z25-AC | | | 300762 |
| 32 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-Z32-AC | | | 300763 |
| 40 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-Z40-AC | | | 300764 |
| 50 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-Z50-AC | | | 300765 |
| 63 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-Z63-AC | | | 300766 |
| 1 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-Z1-AC | 2P | Z | 300767 |
| 1.6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-Z1.6-AC | | | 300768 |
| 2 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-Z2-AC | | | 300769 |
| 3 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-Z3-AC | | | 300770 |
| 4 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-Z4-AC | | | 300771 |
| 6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-Z6-AC | | | 300772 |
| 10 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-Z10-AC | | | 300773 |
| 16 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-Z16-AC | | | 300774 |
| 20 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-Z20-AC | | | 300775 |
| 25 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-Z25-AC | | | 300776 |
| 32 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-Z32-AC | | | 300777 |
| 40 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-Z40-AC | | | 300778 |
| 50 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-Z50-AC | | | 300779 |
| 63 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-Z63-AC | | | 300780 |
| 1 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-Z1-AC | 3P | Z | 300781 |
| 1.6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-Z1.6-AC | | | 300782 |
| 2 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-Z2-AC | | | 300783 |
| 3 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-Z3-AC | | | 300784 |
| 4 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-Z4-AC | | | 300785 |
| 6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-Z6-AC | | | 300786 |
| 10 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-Z10-AC | | | 300787 |
| 16 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-Z16-AC | | | 300788 |
| 20 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-Z20-AC | | | 300789 |
| 25 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-Z25-AC | | | 300790 |
| 32 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-Z32-AC | | | 300791 |
| 40 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-Z40-AC | | | 300792 |
| 50 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-Z50-AC | | | 300793 |
| 63 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-Z63-AC | | | 300794 |
| 1 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-Z1-AC | 4P | Z | 300795 |
| 1.6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-Z1.6-AC | | | 300796 |
| 2 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-Z2-AC | | | 300797 |
| 3 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-Z3-AC | | | 300798 |
| 4 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-Z4-AC | | | 300799 |
| 6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-Z6-AC | | | 300800 |
| 10 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-Z10-AC | | | 300801 |
| 16 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-Z16-AC | | | 300802 |
| 20 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-Z20-AC | | | 300803 |
| 25 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-Z25-AC | | | 300804 |
| 32 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-Z32-AC | | | 300805 |
| 40 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-Z40-AC | | | 300806 |
| 50 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-Z50-AC | | | 300807 |
| 63 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-Z63-AC | | | 300808 |



| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
|---|---|---|---|---|
| 1 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-B1-AC | 1P | B | 300809 |
| 1.6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-B1.6-AC | | | 300810 |
| 2 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-B2-AC | | | 300811 |
| 3 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-B3-AC | | | 300812 |
| 4 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-B4-AC | | | 300813 |
| 6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-B6-AC | | | 300814 |
| 10 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-B10-AC | | | 300815 |
| 16 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-B16-AC | | | 300816 |
| 20 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-B20-AC | | | 300817 |
| 25 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-B25-AC | | | 300818 |
| 32 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-B32-AC | | | 300819 |
| 40 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-B40-AC | | | 300820 |
| 50 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-B50-AC | | | 300821 |
| 63 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-B63-AC | | | 300822 |
| 1 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-B1-AC | 2P | B | 300823 |
| 1.6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-B1.6-AC | | | 300824 |
| 2 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-B2-AC | | | 300825 |
| 3 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-B3-AC | | | 300826 |
| 4 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-B4-AC | | | 300827 |
| 6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-B6-AC | | | 300828 |
| 10 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-B10-AC | | | 300829 |
| 16 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-B16-AC | | | 300830 |
| 20 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-B20-AC | | | 300831 |
| 25 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-B25-AC | | | 300832 |
| 32 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-B32-AC | | | 300833 |
| 40 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-B40-AC | | | 300834 |
| 50 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-B50-AC | | | 300835 |
| 63 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-B63-AC | | | 300836 |
| 1 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-B1-AC | 3P | B | 300837 |
| 1.6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-B1.6-AC | | | 300838 |
| 2 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-B2-AC | | | 300839 |
| 3 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-B3-AC | | | 300840 |
| 4 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-B4-AC | | | 300841 |
| 6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-B6-AC | | | 300842 |
| 10 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-B10-AC | | | 300843 |
| 16 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-B16-AC | | | 300844 |
| 20 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-B20-AC | | | 300845 |
| 25 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-B25-AC | | | 300846 |
| 32 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-B32-AC | | | 300847 |
| 40 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-B40-AC | | | 300848 |
| 50 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-B50-AC | | | 300849 |
| 63 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-B63-AC | | | 300850 |
| 1 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-B1-AC | 4P | B | 300851 |
| 1.6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-B1.6-AC | | | 300852 |
| 2 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-B2-AC | | | 300853 |
| 3 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-B3-AC | | | 300854 |
| 4 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-B4-AC | | | 300855 |
| 6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-B6-AC | | | 300856 |
| 10 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-B10-AC | | | 300857 |
| 16 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-B16-AC | | | 300858 |
| 20 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-B20-AC | | | 300859 |
| 25 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-B25-AC | | | 300860 |
| 32 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-B32-AC | | | 300861 |
| 40 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-B40-AC | | | 300862 |
| 50 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-B50-AC | | | 300863 |
| 63 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-B63-AC | | | 300864 |

# MCB-L-HBSOL (AC)

| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
|---|---|---|---|---|
| 1 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-C1-AC | 1P | C | 300865 |
| 1.6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-C1.6-AC | | | 300866 |
| 2 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-C2-AC | | | 300867 |
| 3 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-C3-AC | | | 300868 |
| 4 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-C4-AC | | | 300869 |
| 6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-C6-AC | | | 300870 |
| 10 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-C10-AC | | | 300871 |
| 16 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-C16-AC | | | 300872 |
| 20 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-C20-AC | | | 300873 |
| 25 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-C25-AC | | | 300874 |
| 32 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-C32-AC | | | 300875 |
| 40 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-C40-AC | | | 300876 |
| 50 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-C50-AC | | | 300877 |
| 63 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-C63-AC | | | 300878 |
| 1 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-C1-AC | 2P | C | 300879 |
| 1.6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-C1.6-AC | | | 300880 |
| 2 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-C2-AC | | | 300881 |
| 3 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-C3-AC | | | 300882 |
| 4 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-C4-AC | | | 300883 |
| 6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-C6-AC | | | 300884 |
| 10 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-C10-AC | | | 300885 |
| 16 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-C16-AC | | | 300886 |
| 20 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-C20-AC | | | 300887 |
| 25 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-C25-AC | | | 300888 |
| 32 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-C32-AC | | | 300889 |
| 40 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-C40-AC | | | 300890 |
| 50 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-C50-AC | | | 300891 |
| 63 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-C63-AC | | | 300892 |
| 1 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-C1-AC | 3P | C | 300893 |
| 1.6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-C1.6-AC | | | 300894 |
| 2 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-C2-AC | | | 300895 |
| 3 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-C3-AC | | | 300896 |
| 4 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-C4-AC | | | 300897 |
| 6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-C6-AC | | | 300898 |
| 10 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-C10-AC | | | 300899 |
| 16 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-C16-AC | | | 300900 |
| 20 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-C20-AC | | | 300901 |
| 25 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-C25-AC | | | 300902 |
| 32 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-C32-AC | | | 300903 |
| 40 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-C40-AC | | | 300904 |
| 50 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-C50-AC | | | 300905 |
| 63 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-C63-AC | | | 300906 |
| 1 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-C1-AC | 4P | C | 300907 |
| 1.6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-C1.6-AC | | | 300908 |
| 2 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-C2-AC | | | 300909 |
| 3 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-C3-AC | | | 300910 |
| 4 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-C4-AC | | | 300911 |
| 6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-C6-AC | | | 300912 |
| 10 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-C10-AC | | | 300913 |
| 16 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-C16-AC | | | 300914 |
| 20 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-C20-AC | | | 300915 |
| 25 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-C25-AC | | | 300916 |
| 32 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-C32-AC | | | 300917 |
| 40 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-C40-AC | | | 300918 |
| 50 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-C50-AC | | | 300919 |
| 63 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-C63-AC | | | 300920 |





| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
|---|---|---|---|---|
| 1 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-D1-AC | 1P | D | 300921 |
| 1.6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-D1.6-AC | | | 300922 |
| 2 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-D2-AC | | | 300923 |
| 3 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-D3-AC | | | 300924 |
| 4 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-D4-AC | | | 300925 |
| 6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-D6-AC | | | 300926 |
| 10 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-D10-AC | | | 300927 |
| 16 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-D16-AC | | | 300928 |
| 20 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-D20-AC | | | 300929 |
| 25 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-D25-AC | | | 300930 |
| 32 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-D32-AC | | | 300931 |
| 40 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-D40-AC | | | 300932 |
| 50 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-D50-AC | | | 300933 |
| 63 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-D63-AC | | | 300934 |
| 1 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-D1-AC | 2P | D | 300935 |
| 1.6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-D1.6-AC | | | 300936 |
| 2 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-D2-AC | | | 300937 |
| 3 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-D3-AC | | | 300938 |
| 4 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-D4-AC | | | 300939 |
| 6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-D6-AC | | | 300940 |
| 10 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-D10-AC | | | 300941 |
| 16 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-D16-AC | | | 300942 |
| 20 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-D20-AC | | | 300943 |
| 25 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-D25-AC | | | 300944 |
| 32 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-D32-AC | | | 300945 |
| 40 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-D40-AC | | | 300946 |
| 50 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-D50-AC | | | 300947 |
| 63 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-D63-AC | | | 300948 |
| 1 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-D1-AC | 3P | D | 300949 |
| 1.6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-D1.6-AC | | | 300950 |
| 2 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-D2-AC | | | 300951 |
| 3 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-D3-AC | | | 300952 |
| 4 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-D4-AC | | | 300953 |
| 6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-D6-AC | | | 300954 |
| 10 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-D10-AC | | | 300955 |
| 16 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-D16-AC | | | 300956 |
| 20 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-D20-AC | | | 300957 |
| 25 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-D25-AC | | | 300958 |
| 32 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-D32-AC | | | 300959 |
| 40 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-D40-AC | | | 300960 |
| 50 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-D50-AC | | | 300961 |
| 63 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-D63-AC | | | 300962 |
| 1 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-D1-AC | 4P | D | 300963 |
| 1.6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-D1.6-AC | | | 300964 |
| 2 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-D2-AC | | | 300965 |
| 3 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-D3-AC | | | 300966 |
| 4 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-D4-AC | | | 300967 |
| 6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-D6-AC | | | 300968 |
| 10 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-D10-AC | | | 300969 |
| 16 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-D16-AC | | | 300970 |
| 20 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-D20-AC | | | 300971 |
| 25 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-D25-AC | | | 300972 |
| 32 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-D32-AC | | | 300973 |
| 40 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-D40-AC | | | 300974 |
| 50 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-D50-AC | | | 300975 |
| 63 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-D63-AC | | | 300976 |

# MCB-L-HBSOL (AC)



| In | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
|---|---|---|---|---|
| 1 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-K1-AC | 1P | K | 300977 |
| 1.6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-K1.6-AC | | | 300978 |
| 2 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-K2-AC | | | 300979 |
| 3 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-K3-AC | | | 300980 |
| 4 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-K4-AC | | | 300981 |
| 6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-K6-AC | | | 300982 |
| 10 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-K10-AC | | | 300983 |
| 16 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-K16-AC | | | 300984 |
| 20 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-K20-AC | | | 300985 |
| 25 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-K25-AC | | | 300986 |
| 32 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-K32-AC | | | 300987 |
| 40 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-K40-AC | | | 300988 |
| 50 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-K50-AC | | | 300989 |
| 63 A | BA47-MCB-L-HBSOL-1P-K63-AC | | | 300990 |
| 1 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-K1-AC | 2P | K | 300991 |
| 1.6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-K1.6-AC | | | 300992 |
| 2 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-K2-AC | | | 300993 |
| 3 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-K3-AC | | | 300994 |
| 4 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-K4-AC | | | 300995 |
| 6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-K6-AC | | | 300996 |
| 10 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-K10-AC | | | 300997 |
| 16 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-K16-AC | | | 300998 |
| 20 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-K20-AC | | | 300999 |
| 25 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-K25-AC | | | 301000 |
| 32 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-K32-AC | | | 301001 |
| 40 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-K40-AC | | | 301002 |
| 50 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-K50-AC | | | 301003 |
| 63 A | BA47-MCB-L-HBSOL-2P-K63-AC | | | 301004 |
| 1 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-K1-AC | 3P | K | 301005 |
| 1.6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-K1.6-AC | | | 301006 |
| 2 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-K2-AC | | | 301007 |
| 3 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-K3-AC | | | 301008 |
| 4 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-K4-AC | | | 301009 |
| 6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-K6-AC | | | 301010 |
| 10 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-K10-AC | | | 301011 |
| 16 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-K16-AC | | | 301012 |
| 20 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-K20-AC | | | 301013 |
| 25 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-K25-AC | | | 301014 |
| 32 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-K32-AC | | | 301015 |
| 40 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-K40-AC | | | 301016 |
| 50 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-K50-AC | | | 301017 |
| 63 A | BA47-MCB-L-HBSOL-3P-K63-AC | | | 301018 |
| 1 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-K1-AC | 4P | K | 301019 |
| 1.6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-K1.6-AC | | | 301020 |
| 2 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-K2-AC | | | 301021 |
| 3 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-K3-AC | | | 301022 |
| 4 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-K4-AC | | | 301023 |
| 6 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-K6-AC | | | 301024 |
| 10 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-K10-AC | | | 301025 |
| 16 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-K16-AC | | | 301026 |
| 20 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-K20-AC | | | 301027 |
| 25 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-K25-AC | | | 301028 |
| 32 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-K32-AC | | | 301029 |
| 40 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-K40-AC | | | 301030 |
| 50 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-K50-AC | | | 301031 |
| 63 A | BA47-MCB-L-HBSOL-4P-K63-AC | | | 301032 |






# ARP-RCBO — АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА (АВДТ)




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИФ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARP

| Стандарт | IEC 61009 | |
|---|---|---|
| Сертификация | SEMKO CB, CE | |
| Защита | Замыкание на землю и перегрузка по току | |
| Номинальный ток In | 6, 10, 16, 20, 25, 32A | |
| Ток утечки | Рабочий, I△n | 30, 100, 300мА (нерегулируемый) |
| | Нерабочий, I△n | 0.5I△n |
| Принцип действия | AC | |
| Номинальное напряжение | 230В переменного тока | |
| Задержка остаточного тока I△n | ≤ 0.1 сек. | |
| Разрывная мощность | 4.5кА | |
| Характеристика | Кривая B, C, D | |
| Число полюсов | 1P+N | |
| Тип размыкателя | Замыкание на землю | Электронный |
| | Перегрузка по току | Термомагнитный |
| Тип разъема | Лепесткового типа | |
| Мощность разъема | Кабели до 10мм$^2$ | |
| Установка | Установка на 35мм кронштейне DIN | |
| Ширина | 35,6 мм | |
| Электрическая стойкость | 4000 циклов | |





## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ДИФ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARP

| 4,5 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 6 A | 30 mA | АВДТ-ARP-1P+N-B6-30mA-ТипAC | B | 400800 |
| | 100 mA | АВДТ-ARP-1P+N-B6-100mA-ТипAC | | 400801 |
| | 300 mA | АВДТ-ARP-1P+N-B6-300mA-ТипAC | | 400802 |
| 10 A | 30 mA | АВДТ-ARP-1P+N-B10-30mA-ТипAC | | 400803 |
| | 100 mA | АВДТ-ARP-1P+N-B10-100mA-ТипAC | | 400804 |
| | 300 mA | АВДТ-ARP-1P+N-B10-300mA-ТипAC | | 400805 |
| 16 A | 30 mA | АВДТ-ARP-1P+N-B16-30mA-ТипAC | | 400806 |
| | 100 mA | АВДТ-ARP-1P+N-B16-100mA-ТипAC | | 400807 |
| | 300 mA | АВДТ-ARP-1P+N-B16-300mA-ТипAC | | 400808 |
| 20 A | 30 mA | АВДТ-ARP-1P+N-B20-30mA-ТипAC | | 400809 |
| | 100 mA | АВДТ-ARP-1P+N-B20-100mA-ТипAC | | 400810 |
| | 300 mA | АВДТ-ARP-1P+N-B20-300mA-ТипAC | | 400811 |
| 25 A | 30 mA | АВДТ-ARP-1P+N-B25-30mA-ТипAC | | 400812 |
| | 100 mA | АВДТ-ARP-1P+N-B25-100mA-ТипAC | | 400813 |
| | 300 mA | АВДТ-ARP-1P+N-B25-300mA-ТипAC | | 400814 |
| 32 A | 30 mA | АВДТ-ARP-1P+N-B32-30mA-ТипAC | | 400815 |
| | 100 mA | АВДТ-ARP-1P+N-B32-100mA-ТипAC | | 400816 |
| | 300 mA | АВДТ-ARP-1P+N-B32-300mA-ТипAC | | 400817 |
| 6 A | 30 mA | АВДТ-ARP-1P+N-C6-30mA-ТипAC | C | 400818 |
| | 100 mA | АВДТ-ARP-1P+N-C6-100mA-ТипAC | | 400819 |
| | 300 mA | АВДТ-ARP-1P+N-C6-300mA-ТипAC | | 400820 |
| 10 A | 30 mA | АВДТ-ARP-1P+N-C10-30mA-ТипAC | | 400821 |
| | 100 mA | АВДТ-ARP-1P+N-C10-100mA-ТипAC | | 400822 |
| | 300 mA | АВДТ-ARP-1P+N-C10-300mA-ТипAC | | 400823 |
| 16 A | 30 mA | АВДТ-ARP-1P+N-C16-30mA-ТипAC | | 400824 |
| | 100 mA | АВДТ-ARP-1P+N-C16-100mA-ТипAC | | 400825 |
| | 300 mA | АВДТ-ARP-1P+N-C16-300mA-ТипAC | | 400826 |
| 20 A | 30 mA | АВДТ-ARP-1P+N-C20-30mA-ТипAC | | 400827 |
| | 100 mA | АВДТ-ARP-1P+N-C20-100mA-ТипAC | | 400828 |
| | 300 mA | АВДТ-ARP-1P+N-C20-300mA-ТипAC | | 400829 |
| 25 A | 30 mA | АВДТ-ARP-1P+N-C25-30mA-ТипAC | | 400830 |
| | 100 mA | АВДТ-ARP-1P+N-C25-100mA-ТипAC | | 400831 |
| | 300 mA | АВДТ-ARP-1P+N-C25-300mA-ТипAC | | 400832 |
| 32 A | 30 mA | АВДТ-ARP-1P+N-C32-30mA-ТипAC | | 400833 |
| | 100 mA | АВДТ-ARP-1P+N-C32-100mA-ТипAC | | 400834 |
| | 300 mA | АВДТ-ARP-1P+N-C32-300mA-ТипAC | | 400835 |
| 6 A | 30 mA | АВДТ-ARP-1P+N-D6-30mA-ТипAC | D | 400836 |
| | 100 mA | АВДТ-ARP-1P+N-D6-100mA-ТипAC | | 400837 |
| | 300 mA | АВДТ-ARP-1P+N-D6-300mA-ТипAC | | 400838 |
| 10 A | 30 mA | АВДТ-ARP-1P+N-D10-30mA-ТипAC | | 400839 |
| | 100 mA | АВДТ-ARP-1P+N-D10-100mA-ТипAC | | 400840 |
| | 300 mA | АВДТ-ARP-1P+N-D10-300mA-ТипAC | | 400841 |
| 16 A | 30 mA | АВДТ-ARP-1P+N-D16-30mA-ТипAC | | 400842 |
| | 100 mA | АВДТ-ARP-1P+N-D16-100mA-ТипAC | | 400843 |
| | 300 mA | АВДТ-ARP-1P+N-D16-300mA-ТипAC | | 400844 |
| 20 A | 30 mA | АВДТ-ARP-1P+N-D20-30mA-ТипAC | | 400845 |
| | 100 mA | АВДТ-ARP-1P+N-D20-100mA-ТипAC | | 400846 |
| | 300 mA | АВДТ-ARP-1P+N-D20-300mA-ТипAC | | 400847 |
| 25 A | 30 mA | АВДТ-ARP-1P+N-D25-30mA-ТипAC | | 400848 |
| | 100 mA | АВДТ-ARP-1P+N-D25-100mA-ТипAC | | 400849 |
| | 300 mA | АВДТ-ARP-1P+N-D25-300mA-ТипAC | | 400850 |
| 32 A | 30 mA | АВДТ-ARP-1P+N-D32-30mA-ТипAC | | 400851 |
| | 100 mA | АВДТ-ARP-1P+N-D32-100mA-ТипAC | | 400852 |
| | 300 mA | АВДТ-ARP-1P+N-D32-300mA-ТипAC | | 400853 |

# ARC-RCBO — АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА (АВДТ)




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИФ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARC

| Стандарт | IEC 61009 | |
|---|---|---|
| Сертификация | SEMKO CB | |
| Защита | Замыкание на землю и перегрузка по току | |
| Номинальный ток In | 6, 10, 16, 20, 25, 32A | |
| Ток утечки | Рабочий, I△n | 10, 30м (нерегулируемый) |
| | Нерабочий, I△n | 0.5I△n |
| Принцип действия | A/AC | |
| Номинальное напряжение | 230В переменного тока | |
| Задержка остаточного тока I△n | ≤ 0.1 сек. | |
| Отключающую способность | 6 кА | |
| Характеристика | Кривая B, C | |
| Число полюсов | 1P+N | |
| Тип размыкателя | **Замыкание на землю** | Электронный |
| | **Перегрузка по току** | Термомагнитный |
| Тип разъема | Лепесткового типа | |
| Мощность разъема | Кабели до 10мм² | |
| Установка | Установка на 35мм кронштейне DIN | |
| Ширина | 18 мм | |
| Электрическая стойкость | 4000 циклов | |






## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ДИФ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARC

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ДК AX MCB-N/H/L | доп. контакт, 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400500 |
| ДК AL MCB-N/H/L | сигнальный контакт 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400501 |
| ДК AX2 MCB-N/H/L | доп. контакт, 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400504 |
| ДК AX+SHT MCB-N/H/L | доп. контакт+шунтовый расцепитель | 400505 |
| ДК AX+UVT MCB-N/H/L | доп. контакт+расцепитель мин. макс. напряжения | 400506 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ДИФ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARC

| 6 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 6 A | 10 mA | АВДТ-ARC-1P+N-B6-10mA-ТипAC | B | 400900 |
| | 30 mA | АВДТ-ARC-1P+N-B6-30mA-ТипAC | | 400901 |
| 10 A | 10 mA | АВДТ-ARC-1P+N-B10-10mA-ТипAC | | 400902 |
| | 30 mA | АВДТ-ARC-1P+N-B10-30mA-ТипAC | | 400903 |
| 16 A | 10 mA | АВДТ-ARC-1P+N-B16-10mA-ТипAC | | 400904 |
| | 30 mA | АВДТ-ARC-1P+N-B16-30mA-ТипAC | | 400905 |
| 20 A | 10 mA | АВДТ-ARC-1P+N-B20-10mA-ТипAC | | 400906 |
| | 30 mA | АВДТ-ARC-1P+N-B20-30mA-ТипAC | | 400907 |
| 25 A | 10 mA | АВДТ-ARC-1P+N-B25-10mA-ТипAC | | 400908 |
| | 30 mA | АВДТ-ARC-1P+N-B25-30mA-ТипAC | | 400909 |
| 32 A | 10 mA | АВДТ-ARC-1P+N-B32-10mA-ТипAC | | 400910 |
| | 30 mA | АВДТ-ARC-1P+N-B32-30mA-ТипAC | | 400911 |
| 6 A | 10 mA | АВДТ-ARC-1P+N-C6-10mA-ТипAC | C | 400912 |
| | 30 mA | АВДТ-ARC-1P+N-C6-30mA-ТипAC | | 400913 |
| 10 A | 10 mA | АВДТ-ARC-1P+N-C10-10mA-ТипAC | | 400914 |
| | 30 mA | АВДТ-ARC-1P+N-C10-30mA-ТипAC | | 400915 |
| 16 A | 10 mA | АВДТ-ARC-1P+N-C16-10mA-ТипAC | | 400916 |
| | 30 mA | АВДТ-ARC-1P+N-C16-30mA-ТипAC | | 400917 |
| 20 A | 10 mA | АВДТ-ARC-1P+N-C20-10mA-ТипAC | | 400918 |
| | 30 mA | АВДТ-ARC-1P+N-C20-30mA-ТипAC | | 400919 |
| 25 A | 10 mA | АВДТ-ARC-1P+N-C25-10mA-ТипAC | | 400920 |
| | 30 mA | АВДТ-ARC-1P+N-C25-30mA-ТипAC | | 400921 |
| 32 A | 10 mA | АВДТ-ARC-1P+N-C32-10mA-ТипAC | | 400922 |
| | 30 mA | АВДТ-ARC-1P+N-C32-30mA-ТипAC | | 400923 |
| 6 A | 10 mA | АВДТ-ARC-1P+N-B6-10mA-ТипA | B | 400924 |
| | 30 mA | АВДТ-ARC-1P+N-B6-30mA-ТипA | | 400925 |
| 10 A | 10 mA | АВДТ-ARC-1P+N-B10-10mA-ТипA | | 400926 |
| | 30 mA | АВДТ-ARC-1P+N-B10-30mA-ТипA | | 400927 |
| 16 A | 10 mA | АВДТ-ARC-1P+N-B16-10mA-ТипA | | 400928 |
| | 30 mA | АВДТ-ARC-1P+N-B16-30mA-ТипA | | 400929 |
| 20 A | 10 mA | АВДТ-ARC-1P+N-B20-10mA-ТипA | | 400930 |
| | 30 mA | АВДТ-ARC-1P+N-B20-30mA-ТипA | | 400931 |
| 25 A | 10 mA | АВДТ-ARC-1P+N-B25-10mA-ТипA | | 400932 |
| | 30 mA | АВДТ-ARC-1P+N-B25-30mA-ТипA | | 400933 |
| 32 A | 10 mA | АВДТ-ARC-1P+N-B32-10mA-ТипA | | 400934 |
| | 30 mA | АВДТ-ARC-1P+N-B32-30mA-ТипA | | 400935 |
| 6 A | 10 mA | АВДТ-ARC-1P+N-C6-10mA-ТипA | C | 400936 |
| | 30 mA | АВДТ-ARC-1P+N-C6-30mA-ТипA | | 400937 |
| 10 A | 10 mA | АВДТ-ARC-1P+N-C10-10mA-ТипA | | 400938 |
| | 30 mA | АВДТ-ARC-1P+N-C10-30mA-ТипA | | 400939 |
| 16 A | 10 mA | АВДТ-ARC-1P+N-C16-10mA-ТипA | | 400940 |
| | 30 mA | АВДТ-ARC-1P+N-C16-30mA-ТипA | | 400941 |
| 20 A | 10 mA | АВДТ-ARC-1P+N-C20-10mA-ТипA | | 400942 |
| | 30 mA | АВДТ-ARC-1P+N-C20-30mA-ТипA | | 400943 |
| 25 A | 10 mA | АВДТ-ARC-1P+N-C25-10mA-ТипA | | 400944 |
| | 30 mA | АВДТ-ARC-1P+N-C25-30mA-ТипA | | 400945 |
| 32 A | 10 mA | АВДТ-ARC-1P+N-C32-10mA-ТипA | | 400946 |
| | 30 mA | АВДТ-ARC-1P+N-C32-30mA-ТипA | | 400947 |



## ARD/ARD-L-RCBO — АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА (АВДТ)







| Тип | RCBO | |
|---|---|---|
| | ARD | ARD-L |
| Защита | Замыкание на землю и перегрузка по току | Замыкание на землю и перегрузка по току |
| Номинальный ток | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A | |
| Номинальный остаточный ток | | |
| Рабочий, IΔn | 30, 100, 300 мА (нерегулируемый) | 30, 100, 300 мА (нерегулируемый) |
| Нерабочий, IΔno | 0,5 IΔn | 0,5 IΔn |
| Число полюсов | 1P+N,3P+N | 1P+N, 3P+N |
| Номинальное напряжение | 230В/400В пер.тока | 230В/400В пер.тока |
| Напряжение изоляции | 500В | 500В |
| Время отключения остаточного тока | ≤0,1 сек. | ≤0,1 сек. |
| Стандарт | IEC 61009 | IEC 60947 |
| Сертификация | SEMKO CB, CE | SEMKO CB, CE |
| Тип размыкателя | | |
| Замыкание на землю | Электромеханический | Электромеханический |
| Перегрузка по току | Термомагнитный | Термомагнитный |
| Отключающую способность | 6 кА | 10 кА |
| Выносливость электромеханическая | 4000 циклов | 4000 циклов |
| Монтаж | DIN рейка, 35 мм | DIN рейка, 35 мм |
| Ширина | 71,2мм (1P+N); 133,4мм (3P+N) | 71,2мм (1P+N); 133,4мм (3P+N) |
| Разъём | Двойного типа (лепестковый и винтовой) | Двойного типа (лепестковый и винтовой) |
| Принцип действия | Тип A/AC | Тип A/AC |




## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARD

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ДК AX MCB-N/H/L | доп. контакт, 1 переключающий контакт 6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400500 |
| ДК AL MCB-N/H/L | сигнальный контакт 1 переключающий контакт 6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400501 |
| ДК AX2 MCB-N/H/L | доп. контакт, 1 переключающий контакт 6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400504 |
| ДК AX+SHT MCB-N/H/L | доп. контакт+шунтовый расцепитель | 400505 |
| ДК AX+UVT MCB-N/H/L | доп. контакт+расцепитель мин. макс. напряжения | 400506 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ДИФ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARD, 1P+N, ТИП AC

| 6 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 1A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B1-30mA-ТипAC | B | 407001 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B1-100mA-ТипAC | | 407002 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B1-300mA-ТипAC | | 407003 |
| 2A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B2-30mA-ТипAC | | 407004 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B2-100mA-ТипAC | | 407005 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B2-300mA-ТипAC | | 407006 |
| 3A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B3-30mA-ТипAC | | 407007 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B3-100mA-ТипAC | | 407008 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B3-300mA-ТипAC | | 407009 |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B4-30mA-ТипAC | | 407010 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B4-100mA-ТипAC | | 407011 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B4-300mA-ТипAC | | 407012 |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B6-30mA-ТипAC | | 407013 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B6-100mA-ТипAC | | 407014 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B6-300mA-ТипAC | | 407015 |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B10-30mA-ТипAC | | 407016 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B10-100mA-ТипAC | | 407017 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B10-300mA-ТипAC | | 407018 |
| 16A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B16-30mA-ТипAC | | 407019 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B16-100mA-ТипAC | | 407020 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B16-300mA-ТипAC | | 407021 |
| 20A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B20-30mA-ТипAC | | 407022 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B20-100mA-ТипAC | | 407023 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B20-300mA-ТипAC | | 407024 |
| 25A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B25-30mA-ТипAC | | 407025 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B25-100mA-ТипAC | | 407026 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B25-300mA-ТипAC | | 407027 |
| 32A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B32-30mA-ТипAC | | 407028 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B32-100mA-ТипAC | | 407029 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B32-300mA-ТипAC | | 407030 |
| 40A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B40-30mA-ТипAC | | 407031 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B40-100mA-ТипAC | | 407032 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B40-300mA-ТипAC | | 407033 |
| 50A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B50-30mA-ТипAC | | 407034 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B50-100mA-ТипAC | | 407035 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B50-300mA-ТипAC | | 407036 |
| 63A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B63-30mA-ТипAC | | 407037 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B63-100mA-ТипAC | | 407038 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B63-300mA-ТипAC | | 407039 |
| 1A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C1-30mA-ТипAC | C | 407040 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C1-100mA-ТипAC | | 407041 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C1-300mA-ТипAC | | 407042 |
| 2A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C2-30mA-ТипAC | | 407043 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C2-100mA-ТипAC | | 407044 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C2-300mA-ТипAC | | 407045 |
| 3A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C3-30mA-ТипAC | | 407046 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C3-100mA-ТипAC | | 407047 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C3-300mA-ТипAC | | 407048 |



| 6 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C4-30mA-ТипAC | C | 407049 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C4-100mA-ТипAC | | 407050 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C4-300mA-ТипAC | | 407051 |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C6-30mA-ТипAC | | 407052 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C6-100mA-ТипAC | | 407053 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C6-300mA-ТипAC | | 407054 |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C10-30mA-ТипAC | | 407055 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C10-100mA-ТипAC | | 407056 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C10-300mA-ТипAC | | 407057 |
| 16A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C16-30mA-ТипAC | | 407058 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C16-100mA-ТипAC | | 407059 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C16-300mA-ТипAC | | 407060 |
| 20A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C20-30mA-ТипAC | | 407061 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C20-100mA-ТипAC | | 407062 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C20-300mA-ТипAC | | 407063 |
| 25A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C25-30mA-ТипAC | | 407064 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C25-100mA-ТипAC | | 407065 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C25-300mA-ТипAC | | 407066 |
| 32A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C32-30mA-ТипAC | | 407067 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C32-100mA-ТипAC | | 407068 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C32-300mA-ТипAC | | 407069 |
| 40A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C40-30mA-ТипAC | | 407070 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C40-100mA-ТипAC | | 407071 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C40-300mA-ТипAC | | 407072 |
| 50A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C50-30mA-ТипAC | | 407073 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C50-100mA-ТипAC | | 407074 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C50-300mA-ТипAC | | 407075 |
| 63A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C63-30mA-ТипAC | | 407076 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C63-100mA-ТипAC | | 407077 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C63-300mA-ТипAC | | 407078 |
| 1A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D1-30mA-ТипAC | D | 407079 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D1-100mA-ТипAC | | 407080 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D1-300mA-ТипAC | | 407081 |
| 2A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D2-30mA-ТипAC | | 407082 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D2-100mA-ТипAC | | 407083 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D2-300mA-ТипAC | | 407084 |
| 3A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D3-30mA-ТипAC | | 407085 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D3-100mA-ТипAC | | 407086 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D3-300mA-ТипAC | | 407087 |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D4-30mA-ТипAC | | 407088 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D4-100mA-ТипAC | | 407089 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D4-300mA-ТипAC | | 407090 |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D6-30mA-ТипAC | | 407091 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D6-100mA-ТипAC | | 407092 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D6-300mA-ТипAC | | 407093 |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D10-30mA-ТипAC | | 407094 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D10-100mA-ТипAC | | 407095 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D10-300mA-ТипAC | | 407096 |

| 6 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 16A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D16-30mA-ТипAC | D | 407097 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D16-100mA-ТипAC | | 407098 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D16-300mA-ТипAC | | 407099 |
| 20A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D20-30mA-ТипAC | | 407100 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D20-100mA-ТипAC | | 407101 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D20-300mA-ТипAC | | 407102 |
| 25A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D25-30mA-ТипAC | | 407103 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D25-100mA-ТипAC | | 407104 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D25-300mA-ТипAC | | 407105 |
| 32A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D32-30mA-ТипAC | | 407106 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D32-100mA-ТипAC | | 407107 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D32-300mA-ТипAC | | 407108 |
| 40A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D40-30mA-ТипAC | | 407109 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D40-100mA-ТипAC | | 407110 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D40-300mA-ТипAC | | 407111 |
| 50A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D50-30mA-ТипAC | | 407112 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D50-100mA-ТипAC | | 407113 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D50-300mA-ТипAC | | 407114 |
| 63A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D63-30mA-ТипAC | | 407115 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D63-100mA-ТипAC | | 407116 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D63-300mA-ТипAC | | 407117 |



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ДИФ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARD, 3P+N, ТИП AC

| 6 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 1A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B1-30mA-ТипAC | B | 407118 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B1-100mA-ТипAC | | 407119 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B1-300mA-ТипAC | | 407120 |
| 2A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B2-30mA-ТипAC | | 407121 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B2-100mA-ТипAC | | 407122 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B2-300mA-ТипAC | | 407123 |
| 3A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B3-30mA-ТипAC | | 407124 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B3-100mA-ТипAC | | 407125 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B3-300mA-ТипAC | | 407126 |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B4-30mA-ТипAC | | 407127 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B4-100mA-ТипAC | | 407128 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B4-300mA-ТипAC | | 407129 |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B6-30mA-ТипAC | | 407130 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B6-100mA-ТипAC | | 407131 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B6-300mA-ТипAC | | 407132 |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B10-30mA-ТипAC | | 407133 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B10-100mA-ТипAC | | 407134 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B10-300mA-ТипAC | | 407135 |
| 16A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B16-30mA-ТипAC | | 407136 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B16-100mA-ТипAC | | 407137 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B16-300mA-ТипAC | | 407138 |
| 20A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B20-30mA-ТипAC | | 407139 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B20-100mA-ТипAC | | 407140 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B20-300mA-ТипAC | | 407141 |
| 25A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B25-30mA-ТипAC | | 407142 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B25-100mA-ТипAC | | 407143 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B25-300mA-ТипAC | | 407144 |
| 32A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B32-30mA-ТипAC | | 407145 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B32-100mA-ТипAC | | 407146 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B32-300mA-ТипAC | | 407147 |
| 40A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B40-30mA-ТипAC | | 407148 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B40-100mA-ТипAC | | 407149 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B40-300mA-ТипAC | | 407150 |
| 50A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B50-30mA-ТипAC | | 407151 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B50-100mA-ТипAC | | 407152 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B50-300mA-ТипAC | | 407153 |
| 63A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B63-30mA-ТипAC | | 407154 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B63-100mA-ТипAC | | 407155 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B63-300mA-ТипAC | | 407156 |
| 1A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C1-30mA-ТипAC | C | 407157 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C1-100mA-ТипAC | | 407158 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C1-300mA-ТипAC | | 407159 |
| 2A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C2-30mA-ТипAC | | 407160 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C2-100mA-ТипAC | | 407161 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C2-300mA-ТипAC | | 407162 |
| 3A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C3-30mA-ТипAC | | 407163 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C3-100mA-ТипAC | | 407164 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C3-300mA-ТипAC | | 407165 |

| 6 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C4-30mA-ТипAC | C | 407166 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C4-100mA-ТипAC | | 407167 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C4-300mA-ТипAC | | 407168 |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C6-30mA-ТипAC | | 407169 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C6-100mA-ТипAC | | 407170 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C6-300mA-ТипAC | | 407171 |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C10-30mA-ТипAC | | 407172 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C10-100mA-ТипAC | | 407173 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C10-300mA-ТипAC | | 407174 |
| 16A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C16-30mA-ТипAC | | 407175 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C16-100mA-ТипAC | | 407176 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C16-300mA-ТипAC | | 407177 |
| 20A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C20-30mA-ТипAC | | 407178 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C20-100mA-ТипAC | | 407179 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C20-300mA-ТипAC | | 407180 |
| 25A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C25-30mA-ТипAC | | 407181 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C25-100mA-ТипAC | | 407182 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C25-300mA-ТипAC | | 407183 |
| 32A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C32-30mA-ТипAC | | 407184 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C32-100mA-ТипAC | | 407185 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C32-300mA-ТипAC | | 407186 |
| 40A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C40-30mA-ТипAC | | 407187 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C40-100mA-ТипAC | | 407188 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C40-300mA-ТипAC | | 407189 |
| 50A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C50-30mA-ТипAC | | 407190 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C50-100mA-ТипAC | | 407191 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C50-300mA-ТипAC | | 407192 |
| 63A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C63-30mA-ТипAC | | 407193 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C63-100mA-ТипAC | | 407194 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C63-300mA-ТипAC | | 407195 |
| 1A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D1-30mA-ТипAC | D | 407196 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D1-100mA-ТипAC | | 407197 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D1-300mA-ТипAC | | 407198 |
| 2A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D2-30mA-ТипAC | | 407199 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D2-100mA-ТипAC | | 407200 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D2-300mA-ТипAC | | 407201 |
| 3A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D3-30mA-ТипAC | | 407202 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D3-100mA-ТипAC | | 407203 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D3-300mA-ТипAC | | 407204 |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D4-30mA-ТипAC | | 407205 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D4-100mA-ТипAC | | 407206 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D4-300mA-ТипAC | | 407207 |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D6-30mA-ТипAC | | 407208 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D6-100mA-ТипAC | | 407209 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D6-300mA-ТипAC | | 407210 |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D10-30mA-ТипAC | | 407211 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D10-100mA-ТипAC | | 407212 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D10-300mA-ТипAC | | 407213 |



| 6 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 16A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D16-30mA-ТипAC | D | 407214 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D16-100mA-ТипAC | | 407215 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D16-300mA-ТипAC | | 407216 |
| 20A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D20-30mA-ТипAC | | 407217 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D20-100mA-ТипAC | | 407218 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D20-300mA-ТипAC | | 407219 |
| 25A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D25-30mA-ТипAC | | 407220 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D25-100mA-ТипAC | | 407221 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D25-300mA-ТипAC | | 407222 |
| 32A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D32-30mA-ТипAC | | 407223 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D32-100mA-ТипAC | | 407224 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D32-300mA-ТипAC | | 407225 |
| 40A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D40-30mA-ТипAC | | 407226 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D40-100mA-ТипAC | | 407227 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D40-300mA-ТипAC | | 407228 |
| 50A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D50-30mA-ТипAC | | 407229 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D50-100mA-ТипAC | | 407230 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D50-300mA-ТипAC | | 407231 |
| 63A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D63-30mA-ТипAC | | 407232 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D63-100mA-ТипAC | | 407233 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D63-300mA-ТипAC | | 407234 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ДИФ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARD, 1P+N, ТИП A

| 6 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 1A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B1-30mA-ТипA | B | 407235 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B1-100mA-ТипA | | 407236 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B1-300mA-ТипA | | 407237 |
| 2A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B2-30mA-ТипA | | 407238 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B2-100mA-ТипA | | 407239 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B2-300mA-ТипA | | 407240 |
| 3A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B3-30mA-ТипA | | 407241 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B3-100mA-ТипA | | 407242 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B3-300mA-ТипA | | 407243 |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B4-30mA-ТипA | | 407244 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B4-100mA-ТипA | | 407245 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B4-300mA-ТипA | | 407246 |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B6-30mA-ТипA | | 407247 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B6-100mA-ТипA | | 407248 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B6-300mA-ТипA | | 407249 |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B10-30mA-ТипA | | 407250 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B10-100mA-ТипA | | 407251 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B10-300mA-ТипA | | 407252 |
| 16A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B16-30mA-ТипA | | 407253 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B16-100mA-ТипA | | 407254 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B16-300mA-ТипA | | 407255 |
| 20A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B20-30mA-ТипA | | 407256 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B20-100mA-ТипA | | 407257 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B20-300mA-ТипA | | 407258 |
| 25A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B25-30mA-ТипA | | 407259 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B25-100mA-ТипA | | 407260 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B25-300mA-ТипA | | 407261 |
| 32A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B32-30mA-ТипA | | 407262 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B32-100mA-ТипA | | 407263 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B32-300mA-ТипA | | 407264 |
| 40A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B40-30mA-ТипA | | 407265 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B40-100mA-ТипA | | 407266 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B40-300mA-ТипA | | 407267 |
| 50A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B50-30mA-ТипA | | 407268 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B50-100mA-ТипA | | 407269 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B50-300mA-ТипA | | 407270 |
| 63A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B63-30mA-ТипA | | 407271 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B63-100mA-ТипA | | 407272 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-B63-300mA-ТипA | | 407273 |
| 1A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C1-30mA-ТипA | C | 407274 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C1-100mA-ТипA | | 407275 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C1-300mA-ТипA | | 407276 |
| 2A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C2-30mA-ТипA | | 407277 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C2-100mA-ТипA | | 407278 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C2-300mA-ТипA | | 407279 |
| 3A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C3-30mA-ТипA | | 407280 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C3-100mA-ТипA | | 407281 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C3-300mA-ТипA | | 407282 |

| 6 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C4-30mA-ТипA | C | 407283 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C4-100mA-ТипA | | 407284 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C4-300mA-ТипA | | 407285 |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C6-30mA-ТипA | | 407286 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C6-100mA-ТипA | | 407287 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C6-300mA-ТипA | | 407288 |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C10-30mA-ТипA | | 407289 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C10-100mA-ТипA | | 407290 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C10-300mA-ТипA | | 407291 |
| 16A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C16-30mA-ТипA | | 407292 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C16-100mA-ТипA | | 407293 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C16-300mA-ТипA | | 407294 |
| 20A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C20-30mA-ТипA | | 407295 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C20-100mA-ТипA | | 407296 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C20-300mA-ТипA | | 407297 |
| 25A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C25-30mA-ТипA | | 407298 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C25-100mA-ТипA | | 407299 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C25-300mA-ТипA | | 407300 |
| 32A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C32-30mA-ТипA | | 407301 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C32-100mA-ТипA | | 407302 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C32-300mA-ТипA | | 407303 |
| 40A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C40-30mA-ТипA | | 407304 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C40-100mA-ТипA | | 407305 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C40-300mA-ТипA | | 407306 |
| 50A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C50-30mA-ТипA | | 407307 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C50-100mA-ТипA | | 407308 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C50-300mA-ТипA | | 407309 |
| 63A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C63-30mA-ТипA | | 407310 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C63-100mA-ТипA | | 407311 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-C63-300mA-ТипA | | 407312 |
| 1A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D1-30mA-ТипA | D | 407313 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D1-100mA-ТипA | | 407314 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D1-300mA-ТипA | | 407315 |
| 2A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D2-30mA-ТипA | | 407316 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D2-100mA-ТипA | | 407317 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D2-300mA-ТипA | | 407318 |
| 3A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D3-30mA-ТипA | | 407319 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D3-100mA-ТипA | | 407320 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D3-300mA-ТипA | | 407321 |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D4-30mA-ТипA | | 407322 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D4-100mA-ТипA | | 407323 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D4-300mA-ТипA | | 407324 |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D6-30mA-ТипA | | 407325 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D6-100mA-ТипA | | 407326 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D6-300mA-ТипA | | 407327 |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D10-30mA-ТипA | | 407328 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D10-100mA-ТипA | | 407329 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D10-300mA-ТипA | | 407330 |

| 6 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 16A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D16-30mA-ТипА | D | 407331 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D16-100mA-ТипА | | 407332 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D16-300mA-ТипА | | 407333 |
| 20A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D20-30mA-ТипА | | 407334 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D20-100mA-ТипА | | 407335 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D20-300mA-ТипА | | 407336 |
| 25A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D25-30mA-ТипА | | 407337 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D25-100mA-ТипА | | 407338 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D25-300mA-ТипА | | 407339 |
| 32A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D32-30mA-ТипА | | 407340 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D32-100mA-ТипА | | 407341 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D32-300mA-ТипА | | 407342 |
| 40A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D40-30mA-ТипА | | 407343 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D40-100mA-ТипА | | 407344 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D40-300mA-ТипА | | 407345 |
| 50A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D50-30mA-ТипА | | 407346 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D50-100mA-ТипА | | 407347 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D50-300mA-ТипА | | 407348 |
| 63A | 30 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D63-30mA-ТипА | | 407349 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D63-100mA-ТипА | | 407350 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-1P+N-D63-300mA-ТипА | | 407351 |



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ДИФ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARD, 3P+N, ТИП A

| 6 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 1A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B1-30mA-ТипА | B | 407352 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B1-100mA-ТипА | | 407353 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B1-300mA-ТипА | | 407354 |
| 2A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B2-30mA-ТипА | | 407355 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B2-100mA-ТипА | | 407356 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B2-300mA-ТипА | | 407357 |
| 3A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B3-30mA-ТипА | | 407358 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B3-100mA-ТипА | | 407359 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B3-300mA-ТипА | | 407360 |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B4-30mA-ТипА | | 407361 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B4-100mA-ТипА | | 407362 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B4-300mA-ТипА | | 407363 |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B6-30mA-ТипА | | 407364 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B6-100mA-ТипА | | 407365 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B6-300mA-ТипА | | 407366 |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B10-30mA-ТипА | | 407367 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B10-100mA-ТипА | | 407368 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B10-300mA-ТипА | | 407369 |
| 16A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B16-30mA-ТипА | | 407370 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B16-100mA-ТипА | | 407371 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B16-300mA-ТипА | | 407372 |
| 20A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B20-30mA-ТипА | | 407373 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B20-100mA-ТипА | | 407374 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B20-300mA-ТипА | | 407375 |
| 25A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B25-30mA-ТипА | | 407376 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B25-100mA-ТипА | | 407377 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B25-300mA-ТипА | | 407378 |
| 32A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B32-30mA-ТипА | | 407379 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B32-100mA-ТипА | | 407380 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B32-300mA-ТипА | | 407381 |
| 40A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B40-30mA-ТипА | | 407382 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B40-100mA-ТипА | | 407383 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B40-300mA-ТипА | | 407384 |
| 50A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B50-30mA-ТипА | | 407385 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B50-100mA-ТипА | | 407386 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B50-300mA-ТипА | | 407387 |
| 63A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B63-30mA-ТипА | | 407388 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B63-100mA-ТипА | | 407389 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-B63-300mA-ТипА | | 407390 |
| 1A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C1-30mA-ТипА | C | 407391 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C1-100mA-ТипА | | 407392 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C1-300mA-ТипА | | 407393 |
| 2A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C2-30mA-ТипА | | 407394 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C2-100mA-ТипА | | 407395 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C2-300mA-ТипА | | 407396 |
| 3A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C3-30mA-ТипА | | 407397 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C3-100mA-ТипА | | 407398 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C3-300mA-ТипА | | 407399 |

| 6 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C4-30mA-ТипA | C | 407400 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C4-100mA-ТипA | | 407401 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C4-300mA-ТипA | | 407402 |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C6-30mA-ТипA | | 407403 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C6-100mA-ТипA | | 407404 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C6-300mA-ТипA | | 407405 |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C10-30mA-ТипA | | 407406 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C10-100mA-ТипA | | 407407 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C10-300mA-ТипA | | 407408 |
| 16A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C16-30mA-ТипA | | 407409 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C16-100mA-ТипA | | 407410 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C16-300mA-ТипA | | 407411 |
| 20A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C20-30mA-ТипA | | 407412 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C20-100mA-ТипA | | 407413 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C20-300mA-ТипA | | 407414 |
| 25A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C25-30mA-ТипA | | 407415 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C25-100mA-ТипA | | 407416 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C25-300mA-ТипA | | 407417 |
| 32A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C32-30mA-ТипA | | 407418 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C32-100mA-ТипA | | 407419 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C32-300mA-ТипA | | 407420 |
| 40A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C40-30mA-ТипA | | 407421 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C40-100mA-ТипA | | 407422 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C40-300mA-ТипA | | 407423 |
| 50A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C50-30mA-ТипA | | 407424 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C50-100mA-ТипA | | 407425 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C50-300mA-ТипA | | 407426 |
| 63A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C63-30mA-ТипA | | 407427 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C63-100mA-ТипA | | 407428 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-C63-300mA-ТипA | | 301042 |
| 1A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D1-30mA-ТипA | D | 301043 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D1-100mA-ТипA | | 301044 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D1-300mA-ТипA | | 301045 |
| 2A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D2-30mA-ТипA | | 301046 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D2-100mA-ТипA | | 301047 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D2-300mA-ТипA | | 301048 |
| 3A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D3-30mA-ТипA | | 301049 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D3-100mA-ТипA | | 301050 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D3-300mA-ТипA | | 301051 |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D4-30mA-ТипA | | 301052 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D4-100mA-ТипA | | 301053 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D4-300mA-ТипA | | 301054 |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D6-30mA-ТипA | | 301055 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D6-100mA-ТипA | | 301056 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D6-300mA-ТипA | | 301057 |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D10-30mA-ТипA | | 301058 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D10-100mA-ТипA | | 301059 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D10-300mA-ТипA | | 301060 |

| 6 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 16A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D16-30mA-ТипA | D | 301061 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D16-100mA-ТипA | | 301062 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D16-300mA-ТипA | | 301063 |
| 20A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D20-30mA-ТипA | | 301064 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D20-100mA-ТипA | | 301065 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D20-300mA-ТипA | | 301066 |
| 25A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D25-30mA-ТипA | | 301067 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D25-100mA-ТипA | | 301068 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D25-300mA-ТипA | | 301069 |
| 32A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D32-30mA-ТипA | | 301070 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D32-100mA-ТипA | | 301071 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D32-300mA-ТипA | | 301072 |
| 40A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D40-30mA-ТипA | | 301073 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D40-100mA-ТипA | | 301074 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D40-300mA-ТипA | | 301075 |
| 50A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D50-30mA-ТипA | | 301076 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D50-100mA-ТипA | | 301077 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D50-300mA-ТипA | | 301078 |
| 63A | 30 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D63-30mA-ТипA | | 301079 |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D63-100mA-ТипA | | 301080 |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-3P+N-D63-300mA-ТипA | | 301081 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ДИФ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARD-L, 1P+N, ТИП AC

| 10 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 1A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B1-30mA-ТипAC | B | 407001L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B1-100mA-ТипAC | | 407002L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B1-300mA-ТипAC | | 407003L |
| 2A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B2-30mA-ТипAC | | 407004L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B2-100mA-ТипAC | | 407005L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B2-300mA-ТипAC | | 407006L |
| 3A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B3-30mA-ТипAC | | 407007L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B3-100mA-ТипAC | | 407008L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B3-300mA-ТипAC | | 407009L |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B4-30mA-ТипAC | | 407244L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B4-100mA-ТипAC | | 407011L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B4-300mA-ТипAC | | 407012L |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B6-30mA-ТипAC | | 407013L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B6-100mA-ТипAC | | 407014L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B6-300mA-ТипAC | | 407015L |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B10-30mA-ТипAC | | 407016L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B10-100mA-ТипAC | | 407017L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B10-300mA-ТипAC | | 407018L |
| 16A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B16-30mA-ТипAC | | 407019L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B16-100mA-ТипAC | | 407020L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B16-300mA-ТипAC | | 407021L |
| 20A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B20-30mA-ТипAC | | 407022L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B20-100mA-ТипAC | | 407023L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B20-300mA-ТипAC | | 407024L |
| 25A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B25-30mA-ТипAC | | 407025L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B25-100mA-ТипAC | | 407026L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B25-300mA-ТипAC | | 407027L |
| 32A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B32-30mA-ТипAC | | 407028L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B32-100mA-ТипAC | | 407029L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B32-300mA-ТипAC | | 407030L |
| 40A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B40-30mA-ТипAC | | 407031L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B40-100mA-ТипAC | | 407032L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B40-300mA-ТипAC | | 407033L |
| 50A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B50-30mA-ТипAC | | 407034L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B50-100mA-ТипAC | | 407035L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B50-300mA-ТипAC | | 407036L |
| 63A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B63-30mA-ТипAC | | 407037L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B63-100mA-ТипAC | | 407038L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B63-300mA-ТипAC | | 407039L |
| 1A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C1-30mA-ТипAC | C | 407040L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C1-100mA-ТипAC | | 407041L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C1-300mA-ТипAC | | 407042L |
| 2A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C2-30mA-ТипAC | | 407043L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C2-100mA-ТипAC | | 407044L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C2-300mA-ТипAC | | 407045L |
| 3A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C3-30mA-ТипAC | | 407046L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C3-100mA-ТипAC | | 407047L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C3-300mA-ТипAC | | 407048L |

| 10кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C4-30mA-ТипAC | C | 407049L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C4-100mA-ТипAC | | 407050L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C4-300mA-ТипAC | | 407051L |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C6-30mA-ТипAC | | 407052L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C6-100mA-ТипAC | | 407053L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C6-300mA-ТипAC | | 407054L |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C10-30mA-ТипAC | | 407055L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C10-100mA-ТипAC | | 407056L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C10-300mA-ТипAC | | 407057L |
| 16A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C16-30mA-ТипAC | | 407058L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C16-100mA-ТипAC | | 407059L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C16-300mA-ТипAC | | 407060L |
| 20A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C20-30mA-ТипAC | | 407061L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C20-100mA-ТипAC | | 407062L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C20-300mA-ТипAC | | 407063L |
| 25A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C25-30mA-ТипAC | | 407064L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C25-100mA-ТипAC | | 407065L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C25-300mA-ТипAC | | 407066L |
| 32A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C32-30mA-ТипAC | | 407067L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C32-100mA-ТипAC | | 407068L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C32-300mA-ТипAC | | 407069L |
| 40A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C40-30mA-ТипAC | | 407070L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C40-100mA-ТипAC | | 407071L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C40-300mA-ТипAC | | 407072L |
| 50A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C50-30mA-ТипAC | | 407073L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C50-100mA-ТипAC | | 407074L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C50-300mA-ТипAC | | 407075L |
| 63A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C63-30mA-ТипAC | | 407076L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C63-100mA-ТипAC | | 407077L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C63-300mA-ТипAC | | 407078L |
| 1A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D1-30mA-ТипAC | D | 407079L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D1-100mA-ТипAC | | 407080L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D1-300mA-ТипAC | | 407081L |
| 2A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D2-30mA-ТипAC | | 407082L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D2-100mA-ТипAC | | 407083L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D2-300mA-ТипAC | | 407084L |
| 3A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D3-30mA-ТипAC | | 407085L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D3-100mA-ТипAC | | 407086L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D3-300mA-ТипAC | | 407087L |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D4-30mA-ТипAC | | 407088L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D4-100mA-ТипAC | | 407089L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D4-300mA-ТипAC | | 407090L |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D6-30mA-ТипAC | | 407091L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D6-100mA-ТипAC | | 407092L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D6-300mA-ТипAC | | 407093L |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D10-30mA-ТипAC | | 407094L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D10-100mA-ТипAC | | 407095L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D10-300mA-ТипAC | | 407096L |

| 10 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 16A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D16-30mA-ТипAC | D | 407097L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D16-100mA-ТипAC | | 407098L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D16-300mA-ТипAC | | 407099L |
| 20A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D20-30mA-ТипAC | | 407100L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D20-100mA-ТипAC | | 407101L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D20-300mA-ТипAC | | 407102L |
| 25A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D25-30mA-ТипAC | | 407103L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D25-100mA-ТипAC | | 407104L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D25-300mA-ТипAC | | 407105L |
| 32A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D32-30mA-ТипAC | | 407106L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D32-100mA-ТипAC | | 407107L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D32-300mA-ТипAC | | 407108L |
| 40A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D40-30mA-ТипAC | | 407109L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D40-100mA-ТипAC | | 407110L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D40-300mA-ТипAC | | 407111L |
| 50A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D50-30mA-ТипAC | | 407112L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D50-100mA-ТипAC | | 407113L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D50-300mA-ТипAC | | 407114L |
| 63A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D63-30mA-ТипAC | | 407115L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D63-100mA-ТипAC | | 407116L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D63-300mA-ТипAC | | 407117L |



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ДИФ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARD-L, 3P+N, ТИП AC

| 10 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 1A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B1-30mA-ТипAC | B | 407118L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B1-100mA-ТипAC | | 407119L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B1-300mA-ТипAC | | 407120L |
| 2A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B2-30mA-ТипAC | | 407121L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B2-100mA-ТипAC | | 407122L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B2-300mA-ТипAC | | 407123L |
| 3A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B3-30mA-ТипAC | | 407124L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B3-100mA-ТипAC | | 407125L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B3-300mA-ТипAC | | 407126L |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B4-30mA-ТипAC | | 407127L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B4-100mA-ТипAC | | 407128L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B4-300mA-ТипAC | | 407129L |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B6-30mA-ТипAC | | 407130L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B6-100mA-ТипAC | | 407131L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B6-300mA-ТипAC | | 407132L |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B10-30mA-ТипAC | | 407133L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B10-100mA-ТипAC | | 407134L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B10-300mA-ТипAC | | 407135L |
| 16A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B16-30mA-ТипAC | | 407136L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B16-100mA-ТипAC | | 407137L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B16-300mA-ТипAC | | 407138L |
| 20A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B20-30mA-ТипAC | | 407139L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B20-100mA-ТипAC | | 407140L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B20-300mA-ТипAC | | 407141L |
| 25A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B25-30mA-ТипAC | | 407142L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B25-100mA-ТипAC | | 407143L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B25-300mA-ТипAC | | 407144L |
| 32A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B32-30mA-ТипAC | | 407145L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B32-100mA-ТипAC | | 407146L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B32-300mA-ТипAC | | 407147L |
| 40A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B40-30mA-ТипAC | | 407148L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B40-100mA-ТипAC | | 407149L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B40-300mA-ТипAC | | 407150L |
| 50A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B50-30mA-ТипAC | | 407151L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B50-100mA-ТипAC | | 407152L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B50-300mA-ТипAC | | 407153L |
| 63A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B63-30mA-ТипAC | | 407154L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B63-100mA-ТипAC | | 407155L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B63-300mA-ТипAC | | 407156L |
| 1A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C1-30mA-ТипAC | C | 407157L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C1-100mA-ТипAC | | 407158L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C1-300mA-ТипAC | | 407159L |
| 2A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C2-30mA-ТипAC | | 407160L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C2-100mA-ТипAC | | 407161L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C2-300mA-ТипAC | | 407162L |
| 3A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C3-30mA-ТипAC | | 407163L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C3-100mA-ТипAC | | 407164L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C3-300mA-ТипAC | | 407165L |

| 10 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C4-30mA-ТипAC | C | 407166L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C4-100mA-ТипAC | | 407167L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C4-300mA-ТипAC | | 407168L |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C6-30mA-ТипAC | | 407169L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C6-100mA-ТипAC | | 407170L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C6-300mA-ТипAC | | 407171L |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C10-30mA-ТипAC | | 407172L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C10-100mA-ТипAC | | 407173L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C10-300mA-ТипAC | | 407174L |
| 16A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C16-30mA-ТипAC | | 407175L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C16-100mA-ТипAC | | 407176L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C16-300mA-ТипAC | | 407177L |
| 20A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C20-30mA-ТипAC | | 407178L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C20-100mA-ТипAC | | 407179L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C20-300mA-ТипAC | | 407180L |
| 25A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C25-30mA-ТипAC | | 407181L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C25-100mA-ТипAC | | 407182L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C25-300mA-ТипAC | | 407183L |
| 32A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C32-30mA-ТипAC | | 407184L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C32-100mA-ТипAC | | 407185L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C32-300mA-ТипAC | | 407186L |
| 40A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C40-30mA-ТипAC | | 407187L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C40-100mA-ТипAC | | 407188L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C40-300mA-ТипAC | | 407189L |
| 50A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C50-30mA-ТипAC | | 407190L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C50-100mA-ТипAC | | 407191L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C50-300mA-ТипAC | | 407192L |
| 63A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C63-30mA-ТипAC | | 407193L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C63-100mA-ТипAC | | 407194L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C63-300mA-ТипAC | | 407195L |
| 1A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D1-30mA-ТипAC | D | 407196L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D1-100mA-ТипAC | | 407197L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D1-300mA-ТипAC | | 407198L |
| 2A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D2-30mA-ТипAC | | 407199L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D2-100mA-ТипAC | | 407200L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D2-300mA-ТипAC | | 407201L |
| 3A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D3-30mA-ТипAC | | 407202L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D3-100mA-ТипAC | | 407203L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D3-300mA-ТипAC | | 407204L |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D4-30mA-ТипAC | | 407205L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D4-100mA-ТипAC | | 407206L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D4-300mA-ТипAC | | 407207L |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D6-30mA-ТипAC | | 407208L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D6-100mA-ТипAC | | 407209L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D6-300mA-ТипAC | | 407210L |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D10-30mA-ТипAC | | 407211L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D10-100mA-ТипAC | | 407212L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D10-300mA-ТипAC | | 407213L |



| 10 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 16A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D16-30mA-ТипAC | D | 407214L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D16-100mA-ТипAC | | 407215L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D16-300mA-ТипAC | | 407216L |
| 20A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D20-30mA-ТипAC | | 407217L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D20-100mA-ТипAC | | 407218L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D20-300mA-ТипAC | | 407219L |
| 25A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D25-30mA-ТипAC | | 407220L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D25-100mA-ТипAC | | 407221L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D25-300mA-ТипAC | | 407222L |
| 32A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D32-30mA-ТипAC | | 407223L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D32-100mA-ТипAC | | 407224L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D32-300mA-ТипAC | | 407225L |
| 40A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D40-30mA-ТипAC | | 407226L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D40-100mA-ТипAC | | 407227L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D40-300mA-ТипAC | | 407228L |
| 50A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D50-30mA-ТипAC | | 407229L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D50-100mA-ТипAC | | 407230L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D50-300mA-ТипAC | | 407231L |
| 63A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D63-30mA-ТипAC | | 407232L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D63-100mA-ТипAC | | 407233L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D63-300mA-ТипAC | | 407234L |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ДИФ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARD-L, 1P+N, ТИП A

| 10 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 1A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B1-30mA-ТипA | B | 407235L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B1-100mA-ТипA | | 407236L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B1-300mA-ТипA | | 407237L |
| 2A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B2-30mA-ТипA | | 407238L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B2-100mA-ТипA | | 407239L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B2-300mA-ТипA | | 407240L |
| 3A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B3-30mA-ТипA | | 407241L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B3-100mA-ТипA | | 407242L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B3-300mA-ТипA | | 407243L |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B4-30mA-ТипA | | 407010L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B4-100mA-ТипA | | 407245L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B4-300mA-ТипA | | 407246L |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B6-30mA-ТипA | | 407247L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B6-100mA-ТипA | | 407248L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B6-300mA-ТипA | | 407249L |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B10-30mA-ТипA | | 407250L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B10-100mA-ТипA | | 407251L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B10-300mA-ТипA | | 407252L |
| 16A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B16-30mA-ТипA | | 407253L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B16-100mA-ТипA | | 407254L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B16-300mA-ТипA | | 407255L |
| 20A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B20-30mA-ТипA | | 407256L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B20-100mA-ТипA | | 407257L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B20-300mA-ТипA | | 407258L |
| 25A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B25-30mA-ТипA | | 407259L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B25-100mA-ТипA | | 407260L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B25-300mA-ТипA | | 407261L |
| 32A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B32-30mA-ТипA | | 407262L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B32-100mA-ТипA | | 407263L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B32-300mA-ТипA | | 407264L |
| 40A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B40-30mA-ТипA | | 407265L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B40-100mA-ТипA | | 407266L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B40-300mA-ТипA | | 407267L |
| 50A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B50-30mA-ТипA | | 407268L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B50-100mA-ТипA | | 407269L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B50-300mA-ТипA | | 407270L |
| 63A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B63-30mA-ТипA | | 407271L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B63-100mA-ТипA | | 407272L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-B63-300mA-ТипA | | 407273L |
| 1A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C1-30mA-ТипA | C | 407274L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C1-100mA-ТипA | | 407275L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C1-300mA-ТипA | | 407276L |
| 2A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C2-30mA-ТипA | | 407277L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C2-100mA-ТипA | | 407278L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C2-300mA-ТипA | | 407279L |
| 3A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C3-30mA-ТипA | | 407280L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C3-100mA-ТипA | | 407281L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C3-300mA-ТипA | | 407282L |

| 10 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C4-30mA-ТипA | C | 407283L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C4-100mA-ТипA | | 407284L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C4-300mA-ТипA | | 407285L |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C6-30mA-ТипA | | 407286L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C6-100mA-ТипA | | 407287L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C6-300mA-ТипA | | 407288L |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C10-30mA-ТипA | | 407289L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C10-100mA-ТипA | | 407290L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C10-300mA-ТипA | | 407291L |
| 16A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C16-30mA-ТипA | | 407292L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C16-100mA-ТипA | | 407293L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C16-300mA-ТипA | | 407294L |
| 20A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C20-30mA-ТипA | | 407295L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C20-100mA-ТипA | | 407296L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C20-300mA-ТипA | | 407297L |
| 25A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C25-30mA-ТипA | | 407298L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C25-100mA-ТипA | | 407299L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C25-300mA-ТипA | | 407300L |
| 32A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C32-30mA-ТипA | | 407301L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C32-100mA-ТипA | | 407302L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C32-300mA-ТипA | | 407303L |
| 40A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C40-30mA-ТипA | | 407304L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C40-100mA-ТипA | | 407305L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C40-300mA-ТипA | | 407306L |
| 50A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C50-30mA-ТипA | | 407307L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C50-100mA-ТипA | | 407308L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C50-300mA-ТипA | | 407309L |
| 63A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C63-30mA-ТипA | | 407310L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C63-100mA-ТипA | | 407311L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C63-300mA-ТипA | | 407312L |
| 1A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D1-30mA-ТипA | D | 407313L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D1-100mA-ТипA | | 407314L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D1-300mA-ТипA | | 407315L |
| 2A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D2-30mA-ТипA | | 407316L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D2-100mA-ТипA | | 407317L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D2-300mA-ТипA | | 407318L |
| 3A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D3-30mA-ТипA | | 407319L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D3-100mA-ТипA | | 407320L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D3-300mA-ТипA | | 407321L |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D4-30mA-ТипA | | 407322L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D4-100mA-ТипA | | 407323L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D4-300mA-ТипA | | 407324L |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D6-30mA-ТипA | | 407325L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D6-100mA-ТипA | | 407326L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D6-300mA-ТипA | | 407327L |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D10-30mA-ТипA | | 407328L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D10-100mA-ТипA | | 407329L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D10-300mA-ТипA | | 407330L |

| 10 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 16A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D16-30mA-ТипА | D | 407331L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D16-100mA-ТипА | | 407332L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D16-300mA-ТипА | | 407333L |
| 20A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D20-30mA-ТипА | | 407334L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D20-100mA-ТипА | | 407335L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D20-300mA-ТипА | | 407336L |
| 25A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D25-30mA-ТипА | | 407337L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D25-100mA-ТипА | | 407338L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D25-300mA-ТипА | | 407339L |
| 32A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D32-30mA-ТипА | | 407340L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D32-100mA-ТипА | | 407341L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D32-300mA-ТипА | | 407342L |
| 40A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D40-30mA-ТипА | | 407343L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D40-100mA-ТипА | | 407344L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D40-300mA-ТипА | | 407345L |
| 50A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D50-30mA-ТипА | | 407346L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D50-100mA-ТипА | | 407347L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D50-300mA-ТипА | | 407348L |
| 63A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D63-30mA-ТипА | | 407349L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D63-100mA-ТипА | | 407350L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-D63-300mA-ТипА | | 407351L |



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ДИФ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARD-L, 3P+N, ТИП A

| 10 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 1A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B1-30mA-ТипА | B | 407352L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B1-100mA-ТипА | | 407353L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B1-300mA-ТипА | | 407354L |
| 2A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B2-30mA-ТипА | | 407355L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B2-100mA-ТипА | | 407356L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B2-300mA-ТипА | | 407357L |
| 3A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B3-30mA-ТипА | | 407358L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B3-100mA-ТипА | | 407359L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B3-300mA-ТипА | | 407360L |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B4-30mA-ТипА | | 407361L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B4-100mA-ТипА | | 407362L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B4-300mA-ТипА | | 407363L |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B6-30mA-ТипА | | 407364L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B6-100mA-ТипА | | 407365L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B6-300mA-ТипА | | 407366L |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B10-30mA-ТипА | | 407367L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B10-100mA-ТипА | | 407368L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B10-300mA-ТипА | | 407369L |
| 16A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B16-30mA-ТипА | | 407370L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B16-100mA-ТипА | | 407371L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B16-300mA-ТипА | | 407372L |
| 20A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B20-30mA-ТипА | | 407373L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B20-100mA-ТипА | | 407374L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B20-300mA-ТипА | | 407375L |
| 25A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B25-30mA-ТипА | | 407376L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B25-100mA-ТипА | | 407377L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B25-300mA-ТипА | | 407378L |
| 32A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B32-30mA-ТипА | | 407379L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B32-100mA-ТипА | | 407380L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B32-300mA-ТипА | | 407381L |
| 40A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B40-30mA-ТипА | | 407382L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B40-100mA-ТипА | | 407383L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B40-300mA-ТипА | | 407384L |
| 50A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B50-30mA-ТипА | | 407385L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B50-100mA-ТипА | | 407386L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B50-300mA-ТипА | | 407387L |
| 63A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B63-30mA-ТипА | | 407388L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B63-100mA-ТипА | | 407389L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-B63-300mA-ТипА | | 407390L |
| 1A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C1-30mA-ТипА | C | 407391L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C1-100mA-ТипА | | 407392L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C1-300mA-ТипА | | 407393L |
| 2A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C2-30mA-ТипА | | 407394L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C2-100mA-ТипА | | 407395L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C2-300mA-ТипА | | 407396L |
| 3A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C3-30mA-ТипА | | 407397L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C3-100mA-ТипА | | 407398L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C3-300mA-ТипА | | 407399L |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C4-30mA-ТипА | | 407283L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C4-100mA-ТипА | | 407284L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C4-300mA-ТипА | | 407285L |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C6-30mA-ТипА | | 407286L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C6-100mA-ТипА | | 407287L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C6-300mA-ТипА | | 407288L |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C10-30mA-ТипА | | 407289L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C10-100mA-ТипА | | 407290L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-1P+N-C10-300mA-ТипА | | 407291L |

| 10 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C4-30mA-ТипА | C | 407400L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C4-100mA-ТипА | | 407401L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C4-300mA-ТипА | | 407402L |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C6-30mA-ТипА | | 407403L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C6-100mA-ТипА | | 407404L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C6-300mA-ТипА | | 407405L |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C10-30mA-ТипА | | 407406L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C10-100mA-ТипА | | 407407L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C10-300mA-ТипА | | 407408L |
| 16A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C16-30mA-ТипА | | 407409L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C16-100mA-ТипА | | 407410L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C16-300mA-ТипА | | 407411L |
| 20A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C20-30mA-ТипА | | 407412L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C20-100mA-ТипА | | 407413L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C20-300mA-ТипА | | 407414L |
| 25A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C25-30mA-ТипА | | 407415L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C25-100mA-ТипА | | 407416L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C25-300mA-ТипА | | 407417L |
| 32A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C32-30mA-ТипА | | 407418L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C32-100mA-ТипА | | 407419L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C32-300mA-ТипА | | 407420L |
| 40A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C40-30mA-ТипА | | 407421L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C40-100mA-ТипА | | 407422L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C40-300mA-ТипА | | 407423L |
| 50A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C50-30mA-ТипА | | 407424L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C50-100mA-ТипА | | 407425L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C50-300mA-ТипА | | 407426L |
| 63A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C63-30mA-ТипА | | 407427L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C63-100mA-ТипА | | 407428L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-C63-300mA-ТипА | | 407429L |
| 1A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D1-30mA-ТипА | D | 407430L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D1-100mA-ТипА | | 407431L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D1-300mA-ТипА | | 407432L |
| 2A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D2-30mA-ТипА | | 407433L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D2-100mA-ТипА | | 407434L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D2-300mA-ТипА | | 407435L |
| 3A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D3-30mA-ТипА | | 407436L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D3-100mA-ТипА | | 407437L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D3-300mA-ТипА | | 407438L |
| 4A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D4-30mA-ТипА | | 407439L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D4-100mA-ТипА | | 407440L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D4-300mA-ТипА | | 407441L |
| 6A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D6-30mA-ТипА | | 407442L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D6-100mA-ТипА | | 407443L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D6-300mA-ТипА | | 407444L |
| 10A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D10-30mA-ТипА | | 407445L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D10-100mA-ТипА | | 407446L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D10-300mA-ТипА | | 407447L |



| 10 кА при 230В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кривая | Код заказа |
| 16A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D16-30mA-ТипА | D | 407448L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D16-100mA-ТипА | | 407449L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D16-300mA-ТипА | | 407450L |
| 20A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D20-30mA-ТипА | | 407451L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D20-100mA-ТипА | | 407452L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D20-300mA-ТипА | | 407453L |
| 25A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D25-30mA-ТипА | | 407454L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D25-100mA-ТипА | | 407455L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D25-300mA-ТипА | | 407456L |
| 32A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D32-30mA-ТипА | | 407457L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D32-100mA-ТипА | | 407458L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D32-300mA-ТипА | | 407459L |
| 40A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D40-30mA-ТипА | | 407460L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D40-100mA-ТипА | | 407461L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D40-300mA-ТипА | | 407462L |
| 50A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D50-30mA-ТипА | | 407463L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D50-100mA-ТипА | | 407464L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D50-300mA-ТипА | | 407465L |
| 63A | 30 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D63-30mA-ТипА | | 407466L |
| | 100 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D63-100mA-ТипА | | 407467L |
| | 300 mA | АВДТ-ARD-L-3P+N-D63-300mA-ТипА | | 407468L |

# ARS-RCBO — АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА (АВДТ)




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARS

| Стандарт | IEC 61009 | |
|---|---|---|
| Сертификация | SEMKO CB, CE | |
| Защита | Замыкание на землю и перегрузка по току | |
| Номинальный ток In | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32 A | |
| Ток утечки | Рабочий, IΔn | 30, 100, 300 мА |
| | Нерабочий, IΔn | 0.5IΔn |
| Принцип действия | A/AC | |
| Номинальное напряжение | 230В пер.тока | |
| Задержка остаточного тока IΔn | ≤ 0.1 сек. | |
| Разрывная мощность | 10кА | |
| Характеристика | Кривая B, C, D | |
| Число полюсов | 1P+N | |
| Тип размыкателя | Замыкание на землю | Электромагнитный |
| | Перегрузка по току | Термомагнитный |
| Тип разъема | Двойного типа (лепестковый и винтовой) | |
| Мощность разъема | Кабели до 10мм² | |
| Установка | Установка на 35мм кронштейне DIN | |
| Ширина | 18 мм | |
| Электромеханическая стойкость | | 4000 циклов |






## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARS

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ДК AX MCB-N/H/L | доп. контакт, 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400500 |
| ДК AL MCB-N/H/L | сигнальный контакт 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400501 |
| ДК AX2 MCB-N/H/L | доп. контакт, 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0,5А при 250 VDC | 400504 |
| ДК AX+SHT MCB-N/H/L | доп. контакт+шунтовый расцепитель | 400505 |
| ДК AX+UVT MCB-N/H/L | доп. контакт+расцепитель мин. макс. напряжения | 400506 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ARS, ТИП AC

| 10 кА при 230/400В переменного тока | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B1-30mA-ТипAC | 1P+N | B | 407429 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B1-100mA-ТипAC | | | 407430 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B1-300mA-ТипAC | | | 407431 |
| 2 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B2-30mA-ТипAC | | | 407432 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B2-100mA-ТипAC | | | 407433 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B2-300mA-ТипAC | | | 407434 |
| 3 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B3-30mA-ТипAC | | | 407435 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B3-100mA-ТипAC | | | 407436 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B3-300mA-ТипAC | | | 407437 |
| 4 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B4-30mA-ТипAC | | | 407438 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B4-100mA-ТипAC | | | 407439 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B4-300mA-ТипAC | | | 407440 |
| 6 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B6-30mA-ТипAC | | | 407441 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B6-100mA-ТипAC | | | 407442 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B6-300mA-ТипAC | | | 407443 |
| 10 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B10-30mA-ТипAC | | | 407444 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B10-100mA-ТипAC | | | 407445 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B10-300mA-ТипAC | | | 407446 |
| 16 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B16-30mA-ТипAC | | | 407447 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B16-100mA-ТипAC | | | 407448 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B16-300mA-ТипAC | | | 407449 |
| 20 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B20-30mA-ТипAC | | | 407450 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B20-100mA-ТипAC | | | 407451 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B20-300mA-ТипAC | | | 407452 |
| 25 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B25-30mA-ТипAC | | | 407453 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B25-100mA-ТипAC | | | 407454 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B25-300mA-ТипAC | | | 407455 |
| 32 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B32-30mA-ТипAC | | | 407456 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B32-100mA-ТипAC | | | 407457 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B32-300mA-ТипAC | | | 407458 |
| 40 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B40-30mA-ТипAC | | | 407459 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B40-100mA-ТипAC | | | 407460 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B40-300mA-ТипAC | | | 407461 |
| 50 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B50-30mA-ТипAC | | | 407462 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B50-100mA-ТипAC | | | 407463 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B50-300mA-ТипAC | | | 407464 |



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ARS, ТИП AC

| 10 кА при 230/400В переменного тока | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C1-30mA-ТипAC | 1P+N | C | 407465 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C1-100mA-ТипAC | | | 407466 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C1-300mA-ТипAC | | | 407467 |
| 2 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C2-30mA-ТипAC | | | 407468 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C2-100mA-ТипAC | | | 407469 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C2-300mA-ТипAC | | | 407470 |
| 3 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C3-30mA-ТипAC | | | 407471 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C3-100mA-ТипAC | | | 407472 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C3-300mA-ТипAC | | | 407473 |
| 4 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C4-30mA-ТипAC | | | 407474 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C4-100mA-ТипAC | | | 407475 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C4-300mA-ТипAC | | | 407476 |
| 6 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C6-30mA-ТипAC | | | 407477 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C6-100mA-ТипAC | | | 407478 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C6-300mA-ТипAC | | | 407479 |
| 10 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C10-30mA-ТипAC | | | 407480 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C10-100mA-ТипAC | | | 407481 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C10-300mA-ТипAC | | | 407482 |
| 16 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C16-30mA-ТипAC | | | 407483 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C16-100mA-ТипAC | | | 407484 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C16-300mA-ТипAC | | | 407485 |
| 20 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C20-30mA-ТипAC | | | 407486 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C20-100mA-ТипAC | | | 407487 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C20-300mA-ТипAC | | | 407488 |
| 25 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C25-30mA-ТипAC | | | 407489 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C25-100mA-ТипAC | | | 407490 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C25-300mA-ТипAC | | | 407491 |
| 32 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C32-30mA-ТипAC | | | 407492 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C32-100mA-ТипAC | | | 407493 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C32-300mA-ТипAC | | | 407494 |
| 40 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C40-30mA-ТипAC | | | 407495 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C40-100mA-ТипAC | | | 407496 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C40-300mA-ТипAC | | | 407497 |
| 50 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C50-30mA-ТипAC | | | 407498 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C50-100mA-ТипAC | | | 407499 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C50-300mA-ТипAC | | | 407500 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ARS, ТИП AC

| 10 кА при 230/400В переменного тока | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D1-30mA-ТипAC | 1P+N | D | 407501 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D1-100mA-ТипAC | | | 407502 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D1-300mA-ТипAC | | | 407503 |
| 2 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D2-30mA-ТипAC | | | 407504 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D2-100mA-ТипAC | | | 407505 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D2-300mA-ТипAC | | | 407506 |
| 3 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D3-30mA-ТипAC | | | 407507 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D3-100mA-ТипAC | | | 407508 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D3-300mA-ТипAC | | | 407509 |
| 4 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D4-30mA-ТипAC | | | 407510 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D4-100mA-ТипAC | | | 407511 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D4-300mA-ТипAC | | | 407512 |
| 6 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D6-30mA-ТипAC | | | 407513 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D6-100mA-ТипAC | | | 407514 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D6-300mA-ТипAC | | | 407515 |
| 10 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D10-30mA-ТипAC | | | 407516 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D10-100mA-ТипAC | | | 407517 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D10-300mA-ТипAC | | | 407518 |
| 16 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D16-30mA-ТипAC | | | 407519 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D16-100mA-ТипAC | | | 407520 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D16-300mA-ТипAC | | | 407521 |
| 20 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D20-30mA-ТипAC | | | 407522 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D20-100mA-ТипAC | | | 407523 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D20-300mA-ТипAC | | | 407524 |
| 25 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D25-30mA-ТипAC | | | 407525 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D25-100mA-ТипAC | | | 407526 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D25-300mA-ТипAC | | | 407527 |
| 32 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D32-30mA-ТипAC | | | 407528 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D32-100mA-ТипAC | | | 407529 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D32-300mA-ТипAC | | | 407530 |
| 40 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D40-30mA-ТипAC | | | 407531 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D40-100mA-ТипAC | | | 407532 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D40-300mA-ТипAC | | | 407533 |
| 50 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D50-30mA-ТипAC | | | 407534 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D50-100mA-ТипAC | | | 407535 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D50-300mA-ТипAC | | | 407536 |



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ARS, ТИП A

| 10 кА при 230/400В переменного тока | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B1-30mA-ТипA | 1P+N | B | 407537 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B1-100mA-ТипA | | | 407538 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B1-300mA-ТипA | | | 407539 |
| 2 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B2-30mA-ТипA | | | 407540 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B2-100mA-ТипA | | | 407541 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B2-300mA-ТипA | | | 407542 |
| 3 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B3-30mA-ТипA | | | 407543 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B3-100mA-ТипA | | | 407544 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B3-300mA-ТипA | | | 407545 |
| 4 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B4-30mA-ТипA | | | 407546 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B4-100mA-ТипA | | | 407547 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B4-300mA-ТипA | | | 407548 |
| 6 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B6-30mA-ТипA | | | 407549 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B6-100mA-ТипA | | | 407550 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B6-300mA-ТипA | | | 407551 |
| 10 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B10-30mA-ТипA | | | 407552 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B10-100mA-ТипA | | | 407553 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B10-300mA-ТипA | | | 407554 |
| 16 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B16-30mA-ТипA | | | 407555 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B16-100mA-ТипA | | | 407556 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B16-300mA-ТипA | | | 407557 |
| 20 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B20-30mA-ТипA | | | 407558 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B20-100mA-ТипA | | | 407559 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B20-300mA-ТипA | | | 407560 |
| 25 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B25-30mA-ТипA | | | 407561 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B25-100mA-ТипA | | | 407562 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B25-300mA-ТипA | | | 407563 |
| 32 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B32-30mA-ТипA | | | 407564 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B32-100mA-ТипA | | | 407565 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B32-300mA-ТипA | | | 407566 |
| 40 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B40-30mA-ТипA | | | 407567 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B40-100mA-ТипA | | | 407568 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B40-300mA-ТипA | | | 407569 |
| 50 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B50-30mA-ТипA | | | 407570 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B50-100mA-ТипA | | | 407571 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-B50-300mA-ТипA | | | 407572 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ARS, ТИП A


| 10 кА при 230/400В переменного тока | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C1-30mA-ТипA | 1P+N | C | 407573 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C1-100mA-ТипA | | | 407574 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C1-300mA-ТипA | | | 407575 |
| 2 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C2-30mA-ТипA | | | 407576 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C2-100mA-ТипA | | | 407577 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C2-300mA-ТипA | | | 407578 |
| 3 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C3-30mA-ТипA | | | 407579 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C3-100mA-ТипA | | | 407580 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C3-300mA-ТипA | | | 407581 |
| 4 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C4-30mA-ТипA | | | 407582 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C4-100mA-ТипA | | | 407583 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C4-300mA-ТипA | | | 407584 |
| 6 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C6-30mA-ТипA | | | 407585 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C6-100mA-ТипA | | | 407586 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C6-300mA-ТипA | | | 407587 |
| 10 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C10-30mA-ТипA | | | 407588 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C10-100mA-ТипA | | | 407589 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C10-300mA-ТипA | | | 407590 |
| 16 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C16-30mA-ТипA | | | 407591 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C16-100mA-ТипA | | | 407592 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C16-300mA-ТипA | | | 407593 |
| 20 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C20-30mA-ТипA | | | 407594 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C20-100mA-ТипA | | | 407595 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C20-300mA-ТипA | | | 407596 |
| 25 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C25-30mA-ТипA | | | 407597 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C25-100mA-ТипA | | | 407598 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C25-300mA-ТипA | | | 407599 |
| 32 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C32-30mA-ТипA | | | 407600 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C32-100mA-ТипA | | | 407601 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C32-300mA-ТипA | | | 407602 |
| 40 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C40-30mA-ТипA | | | 407603 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C40-100mA-ТипA | | | 407604 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C40-300mA-ТипA | | | 407605 |
| 50 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C50-30mA-ТипA | | | 407606 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C50-100mA-ТипA | | | 407607 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-C50-300mA-ТипA | | | 407608 |



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ARS, ТИП A

| 10 кА при 230/400В переменного тока | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кол-во полюсов | Кривая | Код заказа |
| 1 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D1-30mA-ТипA | 1P+N | D | 407609 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D1-100mA-ТипA | | | 407610 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D1-300mA-ТипA | | | 407611 |
| 2 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D2-30mA-ТипA | | | 407612 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D2-100mA-ТипA | | | 407613 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D2-300mA-ТипA | | | 407614 |
| 3 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D3-30mA-ТипA | | | 407615 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D3-100mA-ТипA | | | 407616 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D3-300mA-ТипA | | | 407617 |
| 4 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D4-30mA-ТипA | | | 407618 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D4-100mA-ТипA | | | 407619 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D4-300mA-ТипA | | | 407620 |
| 6 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D6-30mA-ТипA | | | 407621 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D6-100mA-ТипA | | | 407622 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D6-300mA-ТипA | | | 407623 |
| 10 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D10-30mA-ТипA | | | 407624 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D10-100mA-ТипA | | | 407625 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D10-300mA-ТипA | | | 407626 |
| 16 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D16-30mA-ТипA | | | 407627 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D16-100mA-ТипA | | | 407628 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D16-300mA-ТипA | | | 407629 |
| 20 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D20-30mA-ТипA | | | 407630 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D20-100mA-ТипA | | | 407631 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D20-300mA-ТипA | | | 407632 |
| 25 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D25-30mA-ТипA | | | 407633 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D25-100mA-ТипA | | | 407634 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D25-300mA-ТипA | | | 407635 |
| 32 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D32-30mA-ТипA | | | 407636 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D32-100mA-ТипA | | | 407637 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D32-300mA-ТипA | | | 407638 |
| 40 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D40-30mA-ТипA | | | 407639 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D40-100mA-ТипA | | | 407640 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D40-300mA-ТипA | | | 407641 |
| 50 A | 30 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D50-30mA-ТипA | | | 407642 |
| | 100 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D50-100mA-ТипA | | | 407643 |
| | 300 mA | АВДТ-ARS-1P+N-D50-300mA-ТипA | | | 407644 |

# VDN-RCCB — УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО)

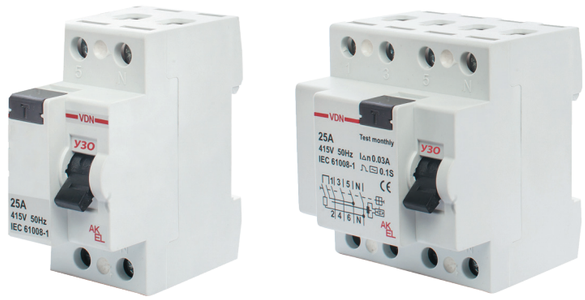





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ VDN

| Стандарт | | IEC 61008 |
|---|---|---|
| Сертификация | | SEMKO CB, CE |
| Защита | | Замыкание на землю |
| Номинальный ток In | | 16, 25, 32, 40, 63A |
| Ток утечки | Рабочий, I△n | 30, 100, 300мА |
| | Нерабочий, I△n | 0.5I△n |
| Принцип действия | | AC |
| Номинальное напряжение | 2 полюса | 240В переменного тока (нерегулируемый) |
| | 4 полюса | 240/415В переменного тока |
| Номинальная включающая способность, Im | 500A | In=16, 25, 32, 40A |
| | 630A | In=63A |
| Отключающую способность при коротком замыкании, Inc | 6кА | In=16, 25, 40, 63, 80, 100A |
| Задержка остаточного тока I△n | | ≤ 0.1 сек. |
| Число полюсов | | 2(1+N), 4(3+N) |
| Тип размыкателя | | Электромагнитный |
| Тип разъема | | Лепесткового типа |
| Мощность разъема | | Кабели до 35мм$^2$ |
| Установка | | Установка на 35мм кронштейне DIN |
| Ширина | | 36 мм (1P+N), 72 мм (3P+N) |
| Электрическая стойкость | | 4000 циклов |



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ VDN

| 6 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кол-во полюсов | Код заказа |
| 16 A | 30 mA | УЗО-VDN-2P-16A-30mA-ТипAC | 2P | 400600 |
| | 100 mA | УЗО-VDN-2P-16A-100mA-ТипAC | | 400601 |
| | 300 mA | УЗО-VDN-2P-16A-300mA-ТипAC | | 400602 |
| 25 A | 30 mA | УЗО-VDN-2P-25A-30mA-ТипAC | | 400603 |
| | 100 mA | УЗО-VDN-2P-25A-100mA-ТипAC | | 400604 |
| | 300 mA | УЗО-VDN-2P-25A-300mA-ТипAC | | 400605 |
| 32 A | 30 mA | УЗО-VDN-2P-32A-30mA-ТипAC | | 400606 |
| | 100 mA | УЗО-VDN-2P-32A-100mA-ТипAC | | 400607 |
| | 300 mA | УЗО-VDN-2P-32A-300mA-ТипAC | | 400608 |
| 40 A | 30 mA | УЗО-VDN-2P-40A-30mA-ТипAC | | 400609 |
| | 100 mA | УЗО-VDN-2P-40A-100mA-ТипAC | | 400610 |
| | 300 mA | УЗО-VDN-2P-40A-300mA-ТипAC | | 400611 |
| 63 A | 30 mA | УЗО-VDN-2P-63A-30mA-ТипAC | | 400612 |
| | 100 mA | УЗО-VDN-2P-63A-100mA-ТипAC | | 400613 |
| | 300 mA | УЗО-VDN-2P-63A-300mA-ТипAC | | 400614 |
| 16 A | 30 mA | УЗО-VDN-4P-16A-30mA-ТипAC | 4P | 400615 |
| | 100 mA | УЗО-VDN-4P-16A-100mA-ТипAC | | 400616 |
| | 300 mA | УЗО-VDN-4P-16A-300mA-ТипAC | | 400617 |
| 25 A | 30 mA | УЗО-VDN-4P-25A-30mA-ТипAC | | 400618 |
| | 100 mA | УЗО-VDN-4P-25A-100mA-ТипAC | | 400619 |
| | 300 mA | УЗО-VDN-4P-25A-300mA-ТипAC | | 400620 |
| 32 A | 30 mA | УЗО-VDN-4P-32A-30mA-ТипAC | | 400621 |
| | 100 mA | УЗО-VDN-4P-32A-100mA-ТипAC | | 400622 |
| | 300 mA | УЗО-VDN-4P-32A-300mA-ТипAC | | 400623 |
| 40 A | 30 mA | УЗО-VDN-4P-40A-30mA-ТипAC | | 400624 |
| | 100 mA | УЗО-VDN-4P-40A-100mA-ТипAC | | 400625 |
| | 300 mA | УЗО-VDN-4P-40A-300mA-ТипAC | | 400626 |
| 63 A | 30 mA | УЗО-VDN-4P-63A-30mA-ТипAC | | 400627 |
| | 100 mA | УЗО-VDN-4P-63A-100mA-ТипAC | | 400628 |
| | 300 mA | УЗО-VDN-4P-63A-300mA-ТипAC | | 400629 |

# VDH-RCCB — УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО)







## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ VDH

| Стандарт | IEC 61008 | |
|---|---|---|
| Сертификация | SEMKO CB, CE | |
| Защита | Замыкание на землю | |
| Номинальный ток In | 63AF: | 16, 25, 32, 40, 63A |
| | 100AF: | 80, 100A |
| Ток утечки | Рабочий, I△n | 30, 100, 300мА |
| | Нерабочий, I△n | 0.5I△n |
| Принцип действия | AC | |
| Номинальное напряжение | 2 полюса | 240В переменного тока (нерегулируемый) |
| | 4 полюса | 240/415В переменного тока |
| Номинальная включающая способность, Im | 500 A | In=16, 25, 32, 40A |
| | 10 x In A | In=63, 80, 100A |
| Рабочая отключающая способность при коротком замыкании, Inc | 10кА | In=16, 25, 32, 40, 63, 80, 100A |
| Задержка остаточного тока I△n | ≤ 0.1 сек. | |
| Число полюсов | 2(1+N), 4(3+N) | |
| Тип размыкателя | Электромагнитный | |
| Тип разъема | Лепесткового типа | |
| Мощность разъема | Кабели до 25мм$^2$ | |
| Установка | Установка на 35мм кронштейне DIN | |
| Ширина | 35 мм (1P+N), 70 мм (3P+N) | |
| Электрическая стойкость | 4000 циклов | |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ VDH

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ДК AX MCB-N/H/L | доп. контакт, 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0.5А при 250VDC | 400500 |
| ДК AL MCB-N/H/L | сигнальный контакт 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0.5А при 250VDC | 400501 |
| ДК AX2 MCB-N/H/L | доп. контакт, 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0.5А при 250VDC | 400504 |
| ДК AX+SHT MCB-N/H/L | доп. контакт+шунтовый расцепитель | 400505 |
| ДК AX+UVT MCB-N/H/L | доп. контакт+расцепитель мин. макс. напряжения | 400506 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ VDH

| 10 кА при 230/400В переменного тока | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In | Ток утечки | Модель | Кол-во полюсов | Код заказа |
| 16 A | 30 mA | УЗО-VDH-2P-16A-30mA-ТипAC | 2P | 400645 |
| | 100 mA | УЗО-VDH-2P-16A-100mA-ТипAC | | 400646 |
| | 300 mA | УЗО-VDH-2P-16A-300mA-ТипAC | | 400647 |
| 25 A | 30 mA | УЗО-VDH-2P-25A-30mA-ТипAC | | 400648 |
| | 100 mA | УЗО-VDH-2P-25A-100mA-ТипAC | | 400649 |
| | 300 mA | УЗО-VDH-2P-25A-300mA-ТипAC | | 400650 |
| 32 A | 30 mA | УЗО-VDH-2P-32A-30mA-ТипAC | | 400651 |
| | 100 mA | УЗО-VDH-2P-32A-100mA-ТипAC | | 400652 |
| | 300 mA | УЗО-VDH-2P-32A-300mA-ТипAC | | 400653 |
| 40 A | 30 mA | УЗО-VDH-2P-40A-30mA-ТипAC | | 400654 |
| | 100 mA | УЗО-VDH-2P-40A-100mA-ТипAC | | 400655 |
| | 300 mA | УЗО-VDH-2P-40A-300mA-ТипAC | | 400656 |
| 63 A | 30 mA | УЗО-VDH-2P-63A-30mA-ТипAC | | 400657 |
| | 100 mA | УЗО-VDH-2P-63A-100mA-ТипAC | | 400658 |
| | 300 mA | УЗО-VDH-2P-63A-300mA-ТипAC | | 400659 |
| 80 A | 30 mA | УЗО-VDH-2P-80A-30mA-ТипAC | | 400660 |
| | 100 mA | УЗО-VDH-2P-80A-100mA-ТипAC | | 400661 |
| | 300 mA | УЗО-VDH-2P-80A-300mA-ТипAC | | 400662 |
| 100 A | 30 mA | УЗО-VDH-2P-100A-30mA-ТипAC | | 400663 |
| | 100 mA | УЗО-VDH-2P-100A-100mA-ТипAC | | 400664 |
| | 300 mA | УЗО-VDH-2P-100A-300mA-ТипAC | | 400665 |
| 16 A | 30 mA | УЗО-VDH-4P-16A-30mA-ТипAC | 4P | 400666 |
| | 100 mA | УЗО-VDH-4P-16A-100mA-ТипAC | | 400667 |
| | 300 mA | УЗО-VDH-4P-16A-300mA-ТипAC | | 400668 |
| 25 A | 30 mA | УЗО-VDH-4P-25A-30mA-ТипAC | | 400669 |
| | 100 mA | УЗО-VDH-4P-25A-100mA-ТипAC | | 400670 |
| | 300 mA | УЗО-VDH-4P-25A-300mA-ТипAC | | 400671 |
| 32 A | 30 mA | УЗО-VDH-4P-32A-30mA-ТипAC | | 400672 |
| | 100 mA | УЗО-VDH-4P-32A-100mA-ТипAC | | 400673 |
| | 300 mA | УЗО-VDH-4P-32A-300mA-ТипAC | | 400674 |
| 40 A | 30 mA | УЗО-VDH-4P-40A-30mA-ТипAC | | 400675 |
| | 100 mA | УЗО-VDH-4P-40A-100mA-ТипAC | | 400676 |
| | 300 mA | УЗО-VDH-4P-40A-300mA-ТипAC | | 400677 |
| 63 A | 30 mA | УЗО-VDH-4P-63A-30mA-ТипAC | | 400678 |
| | 100 mA | УЗО-VDH-4P-63A-100mA-ТипAC | | 400679 |
| | 300 mA | УЗО-VDH-4P-63A-300mA-ТипAC | | 400680 |
| 80 A | 30 mA | УЗО-VDH-4P-80A-30mA-ТипAC | | 400681 |
| | 100 mA | УЗО-VDH-4P-80A-100mA-ТипAC | | 400682 |
| | 300 mA | УЗО-VDH-4P-80A-300mA-ТипAC | | 400683 |
| 100 A | 30 mA | УЗО-VDH-4P-100A-30mA-ТипAC | | 400684 |
| | 100 mA | УЗО-VDH-4P-100A-100mA-ТипAC | | 400685 |
| | 300 mA | УЗО-VDH-4P-100A-300mA-ТипAC | | 400686 |

# MCD — РАЗЪЕДИНИТЕЛИ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ MCD

| Сертификация | CE, CB |
|---|---|
| Номинальный ток In | 16, 20, 25, 40, 50, 63, 80, 100, 125A |
| Номинальное напряжение | 230/400В пер.тока |
| Отключающую способность | 6 кА |
| Число полюсов | 1, 2, 3, 4 |
| Тип разъема | Лепесткового типа |
| Мощность разъема | Кабели до 50мм$^2$ |
| Ширина | 17,5 мм на полюс |
| Электрическая стойкость | 1500 циклов |
| Мощность разъема | Кабели до 25мм$^2$ |
| Установка | Установка на 35мм кронштейне DIN |
| Электромеханическая стойкость | 20000 циклов |



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ MCD

| In | Модель | Кол-во полюсов | Код заказа |
|---|---|---|---|
| 16 A | BA47-MCD-1P-16A | 1P | 400720 |
| | BA47-MCD-2P-16A | 2P | 400721 |
| | BA47-MCD-3P-16A | 3P | 400722 |
| | BA47-MCD-4P-16A | 4P | 400723 |
| 20 A | BA47-MCD-1P-20A | 1P | 400754 |
| | BA47-MCD-2P-20A | 2P | 400755 |
| | BA47-MCD-3P-20A | 3P | 400752 |
| | BA47-MCD-4P-20A | 4P | 400753 |
| 25 A | BA47-MCD-1P-25A | 1P | 400724 |
| | BA47-MCD-2P-25A | 2P | 400725 |
| | BA47-MCD-3P-25A | 3P | 400726 |
| | BA47-MCD-4P-25A | 4P | 400727 |
| 40 A | BA47-MCD-1P-40A | 1P | 400728 |
| | BA47-MCD-2P-40A | 2P | 400729 |
| | BA47-MCD-3P-40A | 3P | 400730 |
| | BA47-MCD-4P-40A | 4P | 400731 |
| 50 A | BA47-MCD-1P-50A | 1P | 400732 |
| | BA47-MCD-2P-50A | 2P | 400733 |
| | BA47-MCD-3P-50A | 3P | 400734 |
| | BA47-MCD-4P-50A | 4P | 400735 |
| 63 A | BA47-MCD-1P-63A | 1P | 400736 |
| | BA47-MCD-2P-63A | 2P | 400737 |
| | BA47-MCD-3P-63A | 3P | 400738 |
| | BA47-MCD-4P-63A | 4P | 400739 |
| 80 A | BA47-MCD-1P-80A | 1P | 400740 |
| | BA47-MCD-2P-80A | 2P | 400741 |
| | BA47-MCD-3P-80A | 3P | 400742 |
| | BA47-MCD-4P-80A | 4P | 400743 |
| 100 A | BA47-MCD-1P-100A | 1P | 400744 |
| | BA47-MCD-2P-100A | 2P | 400745 |
| | BA47-MCD-3P-100A | 3P | 400746 |
| | BA47-MCD-4P-100A | 4P | 400747 |
| 125 A | BA47-MCD-1P-125A | 1P | 400748 |
| | BA47-MCD-2P-125A | 2P | 400749 |
| | BA47-MCD-3P-125A | 3P | 400750 |
| | BA47-MCD-4P-125A | 4P | 400751 |

## MSD — РАЗЪЕДИНИТЕЛИ



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ MSD

| Сертификация | CE, CB |
|---|---|
| Номинальный ток In | 16, 25, 40, 50, 63, 80, 100, 125A |
| Номинальное напряжение | 230/400В пер.тока |
| Отключающую способность | 6 кА |
| Число полюсов | 1, 2, 3, 4 |
| Тип разъема | Лепесткового типа |
| Мощность разъема | Кабели до 50мм$^2$ |
| Установка | Установка на 35мм кронштейне DIN |
| Ширина | 17,5 мм на полюс |
| Электрическая стойкость | 1500 циклов |
| Электромеханическая стойкость | 20000 циклов |

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ MSD

| In | Модель | Кол-во полюсов | Код заказа |
|---|---|---|---|
| 16 A | BA47-MSD-1P-16A | 1P | 419030 |
| | BA47-MSD-2P-16A | 2P | 419031 |
| | BA47-MSD-3P-16A | 3P | 419032 |
| | BA47-MSD-4P-16A | 4P | 419033 |
| 25 A | BA47-MSD-1P-25A | 1P | 419034 |
| | BA47-MSD-2P-25A | 2P | 419035 |
| | BA47-MSD-3P-25A | 3P | 419036 |
| | BA47-MSD-4P-25A | 4P | 419037 |
| 40 A | BA47-MSD-1P-40A | 1P | 419038 |
| | BA47-MSD-2P-40A | 2P | 419039 |
| | BA47-MSD-3P-40A | 3P | 419040 |
| | BA47-MSD-4P-40A | 4P | 419041 |
| 50 A | BA47-MSD-1P-50A | 1P | 419042 |
| | BA47-MSD-2P-50A | 2P | 419043 |
| | BA47-MSD-3P-50A | 3P | 419044 |
| | BA47-MSD-4P-50A | 4P | 419045 |
| 63 A | BA47-MSD-1P-63A | 1P | 419046 |
| | BA47-MSD-2P-63A | 2P | 419047 |
| | BA47-MSD-3P-63A | 3P | 419048 |
| | BA47-MSD-4P-63A | 4P | 419049 |
| 80 A | BA47-MSD-1P-80A | 1P | 419050 |
| | BA47-MSD-2P-80A | 2P | 419051 |
| | BA47-MSD-3P-80A | 3P | 419052 |
| | BA47-MSD-4P-80A | 4P | 419053 |
| 100 A | BA47-MSD-1P-100A | 1P | 419054 |
| | BA47-MSD-2P-100A | 2P | 419055 |
| | BA47-MSD-3P-100A | 3P | 419056 |
| | BA47-MSD-4P-100A | 4P | 419057 |
| 125 A | BA47-MSD-1P-125A | 1P | 419058 |
| | BA47-MSD-2P-125A | 2P | 419059 |
| | BA47-MSD-3P-125A | 3P | 419060 |
| | BA47-MSD-4P-125A | 4P | 419061 |











### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MSD


| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ДК AX MCB-N/H/L | доп. контакт, 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0.5А при 250VDC | 400500 |
| ДК AX2 MCB-N/H/L | доп. контакт, 1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC 0.5А при 250VDC | 400504 |
| ДК AX+SHT MCB-N/H/L | доп. контакт+шунтовый расцепитель | 400505 |
| ДК AX+UVT MCB-N/H/L | доп. контакт+расцепитель мин. макс.напряжения | 400506 |
| РМН UVT MCB-N/H/L | расцепитель мин. макс.напряжения 230 VAC | 400507 |
| НР SHT MCB-N/H/L | шунтовый расцепитель 110 - 415 VAC | 400508 |
| МП М1 MCB-N/H/L | мотортный привод 230В пер. тока | 400509 |
| МП М6 MCB-N/H/L | мотортный привод с авт.режимом 230В пер. тока | 400510 |
| РПВ ЕН MCB-N/H/L | поворотная выносная рукоятка | 400511 |
| ЦВИ РВ MCB-N/H/L | цоколь втычного исполнения | 400513 |

# АКСЕССУАРЫ
# ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

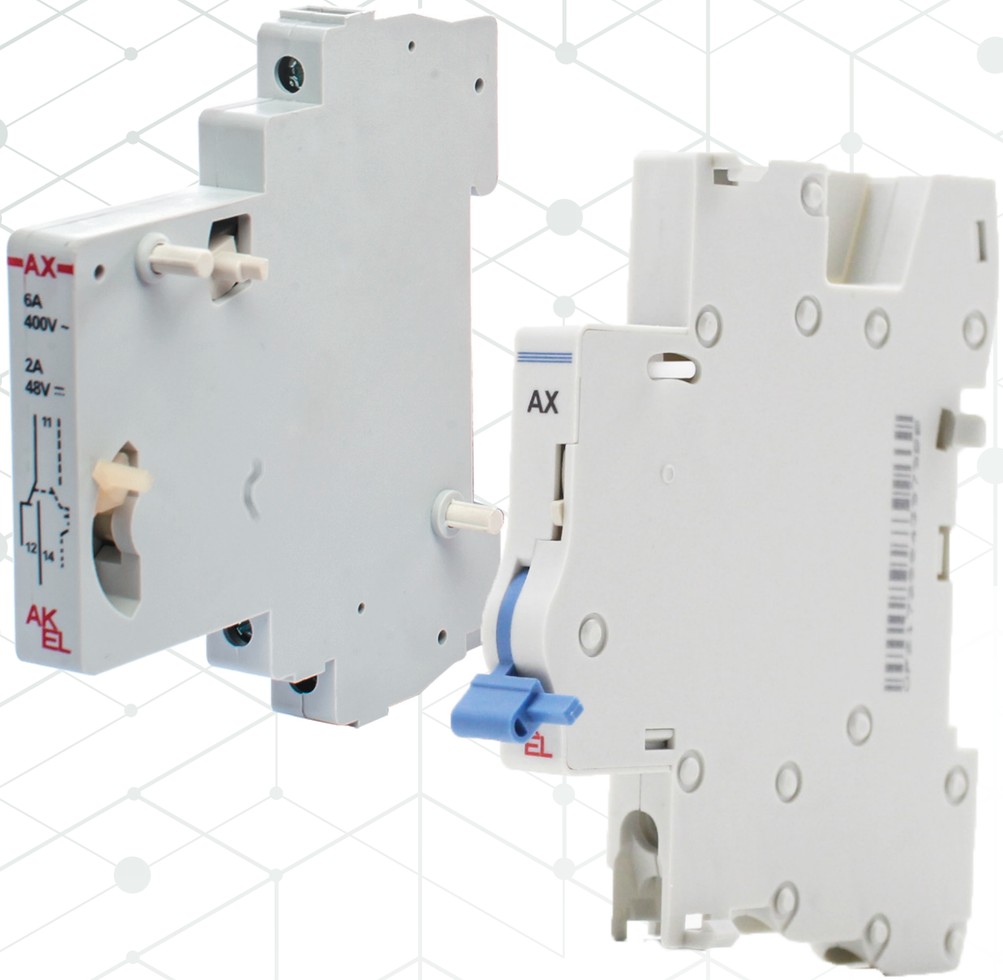





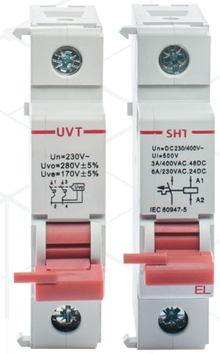










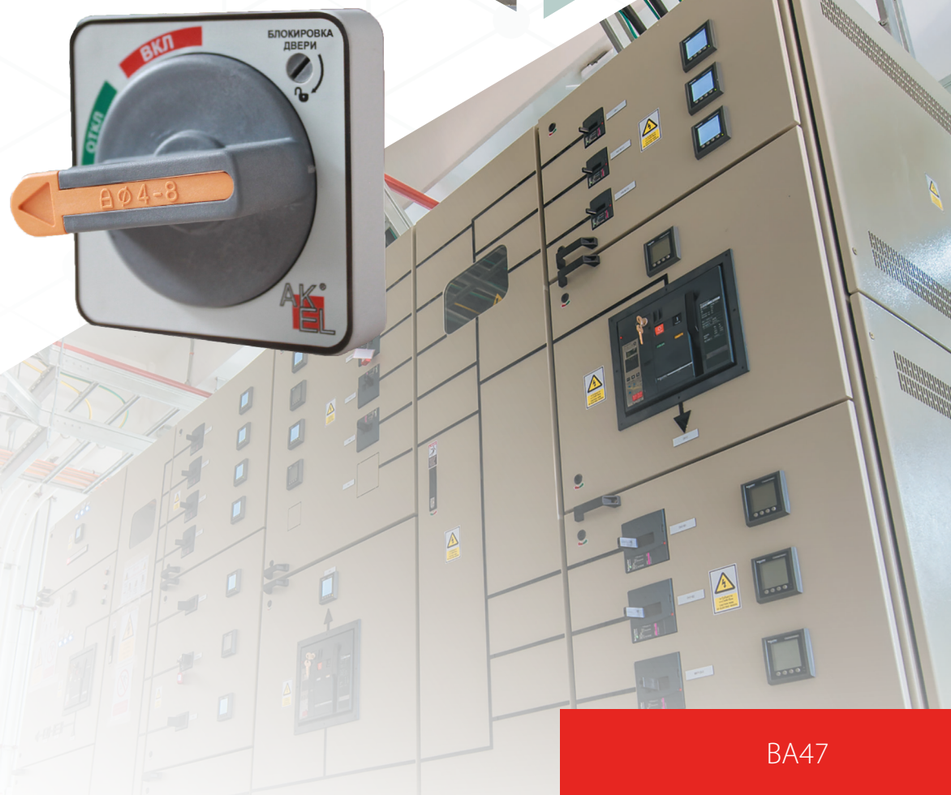



*Набор предлагаемых аксессуаров для всей линейки ВА47-МСВ унифицирован и включает внушительный список сопутствующей продукции и большой ассортимент аксессуаров:*

- *дополнительные контакты состояния выключателя*
- *аварийного срабатывания*
- *расцепители независимые и максимального/минимального напряжения*
- *цоколи для реализации втычного исполнения*
- *поворотные рукоятки*
- *моторные привода*

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ AX

## ВНЕШНИЙ ВИД

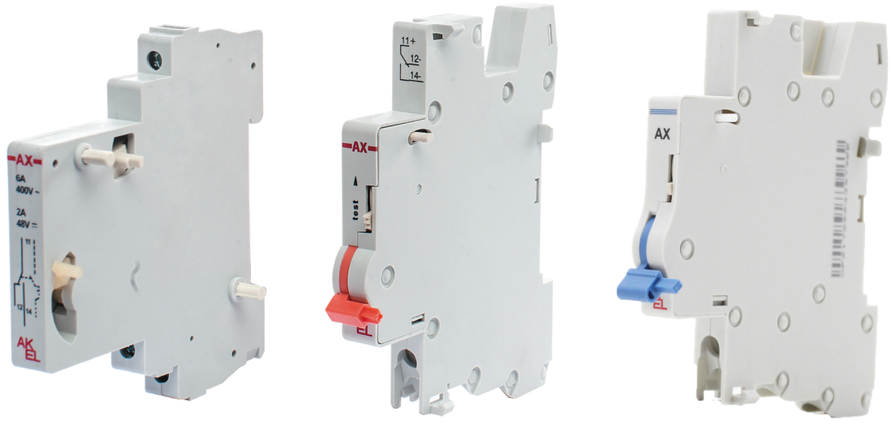


## ОПИСАНИЕ

Дополнительные контакты AX предназначены для применения во вспомогательных цепях управления и сигнализации переменного и постоянного тока. Дополнительный контакт AX, AX2 информирует о состоянии контактов аппарата, к которому он присоединен.

Устанавливается с левой стороны автоматического выключателя и показывает состояние положения. контактов этого автоматического выключателя.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 50030.5.1–2005 (IEC60947–5–1:2003)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНТАКТА AX

| | |
|---|---|
| Нагрузочная способность: AC | 3A/400V<br>6A/230V |
| Нагрузочная способность: DC | 1A/130V<br>2A/48V<br>6A/24V |
| Диэлектрическая стойкость | 2 кВ/1min |
| Электрическая износостойкость | ≤5000 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНТАКТА AX


| Модель | Наименование | Код заказа | Схема |
|---|---|---|---|
| ДК AX MCB-S | доп.контакт<br>1 переключающий контакт<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 1A при 125 VDC<br>0.5A при 250 VDC | 400550 |  |
| ДК AX MCB-N/H/L | доп.контакт<br>1 переключающий контакт<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 1A при 125 VDC<br>0.5A при 250 VDC | 400500 |  |
| ДК-BA47-AKSOL-AX | 1 переключающий контакт<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 0,5A при 220 VDC | 404357 | |
| ДК-BA47-HBSOL-AX | 1 переключающий контакт<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 0,5A при 220 VDC | 404361 | |





# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ AL

## ВНЕШНИЙ ВИД

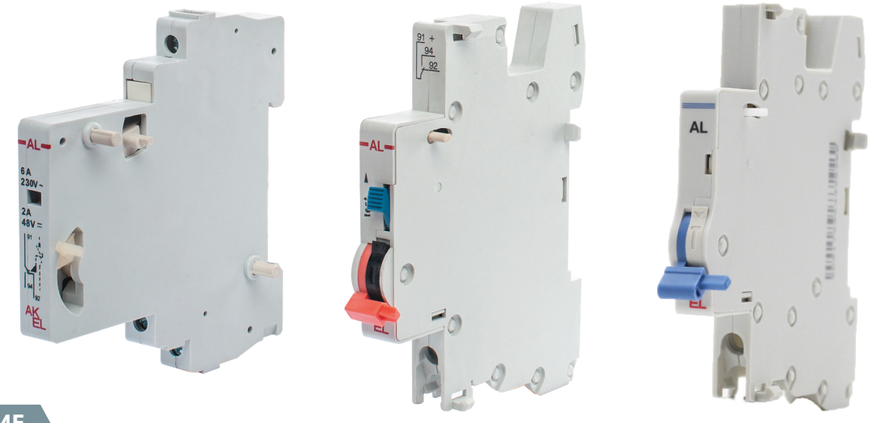


## ОПИСАНИЕ

Сигнальные контакты AL предназначены для применения во вспомогательных цепях управления, сигнализации переменного и постоянного тока. Сигнальный контакт AL информирует о срабатывании по аварии (КЗ, перегрузка, ток утечки) аппарата, к которому он присоединен.

Устанавливается с левой стороны автоматического выключателя и сигнализирует об аварийном срабатывании этого автоматического выключателя.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 50030.5.1–2005 (IEC60947–5–1:2003).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНТАКТА AL

| | |
|---|---|
| Нагрузочная способность: AC | 3A/400V<br>6A/230V |
| Нагрузочная способность: DC | 1A/130V<br>2A/48V<br>6A/24V |
| Диэлектрическая стойкость | 2 кВ/1min |
| Электрическая износостойкость | ≤5000 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНТАКТА AL

| Модель | Наименование | Код заказа | Схема |
|---|---|---|---|
| ДК AL MCB-S | сигнальный контакт<br>1 переключающий контакт<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 1A при 125 VDC<br>0.5A при 250 VDC | 400551 |  |
| ДК AL MCB-N/H/L | сигнальный контакт<br>1 переключающий контакт<br>6A при 230 VAC / 3A при 400 VAC<br>2A при 48 VDC / 1A при 125 VDC<br>0.5A при 250 VDC | 400501 |  |
| ДК-BA47-AKSOL-AL | | 404358 | |
| ДК-BA47-HBSOL-AL | | 404362 | |

# КОМБИНИРОВАННЫЕ КОНТАКТЫ AXL,AX2,AX+SHT,AX+UVT/OVT




## ОПИСАНИЕ

Комбинированные контакты предназначены для применения во вспомогательных цепях управления и сигнализации переменного и постоянного тока.

Комбинированный контакт AXL может выполнять следующие функции: 2 перекидных контакта показывающих состояние выключателя, либо 1 перекидной контакт показывающий состояние выключателя + 1 перекидной контакт сигнализирующий об аварийном срабатывании выключателя.

Комбинированный контакт AX2 выполняет следующие функции: 1 перекидной контакт, показывающий состояние автоматического выключателя.

Комбинированный контакт AX+SHT выполняет следующие функции: 1 перекидной контакт, показывающий состояние автоматического выключателя + шунтовой расцепитель.

Комбинированный контакт AX+UVT/OVT выполняет следующие функции: 1 перекидной контакт, показывающий состояние автоматического выключателя + расцепитель минимального/максимального напряжения

Устанавливаются с левой стороны автоматического выключателя и показывает состояние положения. контактов этого автоматического выключателя.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 50030.5.1–2005 (IEC60947–5–1:2003)




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМБИНИРОВАННЫХ КОНТАКТОВ AXL,AX2,AX+SHT,AX+UVT/OVT

| | |
|---|---|
| Нагрузочная способность: AC | 3A/400V<br>6A/230V |
| Нагрузочная способность: DC | 1A/130V<br>2A/48V<br>6A/24V |
| Диэлектрическая стойкость | 2 кВ/1min |
| Электрическая износостойкость | ≤5000 |






## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА КОМБИНИРОВАННЫХ КОНТАКТОВ AXL,AX2,AX+SHT,AX+UVT/OVT

| Модель | Наименование | Код заказа | Схемы |
|---|---|---|---|
| ДК AXL MCB-N/H/L | доп. контакт<br>2 переключающих контакта<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>0.5А при 250 VDC | 400570 |  |
| ДК-BA47-AKSOL-AXL | 2 переключающих контакта<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>0.5А при 250 VDC | 404359 | |
| ДК-BA47-HBSOL-AXL | 2 переключающих контакта<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>0.5А при 250 VDC | 404363 | |
| ДК AX2 MCB-N/H/L | доп. контакт<br>1 переключающий контакт<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>0.5А при 250 VDC | 400504 |  |
| ДК-BA47-AKSOL-AX2 | 2 переключающих контакта<br>6А при 230 VAC / 3А при 400 VAC<br>2А при 48 VDC / 1А при 125 VDC<br>0.5А при 250 VDC | 404360 | |
| ДК AX+SHT MCB-N/H/L | доп.контакт +<br>шунтовой расцепитель | 400505 |  |
| ДК AX+UVT MCB-N/H/L | доп.контакт +<br>расцепитель мин. макс. напряжения | 400506 |  |

# РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО И МАКСИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ UVT/OVT



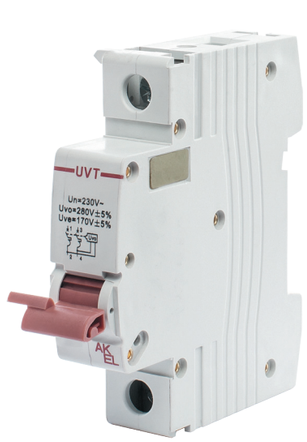



## ОПИСАНИЕ

Расцепитель минимального и максимального напряжения UVT/OVT предназначен для отключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсного автоматического выключателя серии BA47 при недопустимом снижении или повышении напряжения.

Устанавливается с левой (AX+UVT) или с правой (UVT) стороны автоматического выключателя или ВДТ и используется для отключения присоединенного устройства в случае падения или превышения пороговых значений диапазона напряжения.




Соответствует требованиям ГОСТ Р 50030.5.1–2005.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ ИНИМАЛЬНОГО И МАКСИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ UVT/OVT

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение изоляции, (Ui):AC | 230 V |
| Номинальное напряжение изоляции, (Ui) | 500 V |
| Диапазон напряжения срабатывания (Umax) | 280V ± 5% |
| Диапазон напряжения срабатывания (Umin) | 170V ± 5% |
| Ток потребления:AC | 3A/400V<br>6A/230V<br>9A/125V |
| Диэлектрическая стойкость | 2 кВ/1min |
| Электрическая износостойкость | ≤4000 |




## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА РАСЦЕПИТЕЛЕЙ ИНИМАЛЬНОГО И МАКСИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ UVT/OVT

| Модель | Наименование | Код заказа | Схемы |
|---|---|---|---|
| РМН UVT MCB-S | расцепитель мин. макс. напряжения 230 VAC | 400553 |  |
| РМН UVT MCB-N/H/L | расцепитель мин. макс. напряжения 230 VAC | 400507 |  |
| ДК AX+UVT MCB-N/H/L | доп. контакт + расцепитель мин. макс. напряжения | 400506 |  |

# НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ SHT



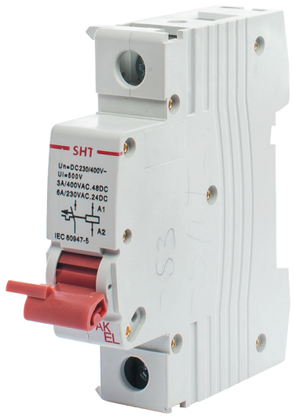



## ОПИСАНИЕ

Расцепители независимые SHT предназначены для дистанционного отключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсных автоматических выключателей серии BA47. SHT выполнены в габарите однополюсного автоматического выключателя.

Устанавливается с левой (AX+SHT) или с правой (SHT) стороны автоматического выключателя или ВДТ и используется для отключения присоединенного устройства по сигналу в цепи управления.




Соответствует требованиям ГОСТ Р 50030.5.1–2005 (IEC60947–5–1:2003).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНОГО И МАКСИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ SHT

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение изоляции (Ui): AC | 500V |
| Напряжение,V (Us) | 125, 230, 400 |
| Диапозон напряжения управления | 70%~100% Us |
| Ток потребления: AC | 3A/400V<br>6A/230V<br>9A/125V |
| Диэлектрическая стойкость | 2 кВ/1min |
| Электрическая износостойкость | ≤4000 |
| Электрическая износостойкость | ≤4000 |



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНОГО И МАКСИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ SHT

| Модель | Наименование | Код заказа | Схемы |
|---|---|---|---|
| HP SHT MCB-S | шунтовой расцепитель<br>110 - 415 VAC | 400552 |  |
| HP SHT MCB-N/H/L | шунтовой расцепитель<br>110 - 415 VAC | 400508 |  |
| ДК AX+SHT MCB-N/H/L | доп.контакт +<br>шунтовой расцепитель | 400505 |  |

# НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ SHT+AX AKSOL





## ОПИСАНИЕ

Расцепители независимые SHT предназначены для дистанционного отключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсных автоматических выключателей серии BA47. SHT выполнены в габарите однополюсного автоматического выключателя.

Устанавливается с левой стороны автоматического выключателя и используется для отключения присоединенного устройства по сигналу в цепи управления.

Источник управляющего питания 230 В перем. т. / 400 В пост. т. 24 В / 48 В

Соответствует требованиям ГОСТ Р 50030.5.1–2005 (IEC60947–5–1:2003).

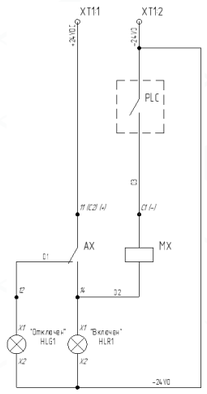



| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| SHT+AX AKSOL 230~400VAC | доп.контакт + шунтовой расцепитель | 404364 |
| SHT+AX AKSOL 220~400VDC | | 404365 |
| SHT+AX AKSOL 24VDC | | 404366 |
| SHT+AX AKSOL 48VDC | | 404367 |





# РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО И МАКСИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ UVT AKSOL




## ОПИСАНИЕ

Расцепитель минимального и максимального напряжения UVT предназначен для отключения одно-, двух- трех- или четырехполюсного автоматического выключателя серии BA47 при недопустимом снижении или повышении напряжения.

Устанавливается с левой стороны автоматического выключателя и используется для отключения присоединенного устройства в случае падения или превышения пороговых значений диапазона напряжения.

Номинальное рабочее значение перенапряжения Uover: 280 В пер. т. ±12 В, максимальное время отключения: 0,2 с.

Номинальное рабочее значение пониженного напряжения Uover: 170 В пер. т. ±7 В, максимальное время отключения: 1 с.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 50030.5.1–2005.

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| UVT AKSOL | расцепитель мин. макс. напряжения | 400503 |

# УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПОВТОРНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ATM AKSOL




## ОПИСАНИЕ

Устройство управления повторным включением ATM AKSOL устанавливается с левой стороны устройства дистанционного управления МП и комплектуется AL/AXL для использования в обратной цепи с напряжением 230 В пер. тока (-15% +10%) и частотой 50~60 Гц для повторного включения автоматического выключателя после срабатывания. Особенно подходит для труднодоступного оборудования и систем, которые трудно контролировать и к которым предъявляются высокие требования к непрерывности электропитания.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 50030.5.1–2005 (IEC60947–5–1:2003).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


- Рабочее напряжение: 230 В пер. т.
- Нормально разомкнутый выходной контакт: 2 А (максимум), нагрузка класса AC1
- ATM AKSOL должно использоваться в сочетании с устройствами дистанционного управления Tm через контакты аварийных сигналов AL/AXL, а AL/AXL используется для отправки сигнала «расцепление при отказе» на ATM AKSOL.
- Работа ATM AKSOL связана с типом отказа (временный отказ / устойчивый отказ). При возникновении и устранении временного отказа ATm позволяет выполнять автоматическое включение выключателя. В случае устойчивого отказа ATm заблокирует устройства дистанционного управления МП, чтобы избежать повторного включения автоматического выключателя.
- Передняя панель ATM AKSOL закрыта прозрачной крышкой, на панели расположены:
- Селекторный переключатель
- Маркировка допустимого времени повторного включения (0, 1, 2, 5 или 10) и выключения/сброса ATM AKSOL
- Поворотная ручка T1 используется для установки максимальной продолжительности заданного времени повторного включения (12~120 мин)
- Поворотная ручка T2 используется для установки времени задержки автоматического повторного включения (30~300 с)
- Индикатор состояния ATM AKSOL (желтый)

1. Не горит: нет питания или находится в состоянии выключения/сброса
2. Быстро мигает: нормальная работа
3. Медленно мигает: состояние повторного включения
4. Горит обычно: состояние блокировки

- ATM AKSOL также может выполнять следующие функции:

1. Подача сигнала дистанционного управления на ATM AKSOL путем подключения селектора или переключающего контакта, чтобы ATm перешел в состояние безопасного режима, т. е. в состояние «0» селектора на передней панели.
2. Дистанционная индикация блокировки МП2.

- Во время ручного управления МП (а именно, при отсутствии сигнала отказа) настройка ATM AKSOL работать не будет.
- Если в процессе повторного включения устройство дистанционного управления МП не сможет замкнуть автоматический выключатель в течение 3 секунд, то может возникнуть риск короткого замыкания во вторичной цепи, что будет расцениваться как устойчивый отказ. Тогда МП блокируется и применяется запрет на повторное включение.

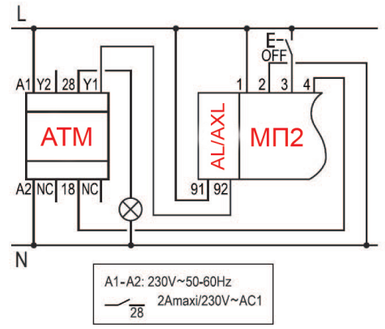


| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ATM AKSOL | Устройство управления повторным включением | 404368 |

# МОТОРНЫЙ ПРИВОД МСВ-М1




## ОПИСАНИЕ

Удаленное управление модульными устройствами (включение/выключение).
Автоматическое повторное взведение модульных устройств (в режиме устройства повторного взведения).
Возможность блокировки для проведения ремонтных работ на линии.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Напряжение, В (АС) | 230 |
| Мощность, ВА | 1,5 |
| Напряжение изоляции, В/мин | 4000 |
| Электрическая износостойкость, циклов | 6000 |
| Мощность покоя, Вт | 0,5 |
| Время взвода, с | 1 |
| Количество взводов, раз | 3 |
| Время между взводами, с | 10-60-300 |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Температура работы, °С | От -25 до +55 |
| Температура хранения, °С | От -40 до +70 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| МП М1 МСВ-N/H/L | моторный привод, 230В пер.тока | 400509 |





# МОТОРНЫЙ ПРИВОД С АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ МСВ-М6




## ОПИСАНИЕ

Удаленное управление модульными устройствами (включение/выключение).
Автоматическое повторное взведение модульных устройств (в режиме устройства повторного взведения).
Возможность установки параметров количества и времени повторных взведений.
Дисплей для визуальной индикации количества повторных взведений.
Возможность блокировки для проведения ремонтных работ на линии.
Встроенный сигнальный контакт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Напряжение, В (АС) | 230 |
| Мощность, ВА | 3 |
| Напряжение изоляции, В/мин | 4000 |
| Электрическая износостойкость, циклов | 5000 |
| Мощность покоя, Вт | 0,5 |
| Время взвода, с | < 0.1 |
| Количество взводов, (раз) настраивается | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Время между взводами, (с) настраивается | 0, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Температура работы, °С | От -25 до +55 |
| Температура хранения, °С | От -40 до +70 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| МП М6 МСВ-N/H/L | моторный привод с авт.режимом, 230В пер.тока | 400510 |

# МОТОРНЫЙ ПРИВОД MCB-M2




1P 2P 3P 4P

## ОПИСАНИЕ

Удаленное управление модульными устройствами (включение/выключение).
Автоматическое повторное взведение модульных устройств (в режиме устройства повторного взведения).
Возможность блокировки для проведения ремонтных работ на линии.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Количество полюсов | 1P/2P | | | | | 3P/4P | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение управления (В) | 230 пер. т. / 220 пост. т. | 110 пер. т. / 110 пост. т. | 48 пост. т. | 24 пост. т. | 12 пост. т. | 230 пер. т. / 220 пост. т. | 110 пер. т. / 110 пост. т. | 48 пост. т. | 24 пост. т. | 12 пост. т. |
| Пусковая потребляемая мощность (Вт) | 46 | 33 | 48 | 36 | 36 | 46 | 33 | 48 | 36 | 36 |
| Ток срабатывания (А) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤1 | ≤1,5 | ≤3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤1 | ≤1,5 | ≤3 |
| Напряжение изоляции (В) | 500 | | | | | | | | | |
| Время взвода, с | ≤0,5 | | | | | | | | | |
| Количество циклов | 20 000 | | | | | | | | | |
| Класс защиты | IP20 | | | | | | | | | |
| Ширина (мм) | 18 | | | | | 27 | | | | |
| Вес (г) | 107 | | | | | 123 | | | | |

## НАЗНАЧЕНИЕ


Для обратных цепей с управляющим напряжением 12 В, 24 В, 48 В, 110 В, 220 В пост. тока, 110 В и 230 В пер. тока, обеспечение дистанционного управления замыканием/размыканием автоматических выключателей
Для местного управления автоматическими выключателями можно использовать рукоятку
Для блокировки размыкания автоматического выключателя может применяться замок, что обеспечивает





## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| МП2 1P MCB-N/H/L 230VAC/220VDC | моторный привод, 230VAC/220VDC | 404369 |
| МП2 1P MCB-N/H/L 48VDC | моторный привод, 48VDC | 404371 |
| МП2 1P MCB-N/H/L 24VDC | моторный привод, 24VDC | 404372 |
| МП2 1P MCB-N/H/L 12VDC | моторный привод, 12VDC | 404373 |
| МП2 2P MCB-N/H/L 230VAC/220VDC | моторный привод, 230VAC/220VDC | 404374 |
| МП2 2P MCB-N/H/L 48VDC | моторный привод, 48VDC | 404375 |
| МП2 2P MCB-N/H/L 24VDC | моторный привод, 24VDC | 404376 |
| МП2 2P MCB-N/H/L 12VDC | моторный привод, 12VDC | 404377 |
| МП2 3P MCB-N/H/L 230VAC/220VDC | моторный привод, 230VAC/220VDC | 404378 |
| МП2 3P MCB-N/H/L 48VDC | моторный привод, 48VDC | 404379 |
| МП2 3P MCB-N/H/L 24VDC | моторный привод, 24VDC | 404380 |
| МП2 3P MCB-N/H/L 12VDC | моторный привод, 12VDC | 404381 |
| МП2 4P MCB-N/H/L 230VAC/220VDC | моторный привод, 230VAC/220VDC | 404382 |
| МП2 4P MCB-N/H/L 48VDC | моторный привод, 48VDC | 404383 |
| МП2 4P MCB-N/H/L 24VDC | моторный привод, 24VDC | 404384 |
| МП2 4P MCB-N/H/L 12VDC | моторный привод, 12VDC | 404385 |

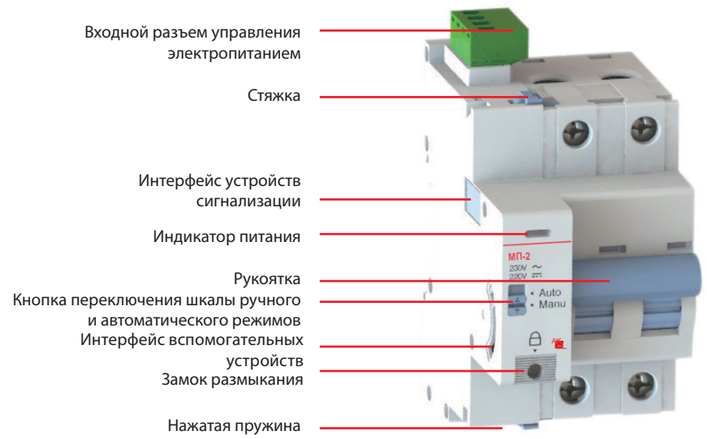





| Обозначение | |
|---|---|
| Auto | Автоматический выключатель с дистанционным замыканием/размыканием |
| Manu | Автоматический выключатель с местным замыканием/размыканием |




| Обозначение | |
|---|---|
| Замок | Отключает все дистанционные действия, размер замка Ф≤4 мм |



| Обозначение | |
|---|---|
| Интерфейс устройств сигнализации | Сборочная модель AL/AXL |
| Интерфейс вспомогательных устройств | Сборочная модель AX/AXL |

Примечания:
1. Другие комплектующие устройства собираются после сборки МП2 и корпуса автоматического выключателя.
2. Левая сторона МП2 может комплектоваться 2 AL/AXL или 2 AX/AXL или 1 AL/AXL, 1 AX/AXL
3. Tm2 может комплектоваться AL/AXL и AtM для повторного включения автоматического выключателя после отказа.



| Обозначение | |
|---|---|
| Терминал гнездового типа | Максимальное сечение проводки портов 1~4 составляет 2,5 мм² (24-14AWG), допустимая нагрузка 0,56 Н•м |

# МОТОРНЫЙ ПРИВОД МСВ-М3




2P




4P

## ОПИСАНИЕ

Удаленное управление модульными устройствами (включение/выключение).
Автоматическое повторное взведение модульных устройств (в режиме устройства повторного взведения).
Возможность блокировки для проведения ремонтных работ на линии.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| Количество полюсов | 2P | 4P |
| Напряжение управления (В) | 230 В пер. т. | 400 В пер. т. |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (кВ) | 4 | |
| Значение защиты от пониженного напряжения (В) | 170±5 (фазное напряжение) | |
| Значение защиты от перенапряжения (В) | 270±5 (фазное напряжение) | |
| Значение восстановления при пониженном напряжении (В) | 190±5 (фазное напряжение) | |
| Значение восстановления при перенапряжении (В) | 250±5 (фазное напряжение) | |
| Задержка замыкания самовозврата (с) | 60±5 | |
| Время замыкания или размыкания (с) | <0,5 | |
| Количество циклов | 10000 | |
| Ширина (мм) | 18 | 27 |
| Вес (г) | 109 | 146 |

## НАЗНАЧЕНИЕ


Для низковольтных линий распределения электропитания бытового и аналогичного назначения с управляющим напряжением 230 В и 400 В пер. тока (напряжение относительно нейтрали составляет 230 В).
Используются для автоматического определения напряжения сети, автоматического отключения неисправной линии в случае перенапряжения и пониженного напряжения, автоматически замыкаются, когда напряжение сети возвращается в нормальный диапазон, что обеспечивает безопасную работу оборудования нагрузки при нормальном напряжении.
Для местного управления автоматическими выключателями можно использовать рукоятку.
Для блокировки размыкания автоматического выключателя может применяться замок, что обеспечивает безопасную работу на объекте.


| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| МП3 2P MCB-N/H/L 230VAC | моторный привод, 230В пер.тока | 404386 |
| МП3 4P MCB-N/H/L 400VAC | моторный привод, 400В пер.тока | 404387 |






# МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА МСВ- МБ

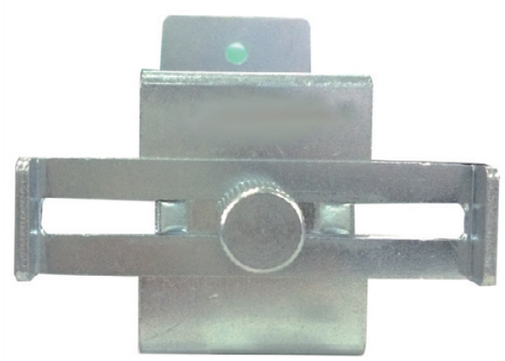


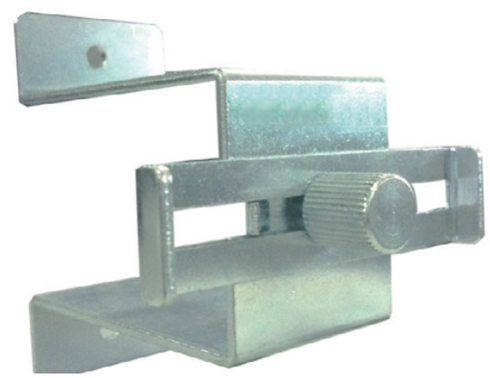

## ОПИСАНИЕ

В основном используется для управления механической блокировкой двух автоматических выключателей, чтобы предотвратить их одновременное включение, т. е. когда один автоматический выключатель включен, другой не включается.
Сборку автоматического выключателя с изделием необходимо выполнять без подачи питания, при этом выключатель должен быть разомкнут.



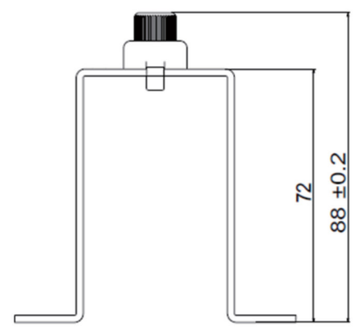
| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| МБ MCB-N/L/H | Механическая блокировка | 404388 |

# БЛОКИРОВКА ЗАМКОМ МСВ- БЗ


конструкция надежно зафиксировать автоматический выключатель во избежание неправильной работы.
Универсальный, может устанавливаться на все виды миниатюрных автоматических выключателей.
Автоматический выключатель может быть заблокирован как в открытом, так и в «закрытом» состоянии для облегчения управления обслуживающим персоналом.




| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| БЗ MCB-N/L/H | Блокировка замком | 404389 |

# ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА



## ОПИСАНИЕ


Ручное управление с передней панели
Степень защиты: IP55 (поворотная рукоятка)
Монтаж на передней стороне (на двери)
Блокировка, препятствующая открытию двери, если аппарат находится в положении «включено» (с возможностью дезактивации)
Блокировка навесным замком, если аппарат в положении «отключено» или «включено» (навесной замок в комплект не входит, диаметр дужки навесного замка: 4 - 8 мм)
Совместима с 2, 3 и 4-х полюсными аппаратами

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Степень защиты | IP55 (поворотная рукоятка) |
| Диаметр навесного замка (не входит в комплект поставки аппарата) | 4— 8 мм. |
| Напряжение изоляции, В/мин | 4000 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| РПВ EH MCB-N/H/L | поворотная выносная рукоятка | 400511 |
| РПВ EH MCB-HBSOL | поворотная выносная рукоятка | 403511 |

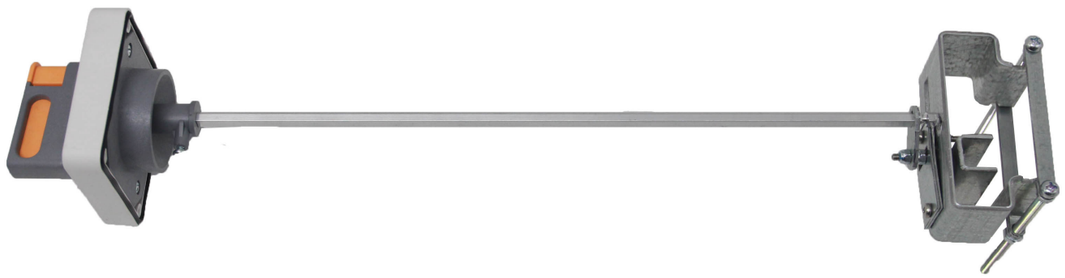





# ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВТЫЧНЫХ АВТОМАТОВ (ЦОКОЛЬ ВТЫЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ)



## ОПИСАНИЕ

Цоколь втычного исполнения позволяет быстро снять или заменить автоматический выключатель или выключатель нагрузки, не прикасаясь к клеммам под напряжениям.
Возможность блокировки навесным замком (не входит в комплект поставки аппарата).


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Степень защиты | Степень защиты: IP20 |
| Состав | Основание, закрепляемое на рейке (или панели) |
| | втычные контакты, закрепляемые на клеммах аппарата |
| Присоединение | Туннельные клеммы под жёсткий кабель до 35 мм2 |
| | Туннельные клеммы под гибкий кабель сечением до 25 мм2 |
| Установка | В универсальном шкафу |
| | На горизонтальной рейке |
| Диаметр навесного замка (не входит в комплект поставки аппарата) | 6 мм |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ЦВИ РВ MCB-N/H/L | цоколь втычного исполнения | 400513 |

# ШИНЫ ГРЕБЕНЧАТЫЕ ДК-ШГ

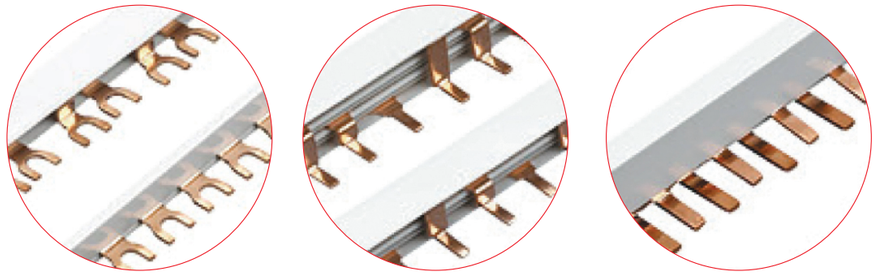

## ОПИСАНИЕ

Гребенчатые шины применимы к модульным устройствам шириной 18 мм.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 415В переменного тока |
| Номинальный ток | 63А |
| Стандартная длина | 1м |
| Электрическая износостойкость, циклов | 5000 |
| Мощность покоя, Вт | 0,5 |
| Время взвода, с | < 0.1 |
| Количество взводов, (раз) настраивается | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Время между взводами, (с) настраивается | 0, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Температура работы, °С | От -25 до +55 |
| Температура хранения, °С | От -40 до +70 |


## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Модель | Наименование | Код заказа | Типы шин |
|---|---|---|---|
| ДК-ШГ101 | Гребенчатая шина-ДК-ШГ101 | 400514 | Тип ШГ 101 |
| ДК-ШГ102 | Гребенчатая шина-ДК-ШГ102 | 400515 | Тип ШГ 102 |
| ДК-ШГ201 | Гребенчатая шина-ДК-ШГ201 | 400516 | Тип ШГ 201 |
| ДК-ШГ202 | Гребенчатая шина-ДК-ШГ202 | 400517 | Тип ШГ 202 |
| ДК-ШГ301 | Гребенчатая шина-ДК-ШГ301 | 400518 | Тип ШГ 301 |
| ДК-ШГ302 | Гребенчатая шина-ДК-ШГ302 | 400519 | Тип ШГ 302 |
| ДК-ШГ401 | Гребенчатая шина-ДК-ШГ401 | 400520 | Тип ШГ 401 |
| ДК-ШГ402 | Гребенчатая шина-ДК-ШГ402 | 400521 | Тип ШГ 402 |


Для однополюсного устройства





Для двухполюсного устройства




Для трёхполюсного устройства





Для четырёхполюсного устройства







# ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ АППАРАТОВ АКСЕССУАРАМИ

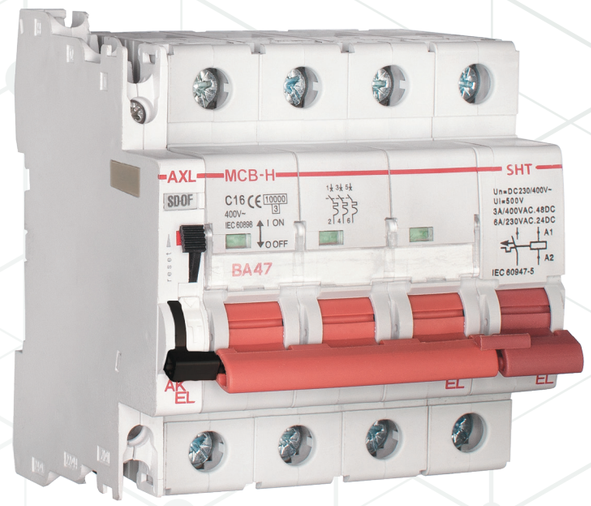

# ВА47 ДУ-СЛ ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ
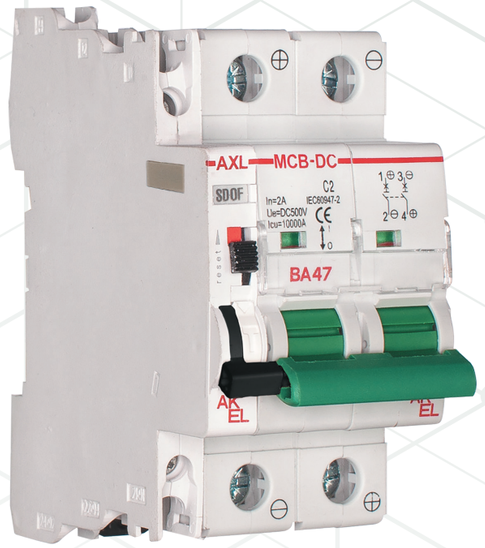
## ВНЕШНИЙ ВИД



## ОПИСАНИЕ

Предназначена для визуального контроля состояния сети и положения контактов устройств защиты.

- Комплектуется тремя съемными светофильтрами разного цвета: красный, зеленый, желтый.
- Применение лампы в зависимости от цвета установленного светофильтра:

  Красная лампа — Аварийная ситуация (установка находится под напряжением, сбои в работе)

  Желтая лампа — Предупреждение, сеть и т.п.

  Зеленая лампа — Безопасность, безопасные условия (отсутствие напряжения, нормальная работа)
- Эргономичные клеммные крышки с возможностью пломбирования обеспечивают удобную и безопасную эксплуатацию.
- Контроль электрических цепей в административных и общественных зданиях.
- Световая индикация на базе светодиодов LED

ГОСТ Р 50030.5.1 IEC 60947-5-1

- Световая индикация
- Комплектуется светофильтрами трех цветов

## Технические характеристики


| | | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | (В) | 230 |
| Собственное потребление | (мА) | 2,2 |
| Рабочая температура | (°С) | от -40 до +55 |
| Температура хранения | (°С) | от -55 до +55 |
| Цвет светофильтра | | Красный, зеленый, желтый |
| Степень защиты | (IP) | 20 |
| Ввод кабеля сечением | ($мм^2$) | 6 |
| Вес | (г) | 45 |

## Применение

Для визуального контроля состояния сети и положения контактов устройств защиты.



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

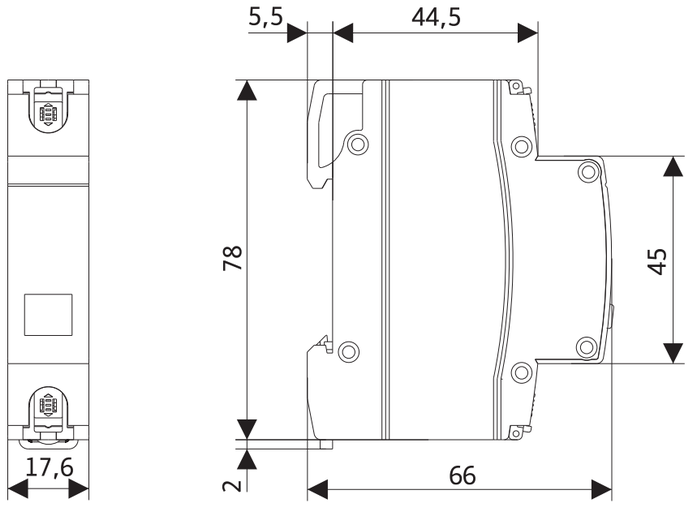


## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ВА47-ДУ-СЛ-1Ф-Ж | ВА47-ДУ-СЛ-1Ф-Ж Сигнальная лампа жёлтая, установка на DIN-рейку, ~230В | 309201 |
| ВА47-ДУ-СЛ-1Ф-З | ВА47-ДУ-СЛ-1Ф-З Сигнальная лампа зелёная, установка на DIN-рейку, ~230В | 309202 |
| ВА47-ДУ-СЛ-1Ф-К | ВА47-ДУ-СЛ-1Ф-К Сигнальная лампа красная, установка на DIN-рейку, ~230В | 309203 |

# ВА47 ДУ-СЛ-3Ф СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА, ИНДИКАЦИЯ НАЛИЧИЯ ФАЗ В 3-Х ФАЗНОЙ СЕТИ

## ВНЕШНИЙ ВИД



## ОПИСАНИЕ

Предназначен для визуального контроля наличия напряжения в каждой из фаз в цепи переменного тока.

- Световая индикация на базе светодиодов LED
- Цвета светодиодов – желтый, зеленый, красный в соответствии с цветовой маркировкой фаз A, B, C.
- Ширина корпуса равна 0,5 модуля шириной 18 мм.
- Контроль электрических цепей в административных и общественных зданиях.

ГОСТ Р 50030.5.1 IEC 60947-5-1

- Световая индикация
- Для индикации напряжения используются светодиоды

## Технические характеристики


| | | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | (В) | 230/полюс |
| Собственное потребление | (мА) | 2,2 |
| Рабочая температура | (°С) | от -40 до +55 |
| Температура хранения | (°С) | от -55 до +55 |
| Цвет светодиодов | | Красный, зеленый, желтый |
| Степень защиты | (IP) | 20 |
| Ввод кабеля сечением | ($мм^2$) | 2,5 |
| Вес | (г) | 70 |

## Применение

Для визуального контроля наличия напряжения в каждой из фаз в цепи переменного



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

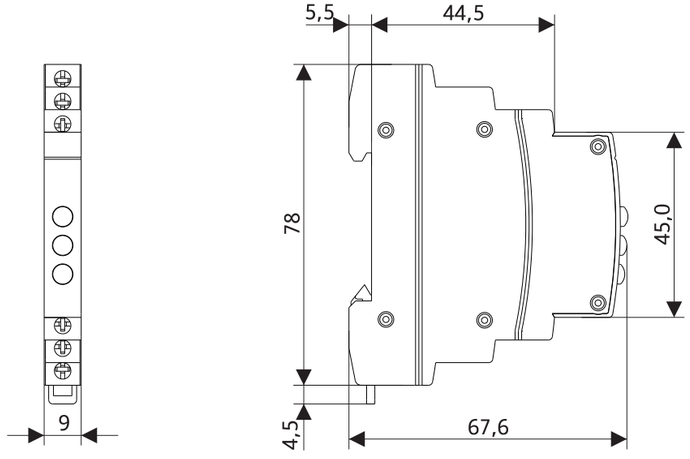


## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ВА47-ДУ-СЛ-3Ф-ЖЗК | ВА47-ДУ-СЛ-3Ф-ЖЗК Сигнальная лампа, индикация наличия фаз в 3-х фазной сети (жёлтая, зелёная, красная), установка на DIN-рейку, ~230В | 309200 |

# ВА47 ДУ-Э3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗВОНОК С ТРАНСФОРМАТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ

## ВНЕШНИЙ ВИД




## ОПИСАНИЕ

• Предназначен для звуковой сигнализации возникновения аварийных ситуаций в цепях переменного тока.
• Звуковая индикация громкостью 85-90 дБ
• Эргономичные клеммные крышки с возможностью пломбирования обеспечивают удобную и безопасную эксплуатацию.
• Контроль электрических цепей в административных и общественных зданиях.

ГОСТ Р 7220

• Звуковая индикация
• Громкость звука - 85-90 дБ

## Технические характеристики


| | | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | (В) | 230 |
| Рабочая температура | (°С) | от -40 до +55 |
| Температура хранения | (°С) | от -55 до +55 |
| Степень защиты | (IP) | 20 |
| Вывод кабеля сечением | (мм $^2$) | 6 |
| Вес | (г) | 70 |

## Применение

Для звуковой сигнализации возникновения аварийных ситуаций в цепях переменного тока.



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

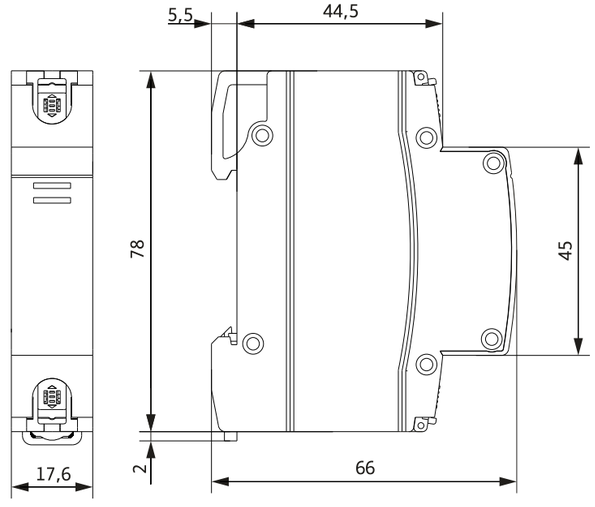


## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ВА47-ДУ-Э3-230АС | ВА47-ДУ-Э3-230АС Электрический звонок, установка на DIN-рейку, ~230В | 301034 |
| ВА47-ДУ-Э3-24АС | ВА47-ДУ-Э3-24АС Электрический звонок с трансформатором напряжения, установка на DIN-рейку, ~4, 6, 8, 12, 16, 24В | 301035 |

# ВА47 ДУ-РМ РОЗЕТКИ

## ВНЕШНИЙ ВИД



## ОПИСАНИЕ

- Предназначена для подключения низковольтного оборудования к электросети переменного тока.
- Позволяет подключать в цепь устройства не модульного исполнения в электрических шкафах.
- Исполнение с заземлением.

- Позволяют подключать в цепь устройства немодульного исполнения в электрических шкафах
- Модульная розетка имеет заземляющие контакты

## Технические характеристики


| Тип | | Z06-S | Z06-ES |
|---|---|---|---|
| Номинальный ток | (A) | 16 | 16 |
| Номинальное напряжение | (B) | 250 | 250 |
| Рабочая температура | (°C) | от -40 до +55 | от -40 до +55 |
| Температура хранения | (°C) | от -55 до +55 | от -55 до +55 |
| Степень защиты | (IP) | 20 | 20 |
| Подключение | | 1P+N | 1P+N+PE |
| Вывод кабеля сечением: | ($мм^2$) | 10 | 10 |
| Вес | (г) | 50 | 85 |

## Применение

Для подключения низковольтного оборудования к электросети переменного тока



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

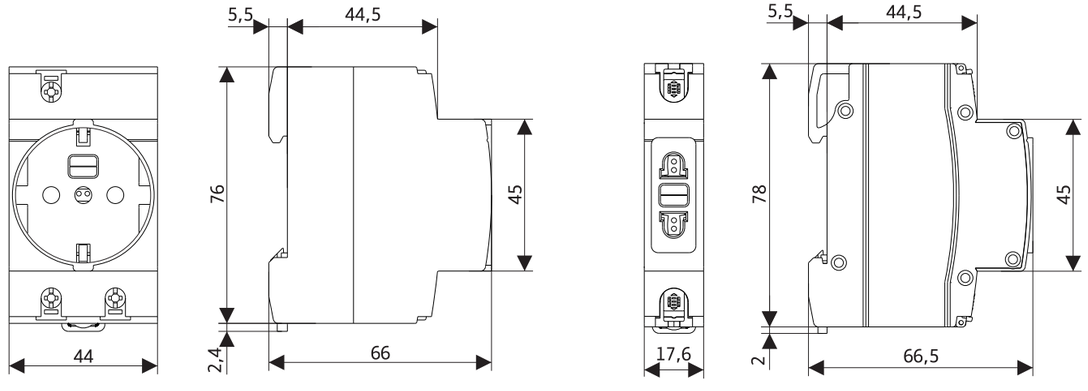



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ВА47-ДУ-РМ-1 | ВА47-ДУ-РМ-1 Розетка без заземления, установка на DIN-рейку, ~230В, 16А | 301030 |
| ВА47-ДУ-РМ-2 | ВА47-ДУ-РМ-2 Розетка с заземлением, установка на DIN-рейку, ~230В, 16А | 301031 |

# ВА47 ДП КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ

## ВНЕШНИЙ ВИД



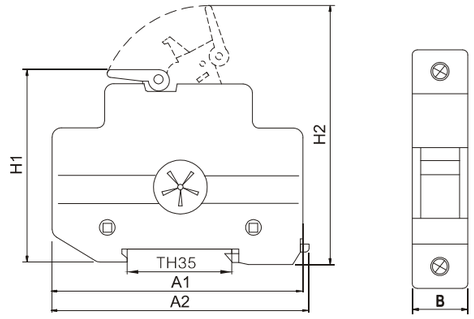


| (mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B | H1 | H2 |
| 80 | 82 | 18 | 60 | 78 |
| 79 | 81 | 18 | 61 | 80 |
| 103 | 105 | 27 | 80 | 110 |

ГОСТ Р 50030.3 IEC 60947-3

## ОПИСАНИЕ

### Технические характеристики


| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальный номинальный ток плавкой вставки | (A) | 2-32 | 63 |
| Габарит плавкой вставки | (мм) | 10x38 | 14x51 |
| Номинальное напряжение AC Un | (В) | 230/400 | |
| Частота | (Гц) | 50-60 | |
| Номинальное напряжение изоляции | (В) | 500 | |
| Категория применения | | AC-20B (нельзя включать под нагрузкой) | |
| Степень защиты | (IP) | 20 | |
| Рабочая температура | (°C) | от -40 до +55 | |
| Температура хранения | (°C) | от -55 до +55 | |
| Степень загрязнения | | 3 | |
| Ввод гибкого/жесткого кабеля сечением мин | ($мм^2$) | 0,33/0,75 | |
| макс | | 6/10 | |
| Момент затяжки винтов | (Н*м) | 2 | |
| Количество полюсов | | 1, 2, 3, 4 | |
| Вес с плавкой вставкой | (г/полюс) | 60 | 74 |

### Плавкие предохранители

ГОСТ Р МЭК 60269-1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Номинальный ток In | (A) | 2-32 | 63 |
| Рабочее напряжение AC Ue | (В) | 500 | 500 |
| Частота | (Гц) | 50-60 | 50-60 |
| Габарит | (мм) | 10x38 | 14x51 |
| Тип | | gG - защита распределительных устройств от перегрузок и токов КЗ aM - защита двигателей от токов КЗ | |
| Номинальная отключающая способность Icn | (kA) | 100 | |

1P 1 Мод. 2P 2 Мод. 3P 3 Мод.

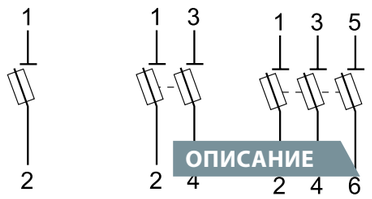


ОПИСАНИЕ







## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ВА47-ДП-1P-10x38 | ВА47-ДП-1P-10x38 Держатель предохранителя, 1 полюс, для предохранителей 10x38, 32A, установка на DIN-рейку | 300232 |
| ВА47-ДП-2P-10x38 | ВА47-ДП-2P-10x38 Держатель предохранителя, 2 полюс, для предохранителей 10x38, 32A, установка на DIN-рейку | 300233 |
| ВА47-ДП-3P-10x38 | ВА47-ДП-3P-10x38 Держатель предохранителя, 3 полюс, для предохранителей 10x38, 32A, установка на DIN-рейку | 300234 |
| ВА47-ДП-1P-14x51 | ВА47-ДП-1P-14x51 Держатель предохранителя, 1 полюс, для предохранителей 14x51, 63A, установка на DIN-рейку | 300235 |
| ВА47-ДП-2P-14x51 | ВА47-ДП-2P-14x51 Держатель предохранителя, 2 полюс, для предохранителей 14x51, 63A, установка на DIN-рейку | 300236 |
| ВА47-ДП-3P-14x51 | ВА47-ДП-3P-14x51 Держатель предохранителя, 3 полюс, для предохранителей 14x51, 63A, установка на DIN-рейку | 301032 |

# ДП32А-1500VDC ДЕРЖАТЕЛЬ ПОД ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВП1500VDC

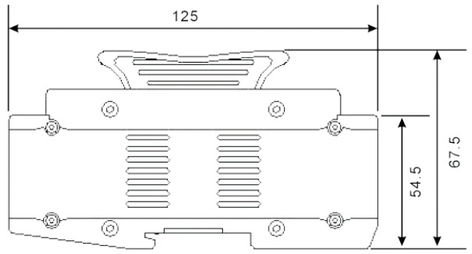






## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Наименование |
|---|---|
| Номинальный ток | 32A |
| Номинатьное напряжение | 1500V DC |
| Номинальное напряжение изоляции | 1500V DC |
| Максимальные потери мощности | 6.5 W |
| Номинальное напряжение изоляции импульсное | 8 kV |
| номинальный ток КЗ | 30kA |
| Тип предохранителя | 10x85 мм, 10/14x85 мм |
| Степень загрязнения | 3 |
| Рабочий диапазон температур | -5...+40 |
| Степень горючести (корпус) | GW960 C (самозатухающий термопластик) |
| Тип нагрузки | DC-20D (не для комутации под нагрузкой) |
| Сечение подключаемых проводников | 0,75 $мм^2$-25$мм^2$ |
| Тип шлица | PZ2 |
| Момент прилагаемого усилия | 2?5 Nm |
| Установка | на шину TH35 |
| Соответствие стандартам | IEC 60947-7, IEC 60947-3, IEC 60269-1, IEC 60269-6, UL 4248-1, UL 4248-19 |


| Модель | Наименование | Код заказа |
|---|---|---|
| ВП1500VDC-2PV | ВП1500VDC-2PV Предохранитель 1500VDC 2A | 420000 |
| ВП1500VDC-3PV | ВП1500VDC-3PV Предохранитель 1500VDC 3A | 420001 |
| ВП1500VDC-4PV | ВП1500VDC-4PV Предохранитель 1500VDC 4A | 420002 |
| ВП1500VDC-5PV | ВП1500VDC-5PV Предохранитель 1500VDC 5A | 420003 |
| ВП1500VDC-6PV | ВП1500VDC-6PV Предохранитель 1500VDC 6A | 420004 |
| ВП1500VDC-8PV | ВП1500VDC-8PV Предохранитель 1500VDC 8A | 420005 |
| ВП1500VDC-10PV | ВП1500VDC-10PV Предохранитель 1500VDC 10A | 420006 |
| ВП1500VDC-12PV | ВП1500VDC-12PV Предохранитель 1500VDC 12A | 420007 |
| ВП1500VDC-15PV | ВП1500VDC-15PV Предохранитель 1500VDC 15A | 420008 |
| ВП1500VDC-20PV | ВП1500VDC-20PV Предохранитель 1500VDC 20A | 420009 |
| ВП1500VDC-25PV | ВП1500VDC-25PV Предохранитель 1500VDC 25A | 420010 |
| ВП1500VDC-30PV | ВП1500VDC-30PV Предохранитель 1500VDC 30A | 420011 |
| ВП1500VDC-32PV | ВП1500VDC-32PV Предохранитель 1500VDC 32A | 420012 |
| ДП32А-1500VDC | ДП32А-1500VDC Держатель под предохранитель ВП1500VDC 2A-32A | 420013 |

# ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ


## MCB-S

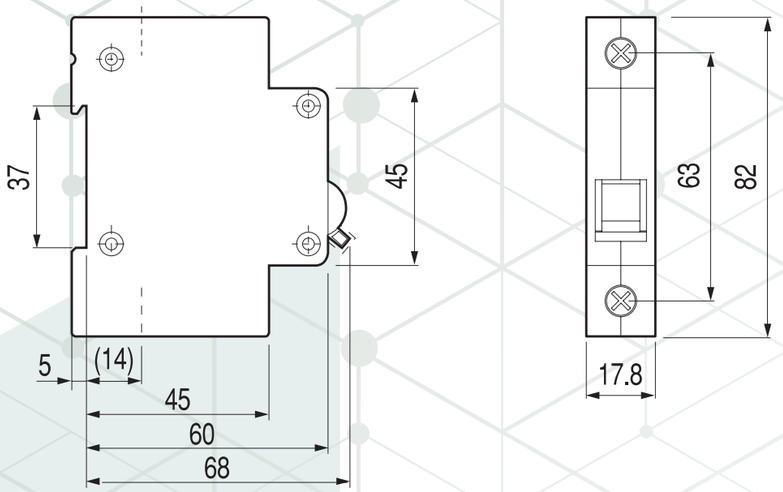



## MCB-N/H/L
## MCB-H/L-AKSOL
## MCB-L-HBSOL
## MCB-N/H (DC)
## MCB-H -AKSOL(DC)

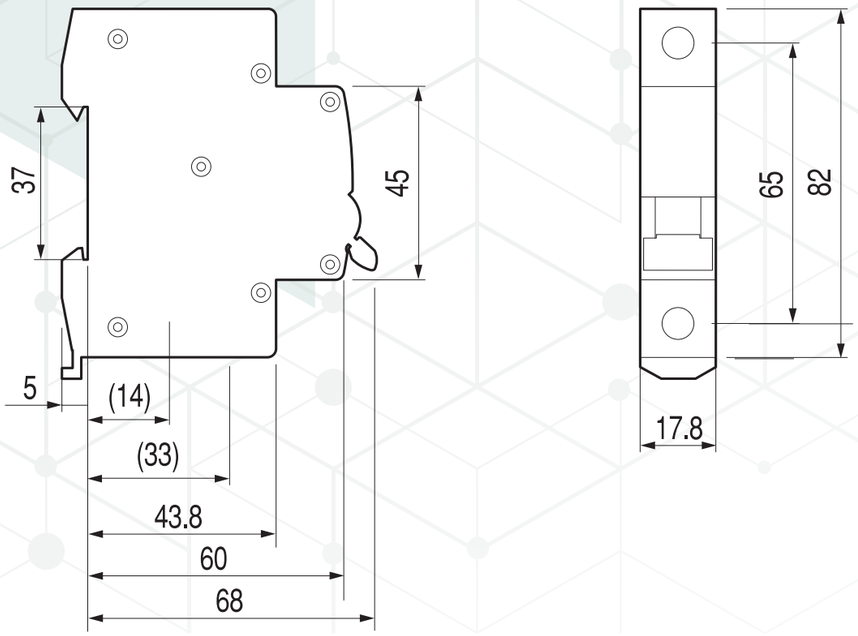



## M120H
## M125H

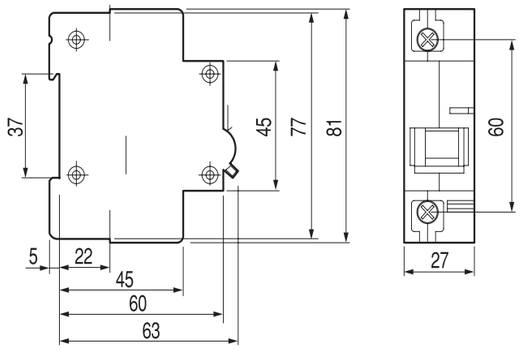



## M125L/L (DC)

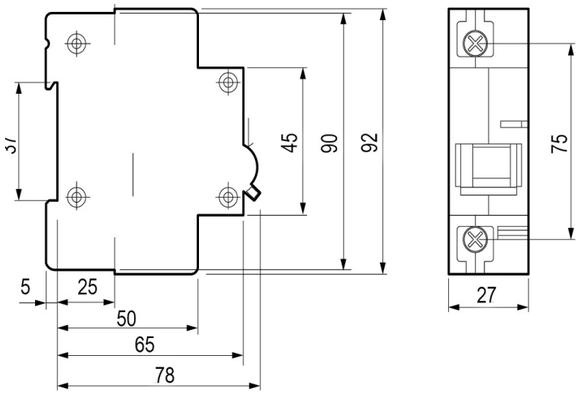



## ARP

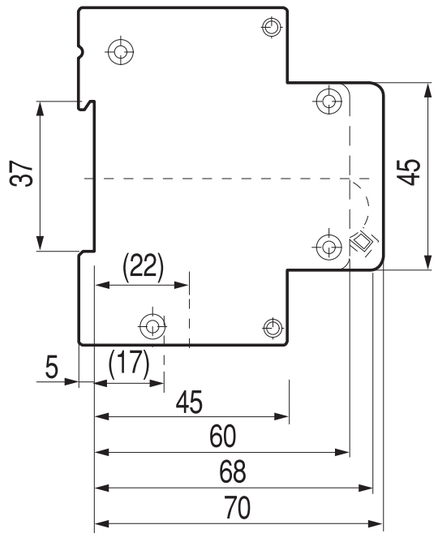


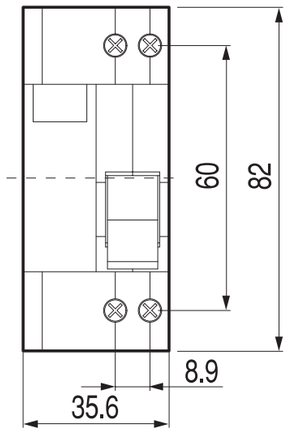



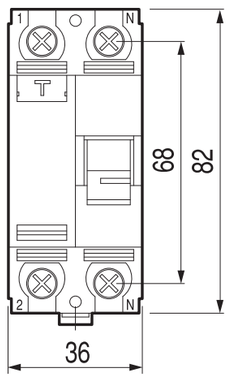
## ARC

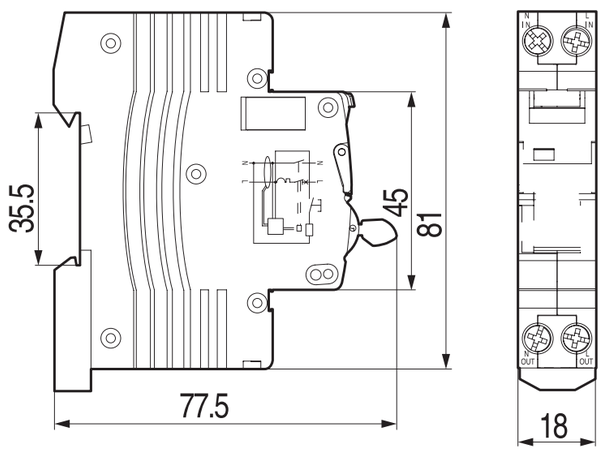


## VDN

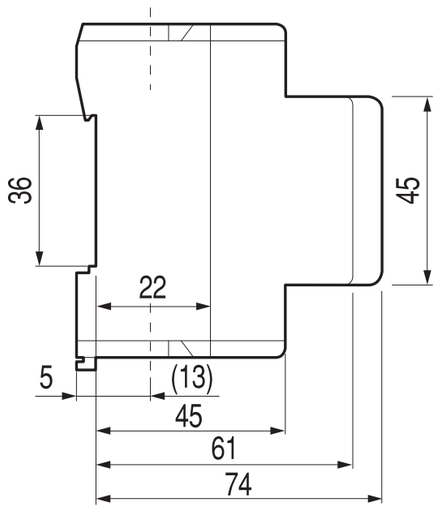

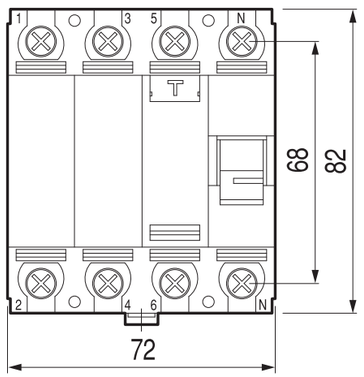



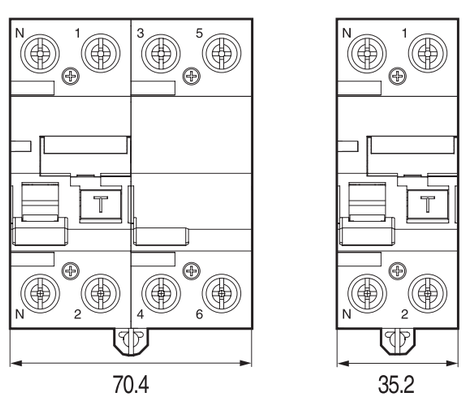






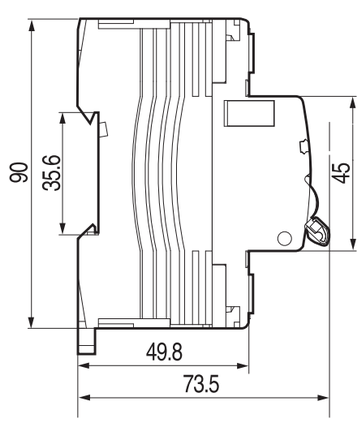

## VDH










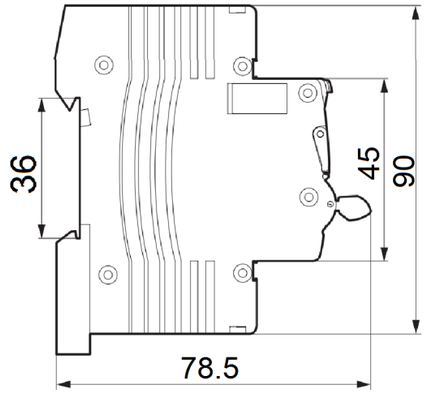



## MCD

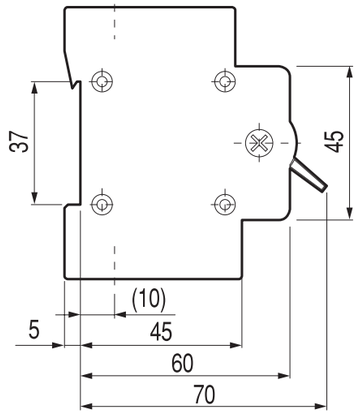


## MSD





# ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ

**AX MCB-S**


**AL MCB-S**

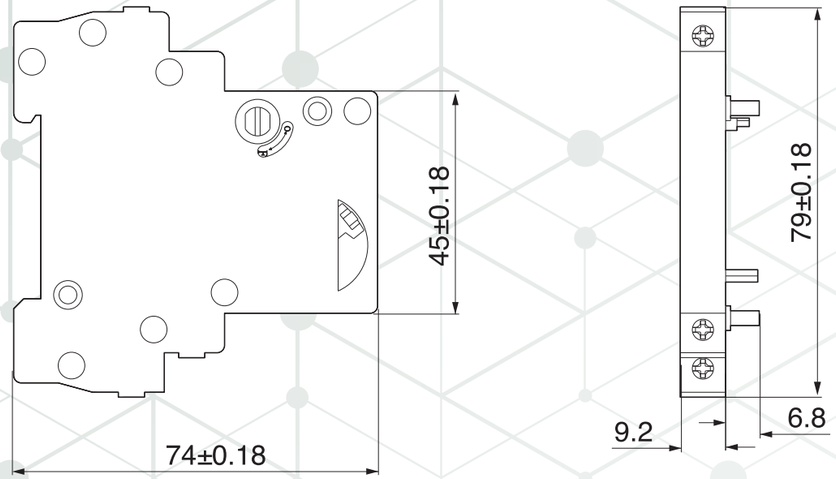


**AX MCB-N/H/L** **AX MCB-H/L-AKSOL**

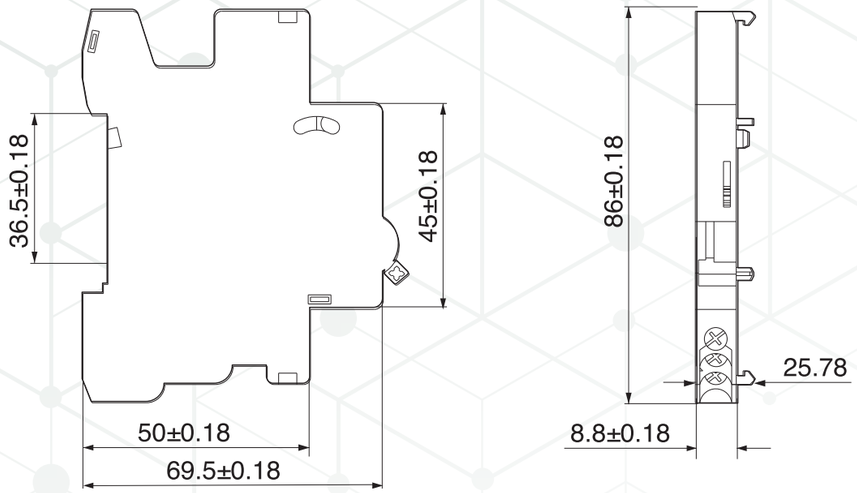



**AL MCB-N/H/L** **AL MCB-H/L-AKSOL**

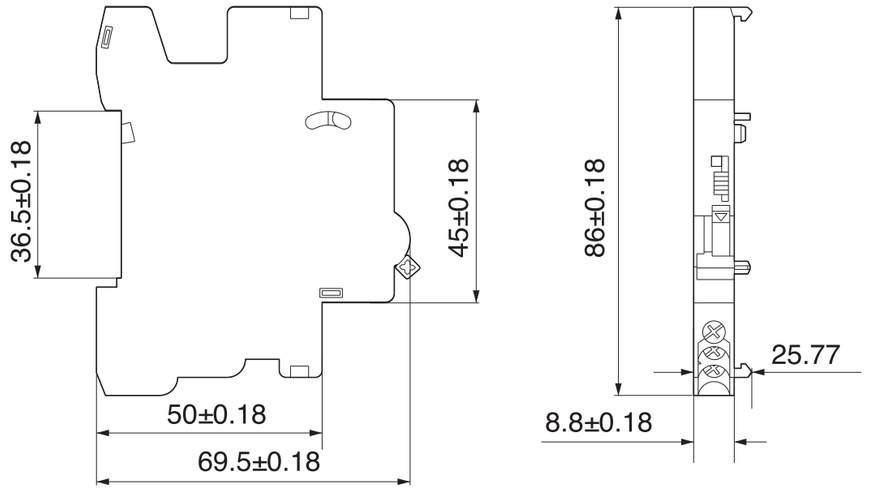



**SHT MCB-S**


**UVT MCB-S**

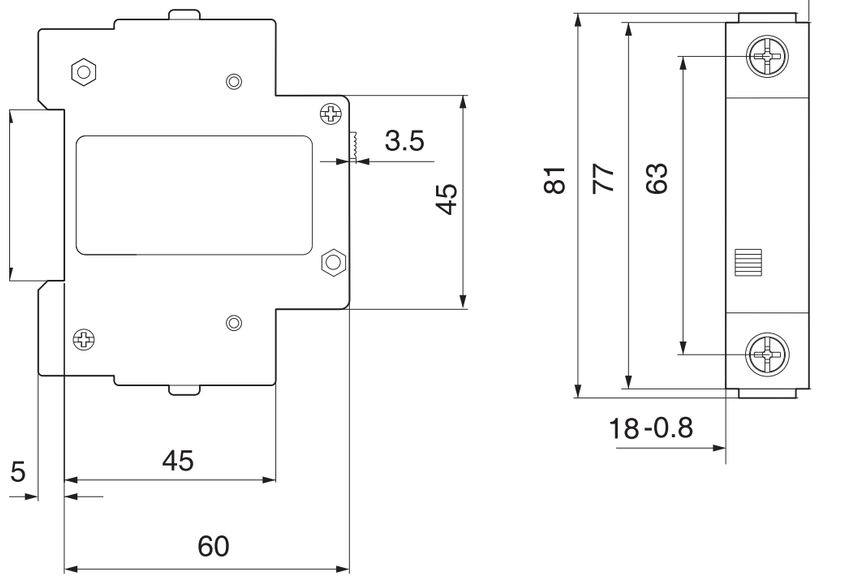


## AXL AXL AKSOL

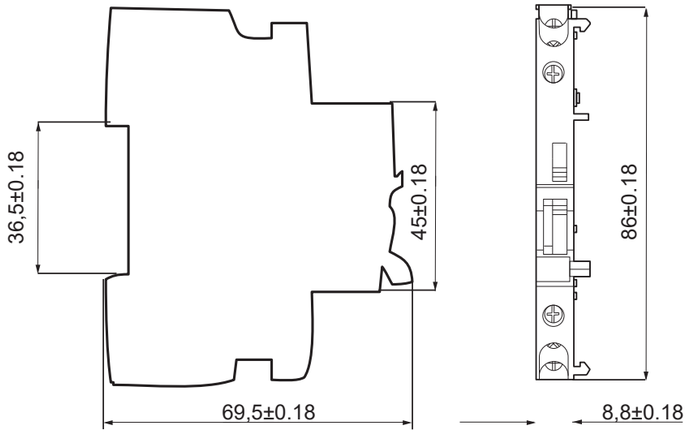


## AX2; AX+SHT; AX+UVT

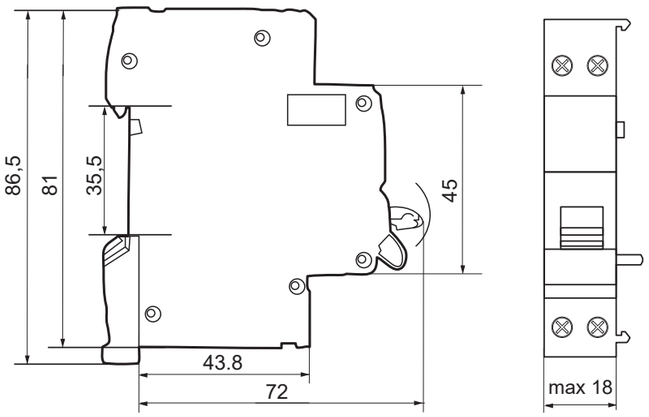



## ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА

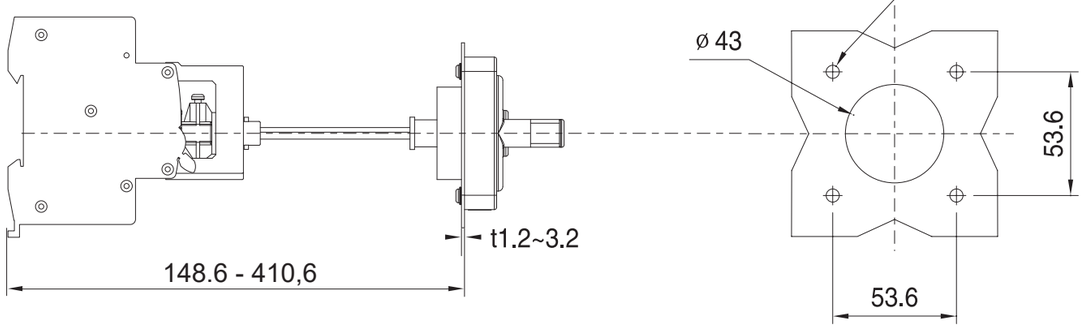






## ЦОКОЛЬ ВТЫЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

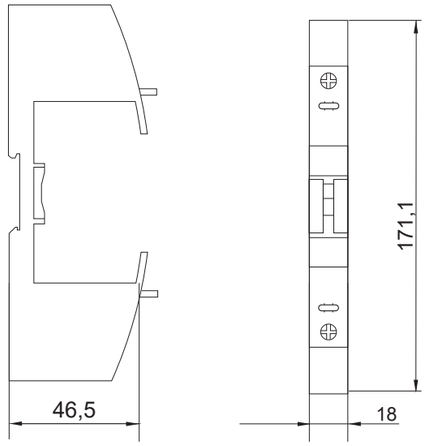



## МП1

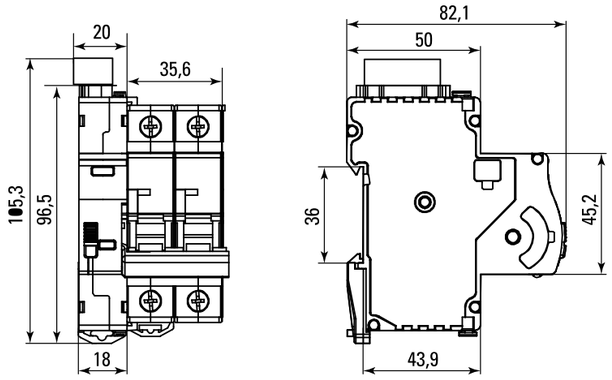


## МП6

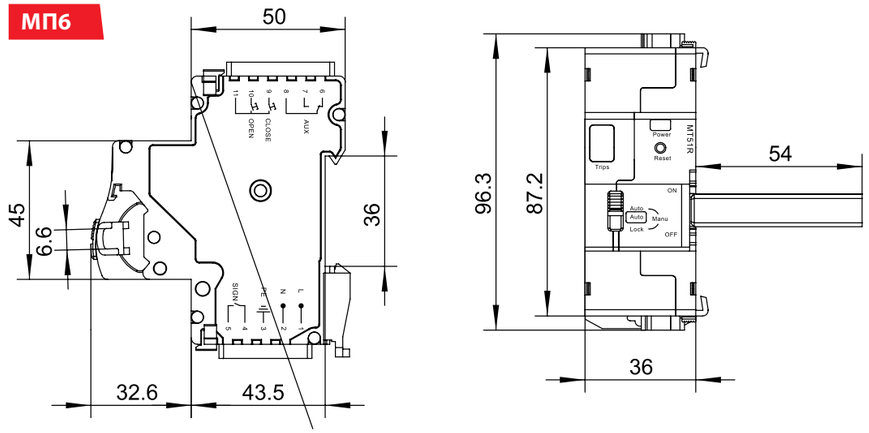


## УДТ

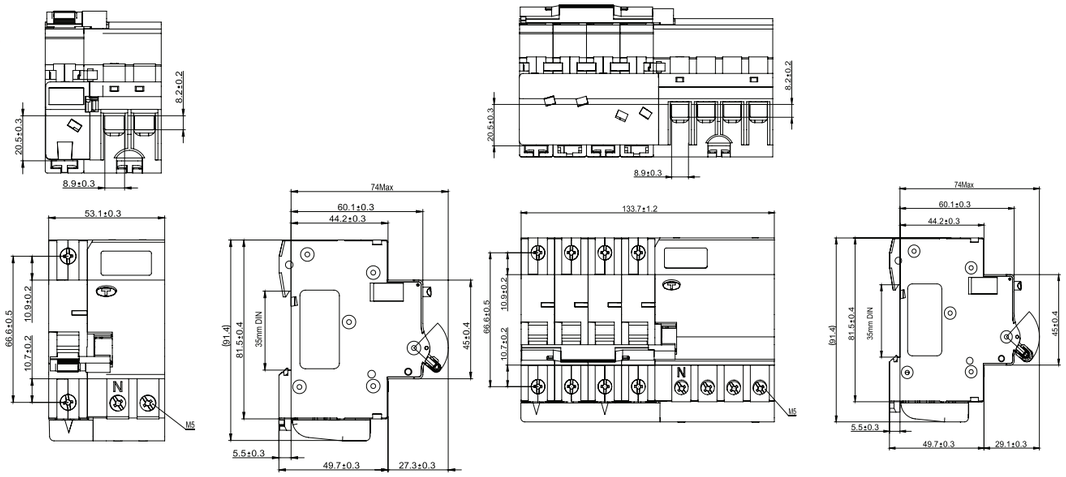


1P+N


3P+N

# ВРЕМЯ-ТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ И ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ


### Переменный ток, 50/60 Гц

**Кривые B, C, D до 4 A**

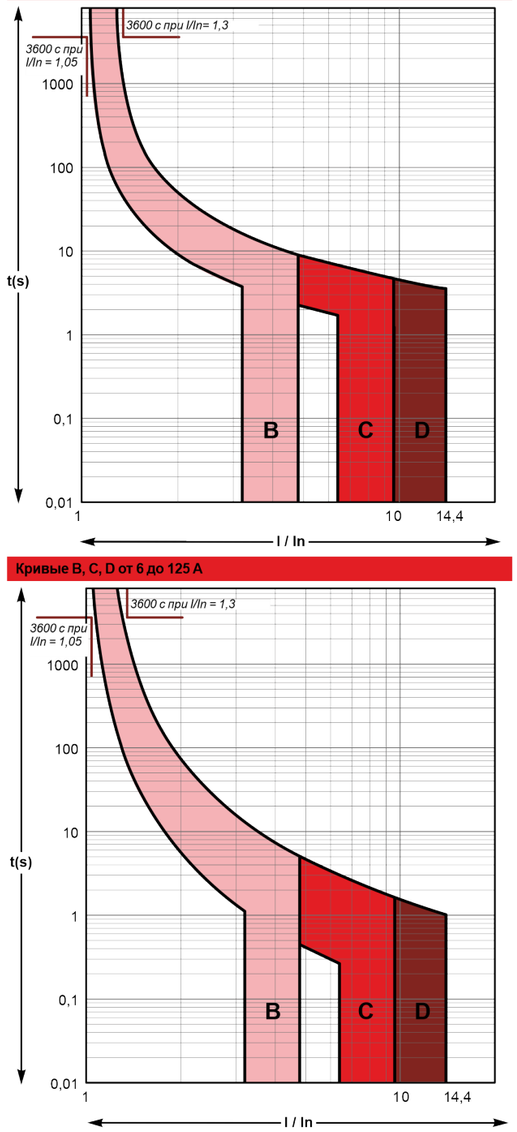


B: 4In (1+-20%)
C: 8In(1+-20%)
D: 12In(1+-20%)

**Кривые Z, K от 6 до 63 A**

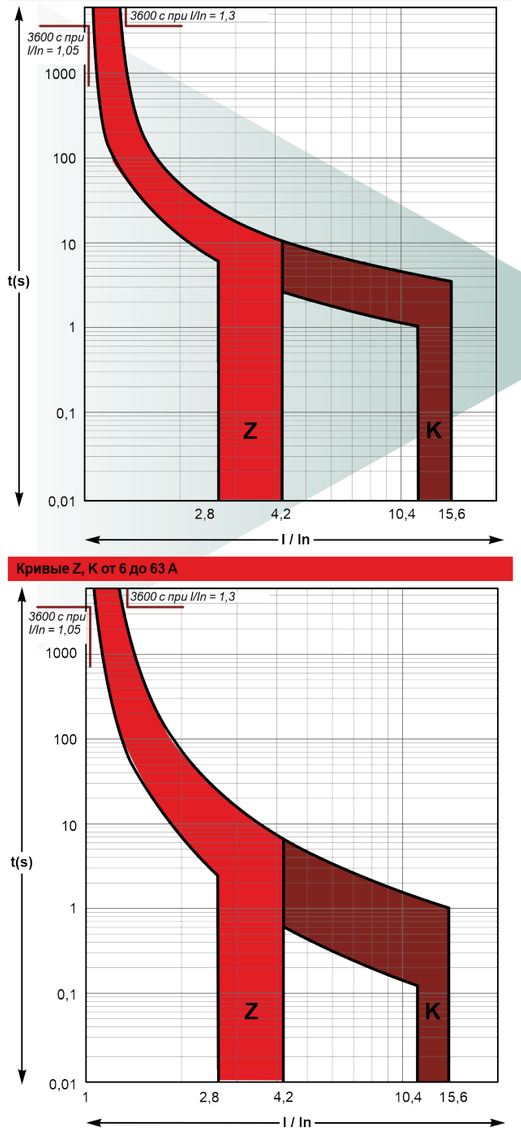



Z: 3,5In (1+-20%)
K: 13In(1+-20%)



## ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ И ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ

### Постоянный ток

**Кривые B, C, D до 4 A**

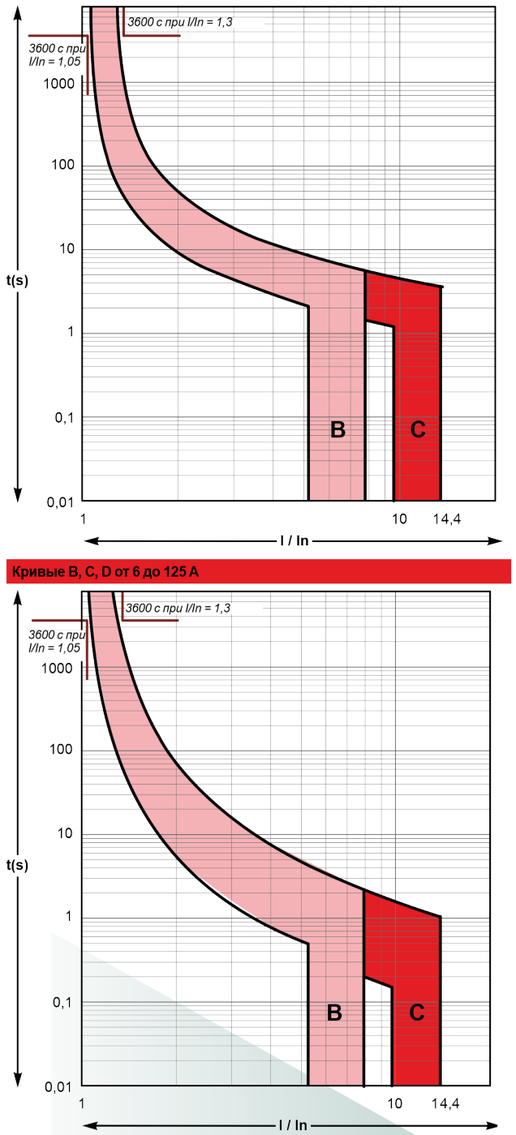



**Кривые B, C, D от 6 до 125 A**




B : 6,5In ( 1+- 20%)
C : 12In ( 1+-20%)

**Кривые Z, K до 4 A**

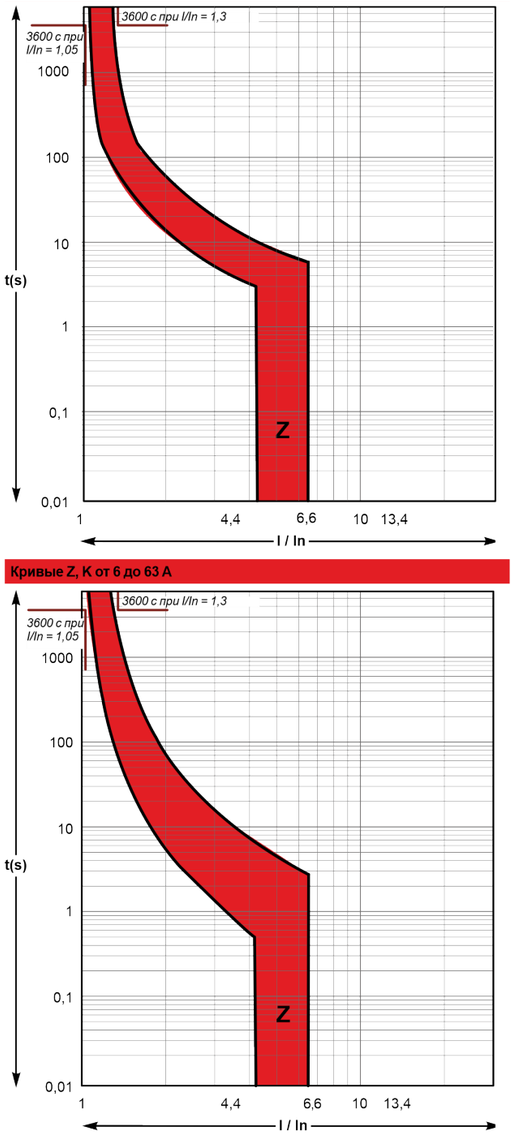


**Кривые Z, K от 6 до 63 A**




Z : 5,5In ( 1+-20%)

## Ue ≤ 440V AC

| Вышестоящий аппарат | | BA55-PRO (37/50/65/85кА) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тип расцепителя: HP/TP/TM | | | | | | | | | | | |
| Номинальный ток: | | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| Предел отключающей способности (kA) | | | | | | | | | | | | | |
| Нижестоящий аппарат | | | | | | | | | | | | | |
| MCB-N/H | ≤10 | 0.19 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | T | T | T | T |
| Кривая B, C, D | 13-16 | | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | T | T | T | T |
| | 20 | | | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 1.5 | T | T | T | T |
| | 25 | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 1.5 | T | T | T | T |
| | 32 | | | | | | 0.5 | 0.63 | 1 | T | T | T | T |
| | 40 | | | | | | 0.5 | 0.63 | 1 | T | T | T | T |
| | 50 | | | | | | | 0.63 | 0.8 | T | T | T | T |
| | 63 | | | | | | | | 0.8 | T | T | T | T |
| MCB-L/HBSOL | ≤10 | 0.19 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | T | T | T | T |
| Кривая B, C, D, K, Z | 13-16 | | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | T | T | T | T |
| | 20 | | | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 1.5 | T | T | T | T |
| | 25 | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 1.5 | T | T | T | T |
| | 32 | | | | | | 0.5 | 0.63 | 1 | T | T | T | T |
| | 40 | | | | | | 0.5 | 0.63 | 1 | T | T | T | T |
| | 50 | | | | | | | 0.63 | 0.8 | T | T | T | T |
| | 63 | | | | | | | | 0.8 | T | T | T | T |
| M120H/125H/125L | 63 | | | | | | | | 0.8 | 2.4 | 2.4 | T | T |
| Кривая C, D | 80 | | | | | | | | | | 2.4 | T | T |
| | 100 | | | | | | | | | | 2.4 | T | T |
| | 125 | | | | | | | | | | | | T |

| Вышестоящий аппарат | | BA55-PRO (37/50/65/85кА) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тип расцепителя: ЭБ/ЭЦМ/РМП | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный ток: | | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 630 | |
| Предел отключающей способности (kA) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нижестоящий аппарат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MCB-N/H | ≤10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| Кривая B, C, D | 13-16 | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| | 20 | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| | 25 | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| | 32 | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| | 40 | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| | 50 | | | | | | 6 | 6 | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| | 63 | | | | | | | 6 | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| MCB-L/HBSOL | ≤10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| Кривая B, C, D, K, Z | 13-16 | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| | 20 | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| | 25 | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| | 32 | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| | 40 | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| | 50 | | | | | | 6 | 6 | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| | 63 | | | | | | | 6 | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| M120H/125H/125L | 63 | | | | | | | 2.4 | 2.4 | 2.4 | T | T | T | T | T | T | |
| Кривая C, D | 80 | | | | | | | | 2.4 | 2.4 | T | T | T | T | T | T | |
| | 100 | | | | | | | | | 2.4 | T | T | T | T | T | T | |
| | 125 | | | | | | | | | | | T | T | T | T | T | |

| Вышестоящий аппарат | | BA57/BA57 AKSOL | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тип расцепителя: HP/TP/TM/ ЭБ/ЭМ/ЭДТ/РМП | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный ток: | | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 500 | 630 | 800 |
| Отключающая способность (kA) | | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 |
| Нижестоящий аппарат | | Отключающая способность (kA) | | | | | | | | | | | | | | | |
| MCB-H | In, A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кривая B, C, D | 1-63 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 10 kA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MCB-L AKSOL In, A | In, A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кривая B, C, D, | 1-63 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15 kA | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Вышестоящий аппарат | | BA55-PRO N/H | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тип расцепителя: HP/TP/TM/ ЭБ/ЭЦМ/РМП | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный ток: | | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 500 | 630 | 800 |
| Отключающая способность (kA) | | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 |
| Нижестоящий аппарат | | Отключающая способность (kA) | | | | | | | | | | | | | | | |
| MCB-H | In, A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кривая B, C, D | 1-63 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 10 kA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MCB-L/HBSOL | In, A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кривая B, C, D, K, Z | 1-63 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15 kA | | | | | | | | | | | | | | | | | |

+7 (495) 128-02-54
ak-el@ak-el.ru

АДРЕС ОФИСА:
107076, г. Москва,
Колодезный переулок, д. 3, стр. 4

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:
108820, г.Москва, поселение Мосрентген,
ул. Героя России Соломатина, влд. 6, к.10
(*монтажно-сборочный цех*)

**www.ak-el.ru**