

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ



BA57-AKSOL1140

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ЛИТОМ КОРПУСЕ



Представляем вашему вниманию линейку автоматических выключателей литом корпусе BA57-AKSOL1140

- ❖ Данная линейка оборудования представлена автоматическими выключателями для защиты распределительных сетей номинальным напряжением до 1140В AC и номинальным током до 630А
- ❖ Диапазон номинальных токов от 16А до 630А
- ❖ Номинальное напряжение изоляции до 1350В
- ❖ Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение до 8кВ
- ❖ Аппараты комплектуются тремя типами термомангнитных расцепителей фиксированными уставками

Широкий ассортимент различных аксессуаров позволяет без труда решить любую производственную задачу

Основные электрические характеристики



Типоразмер		400AF	630AF
Расцепитель		HP	HP
Номинальный ток In (А)		250,350,400	400,500,630
Число полюсов		3P	3P
Номинальное рабочее напряжение Ue		1140V	1140V
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp		8kV	8kV
Номинальное напряжение изоляции Ui		1350B	1350B
Нагрузочное напряжение U (1 минута)		3000B	3000B
Предельная отключающая способность Icu	AC 400V	70kA	70kA
	AC 690V	20kA	20kA
	AC 1000V	12kA	12kA
	AC 1140V	8kA	10kA
Рабочая отключающая способность Ics	AC 400V	70kA	70kA
	AC 690V	15kA	15kA
	AC 1000V	10kA	10kA
	AC 1140V	8kA	7,5kA
Механическая износостойкость		20000	10000
Коммутационная износостойкость		8000	7500
	L	257	270
	W	150	182
	H	104,5	108,5

Структура обозначения BA57-AKSOL1140

Структура заказного кода



BA57-AKSOL1140

Серия

BA57-Aksol1140	Аппараты для защиты цепей номинальным напряжением до 1000V~1140V AC
----------------	---

10

Предельная отключающая способность

10	10 кА при 1000V AC
----	--------------------

203

Габаритный типоразмер и кол-во полюсов

403	400AF, 3P
603	630AF, 3P

HP

Тип расцепителя

HP	Термомagnetный, фиксированные уставки теплового и электромагнитного расцепления
----	---

250

Номинальный ток

400AF	250
	350
	400
	400
630AF	500
	630

CT

Исполнение

CT	Стационарное исполнение
----	-------------------------

Структура обозначения BA57-AKSOL1140



Искрогасящие крышки выводов



Моторные привода




Расцепитель минимально напряжения




Рукоятки оперативного управления



Независимый шунтовой расцепитель



Контакты сигнализации состояния




Контакты аварийной сигнализации

Кривые характеристик срабатывания защиты




BA57-AKSOL1140-10-403HP400-CT

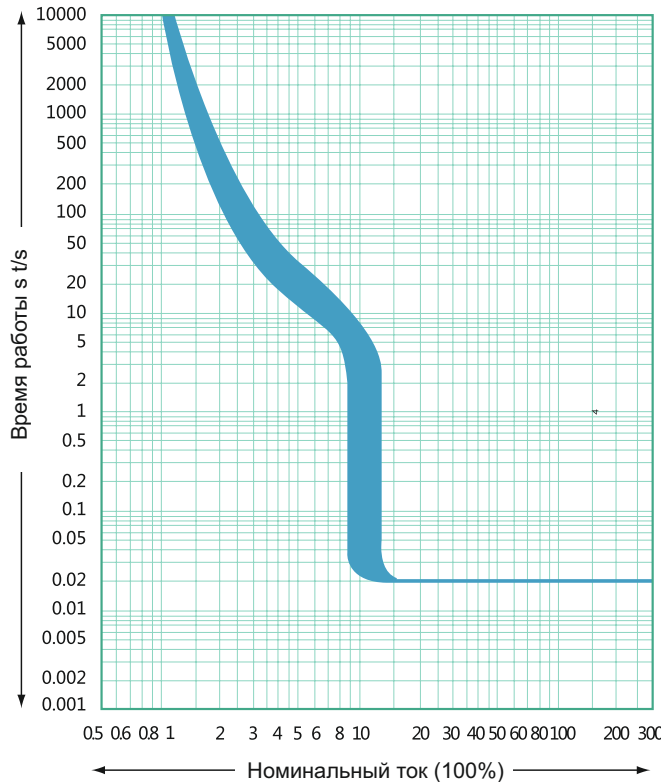


Кривые характеристик срабатывания защиты




BA57-AKSOL1140-10-603HP630-CT

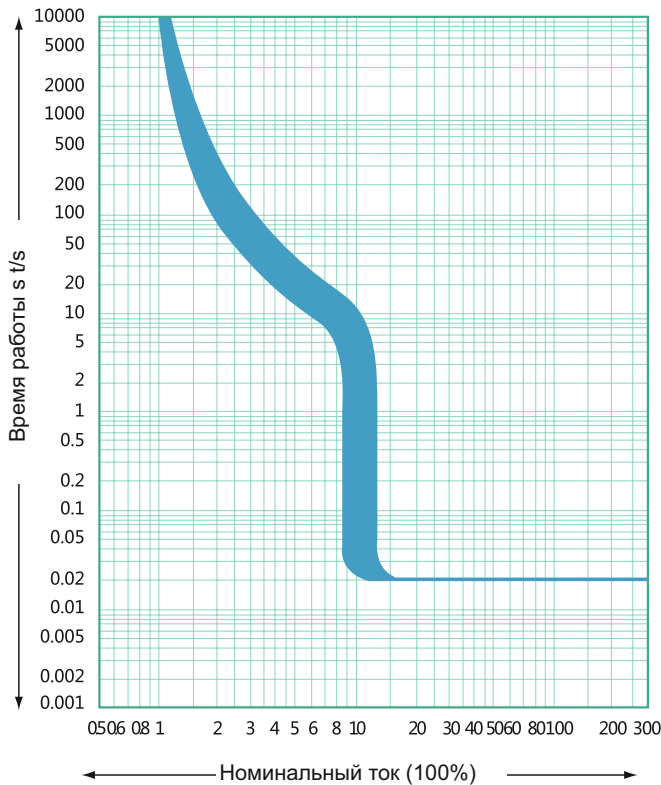

BA57-AKSOL1140-10-403HP400-CT

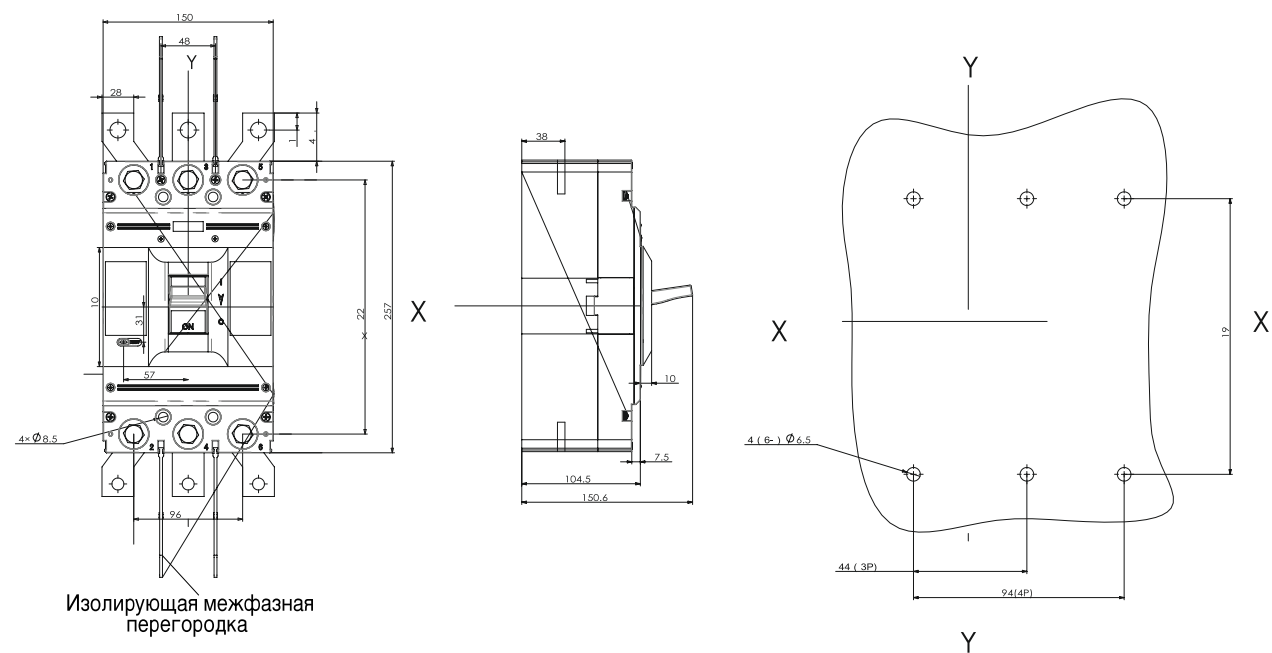

BA57-AKSOL1140-10-603HP630-CT

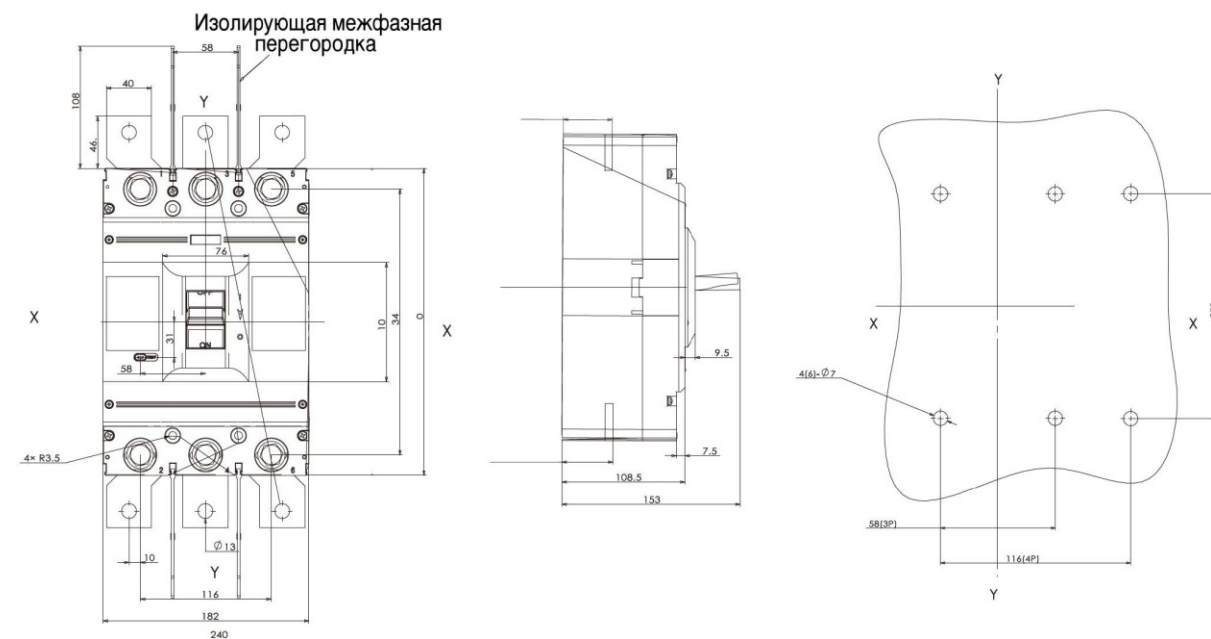



+7 (495) 128-02-54
ak-el@ak-el.ru

АДРЕС ОФИСА:
107076, г. Москва,
Колодезный переулок, д. 3, стр. 4

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:
108820, г. Москва, поселение Мосрентген,
ул. Героя России Соломатина, влд. 6, к.10
(монтажно-сборочный цех)

www.ak-el.ru