

Серия HRL- улучшенная энергоотдача на коротких режимах разряда HRL 12160W (12В 50Ач)



Технические данные

Номинальное напряжение	12В
Номинальная емкость (C ₂₀ , 1.80 В/эл.)	50 Ач
Вес	14.2 кг
Тип выводов	M6
Материал корпуса	ABS
Максимальный ток разряда	540А

Внутреннее сопротивление (25°C)	9.0 мΩ (полностью заряженного аккумулятора)	
	Разряд	- 20 ~ 55°C
	Заряд	- 0 ~ 40°C
Диапазон рабочих температур	Хранение	-15 ~ 50°C

Рекомендованная рабочая температура 25±3°C

Саморазряд При длительном хранении АКБ серии HRL требуется подзаряд каждые 6 месяцев (при 25°C).
Для более высоких температур хранения интервал между зарядами должен быть короче.

Срок службы 12 лет (при 25°C)


Напряжение заряда	Плавающий режим	13,5В
	Температурная компенсация	-3мВ/эл./°C
	Выравнивающий заряд	14.1 ~ 14.4В

Сферы применения

- Источники бесперебойного питания
- Телекоммуникационное оборудование
- Системы связи и автоматики
- Энергетика
- Железная дорога


Преимущества

- Необслуживаемые аккумуляторы технологии AGM
- Герметизированные с абсорбированным электролитом
- Долив воды не требуется
- Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается)



Габариты

Длина.....197±2 мм
Ширина.....165±2 мм
Высота.....170±2 мм
Общая высота.....170±2 мм

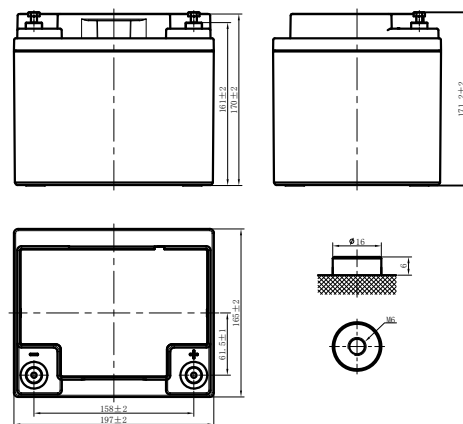

Разряд постоянным током, А (при 25 °C)

напр./вр.	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч
1.85В/эл.	95.7	76.4	66.3	52.1	36.8	31.8	24.9	18.5	14.9	11.1	8.76	7.41	5.12	4.38
1.80В/эл.	108.8	86.7	75.1	58.9	41.5	33.7	26.5	19.6	15.7	11.6	9.08	7.70	5.23	4.50
1.75В/эл.	118.2	94.1	81.3	63.6	44.6	35.0	27.6	20.4	16.3	12.0	9.38	7.92	5.28	4.52
1.70В/эл.	126.4	100.3	86.3	67.4	47.3	36.1	28.3	20.9	16.7	12.2	9.61	8.10	5.36	4.55
1.67В/эл.	130.8	103.5	88.8	69.3	48.4	37.1	29.0	21.5	17.1	12.5	9.74	8.21	5.42	4.62
1.60В/эл.	135.4	107.0	91.6	71.0	49.6	37.8	29.5	21.9	17.5	12.8	10.0	8.37	5.45	4.64

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °C)

напр./вр.	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч
1.85В/эл.	178.8	143.8	125.4	99.1	70.2	61.1	48.2	35.8	28.9	21.6	17.2	14.6	10.2	8.70
1.80В/эл.	200.0	160.8	140.3	110.9	78.6	64.3	51.0	37.9	30.5	22.5	17.8	15.1	10.3	8.94
1.75В/эл.	213.4	171.6	149.8	118.3	83.9	66.5	52.8	39.2	31.5	23.3	18.3	15.5	10.4	8.96
1.70В/эл.	224.4	180.4	157.4	124.4	88.2	68.1	53.8	40.0	32.1	23.7	18.6	15.8	10.6	9.02
1.67В/эл.	228.0	183.4	160.0	126.4	89.6	69.6	55.0	40.8	32.8	24.1	18.8	15.9	10.7	9.14
1.60В/эл.	231.2	185.9	162.2	128.2	90.9	70.1	55.6	41.3	33.2	24.5	19.2	16.2	10.7	9.18

АДРЕС ОФИСА

107076, г.Москва, Колодезный переулок, д. 3, стр.4,
+7 (495) 128-02-54
inf@ak-el.ru

www.ak-el.ru

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

108820, г.Москва, поселение Мосрентген,
ул. Героя России Соломатина, влд. 6, к.10
(монтажно-сборочный цех)

РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
И КОНТРОЛЬ