

Серия HRL- улучшенная энергоотдача на коротких режимах разряда HRL 1226W (12В 7Ач)



Технические данные



Номинальное напряжение	12В	
Номинальная емкость (C ₂₀ , 1.80 В/эл.)	7 Ач	
Вес	2.08 кг	
Тип выводов	Т1	
Материал корпуса	ABS	
Максимальный ток разряда	90А	
Внутреннее сопротивление (25°С)	28.0 мΩ (полностью заряженного аккумулятора)	
	Разряд	- 20 ~ 55°С
	Заряд	- 0 ~ 40°С
Диапазон рабочих температур	Хранение	-15 ~ 50°С
	Рекомендованная рабочая температура 25±3°С	
Саморазряд	При длительном хранении АКБ серии HRL требуется подзаряд каждые 6 месяцев (при 25°С) . Для более высоких температур хранения интервал между зарядами должен быть короче.	
	Срок службы 7 лет (при 25 °С)	
Напряжение заряда	Плавающий режим	13,5В
	Температурная компенсация	-3мВ/эл.°С
	Выравнивающий заряд	14.1 ~ 14.4В

Сферы применения


- Источники бесперебойного питания
- Телекоммуникационное оборудование
- Системы связи и автоматики
- Энергетика
- Железная дорога

Преимущества

- Необслуживаемые аккумуляторы технологии AGM
- Герметизированные с абсорбированным электролитом
- Долив воды не требуется
- Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается)

Габариты

Длина.....	151±1 мм
Ширина.....	.65±1 мм
Высота.....	93,5±1 мм
Общая высота.....	99±1 мм

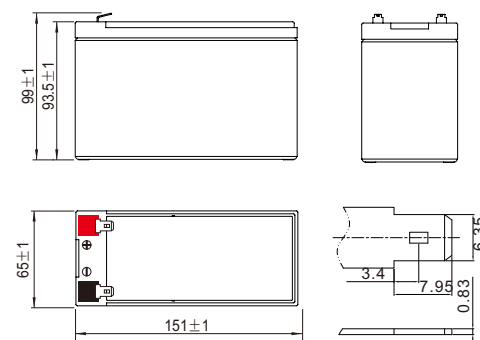

Разряд постоянным током, А (при 25 °С)

напр./вр.	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч
1.85В/эл.	17.2	11.6	9.92	7.95	5.90	4.37	3.70	2.77	2.21	1.66	1.31	1.09	0.745	0.610
1.80В/эл.	20.0	13.7	11.5	9.16	6.67	4.89	4.09	3.03	2.41	1.79	1.41	1.18	0.798	0.651
1.75В/эл.	21.8	14.7	12.2	9.61	6.97	5.09	4.25	3.13	2.48	1.84	1.45	1.20	0.812	0.661
1.70В/эл.	23.6	15.7	12.9	10.1	7.28	5.28	4.40	3.23	2.56	1.89	1.49	1.23	0.827	0.671
1.67В/эл.	24.7	16.3	13.3	10.4	7.46	5.40	4.49	3.29	2.60	1.92	1.51	1.25	0.836	0.677
1.60В/эл.	27.3	17.6	14.2	11.0	7.87	5.67	4.71	3.44	2.71	1.99	1.56	1.28	0.855	0.692

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)

напр./вр.	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	4ч	5ч	8ч	10ч
1.85В/эл.	37.1	24.6	20.5	15.3	11.4	8.48	7.19	5.39	4.33	3.25	2.58	2.15	1.47	1.21
1.80В/эл.	41.6	28.3	23.4	17.5	12.8	9.41	7.91	5.87	4.68	3.50	2.77	2.31	1.57	1.29
1.75В/эл.	44.7	29.9	24.4	18.2	13.2	9.72	8.14	6.03	4.80	3.58	2.83	2.36	1.60	1.30
1.70В/эл.	47.3	31.4	25.5	18.9	13.7	10.0	8.38	6.19	4.93	3.67	2.89	2.40	1.62	1.32
1.67В/эл.	49.0	32.3	26.0	19.3	14.0	10.2	8.51	6.28	4.99	3.71	2.92	2.43	1.64	1.33
1.60В/эл.	49.7	34.4	27.4	20.3	14.6	10.6	8.85	6.51	5.16	3.83	3.00	2.49	1.67	1.36

АДРЕС ОФИСА

107076, г.Москва, Колодезный переулок, д. 3, стр.4,
+7 (495) 128-02-54
inf@ak-el.ru

www.ak-el.ru

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

108820, г.Москва, поселение Мосрентген,
ул. Героя России Соломатина, влд. 6, к.10
(монтажно-сборочный цех)

РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
И КОНТРОЛЬ