

# Серия UPS- повышенной мощности с увеличенным сроком службы UPS 12100W (12В 28Ач)



## Технические данные


Номинальное напряжение	12В	
Номинальная емкость (C <sub>20</sub> , 1,70 В/эл.)	28 Ач	
Вес	7.90 кг	
Тип выводов	T12	
Материал корпуса	ABS	
Максимальный ток разряда	540А	
Внутреннее сопротивление (25°C)	12.0 мΩ (полностью заряженного аккумулятора)	
Диапазон рабочих температур	Разряд	- 15 ~ 50°C
	Заряд	0 ~ 40°C
	Хранение	-15 ~ 40°C
Рекомендованная рабочая температура	25±3°C	
Саморазряд	При длительном хранении АКБ серии UPS требуется подзаряд каждые 6 месяцев (при 25°C). Для более высоких температур хранения интервал между зарядами должен быть короче.	
Срок службы	12 лет (при 25°C)	
Напряжение заряда	Плавающий режим	13,5В
	Температурная компенсация	-3мВ/эл./°C
	Выравнивающий заряд	14.1 ~ 14.4В

### Сферы применения

- Источники бесперебойного питания
- Телекоммуникационное оборудование
- Системы связи и автоматики
- Энергетика
- Железная дорога


### Преимущества

- Необслуживаемые аккумуляторы технологии AGM
- Герметизированные с абсорбированным электролитом
- Долив воды не требуется
- Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается)



## Габариты

Длина.....	164±1 мм
Ширина.....	125±1 мм
Высота.....	172±1 мм
Общая высота.....	175±1 мм

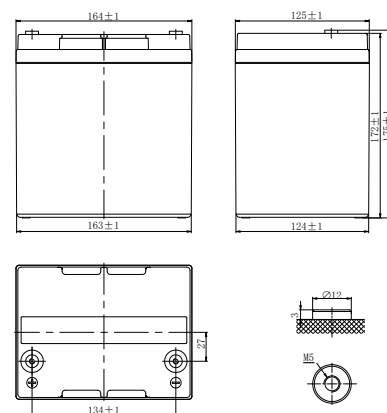

## Разряд постоянным током, А (при 25 °С)

напр./вр.	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1.85В/эл.	62.5	47.7	39.0	33.0	25.7	19.5	15.8	9.40	6.86	5.44	4.51	3.88	3.05	2.54	1.32
1.80В/эл.	71.2	52.8	42.2	34.9	27.2	20.6	16.8	9.88	7.12	5.61	4.67	4.01	3.15	2.61	1.35
1.75В/эл.	81.1	56.4	44.8	37.3	28.3	21.3	17.3	10.2	7.32	5.74	4.75	4.08	3.22	2.66	1.38
1.70В/эл.	89.1	60.3	46.8	38.6	29.2	21.9	17.7	10.4	7.47	5.88	4.87	4.19	3.29	2.71	1.40
1.67В/эл.	94.8	63.0	48.9	40.1	30.1	22.5	18.2	10.6	7.62	5.98	4.98	4.28	3.34	2.75	1.43
1.60В/эл.	98.5	65.1	50.5	41.5	31.1	23.0	18.6	10.8	7.76	6.12	5.10	4.37	3.41	2.81	1.47

## Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)

напр./вр.	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1.85В/эл.	121.5	93.3	76.8	65.3	51.0	38.9	31.7	18.9	13.9	11.0	9.18	7.91	6.26	5.22	2.74
1.80В/эл.	137.1	102.2	82.2	68.4	53.6	40.8	33.4	19.8	14.3	11.3	9.45	8.13	6.42	5.33	2.77
1.75В/эл.	154.5	108.1	86.6	72.3	55.3	41.7	34.1	20.2	14.6	11.5	9.55	8.23	6.52	5.42	2.82
1.70В/эл.	167.8	114.3	89.2	74.2	56.6	42.6	34.8	20.5	14.8	11.7	9.72	8.39	6.61	5.47	2.85
1.67В/эл.	177.1	118.7	92.8	76.3	57.9	43.4	35.5	20.8	15.0	11.8	9.89	8.53	6.70	5.54	2.89
1.60В/эл.	181.9	121.3	94.8	78.2	59.3	44.0	35.9	21.0	15.2	12.0	10.0	8.62	6.77	5.61	2.94

АДРЕС ОФИСА

107076, г.Москва, Колодезный переулок, д. 3, стр.4,  
+7 (495) 128-02-54  
inf@ak-el.ru

www.ak-el.ru

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

108820, г.Москва, поселение Мосрентген,  
ул. Героя России Соломатина, влд. 6, к.10  
(монтажно-сборочный цех)

РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
И КОНТРОЛЬ