

Серия GL - технология GEL

GL 12-130 (12В 130Ач)



Технические данные

Номинальное напряжение	12В	
Номинальная емкость	130.0Ач	
Вес	47.3 кг	
Тип выводов	T11	
Материал корпуса	ABS	
Максимальный ток разряда	1170А (5с)	
Внутреннее сопротивление (25°C)	4.5 мΩ (полностью заряженного аккумулятора)	
Диапазон рабочих температур	Разряд	- 20 ~ 55°C
	Заряд	0 ~ 40°C
	Хранение	-20 ~ 50°C
Рекомендованная рабочая температура	25±3°C	
Циклический режим эксплуатации	Зарядный ток32.5А
	Напряжение (при 25°C)14.4В~15.0В
	Температурная компенсация-30мВ/°С
Буферный режим эксплуатации	Зарядный токне ограничено
	Напряжение (при 25°C)13.5В~13.8В
	Температурная компенсация-20мВ/°С
Саморазряд	При длительном хранении АКБ серии GL требуется подзаряд каждые 9 месяцев (при 25°C). Для более высоких температур хранения интервал между зарядами должен быть короче.	
Срок службы	12 лет (при 25°C)	

Сферы применения

- Источники бесперебойного питания
- Телекоммуникационное оборудование
- Системы связи и автоматики
- Энергетика
- Железная дорога


Преимущества

- Регулировка электролита и доливы воды не требуется
- Не нужно быстро перезаряжать после разрядки
- Чрезвычайно низкое выделение газа во время зарядки
- Низкий саморазряд: 50% от номинальной емкости после 12 месяцев хранения при комнатной температуре
- Высокая скорость зарядки



Габариты

Длина345±3 мм
Ширина172±2 мм
Высота274±3 мм
Общая высота280±3 мм

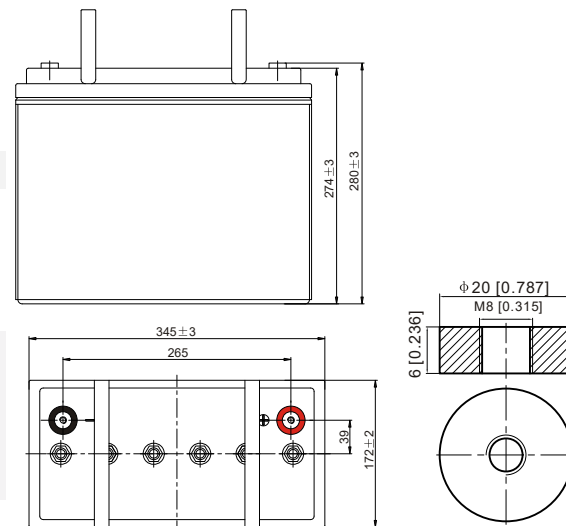

Разряд постоянным током, А (при 25 °С)

напр./вр.	20 мин	30мин	45мин	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	7ч	8ч	9ч	10ч	20ч
1.85В/эл.	110.0	86.3	65.9	55.1	35.0	26.7	22.1	19.1	16.4	14.6	13.1	12.0	11.3	6.24
1.80В/эл.	126.0	96.5	72.6	60.8	37.8	28.6	23.4	20.0	17.3	15.2	13.8	12.6	11.9	6.50
1.75В/эл.	141.6	106.1	78.5	65.1	40.1	30.2	24.5	20.8	17.9	15.8	14.2	13.0	12.5	6.63
1.70В/эл.	152.5	113.6	83.4	68.9	42.5	31.4	25.3	21.5	18.5	16.3	14.6	13.3	12.8	6.71
1.67В/эл.	158.7	118.0	86.3	71.5	43.6	32.4	25.9	21.9	18.8	16.5	14.9	13.5	12.9	6.78
1.60В/эл.	172.0	126.4	92.7	75.9	45.4	33.7	26.9	22.6	19.3	16.9	15.1	13.8	13.1	6.88

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)

напр./вр.	20 мин	30мин	45мин	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	7ч	8ч	9ч	10ч	20ч
1.85В/эл.	210.5	166.3	127.7	107.3	68.3	52.2	43.4	37.6	32.6	28.9	26.1	23.9	22.6	12.5
1.80В/эл.	238.0	184.1	139.8	117.8	73.6	55.7	45.8	39.4	34.1	30.2	27.3	25.1	23.6	13.0
1.75В/эл.	264.5	200.7	150.1	125.5	77.8	58.8	47.9	40.8	35.2	31.2	28.1	25.8	24.0	13.2
1.70В/эл.	281.8	213.0	158.2	132.0	82.0	61.0	49.3	41.9	36.3	32.1	28.9	26.5	24.6	13.4
1.67В/эл.	290.0	219.0	162.7	136.2	83.7	62.7	50.4	42.7	36.8	32.5	29.3	26.7	24.8	13.5
1.60В/эл.	310.8	232.2	173.4	143.9	86.7	64.9	52.1	43.9	37.6	33.1	29.7	27.3	25.3	13.6

АДРЕС ОФИСА

107076, г.Москва, Колодезный переулоч, д. 3, стр.4,
+7 (495) 128-02-54
inf@ak-el.ru

www.ak-el.ru

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

108820, г.Москва, поселение Мосрентген,
ул. Героя России Соломатина, влд. 6, к.10
(монтажно-сборочный цех)

РЕШЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ И КОНТРОЛЬ