


РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

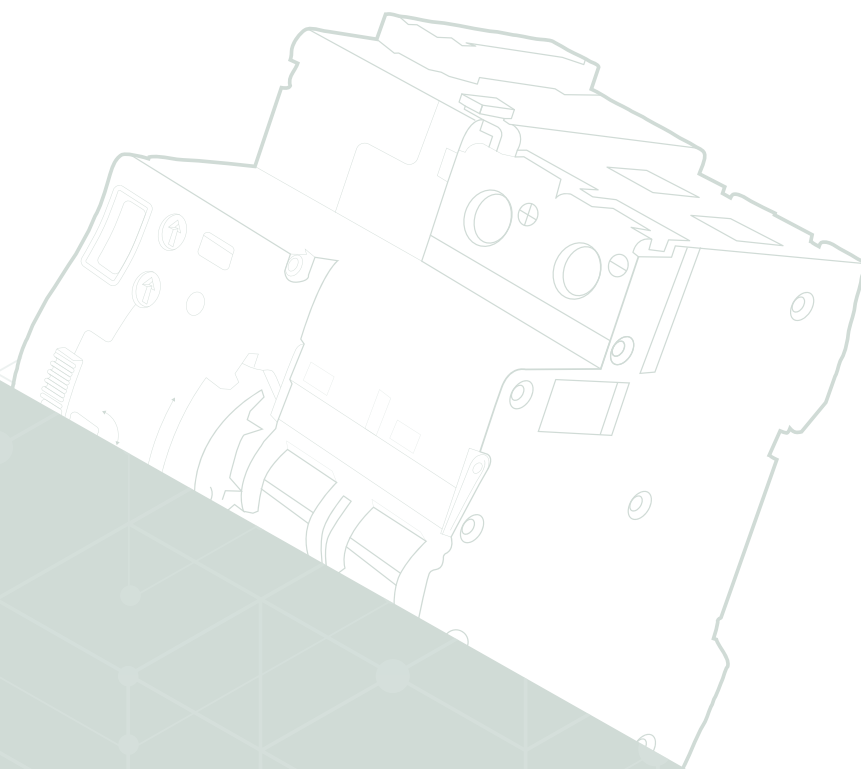

ВА47

МОДУЛЬНЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МСВ-Л (Z/K)
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ДО 15 КА

MCB-L (Z/K) — модульный миниатюрный выключатель



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-L (Z/K)

Стандарт	IEC 60947-2
Сертификация	EAC
Защита	Против перегрузки и короткого замыкания
Номинальный ток In	0,5, 1,6, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
Номинальное напряжение	"1 полюс 12~240В переменного тока 50/60Гц 2, 3, 4 полюса 12~440В переменного тока 50/60Гц"
Разрывная мощность	100 кА (0,5-4A); 25 кА (6 - 25A); 20 кА (34/40A); 15 кА (50/63A)
Характеристика	Кривая Z, K
Число полюсов	1P, 2P, 3P, 4P
Тип размыкателя	Термомагнитный размыкатель
Тип разъема	Двойного типа (лепестковый и винтовой)
Мощность разъема	Кабели до 25мм ²
Установка	Установка на 35мм кронштейне DIN
Ширина	18 мм на полюс
Электромеханическая стойкость	20000 циклов



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МСВ-Л (Z/K)

Модель	Наименование	Код заказа
ДК AX МСВ-Л Z/K	доп. контакт 1 переключающий контакт	404354
ДК AL МСВ-Л Z/K	сигнальный контакт 1 переключающий контакт	404355
ДК AXL МСВ-Л Z/K	доп. контакт 2 переключающих контакта	404356
PMH UVT МСВ-Н/Н/Л	расцепитель мин.макс.напряжения 230 VAC	400507
HP SHT МСВ-Н/Н/Л	шунтовый расцепитель 110 - 415 VAC	400508
МП M1 МСВ-Н/Н/Л	моторный привод 230В пер. тока	400509
МП M6 МСВ-Н/Н/Л	моторный привод с авт.режимом 230В пер. тока	400510
РПВ EH-Black МСВ-Н/Н/Л	поворотная выносная рукоятка черная	400511
ЦВИ РВ МСВ-Н/Н/Л	цоколь втычного исполнения	400513

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-L (Z/K)

15~100 кА при 230/400В переменного тока				
In	Модель	Кол-во полюсов	Кривая	Код заказа
1 А	BA47-MCB-L-1P-Z1-AC	1P	Z	404234
2 А	BA47-MCB-L-1P-Z2-AC			404235
3 А	BA47-MCB-L-1P-Z3-AC			404236
4 А	BA47-MCB-L-1P-Z4-AC			404237
6 А	BA47-MCB-L-1P-Z6-AC			404238
10 А	BA47-MCB-L-1P-Z10-AC			404239
16 А	BA47-MCB-L-1P-Z16-AC			404240
20 А	BA47-MCB-L-1P-Z20-AC			404241
25 А	BA47-MCB-L-1P-Z25-AC			404242
32 А	BA47-MCB-L-1P-Z32-AC			404243
40 А	BA47-MCB-L-1P-Z40-AC			404244
50 А	BA47-MCB-L-1P-Z50-AC			404245
63 А	BA47-MCB-L-1P-Z63-AC			404246
0,5 А	BA47-MCB-L-1P-Z0,5-AC			404247
1,6 А	BA47-MCB-L-1P-Z1,6-AC			404248
1 А	BA47-MCB-L-2P-Z1-AC	2P	Z	404249
2 А	BA47-MCB-L-2P-Z2-AC			404250
3 А	BA47-MCB-L-2P-Z3-AC			404251
4 А	BA47-MCB-L-2P-Z4-AC			404252
6 А	BA47-MCB-L-2P-Z6-AC			404253
10 А	BA47-MCB-L-2P-Z10-AC			404254
16 А	BA47-MCB-L-2P-Z16-AC			404255
20 А	BA47-MCB-L-2P-Z20-AC			404256
25 А	BA47-MCB-L-2P-Z25-AC			404257
32 А	BA47-MCB-L-2P-Z32-AC			404258
40 А	BA47-MCB-L-2P-Z40-AC			404259
50 А	BA47-MCB-L-2P-Z50-AC			404260
63 А	BA47-MCB-L-2P-Z63-AC			404261
0,5 А	BA47-MCB-L-2P-Z0,5-AC			404262
1,6 А	BA47-MCB-L-2P-Z1,6-AC			404263
1 А	BA47-MCB-L-3P-Z1-AC	3P	Z	404264
2 А	BA47-MCB-L-3P-Z2-AC			404265
3 А	BA47-MCB-L-3P-Z3-AC			404266
4 А	BA47-MCB-L-3P-Z4-AC			404267
6 А	BA47-MCB-L-3P-Z6-AC			404268
10 А	BA47-MCB-L-3P-Z10-AC			404269
16 А	BA47-MCB-L-3P-Z16-AC			404270
20 А	BA47-MCB-L-3P-Z20-AC			404271
25 А	BA47-MCB-L-3P-Z25-AC			404272
32 А	BA47-MCB-L-3P-Z32-AC			404273
40 А	BA47-MCB-L-3P-Z40-AC			404274
50 А	BA47-MCB-L-3P-Z50-AC			404275
63 А	BA47-MCB-L-3P-Z63-AC			404276
0,5 А	BA47-MCB-L-3P-Z0,5-AC			404277
1,6 А	BA47-MCB-L-3P-Z1,6-AC			404278
1 А	BA47-MCB-L-4P-Z1-AC	4P	Z	404279
2 А	BA47-MCB-L-4P-Z2-AC			404280
3 А	BA47-MCB-L-4P-Z3-AC			404281
4 А	BA47-MCB-L-4P-Z4-AC			404282
6 А	BA47-MCB-L-4P-Z6-AC			404283
10 А	BA47-MCB-L-4P-Z10-AC			404284
16 А	BA47-MCB-L-4P-Z16-AC			404285
20 А	BA47-MCB-L-4P-Z20-AC			404286
25 А	BA47-MCB-L-4P-Z25-AC			404287
32 А	BA47-MCB-L-4P-Z32-AC			404288
40 А	BA47-MCB-L-4P-Z40-AC			404289
50 А	BA47-MCB-L-4P-Z50-AC			404290
63 А	BA47-MCB-L-4P-Z63-AC			404291
0,5 А	BA47-MCB-L-4P-Z0,5-AC			404292
1,6 А	BA47-MCB-L-4P-Z1,6-AC			404293

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МИНИАТЮРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МСВ-L (Z/K)

15~100 кА при 230/400В переменного тока				
In	Модель	Кол-во полюсов	Кривая	Код заказа
1 А	BA47-MCB-L-1P-K1-AC	1P	K	404294
2 А	BA47-MCB-L-1P-K2-AC			404295
3 А	BA47-MCB-L-1P-K3-AC			404296
4 А	BA47-MCB-L-1P-K4-AC			404297
6 А	BA47-MCB-L-1P-K6-AC			404298
10 А	BA47-MCB-L-1P-K10-AC			404299
16 А	BA47-MCB-L-1P-K16-AC			404300
20 А	BA47-MCB-L-1P-K20-AC			404301
25 А	BA47-MCB-L-1P-K25-AC			404302
32 А	BA47-MCB-L-1P-K32-AC			404303
40 А	BA47-MCB-L-1P-K40-AC			404304
50 А	BA47-MCB-L-1P-K50-AC			404305
63 А	BA47-MCB-L-1P-K63-AC			404306
0,5 А	BA47-MCB-L-1P-K0,5-AC			404307
1,6 А	BA47-MCB-L-1P-K1,6-AC			404308
1 А	BA47-MCB-L-2P-K1-AC	2P	K	404309
2 А	BA47-MCB-L-2P-K2-AC			404310
3 А	BA47-MCB-L-2P-K3-AC			404311
4 А	BA47-MCB-L-2P-K4-AC			404312
6 А	BA47-MCB-L-2P-K6-AC			404313
10 А	BA47-MCB-L-2P-K10-AC			404314
16 А	BA47-MCB-L-2P-K16-AC			404315
20 А	BA47-MCB-L-2P-K20-AC			404316
25 А	BA47-MCB-L-2P-K25-AC			404317
32 А	BA47-MCB-L-2P-K32-AC			404318
40 А	BA47-MCB-L-2P-K40-AC			404319
50 А	BA47-MCB-L-2P-K50-AC			404320
63 А	BA47-MCB-L-2P-K63-AC			404321
0,5 А	BA47-MCB-L-2P-K0,5-AC			404322
1,6 А	BA47-MCB-L-2P-K1,6-AC			404323
1 А	BA47-MCB-L-3P-K1-AC	3P	K	404324
2 А	BA47-MCB-L-3P-K2-AC			404325
3 А	BA47-MCB-L-3P-K3-AC			404326
4 А	BA47-MCB-L-3P-K4-AC			404327
6 А	BA47-MCB-L-3P-K6-AC			404328
10 А	BA47-MCB-L-3P-K10-AC			404329
16 А	BA47-MCB-L-3P-K16-AC			404330
20 А	BA47-MCB-L-3P-K20-AC			404331
25 А	BA47-MCB-L-3P-K25-AC			404332
32 А	BA47-MCB-L-3P-K32-AC			404333
40 А	BA47-MCB-L-3P-K40-AC			404334
50 А	BA47-MCB-L-3P-K50-AC			404335
63 А	BA47-MCB-L-3P-K63-AC			404336
0,5 А	BA47-MCB-L-3P-K0,5-AC			404337
1,6 А	BA47-MCB-L-3P-K1,6-AC			404338
1 А	BA47-MCB-L-4P-K1-AC	4P	K	404339
2 А	BA47-MCB-L-4P-K2-AC			404340
3 А	BA47-MCB-L-4P-K3-AC			404341
4 А	BA47-MCB-L-4P-K4-AC			404342
6 А	BA47-MCB-L-4P-K6-AC			404343
10 А	BA47-MCB-L-4P-K10-AC			404344
16 А	BA47-MCB-L-4P-K16-AC			404345
20 А	BA47-MCB-L-4P-K20-AC			404346
25 А	BA47-MCB-L-4P-K25-AC			404347
32 А	BA47-MCB-L-4P-K32-AC			404348
40 А	BA47-MCB-L-4P-K40-AC			404349
50 А	BA47-MCB-L-4P-K50-AC			404350
63 А	BA47-MCB-L-4P-K63-AC			404351
0,5 А	BA47-MCB-L-4P-K0,5-AC			404352
1,6 А	BA47-MCB-L-4P-K1,6-AC			404353



+7 (495) 128-02-54
ak-el@ak-el.ru

АДРЕС ОФИСА:
107076, г. Москва,
Колодезный переулок, д. 3, стр. 4

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:
108820, г. Москва, поселение Мосрентген,
ул. Героя России Соломатина, влд. 6, к.10
(монтажно-сборочный цех)

www.ak-el.ru